Simply Better Connections

UH3237

USB Type-C PD3.0/パススルー給電対応ドッキングステーション（13in1）

Simply Better Connections

UH3237 13-IN-1 USB-C DOCK WITH POWER PASS-THROUGH

超薄型で滑らかなデザイン

超薄型で滑らかな筐体デザインを取り入れたUH3237は、幅広い拡張性を備えており、パソコン周辺環境を向上させます。

13 in 1であらゆるOSに対応

UH3237 USB Type-C PD3.0/パススルー給電対応ドッキングステーション（13in1）は、ほぼすべての主要OS（Winows/OS X/iPad Pro）と互換性があります。

ATEN

より美しく、生産的に

4K解像度のシングルディスプレイと1080pのデュアルディスプレイモードに対応。シングルディスプレイは、ソースコンピューターからの映像信号を4K解像度で保持したまま、ケーブル1本でHDMI対応ディスプレイに伝送します。また、解像度1920×1080@60Hzでのディスプレイ2台を使用したミラーモードや拡張モードにも対応します※。

※ MST（マルチストリームトランスポート）は、Mac OS Xには対応していません。また、Mac OSでは、拡張デスクトップとして、1系統のビデオ出力のみ追加可能です。

２つの使い方

ノートPCの横に設置したり、本体の上に直接ノートPCを置いたりして、すっきりとした清潔な空間を実現できます。コネクタケーブルはドッキングステーションの下に折りたたむこともできるので、持ち運びも簡単です。

Simply Better Connections

85W パススルー給電対応

USB-C PDは最大85Wまでの給電に対応。電源仕様 5V、9V、12V、20V のUSB Type-Cを搭載したWindows / Macのノートパソコンに給電が可能です。

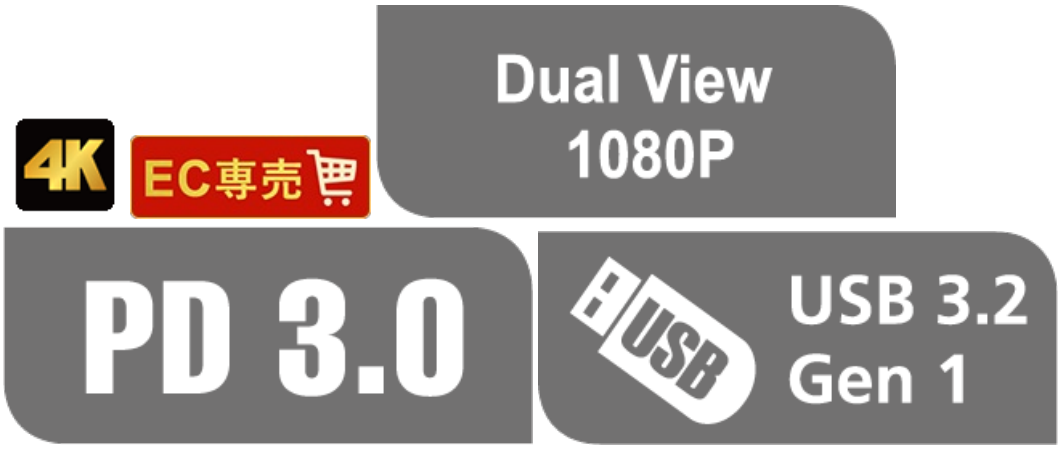

Simply Better Connections

Fit 15” laptop

Power Pass-Thru

取寄せ品

特長

超薄型で滑らかな筐体デザインを取り入れたUH3237は、幅広い拡張性を備え、ケーブル接続のワンステップでパソコン周辺環境を向上させます。

ケーブル1本で最大13台のデバイスを接続可能。さらにUSB Power Delivery（USB PD）搭載により、 接続したノートパソコンへの給電ができます。

インターフェースは、HDMI、VGA、USB 3.2 Gen1、USB 2.0、SD/MicroSD、イーサネットおよびステレオミニジャック（オーディオ）に対応しています。

ビデオ出力は、鮮明な4K解像度のシングルディスプレイや、1080pのデュアルディスプレイモードをお楽しみいただけます。

シングルディスプレイは、ソースコンピューターからの映像信号を4K解像度で保持したまま、ケーブル1本でHDMI対応ディスプレイに伝送します。

また、解像度1920×1080@60Hzでのディスプレイ2台を使用したミラーモードや拡張モードにも対応します※。

USB-C PDは最大85Wまでの給電に対応し、電源仕様 5V、9V、12V、20V のUSB Type-Cを搭載したWindows / Macのノートパソコンに給電が可能です。

UH3237に搭載のUSB 3.2 Gen1 Type-Aポートは、最大5Gbpsのデータ転送速度に対応し、USBフラッシュドライブへのシームレスなアクセスを提供します。

USB 2.0 Type-Aポートは、キーボードとマウス用に設計されているため、信号干渉を最小限に抑えられます。USB Type-Cデータポートは、最新のUSB-Cデバイスに

使用できます。

プラグアンドプレイ（ソフトウェアドライバー不要）対応の本製品は、ほぼすべての主要OS（Winows/OS X/iPad Pro）と互換性があります。

軽量ながらも剛健さを備えた本製品の上部へ直接ノートパソコンを置いたり、または、モニター横に本製品を配置することで、スタイリッシュでミニマルな作業環境が

実現できます。

※ MST（マルチストリームトランスポート）は、Mac OS Xには対応していません。また、Mac OSでは、拡張デスクトップとして、1系統のビデオ出力のみ追加可能です。

- USB Type-Cケーブル1本で最大13台のデバイスを増設可能
- USB Power Delivery 3.0（PD 3.0）対応 - USB-C電源アダプターを介して、最大85Wでノートパソコンを充電可能
- （対応電源仕様は5V、9V、12V、15V、20V）
- 対応解像度

- シングルディスプレイの場合：最大4K@30Hz（3840×2160@30Hz）

- デュアルディスプレイの場合：最大1080p（1920×1080@60Hz）

- USB 3.2 Gen1 Type-Aポートは、急速充電のためのバッテリー充電仕様Revision 1.2（BC 1.2）に対応
- 最新のUSB-Cデバイスに使用可能なUSB 3.2 Gen1 Type-Cデータポート
- 洗練された超薄型のデザイン - 本製品の上に直接15インチノートパソコンを置けるため省スペース化を実現
- EMI保護 - 高密度ケーブル、導電スポンジにより耐電磁波干渉を強化
- メモリカードリーダー（SD/MMC/Micro SD）搭載
- ほぼ全ての主要OS（Windows/OS X/iPad Pro）に互換
- Thunderbolt 3（USB-C）互換
- 3.5mmステレオ4極マイクロフォン/ヘッドフォン ジャック搭載
- ギガビットイーサネット対応

仕様

コンピューター接続数	
最大	1
コネクター	

コンピューター	USB 3.1 Gen1 Type-Cテザーケーブル (30cm)
デバイス	USB 2.0 Type-A メス×2※ USB 3.1 Gen1 Type-A メス×3 (Blue) ※ USB 3.1 Gen 1 Type-C メス×1 (データのみ) ※ ※ 上記6ポートの総出力は5V、10Wです
ビデオ出力	HDMI メス×2 VGA メス×1
LANポート	ギガビットイーサネット メス×1 (Black)
オーディオ	3.5mmステレオ4極マイクロフォン/ヘッドフォン ジャック×1
電源	USB Type-C メス×1※ ※ 最大85Wまで給電可能なUSB Power Delivery 3.0対応。 電力プロファイルには5V、9V、12V、および20Vが含まれます。 (追加のUSB-C PD電源アダプターが必要) ※ 基本的なUSB機能とビデオ出力の最小システム電力要件は、少なくとも5V、15Wでなければなりません。 ※ デバイスの充電には、65Wを超えるLimited Power Source (LPS) 認定USB-C PD電源アダプターを推奨します。 ※ 最初の15WはUH3237に供給され、残りはノートパソコンに供給されます。
性能	
フラッシュメモリ	SDカードスロット×1 (SD/SDHC/SDXC) Micro SDカードスロット×1 (Micro SD/SDHC/SDXC、最大128GB)
解像度	シングルディスプレイ HDMI：3840×2160@30Hz または VGA：1920×1080@60Hz デュアルディスプレイ※ HDMI×2：1920×1080@60Hz ※ デュアルディプレイを機能するには、コンピューターのグラフィックカードがMSTテクノロジーに対応している必要があります。 Macコンピューターは、シングルディスプレイ出力のみ対応します。
消費電力	DC5V:15W:66BTU/h 注意: ● ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ● BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
動作環境	
動作温度	0~40°C
保管温度	-20~60°C
湿度	0~80% RH、結露なきこと
本体	
ケース材料	上部カバー：アルミ 底面：プラスチック
重量	0.37 kg (0.81 lb)

サイズ (W×D×H)	350.3×75.0×14.8 mm

構成図

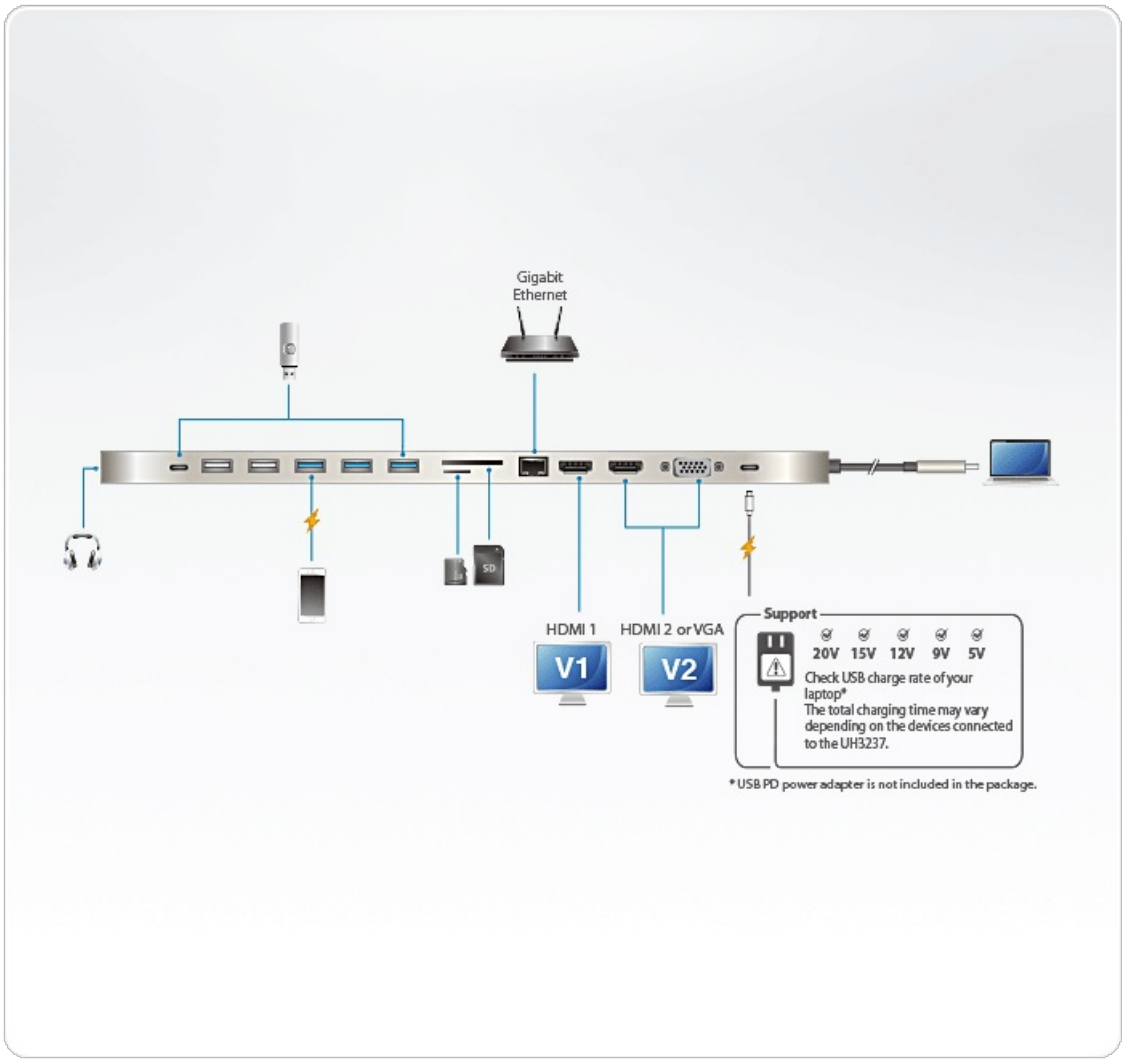

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.