

UH3234

USB Type C マルチポートドッキングステーション (PC給電対応)



超スリムで滑らかな筐体デザインを取り入れたUH3234は、幅広い拡張性を備え、ケーブル接続のワンステップでパソコン周辺環境を向上させます。

ケーブル1本で最大10個のデバイスを接続可能。さらにUSB Power Delivery (USB PD) 搭載により、接続したノートパソコンへの給電ができます。インターフェースはHDMI、DisplayPort、VGA、USB 3.1 Gen1、SD/MMC/MicroSD、イーサネット、ステレオミニジャック (オーディオ) に対応しています。




スタイリッシュでスマートなデザイン

ドッキングステーションは、人間工学に基づいたデザイン、アルミ製エンクロージャー採用で軽量かつ頑丈に作られています。ノートPCをドッキングステーションの上に直接置くことができるので、スペースの節約、快適なタイピングが可能であるのみならず、ノートPCが熱くなるのを防ぎます。


電源、ビデオ、オーディオ、データを1本のケーブルで

たった1本のUSB-Cケーブルで、最大10ポートの充電、データ転送、およびワークステーションの拡張を行うことができます。ドッキングステーションは、3つのビデオインターフェイスオプション（HDMI、DisplayPort、VGA）へのフレキシビリティを提供するだけでなく、SD/MMC/MicroSDメモリーカード用のリーダーも装備しています。ヘッドセットやマイク、または外付けハードドライブやフルサイズのキーボードとマウス等のUSBタイプA周辺機器を接続することができます。作業中に電源を必要とする全てのデバイスや周辺機器を充電し続けるために、ドックはラップトップのUSB-C AC電源アダプタを介して60Wのパススルー給電を提供します。

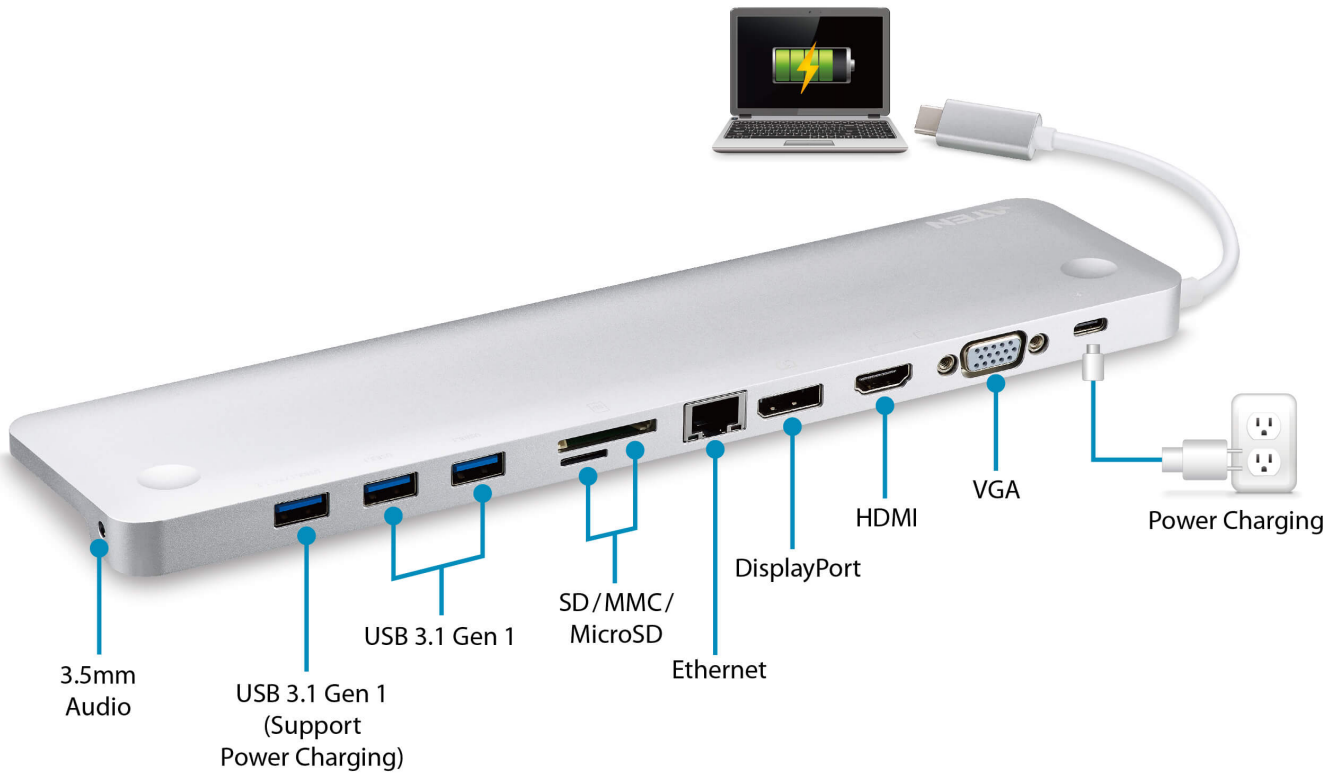

高精細な4KまたはデュアルHDモニターセットアップ

この多機能ドックによって、MacBookやChromebookを追加モニターに拡張することができ、超高精細のビジュアル体験を楽しむことが可能です。また、Windows USB-Cラップトップを2台のモニターにミラーリングまたは拡張することが可能なので、生産性を向上させ、より多くのことを実現することができます。

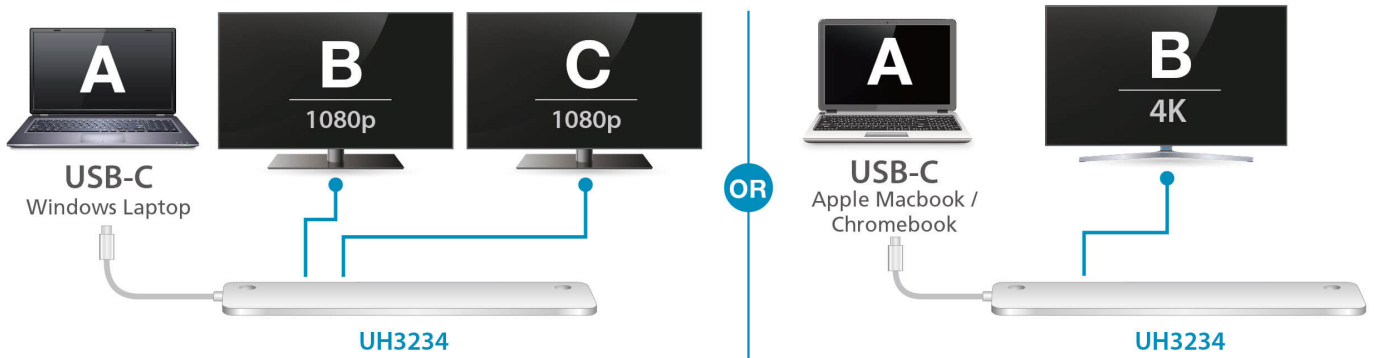

オンラインショップで購入する

[Shop ATEN](#) [楽天](#) [amazon](#)



特長

超スリムで滑らかな筐体デザインを取り入れたUH3234は、幅広い拡張性を備え、ケーブル接続のワンステップでパソコン周辺環境を向上させます。

ケーブル1本で最大10台のデバイスを接続可能。さらにUSB Power Delivery (USB PD) 搭載により、接続したノートパソコンへの給電ができます。インターフェースはHDMI、DisplayPort、VGA、USB 3.1 Gen1、SD/MMC/MicroSD、イーサネット、ステレオミニジャック (オーディオ) に対応しています。

USB PDは最大60Wまでの給電に対応し、本製品に接続したノートパソコンに対して給電が可能です。なお電源仕様 20V/3A、12V/3A、9V/3A、5V/3A のUSB Type-Cを搭載したWindows / Macのノートパソコンに給電が可能です。

ビデオ出力は、鮮明な4K解像度のシングルディスプレイもしくは1080pのデュアルディスプレイの2つのモードをお楽しみいただけます。

シングルディスプレイは、ソースコンピューターからの映像信号を4K解像度で保持したまま、ケーブル1本でDisplayPortまたはHDMI対応ディスプレイに伝送します。また、解像度1080pにてディスプレイ2台を使用したミラーモードや拡張モードにも対応*。

プラグアンドプレイ (ソフトウェアドライバー不要) 対応の本製品は、ほぼすべてのOS (windows/OS X) と互換性があります。UH3234をノートパソコンの下やモニターの横に設置することで、スタイリッシュで省スペースな作業環境を実現します。

*** MST (マルチストリームトランスポート) は、Mac OS Xには対応していません。また、Mac OSでは、拡張デスクトップとして、1系統のビデオ出力のみ追加可能です。**

- USB Type-Cケーブル1本で最大10台のデバイスを接続可能
- ドックを介して60Wまでの電源給電が可能*
- 対応電源仕様 - 20V/3A、12V/3A、9V/3A、5V/3A
- DisplayPort、HDMIを介して4K解像度のシングルディスプレイに対応。DisplayPort、HDMI、VGA**モニターを介して1080pのデュアルディスプレイに対応。
- USB 3.1 Gen1 Type-Aポートは、高速給電用のバッテリー充電 (BC) 仕様1.2に対応
- メモリカードリーダー (SD/MMC/Micro SD) 搭載***
- ギガビットイーサネット対応
- スリムでデザイン性の高い筐体
- EMI保護 - 高密度ケーブル、導電スポンジにより耐電磁波干渉を強化
- 主要OSに対応 - Windows 10 (32/64ビット)、Mac iOS13.2、iPadOS13.2****、Android

注意：UH3234はDP++規格をサポートしていないため、UH3234のDisplayPort出力ポートに別途VC986、VC965等アクティブ/パッシブ型のアダプタを使用しHDMI/DVI形式に変換してお使い頂く事ができません。

* 要件：第7世代インテルCoreプロセッサ (Kaby Lake) 以降。USB-Cポートを介してビデオ出力する場合、DP Altモードに対応している必要があります。電源供給をする場合、ノートパソコンに繋ぐUSB-C充電器が必要です。

** 1. USB-Cポートを介してビデオ出力を機能させるには、DP Alt Modeに対応している必要があります。デュアルディスプレイ出力を機能させるには、コンピューターのグラフィックスカードがMSTテクノロジーに対応している必要があります。

2. Mac OSはシングルディスプレイ出力のみ対応しています。


*** SDとMicro SDカードは同時に使用できません。カードが機能する順番は、挿入した順番に準拠します。

**** iPad Proビデオ出力およびUSBキーボードのみ対応

仕様

コンピューター接続数	
ダイレクト	1
コネクタ	
コンピューター	USB Type-C オス×1
デバイス	USB 3.1 Gen1 Type-A メス BC1.2*×1 USB 3.1 Gen1 Type-A メス*×2 *合計出力数3×USB 3.1 Gen1 Type-A メス、合計10W (5V/2A)
ビデオ出力	DisplayPort メス×1 HDMI メス×1 VGA メス×1
LANポート	ギガビットイーサネット×1
オーディオ	3.5mm4極ステレオミニジャック (マイク/ヘッドフォン) ×1
電源	USB Type-C メス×1、電源給電最大60W
項目	SD/SDHC/SDXC カードスロット×1 Micro SD/SDHC/SDXC (最大128GB) カードスロット×1
解像度	シングルディスプレイ DisplayPort : 3840×2160@30Hz HDMI : 3840×2160@30Hz / VGA : 1920×1200@60Hz デュアルディスプレイ DisplayPort/HDMI : 1920×1080@60Hz DisplayPort/VGA : 1920×1080@60Hz
消費電力	DC5V:15W:66BTU
動作環境	
動作温度	0~40°C
保管温度	-10~70°C
湿度	10~90%RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	アルミニウム
重量	0.32 kg (0.7 lb)
サイズ(W×D×H)	280×75×15mm
同梱品	クイックスタートガイド×1

構成図

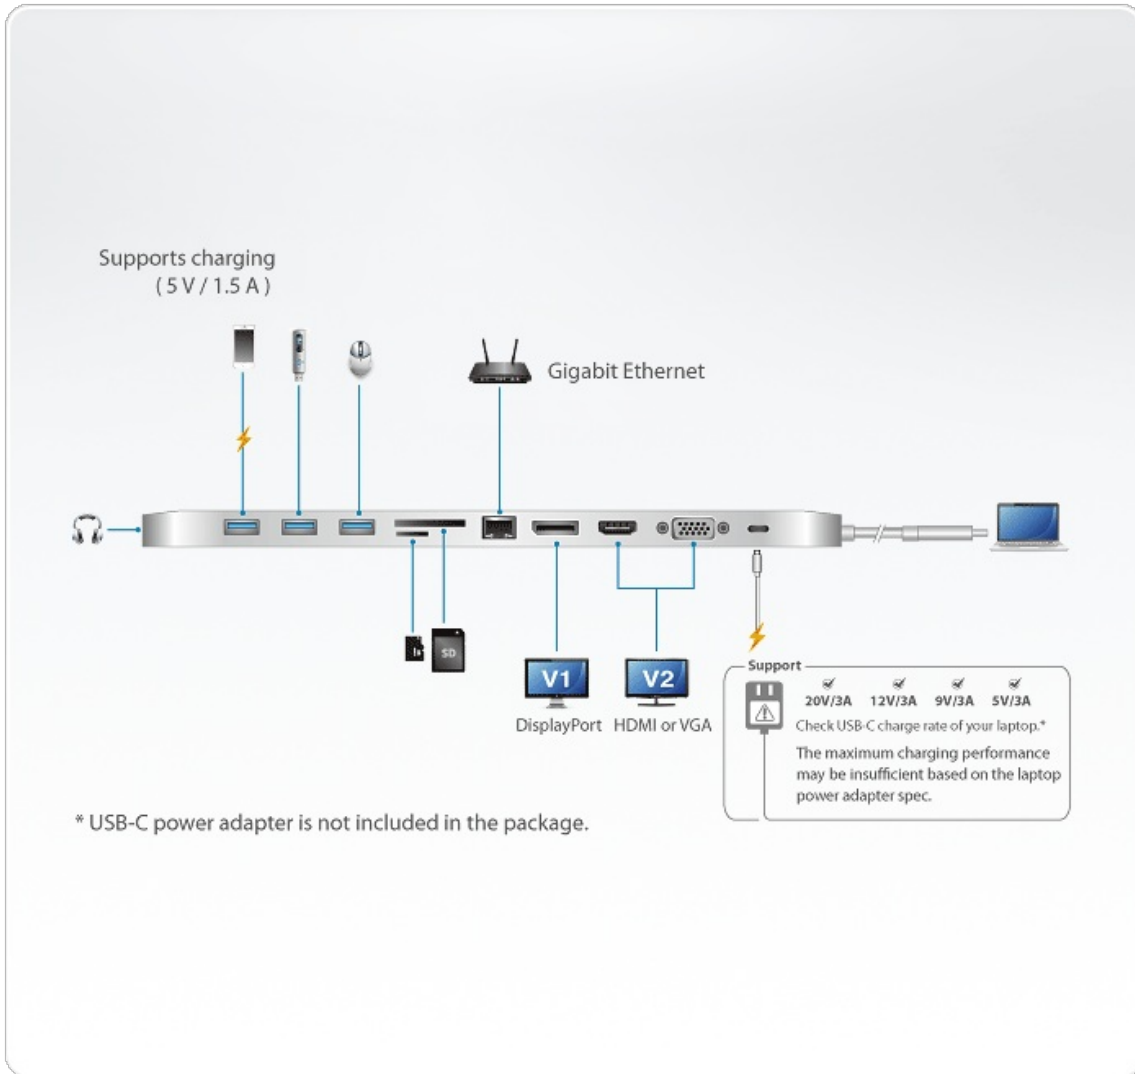

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.