

## UH7230


Thunderbolt3 マルチポートドッキングステーション (充電機能搭載)



※ UH7230は2019年12月23日に生産終了いたしました。在庫に関しては、弊社営業担当へお問合せください。

Thunderbolt3 マルチポートドッキングステーションは、イーサネット、DisplayPort、USB-C 3.1 Gen 1、スピーカー、マイクの各ポートとノートPCを1本のケーブルで接続できるドッキングステーションです。オールインワンのUH7230は8つの様々なポートが設置され、Thunderbolt 3 ノートPCとの接続/切断をすばやく行うことができます。UH7230は、Thunderbolt対応のモニターの場合で最大5K (5120 x 2880 @ 60Hz) の解像度対応。また、デュアル4K (4096 x 2160 @ 60Hz) マルチディスプレイ設定の場合はDisplayPort、Thunderbolt、USB-Cディスプレイにも対応しています。ギガビットイーサネットポートは、最大1ギガビット (1000 Mbps) の通信速度を実現。さらに、UH7230は、USB PD 2.0に対応。PDプロファイル (20V/4.25A、15V/3A、9V/3A、5V/3A) で、USB-C WindowsやMacノート型PCに給電することができます。

Thunderbolt3 マルチポートドッキングステーション (充電機能搭載) は、シンプルで生産性の高い最先端のワークスペースを実現します。付属のThunderboltケーブルを使用することで、MacBook ProまたはWindows ノートPCへの接続性が改善され、これまで以上に充電機能が向上します。さらに、Thunderbolt3の機能を利用し、次世代ワークステーションの接続性を提供します。クリエイティブなビデオ制作者、グラフィックデザイナー、Webデザイナー、建築士等、高解像度ビデオ/画像、CAD図面を扱うプロフェッショナルにとって理想的な製品です。




オンラインショップで購入する

[Shop ATEN amazon](#)



特長

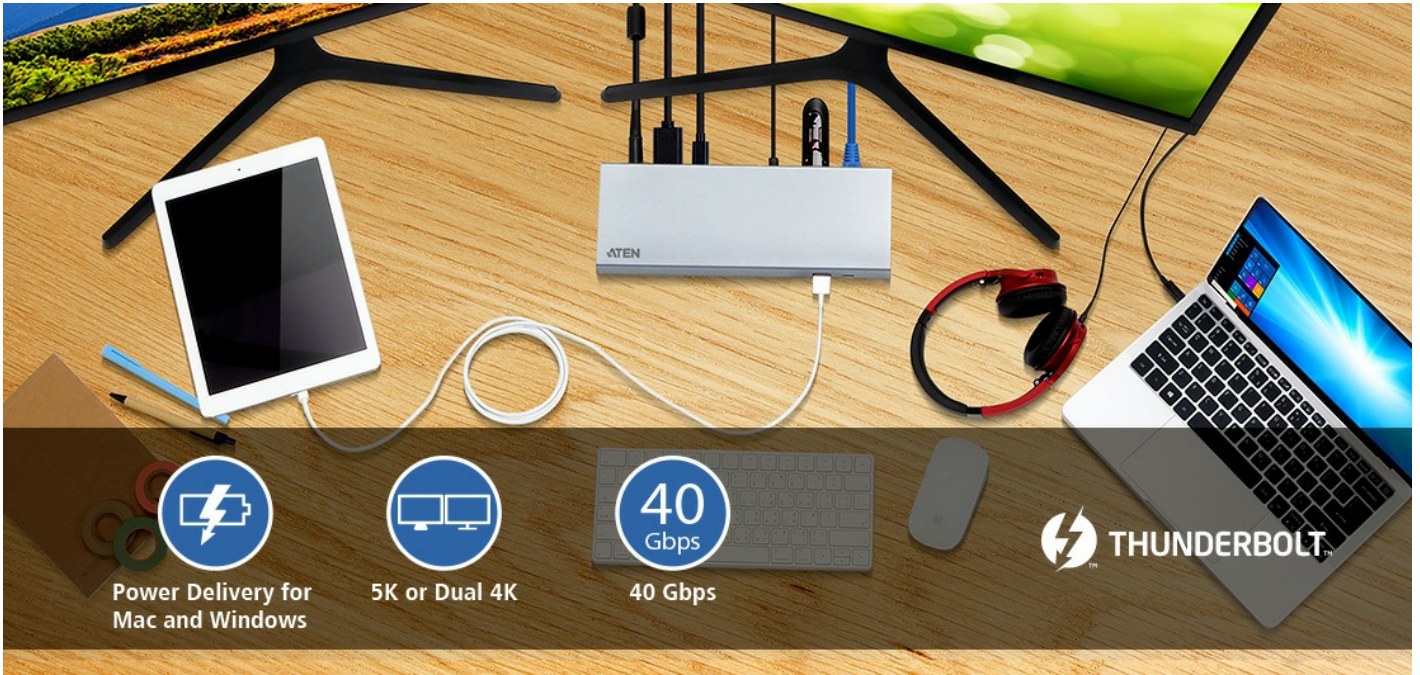

# 5K



# 4K

Dual Monitor Setup



### 5Kディスプレイ1台または4Kディスプレイ2台との接続で、グラフィックを多用するマルチタスクをサポート

驚くべき速度のスループットを実現しながら、次世代の視覚体験でユーザーを魅了するThunderbolt 3 マルチポートドッキングステーションUH7230は、4Kディスプレイ2台（DisplayPort、Thunderbolt USB-Cポートとも各1台）、またはHDTVをはるかに上回る約1600万画素を有する最新の5Kディスプレイ1台を接続することができます。ビデオ/デジタルメディアの編集やグラフィックデザインの現場、その他、高精細なビジュアルが必要とされる環境に本製品を導入することで、驚異的な解像度やコントラスト、そして色深度を体験いただけます。

### 目を見張る高速処理でユーザーの生産性を向上

最大40GbpsというThunderbolt 3の優れたバンド幅の性能により、4K動画を30秒未満で転送します。これは、ファイル転送の高速化で待ち時間を短縮できるため、同じ作業時間であっても、より多くのタスクが処理できるということを意味します。




#### 85W標準電力供給に対応しThunderbolt3ノートPC/Macbook Proの充電が可能

UH7230は、Thunderbolt 3ノートPCとの接続性を拡張するだけに留まらず、MacbookやWindowsノートPCへの給電も実現できる、直感的なハブとしての役割を果たします。本製品は、85W標準電力供給に対応し、Thunderbolt3ノートPC/Macbook Proの充電が可能です。

#### 1本のケーブルで接続性を拡張

本製品に同梱のThunderbolt 3ケーブル1本で、周辺機器を最大8台まで増設することができます。製品本体には、イーサネット、DisplayPort、USB-C 3.1 Gen 1、スピーカー、マイクの各ポートを搭載しているため、コンピューターの操作要件に応じて、作業環境を構築することが可能です。また、Thunderbolt 3ポートには、デジーチェーン接続で最大5台のThunderboltデバイス（例：データストレージ）を増設することもできます。

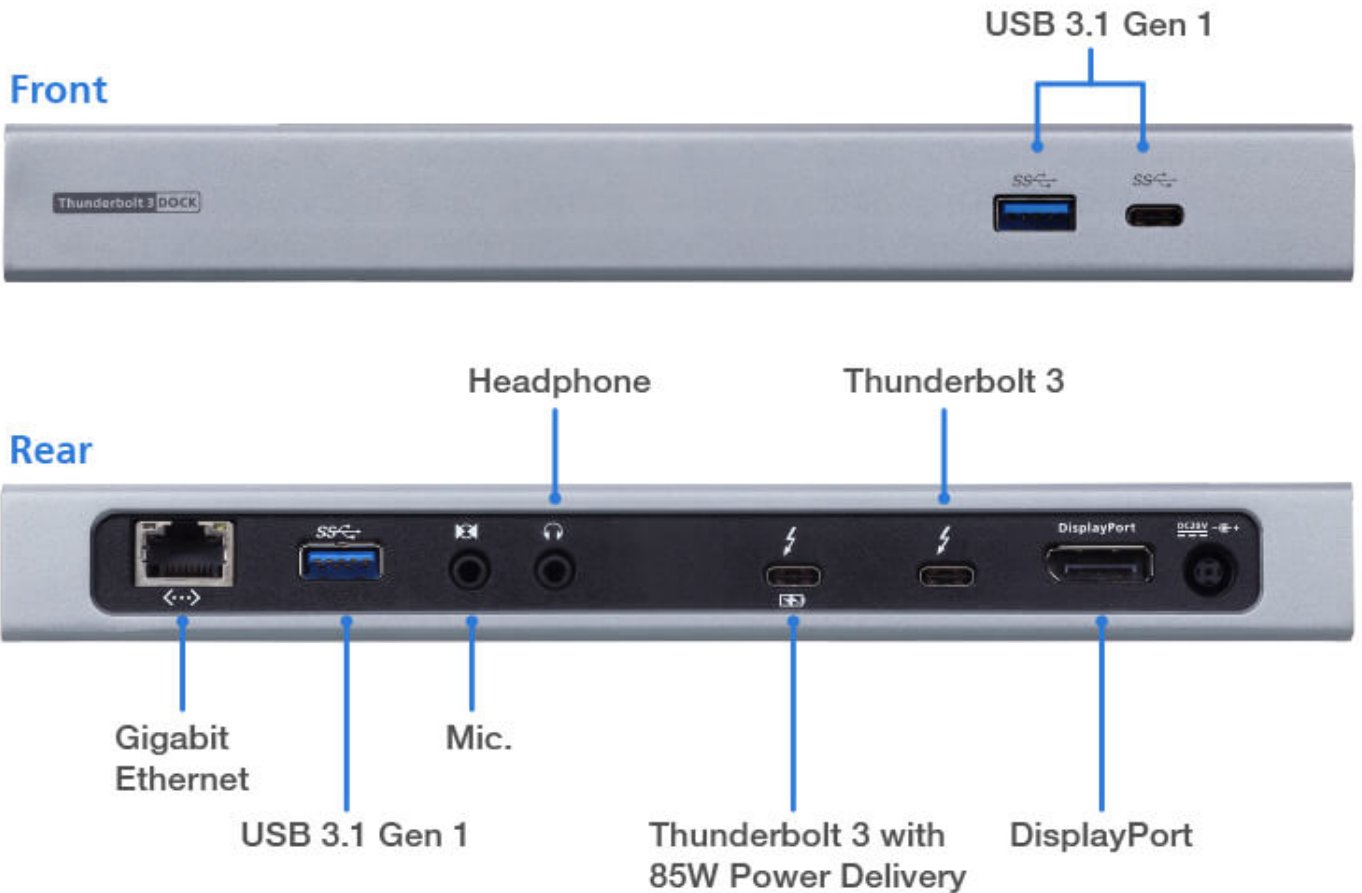


- 1本のThunderbolt3ケーブルでThunderbolt3(40Gbps)およびUSB3.1 Gen2(10Gbps)プロトコルに対応
- 1本のThunderbolt3ケーブルで最大8台まで周辺機器を増設可能。また、デジチェーン接続でさらに5台のThunderboltデバイスを増設可能
- 単一のThunderbolt3ディスプレイで5K解像度対応。また、Displayportディスプレイ、USB-C、Thunderbolt3ディスプレイでデュアル4K解像度対応
- 85W標準電力供給に対応し、Thunderbolt3ノートPC/Macbook Pro充電可能。(電源アダプターの出力仕様が20V/4.25A、15V/3A、9V/3A、または5V/3Aと表示されている場合)
- アダプタ経由で従来のThunderboltデバイスに対応
- ギガビットイーサネットポート
- オーディオのライン入力および出力対応
- OSサポート：Windows10 32/64ビット、OS X Sierra 10.12以降

## 仕様

コンピューター接続数	
最大	1
デバイス接続数	最大5デバイスまで (Thunderboltでデジチェーン接続した場合)
コネクタ	
コンピューター	Thunderbolt 3 (USB-C) メス×1
デバイス	Thunderbolt 3 (USB-C) メス×1 USB3.1 Gen1 Type A メス×3 USB3.1 Gen1 Type C メス×1
LANポート	ギガビットイーサネット×1
オーディオ入力	ステレオミニジャック×1
オーディオ出力	ステレオミニジャック×1
電源ジャック	1
ビデオ出力	Displayport メス×1 Thunderbolt 3 (USB-C) メス×1
ビデオ	
対応解像度	<p>シングルディスプレイ</p> <p>Thunderbolt3(USB-C) : 5K@60 USB-C : 4096×2160@60 DisplayPort : 4096×2160@60</p> <p>デュアルディスプレイ</p> <p>Thunderbolt3(USB-C)モニターまたはUSB-C モニター : 4096×2160@60 DisplayPort : 4096×2160@60</p>
消費電力	170W
動作環境	
動作温度	0~40°C
保管温度	-20~60°C
湿度	0~80% RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	アルミニウム
重量	0.37 kg
サイズ(W×D×H)	222×82×26 mm

構成図

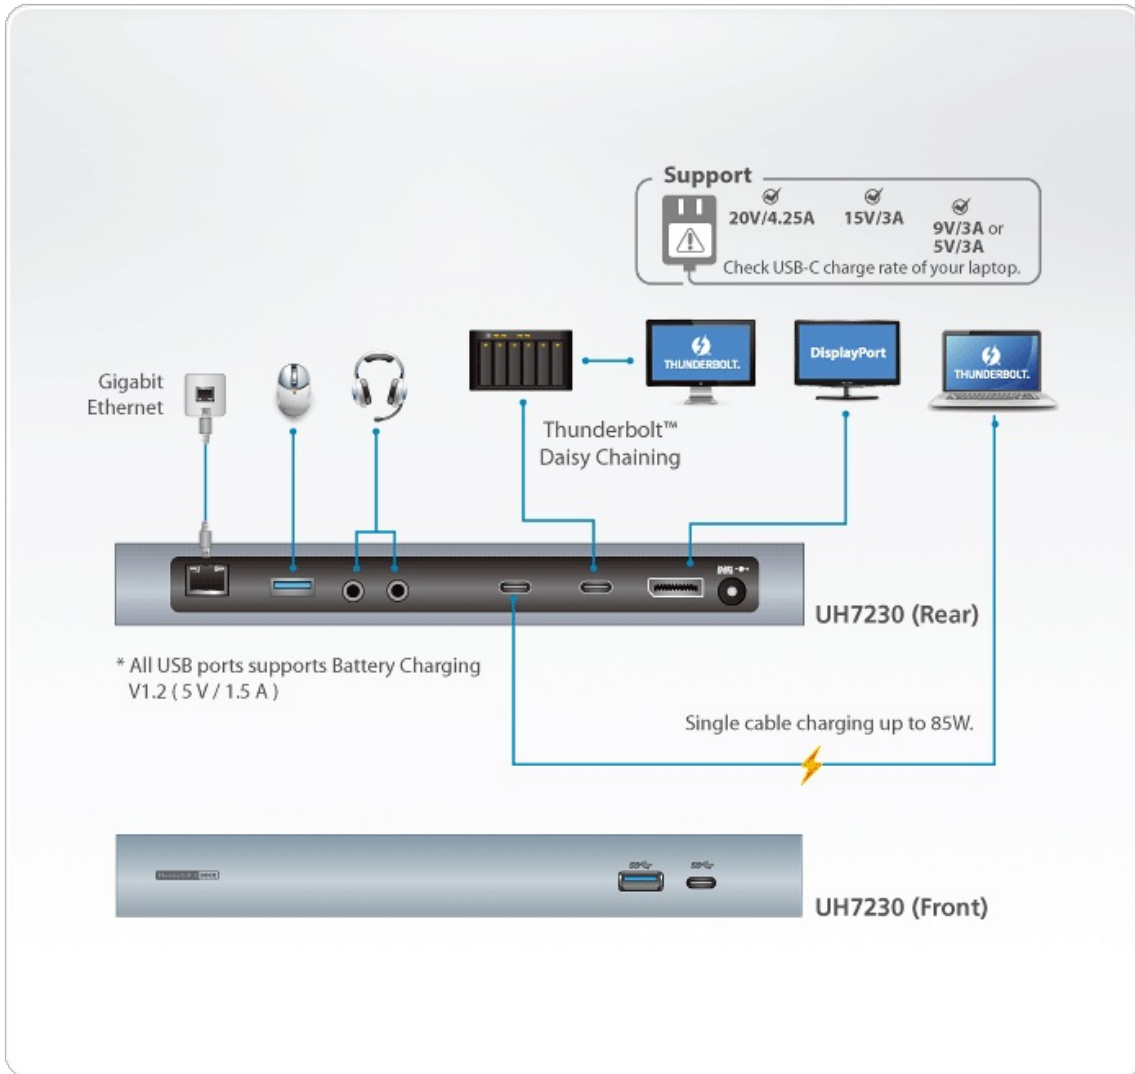

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.