Simply Better Connections

UCE260

USB2.0ツイストペアケーブルエクステンダー（最大60m延長）

UCE260は、ツイストペアケーブルを使用してUSB規格上の延長距離に制限されることなく、USB信号をハイスピード(480Mbps)、フルスピード(12Mbps)、ロースピード(1.5Mbps)で60mまで伝送することができます。本製品は、設定やソフトウェアドライバー不要で、USB接続のデバイスやハブをコンピューターから最大60mまで延長設置できる製品です。

* 電源アダプター型番はサポート＆ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。

【組み合わせ接続に関するご注意】
本製品は他ATEN製品と接続せず、単独でご使用されることを推奨いたします。
開発世代が異なる為、ATEN製品であっても動作の保証はいたしかねます。

オンラインショップで購入する

Shop ATEN

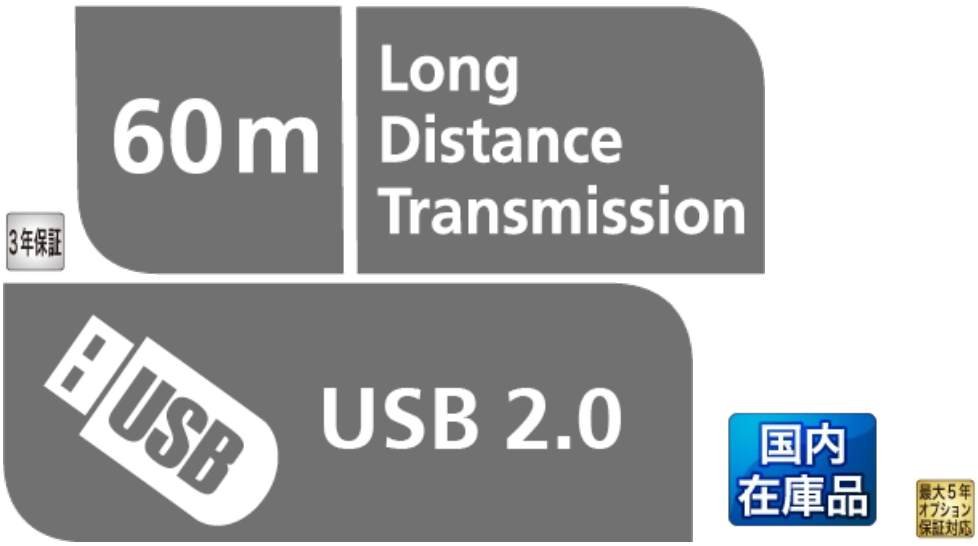

特長

- ハイスピード(480Mbps)、フルスピード(12Mbps)およびロースピード(1.5Mbps)USBデバイスに対応
- ツイストペアケーブルを使用してUSBデバイスの通信距離を最大60mまで延長可能
- 電源アダプター同梱で、電源の安定供給が可能
- ホットプラグ対応
- USB信号を延長する低コストのソリューション
- ソフトウェア不要

* 長距離伝送の場合、弊社 Cat5e/6ケーブルのご使用を推奨致します。

* 本製品はカスケード接続には対応していません。

* 当製品は信号変換をするため、レイテンシー(遅延)が必ず発生する機器となります。低レイテンシーでの通信を要求するwebカメラやオーディオインターフェイスでは機器を認識できない、認識できても動作しないケースがございますのでご注意ください。

仕様

Function	Local Unit	Remote Unit
コネクター		
USBポート	USB Type-A オス×1	USB Type-A メス×1
リンク	RJ-45 メス×1	RJ-45 メス×1
電源	N/A	DC電源ジャック×1
USB仕様	2.0 (High / Full / Low Speed)	2.0 (High / Full / Low Speed)
サポートされる USBデバイス	N/A	1台 注意：USBビデオ機器の互換性は、その機器の製造元に確認してください。
消費電力	DC5V:0.65W:3BTU/h 注意: ● ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ● BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。	DC5V:0.95W:15BTU/h 注意: ● ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ● BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
動作環境		
動作温度	0 ~ 40°C	0 ~ 40°C
保管温度	-20 ~ 60°C	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと	0 ~ 80% RH、結露なきこと
本体		
ケース材料	プラスチック	プラスチック
重量	0.04 kg	0.02 kg
サイズ(W×D×H)	63×31×21.9 mm	63×31×21.9 mm
同梱品	電源アダプター×1 クイックスタートガイド×1	電源アダプター×1 クイックスタートガイド×1

構成図

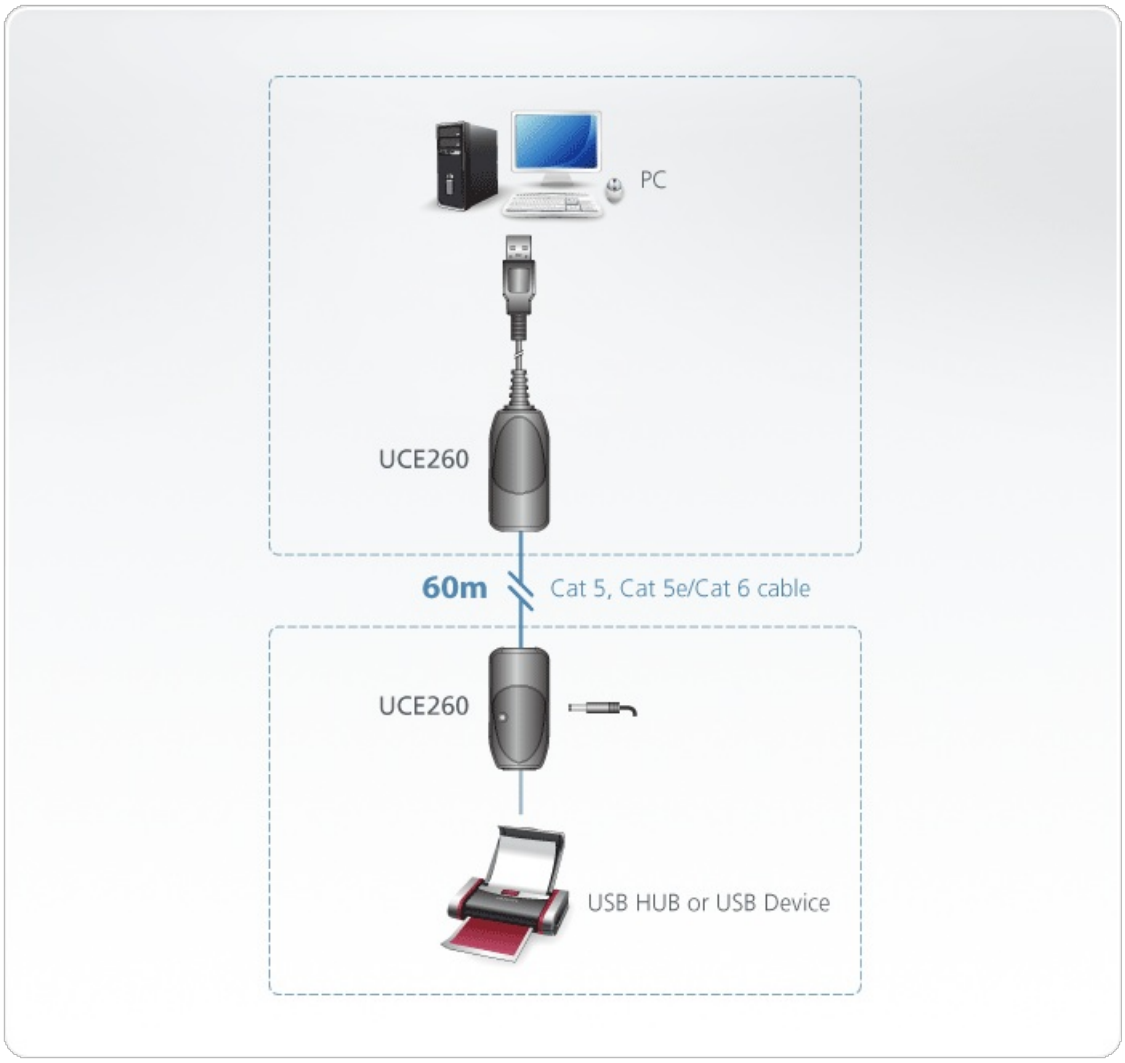

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.