


UC3310

CAMLIVE MX UVCシームレスマトリックススイッチャー



UC3310 CAMLIVE MX UVCシームレスマトリックススイッチャーは、2系統の最大4K@30のUSBカメラソースを1系統のHDMI出力として、およびMicrosoft Teams、Zooms、OBS、XSplit、YouTube、Facebook、GoToWebinar、Twitch等のストリーミングサービス向けに1系統のUVC信号として、合計2系統の出力を制御可能なマトリックスイッチャーです。

- UVC 2入力×HDMI + UVC 合計2出力のマトリックスイッチャー
- 入力ソース 最大4K@30まで対応
- RS-232およびPTZカメラコントロール用のRS-485/RS-422、VISCAプロトコル対応

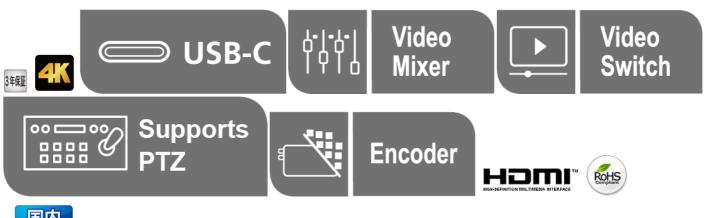





特長

- 最大2つの4K@30 USB カメラ入力(UVC)を1系統のHDMIに変換
- 最大2つの4K@30 USB カメラ入力(UVC)を1系統のHDMIに変換
 マトリックススイッチング用のUSBオーディオ入出力をサポート
 一般的なストリーミングサービス用として1080p@30 UVC出力をサポート(Teams、Zoom、OBS、XSplit、YouTube、Facebook、GoToWebinar、Twitch)
 切替操作方法-フロントパネル ブッシュボタン、RS-232
 ATEN VKコントローラー対応
 PTZカメラコントローラー接続用のVISCAプロトコルをサポートするRS-485/RS-422対応
 ラックマウント金具同梱
 ソフトウェア不要

- UVCクラスをサポートする主要なOSに対応

仕様

コネクター	
ビデオ入力	USB 3.2 Gen1 Type-A メス (Blue)×1 USB-C 3.2 Gen1 メス (Black)×1
オーディオ入力	USB 2.0 Type-A メス (White)×1




ビデオ出力	HDMI Type A メス (PGM Video, Black)×1
USBボート	USB 3.2 Gen1 Type-B メス (Blue) (USB Type-A to USB Type-B ケーブルは製品に同梱されています)
解像度	USBカメラ入力 720p24, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60 1080p24, 1080p25, 1080p30, 1080p50, 1080p60 2160p24, 2160p25, 2160p30
	PGM HDM出力 HD Video Standards 720p24, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60 1080p24, 1080p25, 1080p30, 1080p50, 1080p60
	Ultra HD Video Standards 2160p24, 2160p25, 2160p30
	USBビデオ出力 4Kp30 (MJPEG) 1080p30, 720p24, 720p25, 720p30 (MJPEG)
カラースペース	接点:NV12
オーディオサンプリングレート	16-bit PCMオーディオ, 48KHz
制御	
RS-232C	インターフェース:RJ-45 ピットレート:50bps~921.6Kbps(デフォルト:9600bps) ストップピット:1 データピット:8 パリティ:なし シグナル:TxD, RxD, GND
RS-485	PTZ 制御 サポートプロトコル: VISCA インターフェース: ターミナルプロック フロー制御: N/A FIFO 64 bytes ビットレート: 50bps ~ 115200bps (デフォルト: 9600bps) ストップピット: 1 データピット: 8 パリティ: なし シグナル: Data+(B), Data-(A), GND 回路保護 IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 3 V/m IEC 61000-4-4 EFT: Power1 kV Signal: 0.5 kV IEC 61000-4-6 CS: 150 kHz to 80 MHz: 3 V/m IEC 61000-4-6 CS: 150 kHz to 80 MHz: 3 V/m IEC 61000-4-8 PFMF
動作環境	
動作温度	0~40 °C
保管温度	-20 ~ 60 °C
湿度	0~80% RH、結露なきこと
最小動作環境	PC/Mac: CPU: Intel® i3 Dual Core 2.8Ghz以上 RAM: 4GB以上 USB Type-Aインターフェースを持つこと
サポートOS	Windows10以降 Mac OS 12以降
電源仕様	
電源アダプター	入力:AC 100V-240V 出力:DC12V 3.3A
消費電力	DC12V:6.50W:92BTU/h
	注意:
本体	
ケース材料	メタル



重量	0.98 kg (2.16 lb)
サイズ(W×D×H)	164.6×200×44 mm

構成図

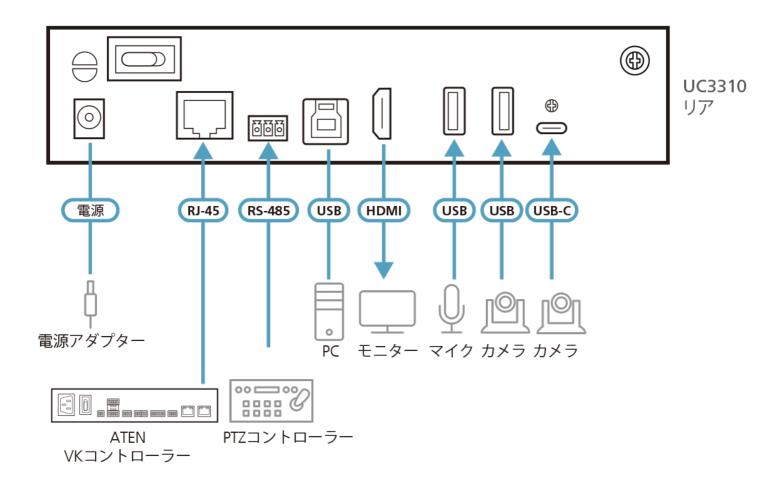

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.