


UC3310

CAMLIVE MX UVCシームレスマトリックススイッチャー



UC3310 CAMLIVE MX UVCシームレスマトリックススイッチャーは、2系統の最大4K@30のUSBカメラソースを1系統のHDMI出力として、およびMicrosoft Teams、Zooms、OBS、XSplit、YouTube、Facebook、GoToWebinar、Twitch等のストリーミングサービス向けに1系統のUVC信号として、合計2系統の出力を制御可能なマトリックススイッチャーです。

- UVC 2入力×HDMI + UVC 合計2出力のマトリックススイッチャー
- 入力ソース 最大4K@30まで対応
- RS-232およびPTZカメラコントロール用のRS-485/RS-422、VISCAプロトコル対応

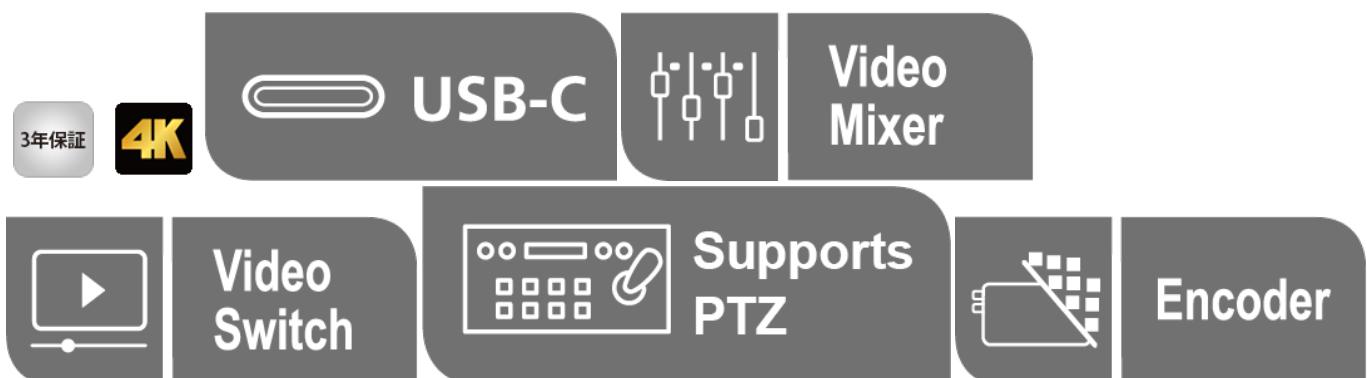

特長

- 最大2つの4K@30 USB カメラ入力(UVC)を1系統のHDMIに変換
- マトリックススイッチング用のUSBオーディオ入出力をサポート
- 一般的なストリーミングサービス用として1080p@30 UVC出力をサポート(Teams、Zoom、OBS、XSplit、YouTube、Facebook、GoToWebinar、Twitch)
- 切替操作方法:フロントパネル ブッシュボタン、RS-232
- ATEN VKコントローラー対応
- PTZカメラコントローラー接続用のVISCAプロトコルをサポートするRS-485/RS-422対応
- ラックマウント金具同梱
- ソフトウェア不要
- UVCクラスをサポートする主要なOSに対応


仕様

コネクター	
ビデオ入力	USB 3.2 Gen1 Type-A メス (Blue)×1 USB-C 3.2 Gen 1 メス (Black)×1
オーディオ入力	USB 2.0 Type-A メス (White)×1

ビデオ出力	HDMI Type A メス (PGM Video, Black)×1
USBポート	USB 3.2 Gen1 Type-B メス (Blue) (USB Type-A to USB Type-B ケーブルは製品に同梱されています)
解像度	<p>USBカメラ入力 720p24, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60 1080p24, 1080p25, 1080p30, 1080p50, 1080p60 2160p24, 2160p25, 2160p30</p> <p>PGM HDMI出力 HD Video Standards 720p24, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60 1080p24, 1080p25, 1080p30, 1080p50, 1080p60</p> <p>Ultra HD Video Standards 2160p24, 2160p25, 2160p30</p> <p>USBビデオ出力 4Kp30 (MJPEG) 1080p30, 720p24, 720p25, 720p30 (MJPEG)</p>
カラースペース	接点 : NV12
オーディオサンプリングレート	16-bit PCMオーディオ, 48KHz
制御	
RS-232C	<p>インターフェース : RJ-45 ビットレート : 50bps ~ 921.6Kbps (デフォルト : 9600bps) ストップビット : 1 データビット : 8 パリティ : なし シグナル : TxD, RxD, GND</p>
RS-485	<p>PTZ 制御 サポートプロトコル : VISCA インターフェース : ターミナルブロック フロー制御 : N/A FIFO 64 bytes ビットレート : 50bps ~ 115200bps (デフォルト : 9600bps) ストップビット : 1 データビット : 8 パリティ : なし シグナル : Data+(B), Data-(A), GND 回路保護 IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 3 V/m IEC 61000-4-4 EFT: Power1 kV Signal: 0.5 kV IEC 61000-4-5 Surge: Power: 1 kV IEC 61000-4-6 CS: 150 kHz to 80 MHz: 3 V/m IEC 61000-4-8 PFMF</p>
動作環境	
動作温度	0 ~ 40 °C
保管温度	-20 ~ 60 °C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
最小動作環境	PC/Mac : CPU: Intel® i3 Dual Core 2.8Ghz以上 RAM: 4GB以上 USB Type-Aインターフェースを持つこと
サポートOS	Windows10以降 Mac OS 12以降
電源仕様	
電源アダプター	入力 : AC 100V-240V 出力 : DC12V 3.3A
消費電力	DC12V:6.50W:92BTU/h 注意: ● ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ● BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
本体	
ケース材料	メタル

重量	0.98 kg (2.16 lb)
サイズ(W×D×H)	164.6×200×44 mm

構成図

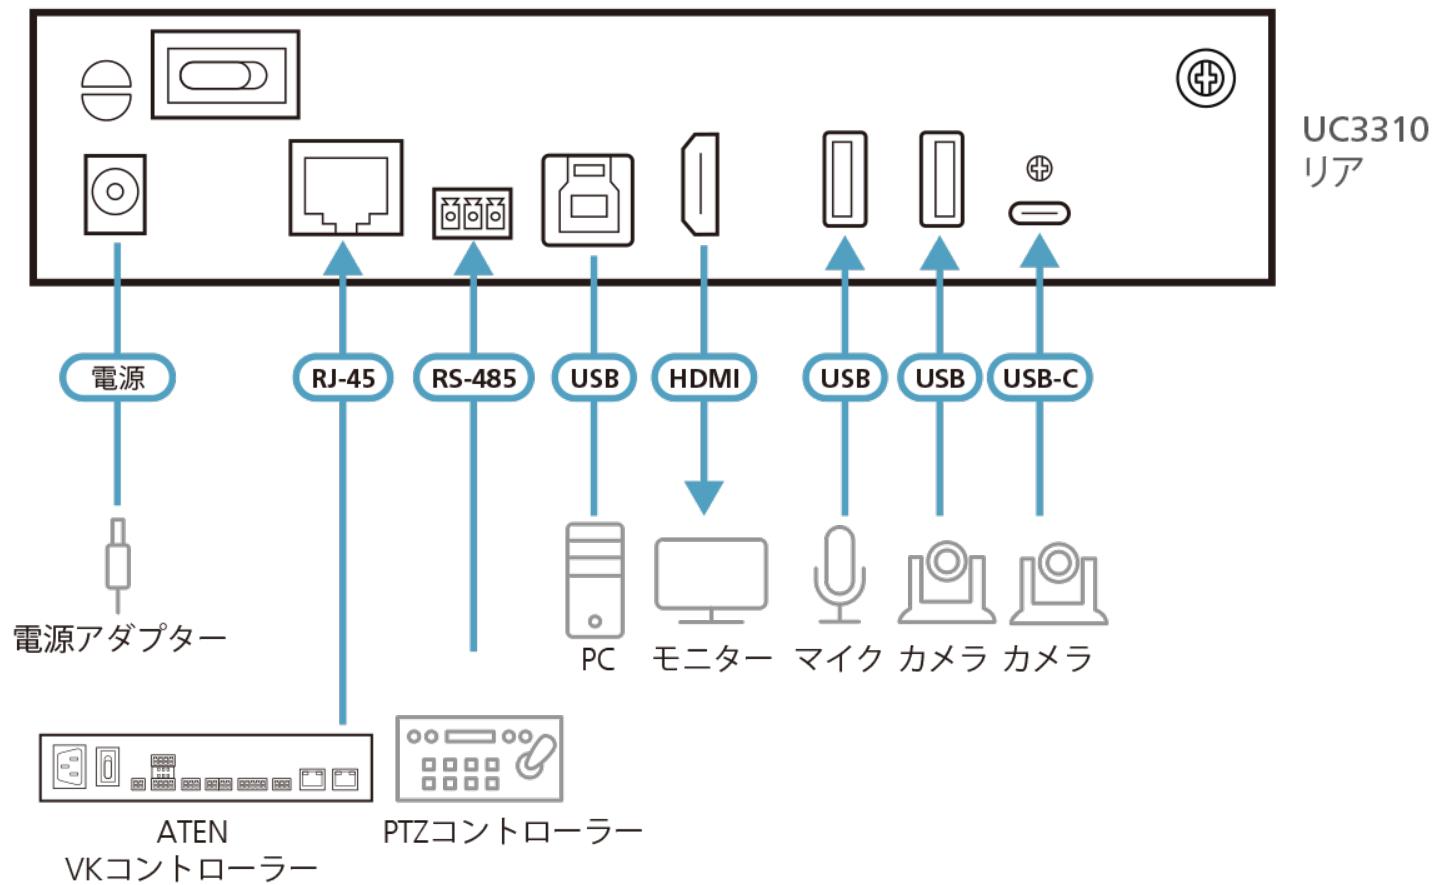**ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.