Simply Better Connections

UC2324

4ポート USB→シリアル RS-232 コンバーター

ATEN USB-シリアルコンバーターは、USB仕様のコンピューター、ノートパソコン、携帯端末機器からRS-232シリアルインターフェースを持つ機器の操作を可能にする製品です。プラグアンドプレイ対応、簡単操作、コスト効率の良さが特長です。多種多様な通信やシリアル機器の操作に最適な製品です。

オンラインショップで購入する

Shop ATEN

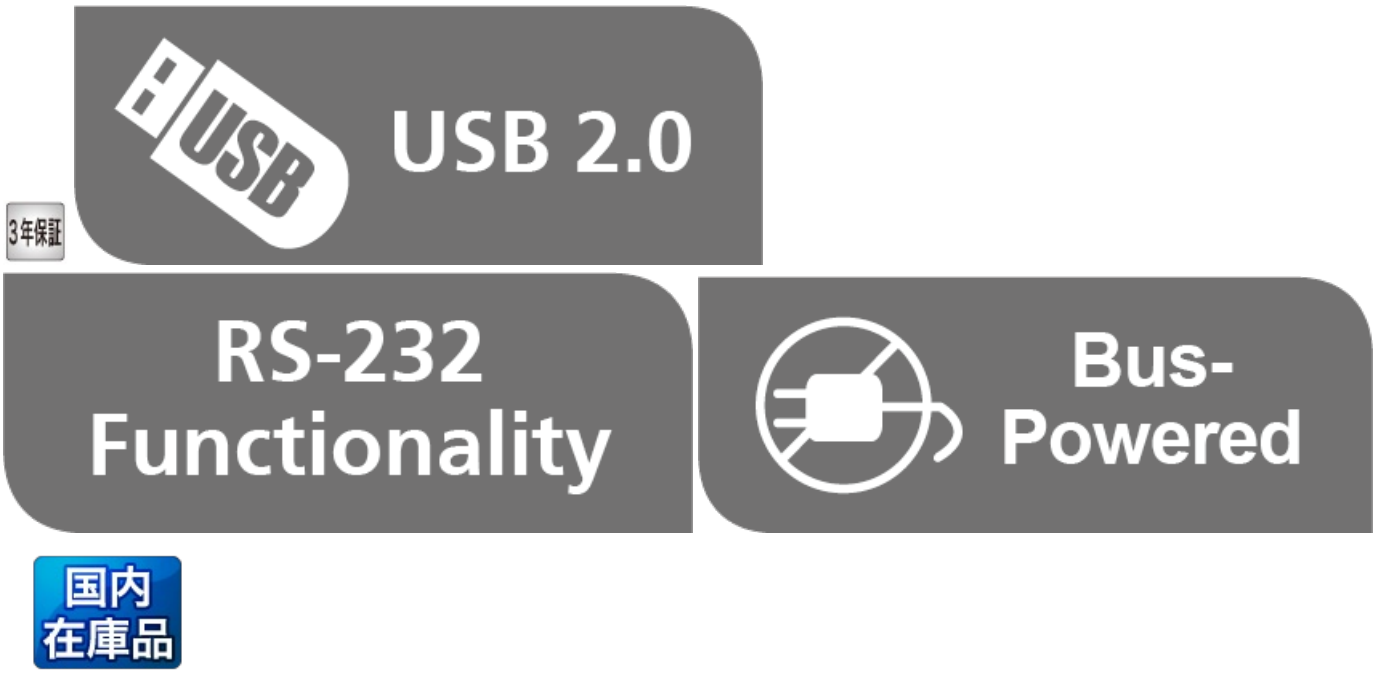

特長

- RS-232シリアルポートを簡単に4ポート増設可能
- USB1.1、USB2.0 対応
- RS-232シリアルインターフェース対応
- 自動ハンドシェークモードに対応
- データ転送速度は最大115.2Kbps
- アップ/ダウンストリームの双方向通信に対応したデータバッファ機能
- IRQ、DMA、I/Oアドレス不要
- ホットスワップ、プラグアンドプレイに対応
- 16KV ESD保護に対応
- バスパワー対応、オプションで外部電源使用
- 携帯電話、PDA、デジタルカメラ、モデム、ISDNターミナルアダプターの接続可能
- 対応OS - Windows2000/XP/Vista、Linux※

※ Linuxで使用する場合は、Kernel 2.6.x 以降にのみ対応しています。

仕様

デバイス接続数	4
コネクター	
USBポート	USBタイプB　メス×1
シリアル	DB-9ピン　オス×4 RS-232信号：TXD、RXD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、RI、GND データビット：5、6、7、8 ストップビット：1、1.5、2
電源	DC電源ジャック×1
LED	
ポート	グリーン×4
電源	オレンジ×1
データ伝送速度	115.2Kbps (最大)
USB仕様	USB 1.1、USB 2.0準拠
電源モード	バスパワー
電源仕様	
電源アダプター	(オプション) 型番：0AD8-0005-26M1 入力：AC100V ~ 240V 50/60Hz 出力：DC5V 2.6A
消費電力	DC5V:0.4W:2BTU/h 注意: ● ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ● BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
動作環境	
動作温度	0 ~ 50°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
本体	
ケース材料	メタル
重量	0.32 kg (0.7 lb)
フェイスプレート サイズ (W×D×H)	125×80×25 mm
同梱品	USBケーブル(1.8m)×1 ソフトウェアCD×1 ユーザーマニュアル×1 クイックスタートガイド×1

構成図

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.