

UC232BF


USB→RJ-45アダプター (FTDI)



FTDI搭載 USB-A→RJ-45コンバーター

USB-A→RJ-45変換 (120cm) UC232BF

 USB-A	 RJ-45	 FTDI チップ	 EMI 対策
-----------	-----------	--------------	------------

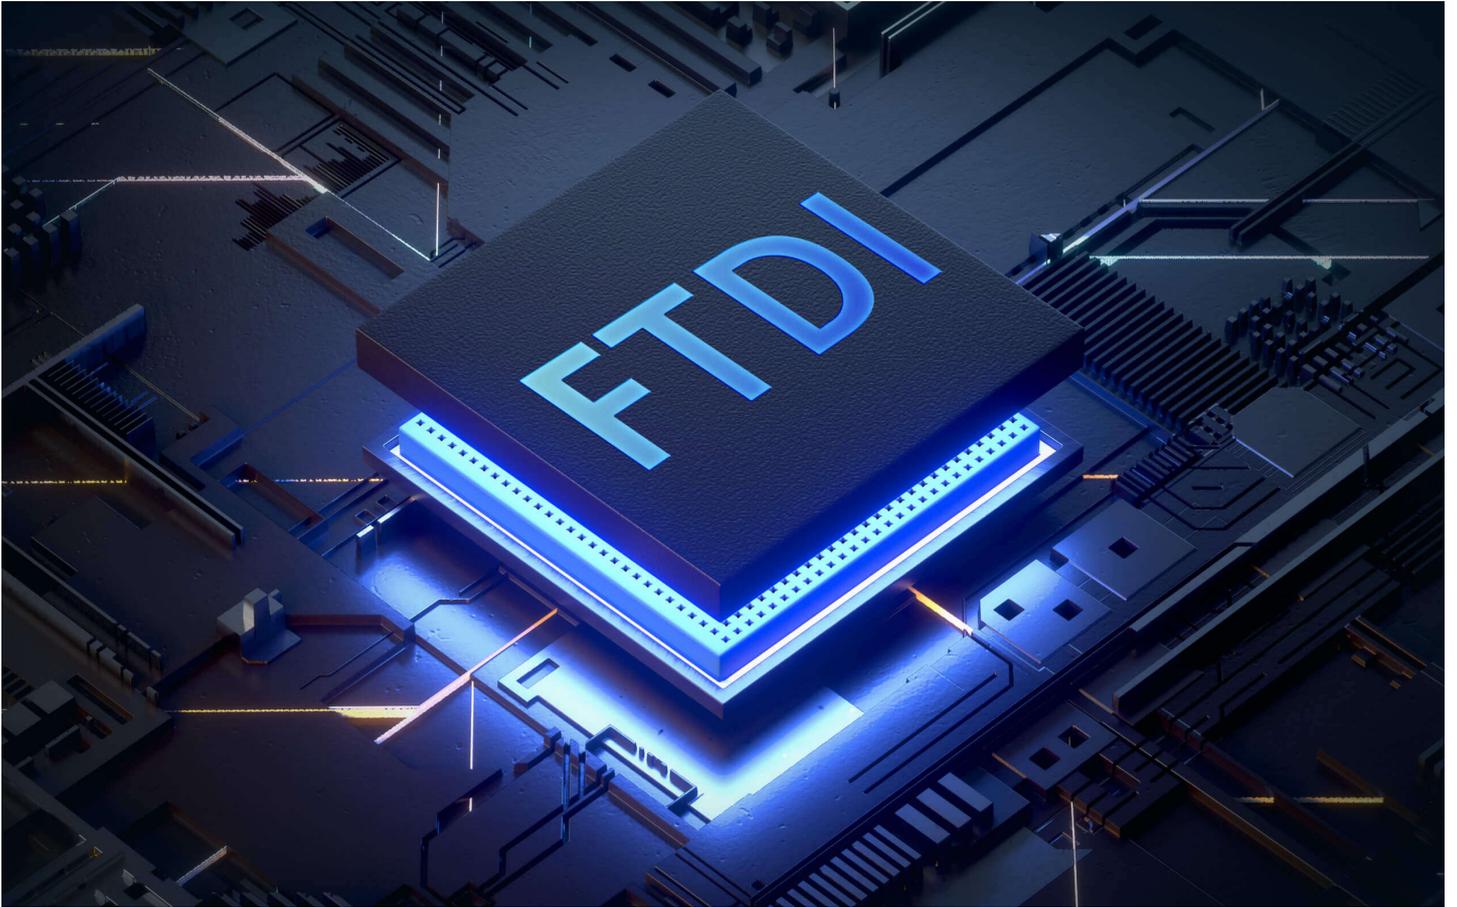

を遂げた**USB-A→RJ-45 (RS-232)**コンバーター


DIチップセットを搭載したUC232BFは、プラグアンドプレイ接続により、高速で信頼性の高いデータ転送を実現します。

レチシステムに対応

232BFは、macOS、Linux、Windows 7/8/10、および従来のWindows Vista/2000/XP/98など、複数のオペレーティングシステムと互換性があります。



Compatible with
Windows Vista, XP, 10, 8, 7 / macOS / Linux

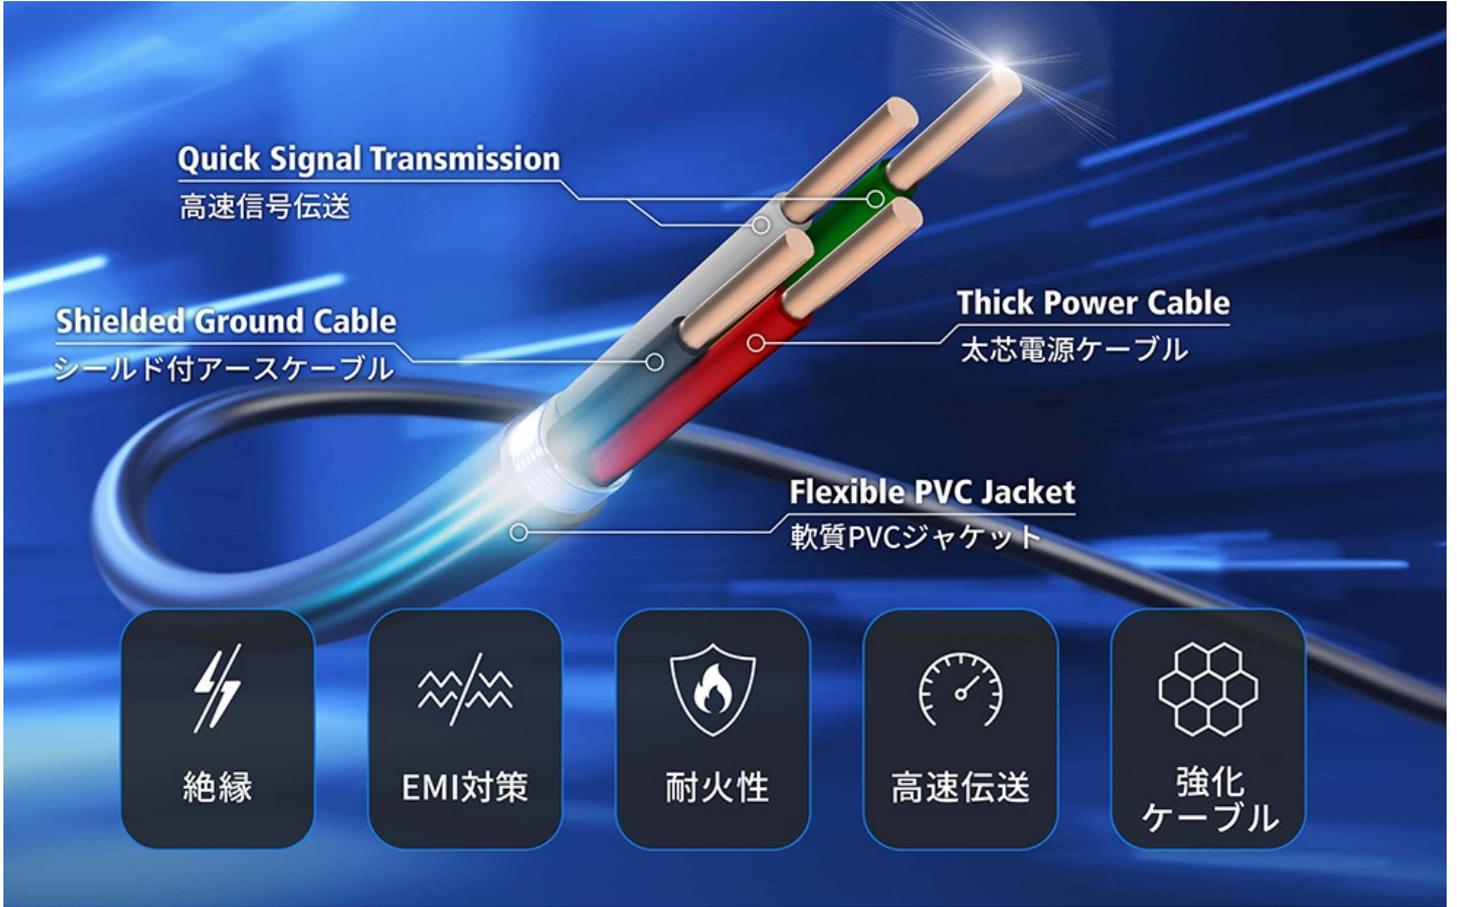

優れた性能と高速伝送

UC232BFのケーブル部分は、USB2.0接続と最大921.6Kbpsのデータ転送速度を提供します。一方、耐久性にも優れており、その性能は、安定した伝送を実現する電磁干渉防止(EMI対策)機能で実証しています。

-45接続によるシリアル機器に幅広く対応

リアルポートのないPCでも、UC232BFがあれば、モデム、ネットワークスイッチ、ルーター、バーコードスキャナーなどRJ-45ケーブルを介して機器の制御・通信が可能になります。

USB-A



ノートPC



PC

RJ-45



ルーター



ネットワークスイッチ



モデム



スキャナー

活用シーン



・ガシー機器の保守



サーバールーム



生産ライン

[vious.Next](#)

製品比較

232シリーズは、産業用オートメーション、ITネットワーク、制御システムなど、さまざまな用途に適しています。
 特徴: FTDIチップを搭載したモデルは、従来のWindows OSとの信号伝送において優れた性能を発揮します。

お問い合わせ

会社名 <small>必須</small>	<input type="text"/>
姓 <small>必須</small>	<input type="text"/>
名 <small>必須</small>	<input type="text"/>
部署名 <small>必須</small>	<input type="text"/>
役職名 <small>必須</small>	<input type="text"/>
お客様の業務上のお立場 <small>必須</small>	<input type="text"/>
都道府県 <small>必須</small>	<input type="text"/>
メールアドレス <small>必須</small>	<input type="text"/>
電話番号 / 携帯番号 (勤務先・ハイフンなし) <small>必須</small>	<input type="text"/>
製品型番	<input type="text"/>
WEBサイトURL ※現在ご覧のURLをご記入ください <small>必須</small>	<input type="text"/>

案件規模 (台・式・組・予算など)

お問い合わせ内容

ATENジャパンを知ったきっかけを教えてください 必須

送信する

お客様へのご案内

- 弊社のメルマガを「配信停止」に設定されている方は、自動返信メールが届かない場合がございます。
- @gmail等のフリーメールのアドレスでのお問い合わせは、自動返信のメールが届かないことがありますが、その場合も、弊社宛にお問い合わせのメールは届いていることがほとんどです。弊社営業日で24時間以内にはご連絡をさせていただきますので、お待ちください。
- お問い合わせ送信後、弊社営業日で24時間以内に返信メールがない場合は、大変お手数ですが、sales@atenjapan.jpにお問い合わせください。

3年保証

USB 2.0

**RS-232
Functionality**

Bus-Powered

**Easy
Installation**

OS Support

Win, Mac, Linux

RoHS
Compliant

**国内
在庫品**

特長

USB→RJ45コンバーター UC232BFは、USBポートを介してネットワーク機器に対するRS-232コンソールポート接続を追加できるように設計されています。大規模な統合コンピュータベースのシステムや、POS（ポイントオブセールス）アプリケーション、ネットワーク機器、産業用オートメーションシステム、ネイティブシリアルトランスファー機器など、専門的なアプリケーションにおいても利便性の高い接続ソリューションを提供します。

- USBポートをRJ-45コンソールポート（RS-232）に変換
- FTDIチップを採用し、デバイスの互換性を強化
- ストレートRJ-45ケーブルをサポート
- 設定の為にネットワークルーター/モデム/ネットワークスイッチに接続するRolled RJ-45ケーブルを使用する必要ありません
- 高速COMポート転送 — 最大921.6 Kbpsのデータ転送速度
- COM保持機能により、デバイスに割り当てられたポート設定を保存
- 安定した通信性能を提供する電波干渉防止仕様
- プラグアンドプレイ
- USB給電の為、外部電源は不要

仕様

コネクター	
USBポート	USB Type-A オス×1
シリアル	RJ-45 メス×1
データ伝送速度	最大921.6Kbps
ケーブル長	1.2m
LED	通電時点灯
給電方法	バスパワー
USB仕様	USB仕様準拠
動作環境	
動作温度	0 ~ 40°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80%RH、結露なきこと
本体	
ケース材料	プラスチック
重量	0.06 kg (0.13 lb)
サイズ(W×D×H)	25.6×58.4×22.3mm

構成図

