


## UC3008A1

USB-C→4K HDMIコンバーター



- USB-C搭載のPCやモバイルデバイスから出力されたビデオ信号をHDMI信号に変換
- 最大4K/4096x2160@60Hzまで対応
- Windows、Mac OS X、iPad Pro（第3世代以降）、Android等でDP Altモードに対応したデバイスで使用可能

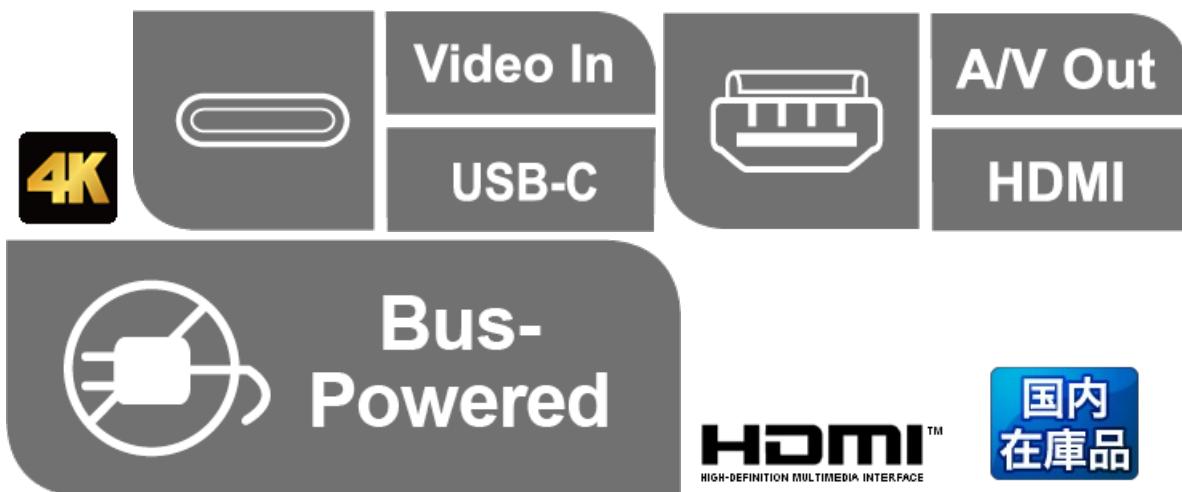

### 特長


- USB Type-Cを搭載したノートパソコンやモバイルデバイスから出力されたビデオ信号を最大4K/4096x2160@60Hzの解像度に変換し、HDMI対応のディスプレイヤやプロジェクターに表示<sup>\*1</sup>
- 放熱性に優れた金属ケースを使用
- コンパクト・軽量デザイン
- Windows、Mac OS X、iPad Pro（第3世代以降）、Android等の主要OSをサポート
- プラグアンドプレイ対応 - ソフトウェア不要

<sup>\*1</sup> 第7世代インテル® Core™ プロセッサー(Kaby Lake) 以降を使用してください。USB-Cポートを介したビデオ出力には、DP Altモードに対応している必要があります。

## 仕様

ビデオ入力	
インターフェース	USB Type-C オス×1
ビデオ出力	
インターフェース	HDMI メス×1
ビデオ	
最大ピクセルクロック	594 MHz
最大解像度	4096×2160@60Hz
規格準拠	USB3.2 Gen 1 Type-C DP Altモード (Thunderbolt™ 3 互換)、 USB Billboard Device Class
システム要件	<ul style="list-style-type: none"><li>・ Windows 10以降が搭載されたDP Altモード *対応のUSB-Cコンピューター</li><li>・ Mac OS X 10.12以降が搭載されたUSB-Cコンピューター</li><li>・ Android 8.0以降が搭載されたDP Altモード*対応のUSB-Cスマートフォン</li><li>・ iOS 12.1以降が搭載された第3世代iPad Pro (2018)</li></ul> <p>* 第7世代 Intel Coreプロセッサー ( Kaby Lake ) 以降であること。CPUの世代に関する詳細は、次のURLにてご確認ください。 <a href="https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html">https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html</a></p>
動作環境	
動作温度	0 ~ 40°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
本体	
ケース材料	アルミ
重量	0.02 kg
サイズ(W×D×H)	432×110×220 mm

## 構成図

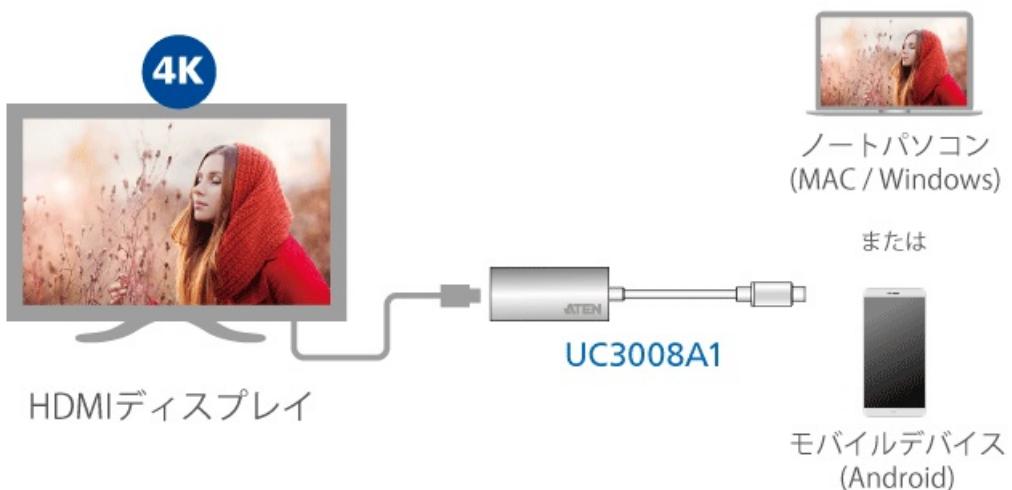**ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.