

## UH3230

USB-C マルチポートドッキングステーション（充電機能搭載）



※UH3230は2019年12月23日に販売終了しました。

UH3230はUSB-Cインターフェースを持つパソコンに接続することで、USB-C×1、ギガビットLAN×1、MST（マルチストリームトランスポート）対応DisplayPort×1、HDMI×1、オーディオ（スピーカー/マイク）×各1、USB 3.1 Gen 1ポート×3の外部出力ポートをUSB-Cケーブル1本で増設できるドッキングステーションです。ノートパソコンにUH3230を接続すると、デスクトップコンピューターのように各種周辺機器を接続できるようになります。さらに、USB-C Power Delivery 2.0対応なので、電源アダプター出力仕様（20V/3A、20V/1.8A、12V/3A、または5V/3A）の場合、UH3230からUSB-Cを搭載したノートパソコンを充電することもできます。

UH3230は、ソースコンピューターからの映像信号を4K解像度で保持したまま、ケーブル1本でDisplayPortまたはHDMI対応ディスプレイに伝送することができます。ディスプレイ2台を使用したミラーモードや拡張モードにも対応<sup>\*</sup>。本製品のフロントパネルにあるUSB 3.1ポートは、高速データ伝送および周辺機器への急速充電に対応しています。UH3230を使用すれば、USB-CまたはThunderbolt™ 3対応ノートパソコンに周辺機器用のポートを手軽に増設できるため、デスクに戻るたびにケーブルを多数持ち歩いたり、再接続したりする必要がなくなり、セットアップの手間が減ることで、デスクトップコンピューターを使用しているように効率良く作業を行うことができます。

※ MST（マルチストリームトランスポート）は、Mac OS Xには対応していません。また、Mac OSでは、拡張デスクトップとして、1系統のビデオ出力のみ追加可能です。

3年保証

4K 3840x2160

4K 4096x2160

HDMI™  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

最大5年  
オプション  
保証対応

販売  
終了

**特長**

- USB-Cケーブル1本で、最大8台の周辺機器を増設可能
- 4K UHD解像度のHDMI 2.0対応※1
- 4K UHD解像度のDisplayPort 1.2対応※1
- アナログオーディオのライン入力およびライン出力対応
- ギガビットLANポート搭載
- ディスプレイ2台を使用したミラーモードおよび拡張モード対応※2
- フロントパネルにあるUSB 3.1 Gen 1ポートは急速充電対応
- USB-Cポートからノートパソコンを充電できるUSB Power Delivery 2.0対応（電源アダプターの出力使用が20V/3A、20V/1.8A、12V/3A、または5V/3Aと表示されている場合）

※1 USB-Cポートを介して映像を出力する場合、DP Altモードに対応している必要があります。デュアルディスプレイを使用する場合、ご使用のコンピュータにMST対応グラフィックカードが搭載されている必要があります。


※2 Macコンピュータの場合、シングルディスプレイ出力のみ対応します。

**仕様**

コン ピュー ター接続 数	1
コネクタ	
コン ピュー ター	USB-C メス×1
デバイス	USB-C メス×1（データ送信のみ） USB3.1 Gen1 Type A メス×3
ビデオ出 力	Displayport メス×1 HDMI メス×1
オーディ オ入力	ステレオミニジャック×1
オーディ オ出力	ステレオミニジャック×1
LANポー ト	ギガビットイーサネット×1
電源 ジャック	1
LED	
電源	ホワイト×1
電源仕様	
電源アダ プター	入力：AC 100～240V 50/60Hz 出力：DC 20V 4.5A
消費電力	DC20V:90WBTU/h  注意： ●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ●BTU/h単位の測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。

解像度	<p>シングルディスプレイ： DisplayPort- 3,840×2,160@30Hz※1 または HDMI - 4,096×2,160@30Hz</p> <p>デュアルディスプレイ※2： DisplayPort 1 - 2,048×1,200@60Hz※1 HDMI 2 - 1,920×1,200@60Hz</p> <p>※1 USB-Cポートを介して映像を出力する場合、DP Altモードに対応している必要があります。UH3230は、DisplayPort→DVI/HDMI変換用アクティブ/パッシブビデオアダプターを別途使用することで、DP++に対応します。</p> <p>※2 デュアルディスプレイを使用する場合、ご使用のコンピューターにMST対応グラフィックカードが搭載されている必要があります。Macコンピューターの場合、シングルディスプレイ出力のみ対応します。</p>
動作環境	
動作温度	0 ~ 40°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
本体	
ケース材料	メタル
重量	0.56 kg ( 1.24 lb )
サイズ (W×D×H)	200×91×22 mm.
同梱品	<p>USB-Cケーブル×1 電源アダプター×1 クイックスタートガイド×1</p>

構成図

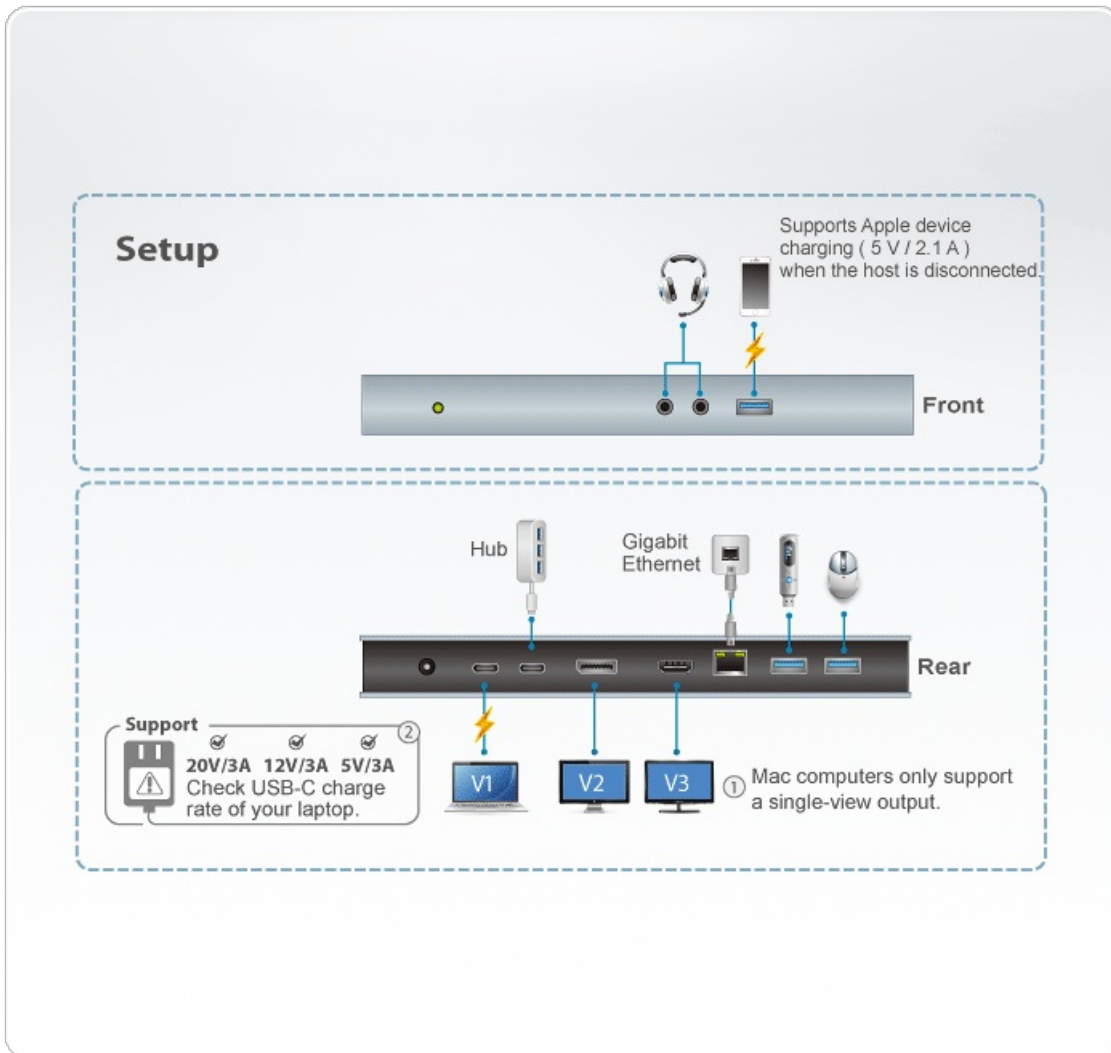

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.