

## UH3236

USB-C マルチポートミニドッキングステーション（電源パススルー対応）



### USB-C マルチポートミニドッキングステーション

※UH3236は2020年11月12日に販売終了しました。

UH3236は、Type-Cケーブル1本で充電、データ転送、ワークステーション拡張を可能にする製品です。

USB 2.0 Type-A、USB 3.1 Gen1 Type-A、ギガビットLAN、HDMI、およびVGAを含む最大5つのデバイスをコンピューターと接続可能にします。また、ソースコンピューターからの映像信号をケーブル1本で4K HDMI（3840×2160@30Hz）またはVGA（1920×1200@60 Hz）モニターに伝送します。

UH3236は、5Gbpsの高速データ転送用のUSB 3.1 Gen 1 Type-Aポートと、キーボードとマウス用のUSB 2.0 Type-Aポートを搭載。最大60WまでのUSB Type-C PC給電に対応し、PDプロファイル仕様がそれぞれ5V、9V、12V、15V、20VのUSB Type-C電源アダプターを介して、ラップトップに電源給電します。

UH3236を使用することで、ユーザーは設置スペースを節約しながら、デバイスの接続性を拡張し、自分用にカスタマイズされたデスクトップ環境を構築することが可能になります。コンパクトな筐体の本製品は、持ち運びにも利便性の優れたソリューションです。



### 特長

- 最大5台のデバイスをUSB Type-Cケーブル1本でノートパソコンに接続可能
- 対応解像度 - 最大4K HDMI (3840×2160@30Hz) またはVGA (1920×1200@60Hz) <sup>※1</sup>
- USB Power Delivery 3.0 (PD 3.0) 対応 - USB-C電源アダプターを介して、最大60Wまでノートパソコンを充電可能 (電力プロファイルは5V、9V、12V、15V、20Vを含む<sup>※2</sup>)
- ギガビットイーサネットポート搭載
- ホットプラグ対応 - ドライバー不要
- 主要OSに対応 - Windows 10 (32/64ビット)、Mac iOS13.2、iPadOS13.2、Android <sup>※3</sup>

<sup>※1</sup> 第7世代 Intel Coreプロセッサ (Kaby Lake) 以降であること。USB-Cポートを介して映像を出力する場合、DP Altモードに対応している必要があります。

HDMIとVGAの同時出力には対応していません。

<sup>※2</sup> ノートパソコンやタブレット等に繋げてご利用するには、60W以上のUSB-C電源アダプタを推奨致します。45W以内でも使えますが、充電ができない恐れがございます。


また、充電に要する時間は、UH3236に接続されているUSB-C電源アダプターの仕様によって変動します。

<sup>※3</sup> ミラーモードのみ対応。

## 仕様

コンピューター接続数	
最大	1
ケーブル長	35cm
コネクタ	
コンピューター	USB-C オス×1 (Black)
デバイス	USB 2.0 Type-A メス×1 (Black) USB 3.1 Gen1 Type-A メス×1 (Blue)
ビデオ出力	HDMI メス×1 (Black) VGA メス×1 (Black)
LANポート	ギガビットイーサネット メス×1 (Black)
電源	USB-C メス×1 Power Delivery 3.0に対応し最大60Wでノートパソコンに給電、電力プロファイルは5V、9V、12V、15V、20Vを含む*  *Power Deliveryパススルー機能を使用するには、ノートパソコン側にUSB-C電源アダプターが必要です。 *USB-C PD電源アダプターのみ対応、USB-C QC電源アダプターは使用できません。
解像度	シングルディスプレイ HDMI : 3840×2160@30Hz または VGA : 1920×1200@60Hz* ※1 USB-Cポートを介して映像を出力する場合、DP Altモードに対応している必要があります。第7世代インテル® Core™ プロセッサ(Kaby Lake) 以降を使用してください。
消費電力	DC5V:12.5W:56BTU/h  注意: ●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ●BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
動作環境	
動作温度	0 ~ 40°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
本体	
重量	0.08 kg ( 0.18 lb )
サイズ (W×D×H)	140×55×16mm
ケース材料	プラスチック

構成図

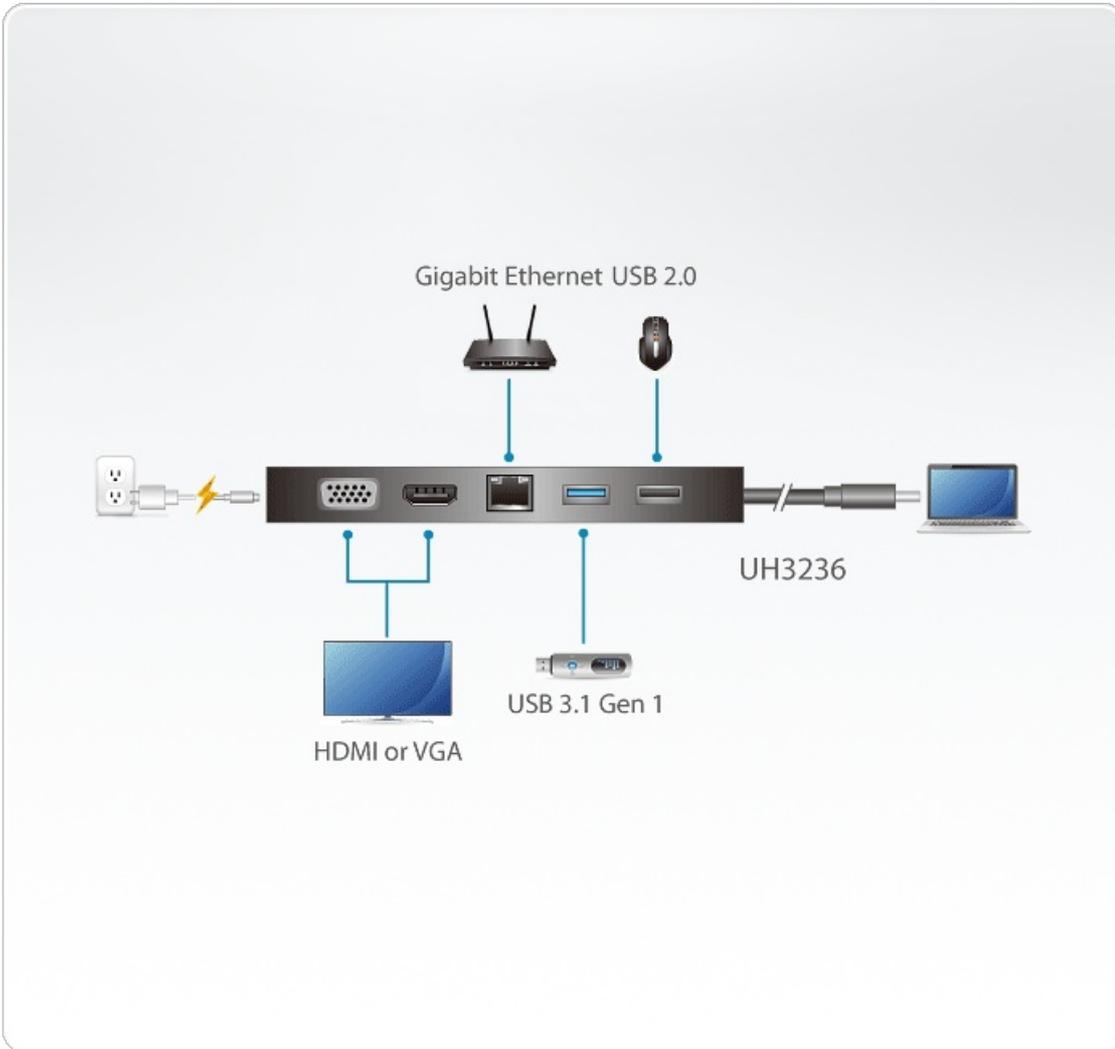

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.