

UH3239

USB-C マルチポート ミニドッキングステーション (4K、電源パススルー対応)



外出先でも最大限の拡張性を発揮


iPad Pro、Windowsノートパソコン、MacBookに対応したポータブルUSB-Cドック



電源パススルー付き 6in1 USB-C Multiport ミニドック

スマートでコンパクトな6ポートドック

EN UH3239 USB-Cマルチポートミニドックは、外出先での拡張に必要なすべてのポートをスマートかつコンパクトなデバイスで提供します。小型であります、1つのUSB-Cポートからすべての強力な接続性を備えています。

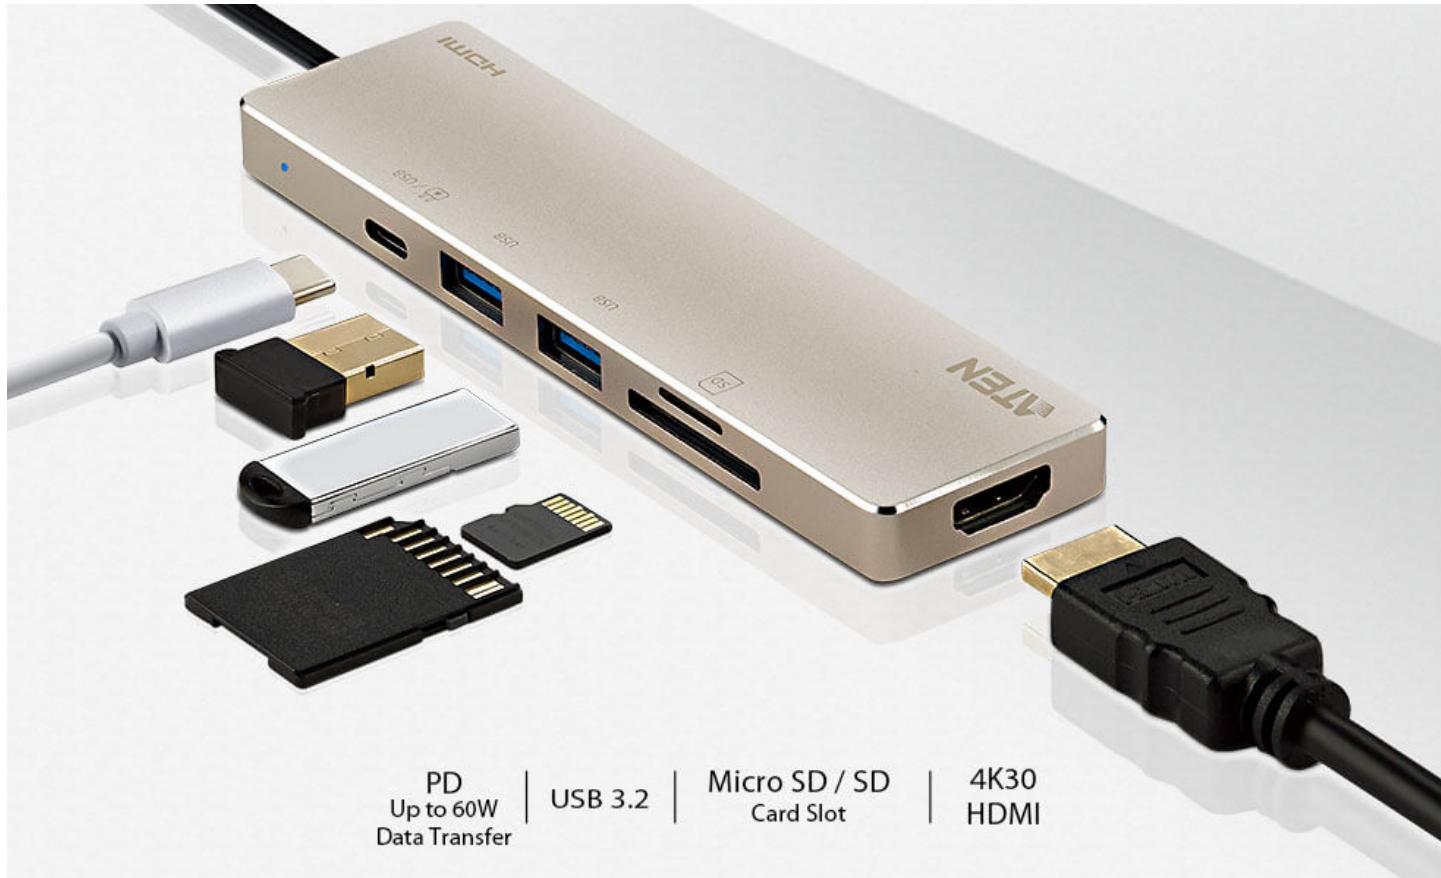

PD
Up to 60W
Data Transfer

USB 3.2

Micro SD / SD
Card Slot

4K30
HDMI



長尺USB-Cケーブル採用の軽量コンパクト設計

軽さを最大限に考慮したデザインのミニドックは、バッグやポケットに簡単に入れることができ、どこにでも持ち運ぶのに最適です。延長された内蔵USB-Cケーブルは55cmの長さで、どんなセットアップや状況にも適しており、最大限の利便性を発揮します。

4K@30Hz対応HDMIディスプレイ

大4K@30Hzの鮮明な解像度で、外出先でのプレゼンテーション、電話会議、ビデオストリーミングに対応し、1台のモニターで表示ワークスペースを拡張します。





Gbpsの高速データ転送

本USB-Aポート2基とUSB-C 3.2ポートは5Gbpsの転送速度に対応し、音楽ライブラリや写真集を完全に同期して素早く転送することができます。


USB-C 60W PDおよびデータ転送

USB-Cポートは最大60Wの電力供給に対応し、Windowsノートパソコン、MacBook、iPad Proのパススルー充電を実現するとともに、標準的な5Gbpsデータ転送に対応しています。

源アダプターは付属しておりません。



つのドックで大規模な拡張を実現

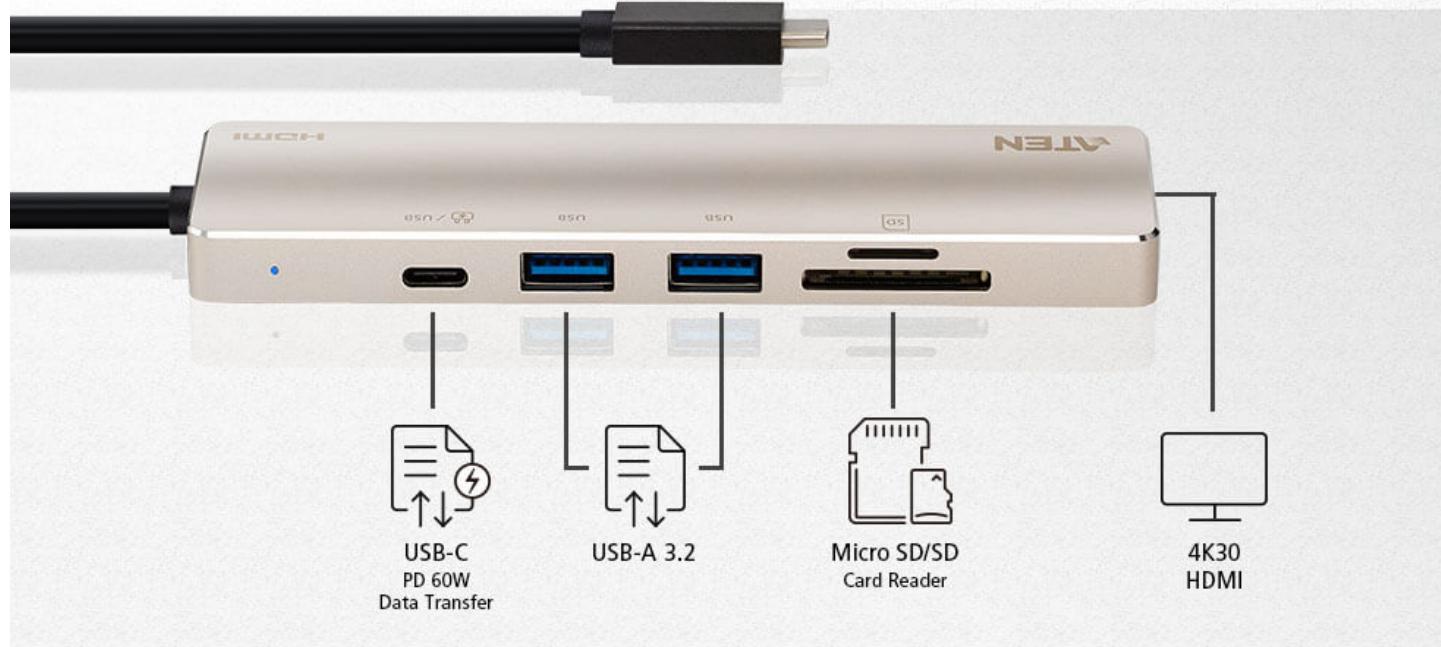USB-C Devices**お問い合わせ**

会社名 必須

姓 必須

名　　必須

部署名　必須

役職名　必須

お客様の業務上のお立場　　必須

都道府県　必須

メールアドレス　必須

電話番号 / 携帯番号（勤務先・ハイフンなし）　必須

製品型番

WEBサイトURL ※現在ご覧のURLをご記入ください　　必須

案件規模（台・式・組・予算など）

お問い合わせ内容


ATENジャパンを知ったきっかけを教えてください 必須

送信する

お客様へのご案内

- 弊社のメルマガを「配信停止」に設定されている方は、自動返信メールが届かない場合がございます。
- @gmail等のフリーメールのアドレスでのお問い合わせは、自動返信のメールが届かないことがあります、その場合も、弊社宛にお問い合わせのメールは届いていることが多いです。弊社営業日で24時間以内にはご連絡をさせていただきますので、お待ちください。
- お問い合わせ送信後、弊社営業日で24時間以内に返信メールがない場合は、大変お手数ですが、sales@atenjapan.jpにお問い合わせください。

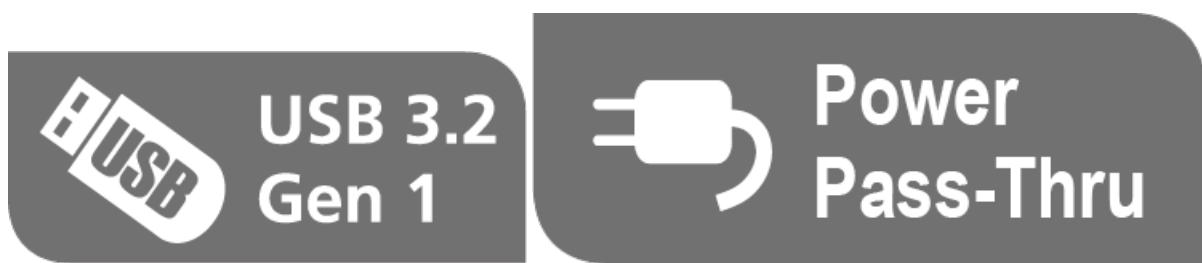

国内
在庫品最大5年
オプション
保証対応

特長

UH3239は、各種デバイス（Windows、Mac、iPad）のUSB Type-Cポート1箇所に対して、6つの多機能ポート（USB 3.2 Type-A、USB Type-C HDMI、SD/Micro SDカード用各スロット）を追加できるドッキングステーションです。4K解像度対応で多機能な本製品は、手軽に外出先に携行してビジネスシーンで使用できます。

- USB3.2 Gen1 Type-Aポート×2、HDMI×1、SDカードリーダー×1、Micro SDカードリーダー×1、USB Type-C PDポート×1の6-in-1 ドッキングステーション
- Power Delivery 2.0対応。5V、12V、15V、20Vの範囲で可変し、USB Type-C端子から最大60Wの電力を供給可能
- 最大4K (3840×2160) @30Hzをサポートし、優れたビデオ出力を実現
- プラグアンドプレイ - ドライバー不要
- 主要なOS（Windows®、Mac OS X、iPad OS）で動作
- Thunderbolt™ 3（USB Type-C）に対応
- Apple M1チップ対応

* 要件：第7世代インテルCoreプロセッサー（Kaby Lake）以降。
USB-Cポートを介してビデオ出力する場合、DP Altモードに対応している必要があります。
電源供給をする場合、ノートパソコンに繋ぐUSB-C充電器が必要です。


** USB-Cポートを介してビデオ出力を機能させるには、DP Alt Modeに対応している必要があります。

仕様

コンピューター接続数	
最大	1
ケーブル長	55 cm
コネクター	
コンピューター	USB 3.2 Gen 1 Type-C オス ケーブル
デバイス	USB 3.2 Gen 1 Type-A メス×2 (Blue)
電源	<ul style="list-style-type: none">• USB Type-C メス×1 (USB3.2 Gen1のデータ転送に対応)• Power Delivery 2.0対応。5V、12V、15V、20Vの範囲で可変し、USB Type-C端子から最大60Wの電力を供給可能（追加のUSB Type-C PD電源アダプターが必要）
ビデオ出力	HDMI メス×1 (Black)

システムメモリー	【フラッシュメモリ】 SD V1.0/v1.1/v2.0/V3.01/V5.0対応 SD (最大容量 2GB) SDHC (最大容量 32GB) SDXC (最大容量 2TB)
解像度	3840x2160@30Hz
消費電力	DC5V:15WBTU/h 注意: ● ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ● BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
システム要件	Windows 10以降が搭載されたDP Altモード *対応のUSB Type-Cコンピューター *第7世代インテルCoreプロセッサー (Kaby Lake) 以降。CPUの世代の詳細については、 https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html を参照してください。 Mac OS X10.12以降が搭載されたUSB Type-Cコンピューター iPad OS 13.1以降が搭載されたiPad Pro (USB Type-C)
動作環境	
動作温度	0~40°C
保管温度	-20~60°C
湿度	0~80% RH、結露なきこと
本体	
ケース材料	アルミニウム
重量	0.07 kg (0.17 lb)
サイズ (W×D×H)	133×36×11mm
同梱品	クイックスタートガイド×1

構成図

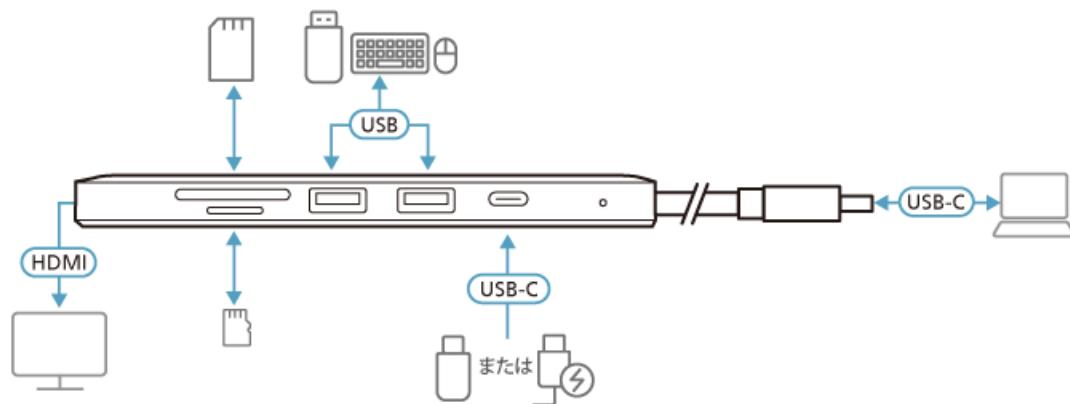

サポート

5V 12V 15V 20V

お使いのノートパソコンのUSB充電率を確認してください*。

合計充電時間は、UH3239に接続されているデバイスによって異なる場合があります。

*USB Type-C PD電源アダプターは同梱されていません。

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.