

## US234

2ポートUSB3.2 Gen 1 デバイス共有器



※US234は2020年10月2日に生販売終了いたしました。後継機[US3324](#)をご利用ください。

US234は、コンピューター2台でUSB3.2 Gen1デバイス4台を共有することができる、2ポートUSB3.2 Gen1デバイス共有器です。最大データ転送速度5GbpsのUSB3.2 Gen1準拠で、USB2.0およびUSB1.0とも下位互換性があります。本製品はUSBドッキングステーションやHDビデオカメラ等、高バンド幅デバイスを複数のコンピューターで共有する場合に最適です。


さらに、どのコンピューターでUSBデバイスを使用するかはポート選択リモコンで操作しますので、製品本体は操作の妨げにならない場所に置くことができます。US234は、オールインワンの機能をコンパクトな筐体に搭載しているため、デスクトップの省スペースと作業効率の向上を両方実現できる製品です。

### 【組み合わせ接続に関するご注意】

本製品は他ATEN製品と接続せず、単独でご使用されることを推奨いたします。

開発世代が異なる為、ATEN製品であっても動作の保証はいたしかねます。

3年保証


**USB 3.2  
Gen 1**


**Bus-  
Powered**

最大5年  
オプション  
保証対応

販売  
終了


## 特長

- 2台のコンピューターで4台のUSB3.2 Gen1デバイスを共有可能
- リモコンでポート選択できるため、製品本体は作業の妨げにならない場所に置きながら、手軽なポート選択を実現
- USB3.2 Gen1準拠 - 最大データ転送速度5Gbps
- ポートの選択状況はLEDランプで表示
- 過電流保護機能
- マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux、Mac
- バスパワー対応(オプションでmicro USBタイプの電源ジャックからの給電に対応。ケーブル等は別途ご用意ください。)
- ホットプラグ対応
- ドライバーおよびソフトウェア不要

## 仕様

コンピューター接続数	2
デバイス接続数	4
選択	ワイヤードリモコン
コネクタ	
コンピューター	USBタイプB メス×2
デバイス	USBタイプA メス×4
電源 (オプション)	USB2.0 micro B メス×1
ケーブル長	
USBケーブル	1.2 m×2
有線リモコン	1.8 m
LED	
ポート選択	ホワイト×2
給電方法	USBバスパワー ※電力不足の場合は、micro USBタイプの電源ジャックからの給電が可能。ケーブル等は別途ご購入ください。
動作環境	
動作温度	0 ~ 40°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
本体	
ケース材料	プラスチック
重量	0.12 kg ( 0.26 lb )
サイズ(W×D×H)	94×93×27 mm

構成図

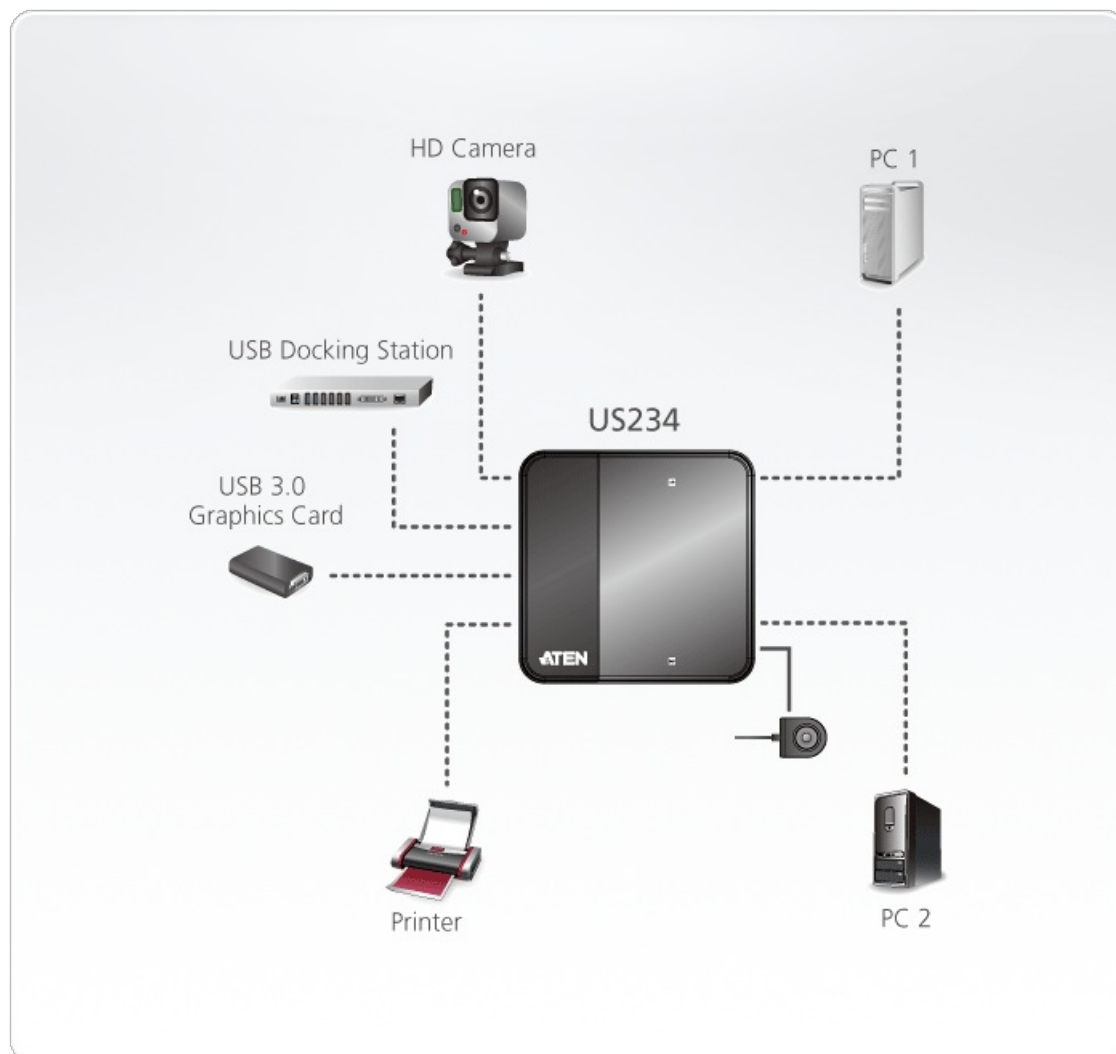

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.