Simply Better Connections

US3342

USB-C 2ポートUSB 3.2 Gen 2デバイス共有器（電源パススルー対応）

Simply Better Connections

US3342

2ポートUSB-Cシェアリングスイッチ
(電源パススルー機能付き)



M1 Chip
macOS
Big Sur
Compatible

台のパソコンでデバイスを共有する

うプラグの抜き差しに悩まされることはありません。USB-C ノートPCをUS3342に接続し、周辺機器の共有を開始しましょう。1組のキーボードとマウスナで、2つのシステムをシームレスに制御し、プラグ＆アンプやネットワークベースの複雑なサーバー/クライアント設定をすることなく、データや複数のBデバイスを共有することができます。

台のコンピュータを1台のように操る

ンピューターの切り替えは、かつてないほど簡単で直感的なものでした。マウススイッチでは、ボタンをクリックすることなく、マウスカーソルを画面の界を越えて目的のコンピューターに移動させ、コントロールの切り替えを簡単に行うことができます。切り替えのための待ち時間を減らし、制作やプロダションに集中する時間を増やすことができます。

らゆることを迅速に

3342は、2台のコンピューターの間に最大10Gbpsの転送速度を持つダイレクトリンクを構築します。クリップボード共有機能を使えば、転送時間が2倍に るストレージデバイスを中間として使用する手間なく、ファイルや画像、テキストを直接コピー＆ペーストしたり、ドラッグ＆ドロップしたりすることが 能です。超高速10Gbpsの転送速度により、USB2.0の20倍というかつてないスピードで作業することができます。

ノートパソコンとすべてのデバイスに電力を供給

W USB-Cパワー デリバリー3.0パススルーは、ノートパソコンの1台を充電するほか、外付けハードディスクやゲーミングデバイスなど、電力消費の多い バイスにも十分な電力を供給することができます。電力を必要とするRGBゲーミングリグでも、お気に入りのキーボードとマウスを使用して作業やプレイ 行うことができます。

Windows
Mac

Simply Better Connections

境界のない共有

3342を搭載することで、WindowsからOS X、OS XからOS X、WindowsからWindowsにかかわらず、コンピューター同士をシームレスに連携させ、共有ることができます。デスクトップのようなあらゆる環境で、シンプルで生産性の高いワークスペースを実現します。

お問い合わせ

会社名 必須

姓 必須

名 必須

部署名 必須

役職名 必須

お客様の業務上のお立場 必須

都道府県 必須

メールアドレス 必須

電話番号 / 携帯番号 (勤務先・ハイフンなし) 必須

製品型番

WEBサイトURL ※現在ご覧のURLをご記入ください 必須

案件規模 (台・式・組・予算など)

お問い合わせ内容

ATENジャパンを知ったきっかけを教えてください 必須

送信する

送信する

お客様へのご案内

- 弊社のメルマガを「配信停止」に設定されている方は、自動返信メールが届かない場 合がございます。
- @gmail等のフリーメールのアドレスでのお問い合わせは、自動返信のメールが届かな いことがありますが、その場合も、弊社宛にお問い合わせのメールは届いていることがほ とんどです。弊社営業日で24時間以内にはご連絡をさせていただきますので、お待ちください。
- お問い合わせ送信後、弊社営業日で24時間以内に返信メールがない場合は、大変お手 数ですが、sales@atenjapan.jpにお問い合わ せください。

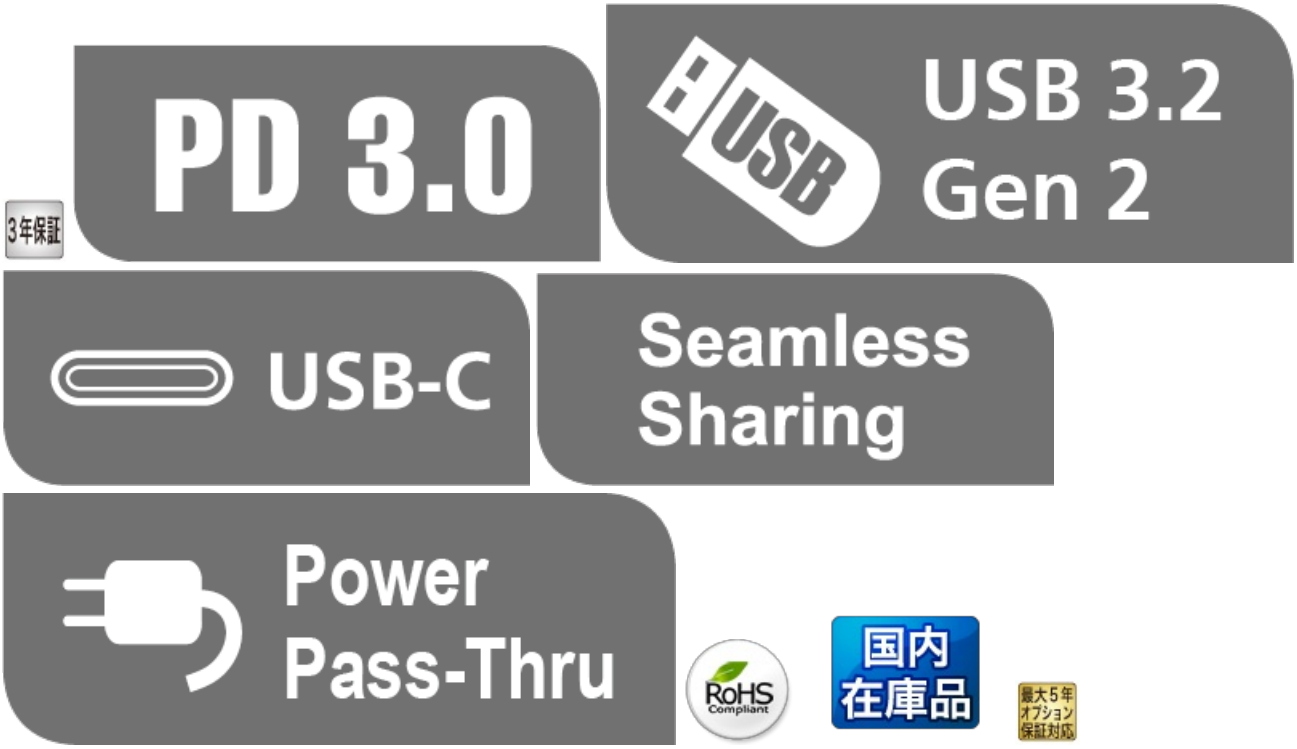

特長

US3342は、ユーザーが2台のUSB-Cノートパソコンで4台のUSBデバイスのデータを共有できるUSB 3.2 Gen 2デバイス共有器です。US3342はUSB 3.2 Gen 2に準拠しており、USB 3.1 Gen 1、USB 2.0、USB 1.1とも、それぞれ互換します。また、データ転送速度は最大10Gbpsに対応しています。

US3342に付属しているワイヤードリモコンは、どのコンピューターがアクティブであるかをLEDで表示するため、コンピューターの切替を簡単かつスピーディーに行うのに便利です。また本製品は、WindowsまたはMac搭載のUSB-Cノートパソコンに適合した電源に、5V、9V、15V、20VのPDプロファイル仕様を提供します。
US3342の専用ソフトウェアBEZEL X（クロス）を使えば、2台のノートパソコンでプラットフォーム（Windows、Mac）が異なっていても、画面から画面へとマウスをドラッグすることで、ファイルを共有したりデータをやりとりしたりすることが可能になります。このソフトウェアによって、ファイルの操作や転送がマウスの操作ひとつで、より簡単に行えるようになります。

接続ケーブルは、ポートと同じ数だけ製品パッケージに同梱されているため、USBケーブルを追加で購入する必要はありません。このUSB-Cケーブルは、USB-Cノートパソコンに接続して使用します。US3342は、USB-Cノートパソコン向けのソリューションにおいて、最もコストパフォーマンスに優れた製品の一つと言えます。
コンパクトな筐体に多機能を搭載したUS3342は、デスクトップ環境のスペースの削減と効率的な機器配置を求めるユーザーにとって、理想的な製品です。

- USB-Cコンピューター2台でUSB 3.2 Gen 2周辺機器4台を共有。データ転送速度は最大10Gbps
- USB Power Delivery 3.0（PD 3.0）対応 - 最大85Wでノートパソコンを充電（USB-C電源アダプターが追加で必要）※
- BEZEL X - 2種類のプラットフォーム（Windows、Mac）間でファイル転送機能とマウス操作を実現
- 電力プロファイル5V、9V、15V、20Vの電源仕様に対応
- ワイヤードリモコンのボタン操作でデバイスを切替
- LEDコンソール・インジケーター - アクティブなコンピューターをLED表示
- プラグアンドプレイ - ドライバーや追加の電源アダプターは不要
- 過電流保護

※ 機器の充電には、LPS（Limited Power Source）認証済みのUSB-C PD 電源アダプター（65W以上）を推奨。基本的なUSBの機能とビデオ出力を行うための最小システム電源要件は5V、3A。

仕様

コンピューター接続数	2
コネクター	
コンピューター	USB 3.2 Gen 2 Type-C メス×2 (Black)
デバイス	USB 3.2 Gen 2 Type-A メス×3 (Blue) USB 3.2 Gen 2 Type-C メス×1 (Black)
電源	USB Type-C メス×1 (5V、9V、15V、20V出力のUSB PD3.0対応)
選択	入力： ワイヤードリモコン / ソフトウェア
消費電力	DC5V:0.43W:428BTU/h 注意: ● ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ● BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
LED	
ポート選択	2 (White)
動作環境	
動作温度	0~40°C
保管温度	-20~60°C
湿度	0~80% RH、結露なきこと
本体	
ケース材料	アルミ
重量	0.26 kg (0.57 lb)
サイズ(W×D×H)	143×90×23.8 mm

構成図

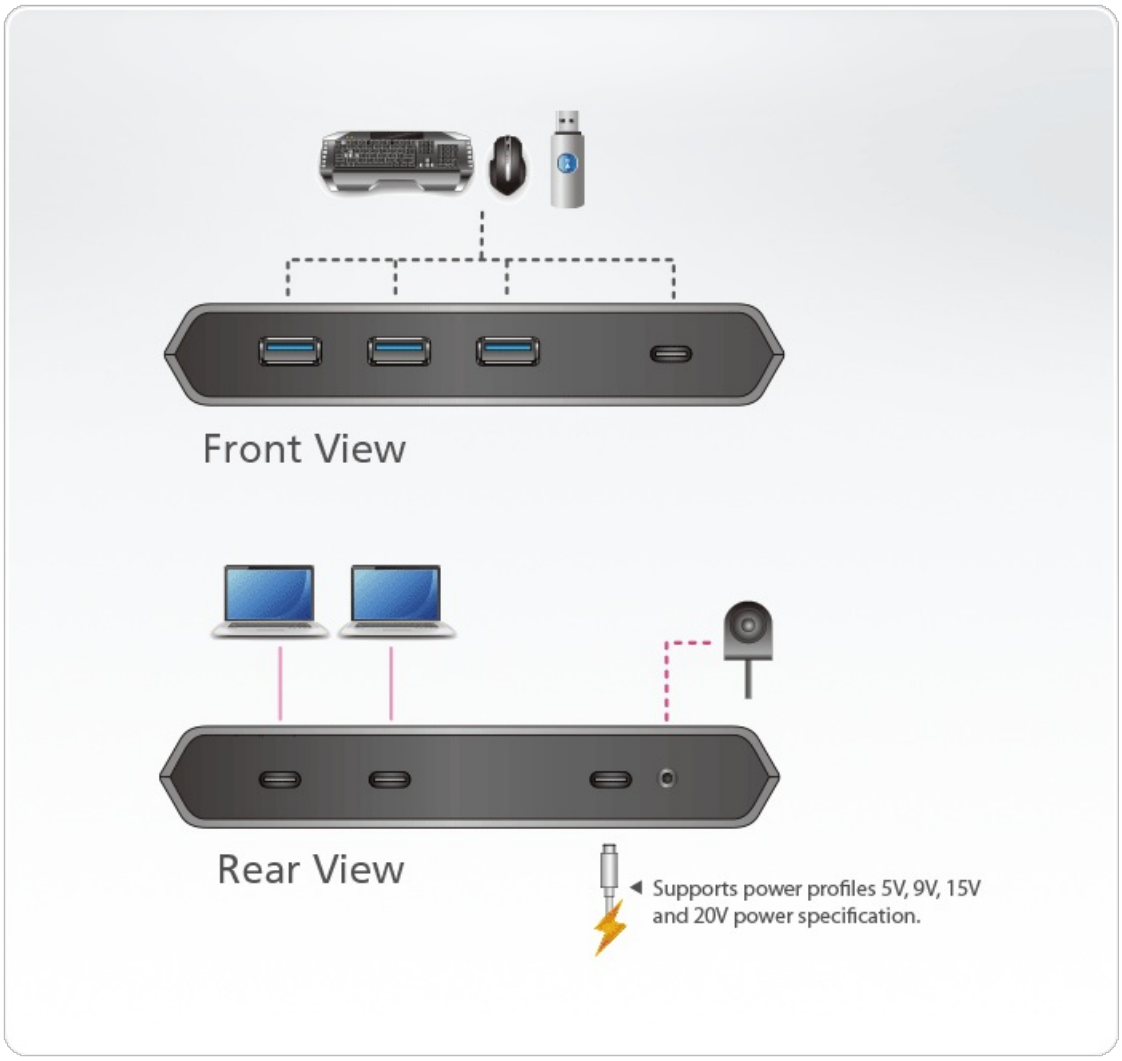

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.