

US7220

2ポート Thunderbolt 2 KVMドッキングステーション



※ US7220は2020年10月16日に販売終了いたしました。

US7220は、2台のコンピューターを切り替えるKVMスイッチ機能に加え、共有もできる2ポートThunderbolt 2 KVMドッキングステーションです。作業場において、ケーブル1本でThunderbolt機器、モニター2台、およびUSB周辺機器が2台のコンピューターと共有できます。

US7220は、2台のThunderbolt 2対応コンピューター間で超高速データ転送速度 20 Gbpsにて周辺機器を共有させることができます。周辺機器の他に、キーボードやマウス、モニターもボタン1つで、共有・切替できるので、KVMシェアリングスイッチとしても使用できます。Thunderboltの特性を活かして、さらに最大4台のThunderbolt対応機器をデジチェーン接続できるため、Thunderbolt対応モニターやビデオキャプチャデバイスに加え、USBドライブ、プリンター、HDカメラ、キーボード、マウス等、最大11台の周辺機器をUS7220に接続することができます。

ATENのThunderbolt 2 KVMドッキングステーションは、ノートパソコンと高解像度対応のデュアルディスプレイを使用し、フレキシブルで、効率の良い作業環境を必要とする場合に、最適な製品です。

3年保証

4K 3840x2160

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

THUNDERBOLT.

最大5年
オプション
保証対応

販売
終了

特長

- 周辺機器とThunderbolt機器を2台のMacで共有・切替
- 最大データ転送速度 20 Gbps対応のThunderbolt 2準拠
- Thunderboltケーブル^{*}を使用して、周辺機器を最大11台接続可能
- Thunderboltホスト2台が接続可能なThunderboltポートを2ポート搭載
- 1ポートのThunderboltポートにはThunderboltデバイス1台とそこからデジチェーン接続で最大5台の周辺機器を接続可能
- ギガビットイーサネット(GbE)ポート搭載
- HDMIポートにHDMI対応ディスプレイを接続可能
- 最大データ転送速度 5 Gbps対応のUSB 3.1 Gen 1ポートを3ポート搭載
- 最大データ転送速度 480 Mbps対応のUSB 2.0ポートを2ポート搭載
- DolbyおよびDTS/パススルーのHDオーディオ対応 (MINI TOSLINK)、2.1chオーディオ対応 (3.5mmオーディオケーブル)
- アナログ/デジタルオーディオ ライン入力ラインおよびライン出力
- 4K(UHD)解像度対応のHDMI 1.4b準拠
- 4K(UHD)解像度対応のDisplayPort 1.2準拠
- ストレージデバイス用eSATAポート搭載


^{*}別途、Thunderboltケーブルの追加購入が必要となります。

仕様

コンピューター接続数	2
デバイス接続数	ダイレクト接続：1 デジチェーン接続：最大5
コネクタ	
コンピューター	Thunderbolt 2 メス×2
デバイス	デジチェーン接続用：Thunderbolt 2 メス×1 USB 3.1：USB3.1 Gen 1 Type A メス×3 USB2.0：USB2.0 Type A メス×2 E-SATA：E-SATA メス×1
LANポート	ギガビットイーサネット (GbE) メス×1
オーディオ入力	ミニステレオ / MINI TOSLINKジャック メス×1
オーディオ出力	ミニステレオ / MINI TOSLINKジャック メス×1
電源ジャック	DC電源ジャック×1
ビデオ出力	HDMI メス×1 Thunderbolt / Mini DisplayPort メス×1 [*]
ポート選択	プッシュボタン×2
LED	
ポート選択	ホワイト×2
電源仕様	
電源アダプター	0AD8-8012-70MG 入力：AC100～240V 50/60Hz 出力：DC12V 7.5A
消費電力	DC12V:6.78:226BTU/h 注意： ●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ●BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。

解像度	モニター1台使用時： Mini DisplayPort / Thunderbolt - 3,840×2,160@60Hz※ HDMI - 3,840×2,160@30Hz モニター2台使用時： Thunderbolt - 3,840×2,160@60Hz HDMI - 3,840×2,160@30Hz
動作環境	
動作温度	0 ~ 40°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露無きこと
本体	
ケース材料	アルミ
重量	0.78 kg (1.72 lb)
フェイスプレート サイズ (W×D×H)	57×98×192 mm
同梱品	Thunderbolt 2 ケーブル (1m) ×1 電源アダプター×1 縦置用スタンド×1 クイックスタートガイド×1
注意	※ US7220はHDMIとDisplayPortの同時使用には対応していません。どちらか一方のみ使用可能です。

構成図

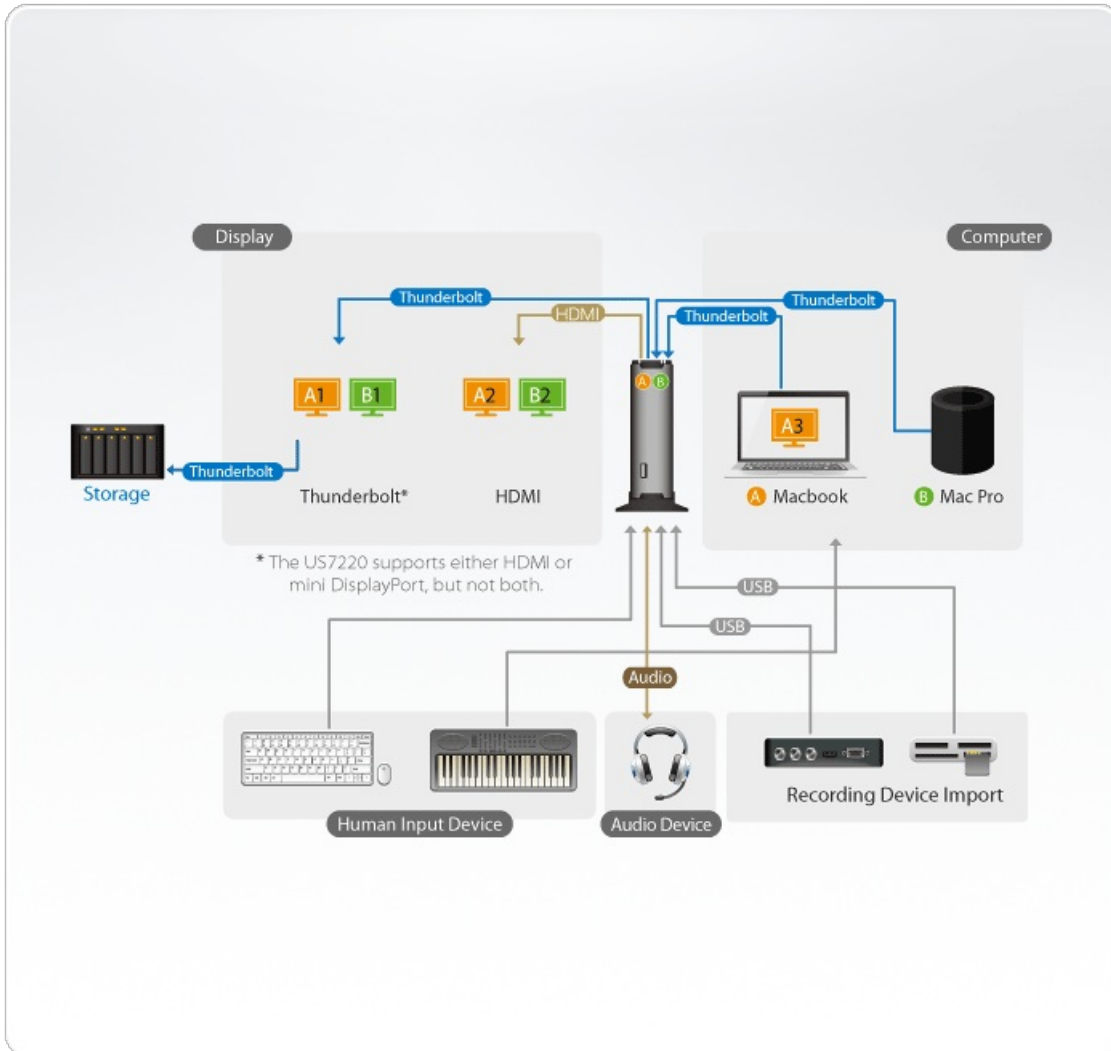

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.