

2L-7D02H21

ウルトラハイスピード HDMI™ ケーブル (1.8m)



圧倒的なスピード(高速伝送)で究極の映像を



ウルトラハイスピード HDMI™ ケーブル (1.8m)

8K / **4K** / **HDMI** / **HDCP** /  /  /  / **HDR**
 8K@60 4K@120 48 Gbps 2.2 / 2.3 3D ビデオ アスペクト比 eARC ダイナミック

動的HDRの調整機能による8Kの鮮明な映像

シーンやフレームごとに映像の輝度、コントラスト、色を最適化することでよりリアルで魅力的な視聴体験を実現します。



ARCの強化でロスレスな音と映像の没入体験を

RC (エンハンスド・オーディオ・リターン・チャンネル) 搭載のウルトラハイスピードHDMIケーブルは、音と映像の最適な同期を実現します。シンプルなセットアップで、臨場感あふれる音と映像が没入感を演出します。





映画を奪うシネマティックな音と映像の極上体験

- 最大32チャンネルで極上のサラウンドサウンド体験
- 1536 kHzのオーディオサンプリングレートでリアルなオーディオ表現
- 21:9のウルトラワイドなアスペクト比で映画館レベルの映像体験

はい、始めよう。ゲームの時間だ！

165Hz、VRR、ALLM、QFT搭載で、遅延や映像のずれを抑え、最適なレスポンス速度と滑らかな映像切り替えで、ゲーム体験を進化させます。





最大48 Gbps ウルトラハイスピードデータ転送

ウルトラハイスピードHDMIケーブルは48 Gbpsで映像のちらつきや残像のない繊細な8K映像を伝送します。



幅広い互換性




ディスプレイデバイス




ソースデバイス

業界が認める品質と細部にまでこだわった技術

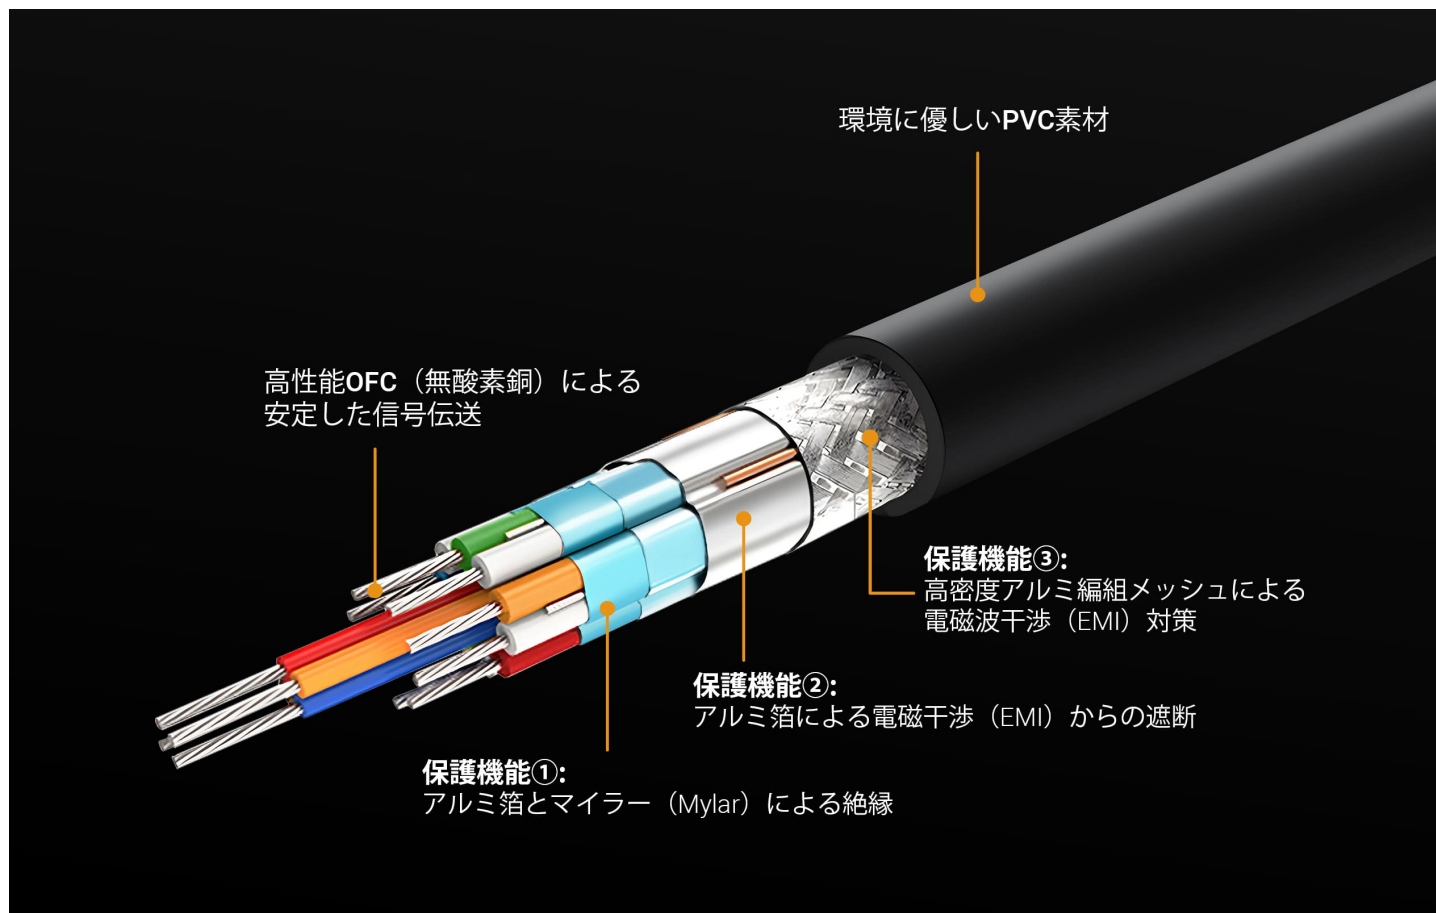


導入例

- 1.
- 2.
- 3.

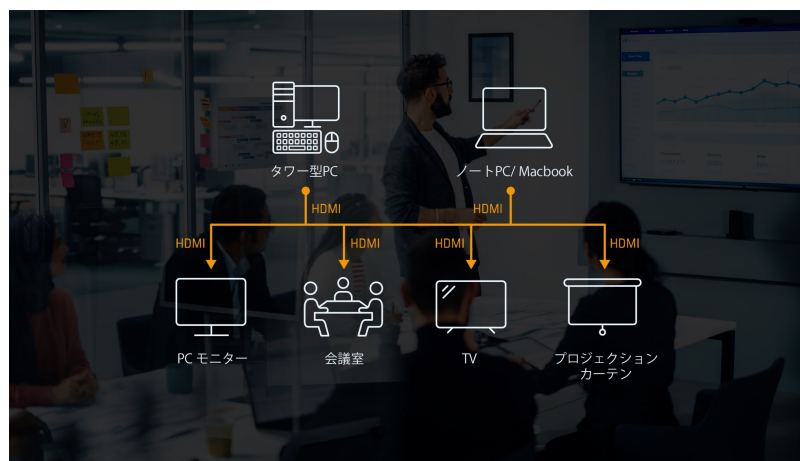

オフィス

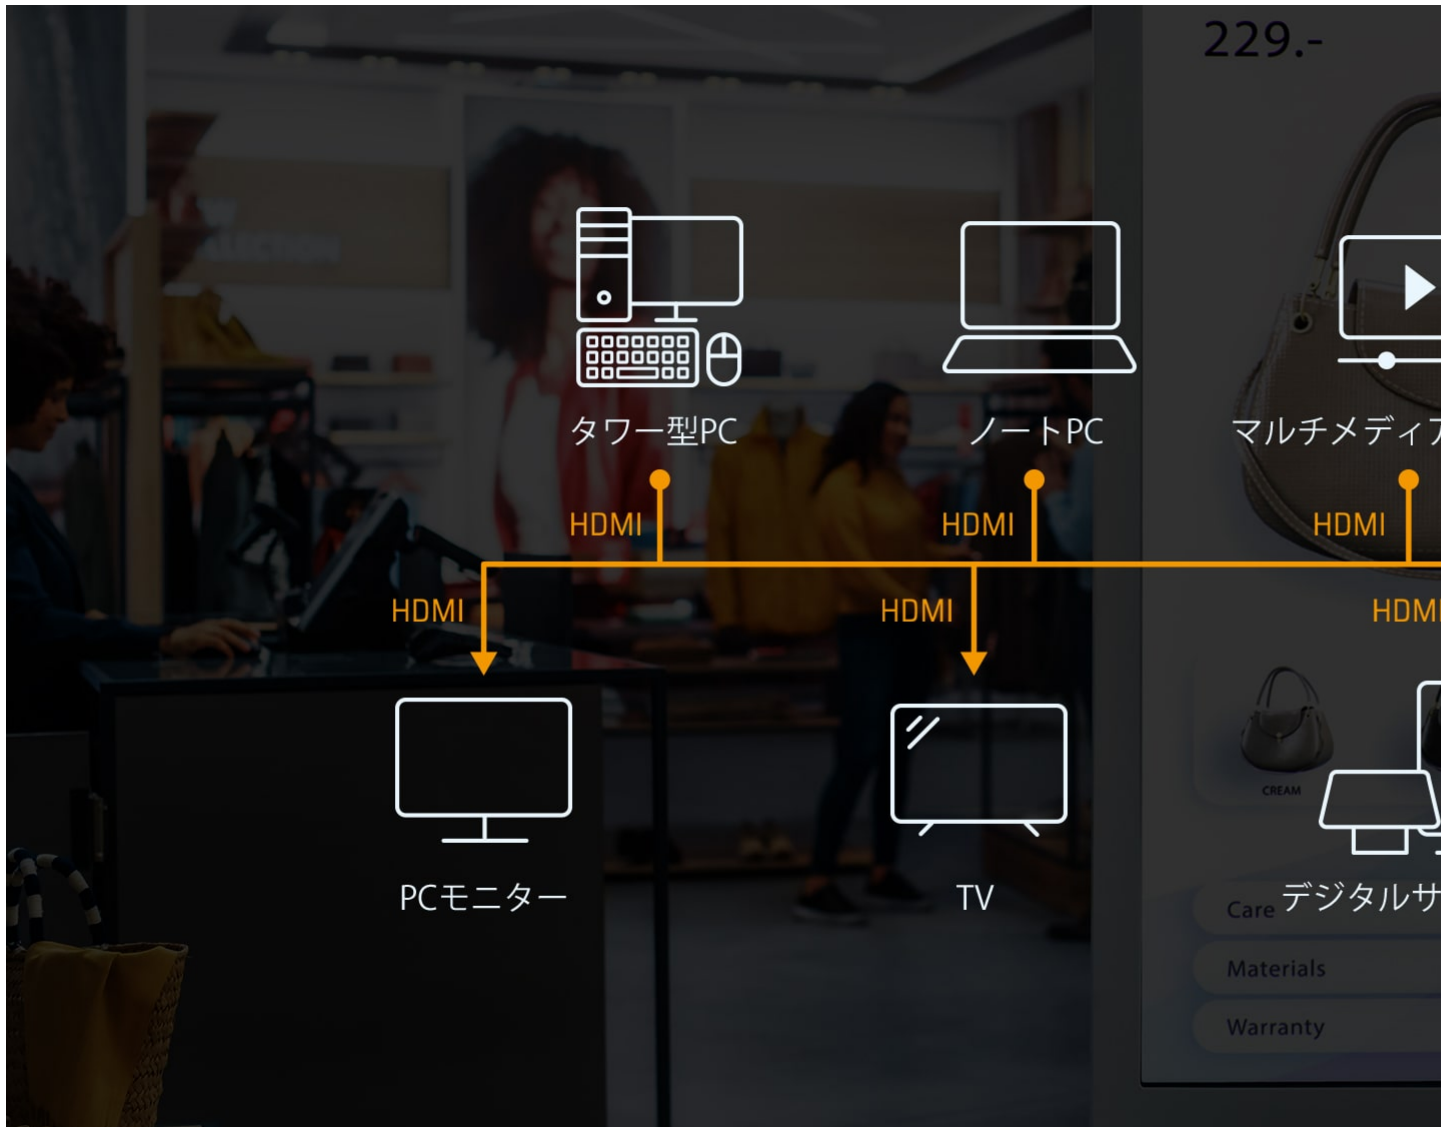



住宅

[Previous](#) [Next](#)

お問い合わせ

会社名 必須

姓 必須

名 必須

部署名 必須

役職名 必須

お客様の業務上のお立場 必須

都道府県 必須

メールアドレス 必須

電話番号 / 携帯番号（勤務先・ハイフンなし） 必須

製品型番

WEBサイトURL ※現在ご覧のURLをご記入ください 必須

案件規模（台・式・組・予算など）

お問い合わせ内容

ATENジャパンを知ったきっかけを教えてください 必須

お客様へのご案内

- 弊社のメルマガを「配信停止」に設定されている方は、自動返信メールが届かない場合がございます。
- @gmail等のフリーメールのアドレスでのお問い合わせは、自動返信のメールが届かないことがありますが、その場合も弊社宛にお問い合わせのメールは届いていることがほとんどです。弊社営業日で24時間以内にはご連絡をさせていただきますので、お待ちください。
- お問い合わせ送信後、弊社営業日で24時間以内に返信メールがない場合は、大変お手数ですが、sales@atenjapan.jpにお問い合わせください。



特長


2L-7D02H21は、最大8K60pに対応したUltra High Speed HDMI™ケーブル（1.8m）です。ATENデバイスをはじめ、最新のゲーム機や既存のHDMI互換デバイスで動作するよう設計された高品質なケーブルであるため、8K HDMIコンテンツの需要を満たすことができます。

- 最大解像度 - 8K@60Hzおよび4K@120Hz
- 最大48Gbpsの高速伝送により、高帯域幅に依存するコンテンツも非圧縮で伝送可能
- Dynamic HDRをサポート
- 低EMIにより、近くにあるワイヤレスデバイスとの干渉を軽減
- 高品質のスズメッキ銅線を使用した堅牢なメカニカル・デザイン
- 最新のゲーム機や既存のHDMI互換デバイスで使用可能

仕様

| | |
|--------------|----------------------------|
| 最大解像度 | 7680×4320 @ 60Hz (4:4:4) |
| 本体 | |
| ケーブル長 | 1.8m |
| シース色 | Black |
| 標準外径 | 6.3 ± 0.15mm |
| 導体サイズ | 30 AWG |
| 導体材質 | スズメッキ銅 |
| コネクタ端子めっき | 金メッキ |
| ケーブル接続側形状 | HDMI (19ピン) オス→オス |
| ケーブルシールドタイプ | アルミシールド |
| シース(ジャケット)材質 | PVC |
| 動作環境 | |
| 動作温度 | 80℃ |
| 規格 | UL VW-1 (フレームレート) |

構成図

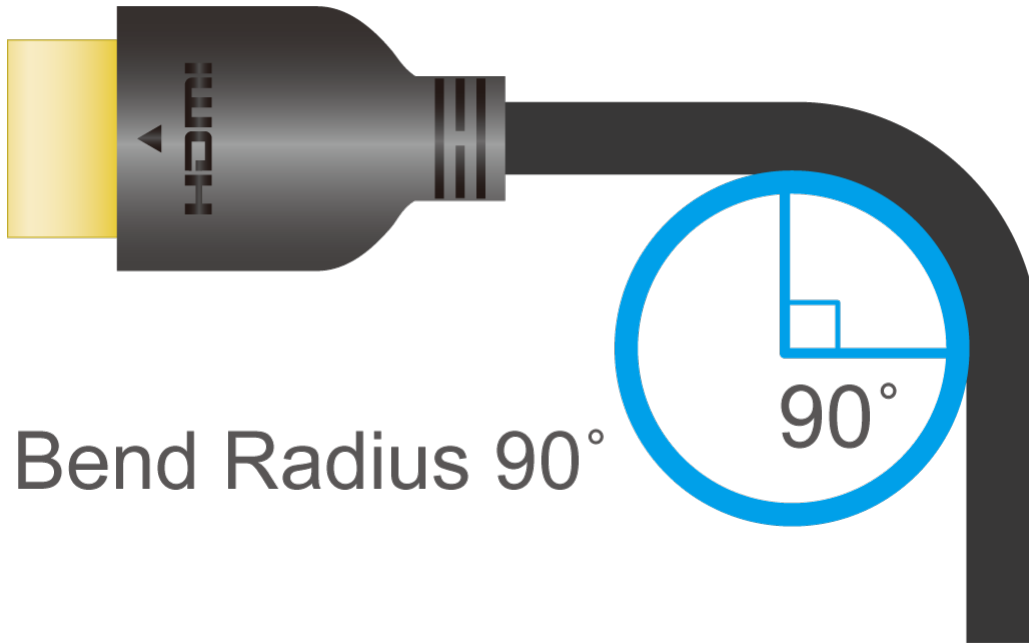**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No. 125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.