

# SN3001P

1ポート セキュアシリアルデバイスサーバー ( PoE対応 )







いやすく、安全で信頼性の高いソリューションにより、様々なシリアルデバイスをIPベースのイーサネットLANに瞬時に接続することが可能になります。

EN SN3001P Secure Device Serverは、シンプルかつ高速なシリアル-イーサネット接続を提供し、PCからRS-232シリアルデバイスにリモートアクセスでます。信頼性の高い様々な機能を備えたSN3001Pは、商業用および産業用プロセス制御アプリケーションに最適な製品です。



Serial-to-Ethernet



Surge Protection



1.5 kV Magnetic Isolation



3-step Web Console



Power Redundancy



PoE



## トージ保護とアイソレーション保護でシステムの安定性を確保

-ジ保護は、安全で信頼性の高い運用を実現するために、あらゆる施設における電気的な保護対策として極めて重要な要素です。このため、SN3001P セュア デバイスサーバーでは、イーサネット信号の1.5kV磁気絶縁保護に加え、シリアル、イーサネット、電源にサージ保護を搭載し、電圧スパイクや電流 無制限に増加することを防いでいます。さらに、産業安全規格への準拠はもちろんのこと、IEC 61000-4のサージ波形要件に適合するようテストされておシステムの安定性と信頼性を担保しています。




# うらゆる場面で端末のセキュリティをレベルアップ

業用IoT時代におけるサイバー攻撃の増加は、システムをダウンさせ、時間と費用の膨大な損失を引き起こす可能性があります。潜在的な脆弱性リスクを回するために、企業は、定期的なファームウェアのアップグレード、様々な暗号化された認証やアクセス制御を含む安全なデータ伝送を保証する多層的な防システムを必要としています。SN3001Pは、ネットワークアクセス制御、ユーザー認証、データの完全性、機密性など、あらゆるレベルのセキュリティ機を備えています。さらに、高度なセキュリティ機能を実現するためのオペレーションモードが用意されているため、必要なフィールドデータを取得し、最 泉の保護を実現することができます。





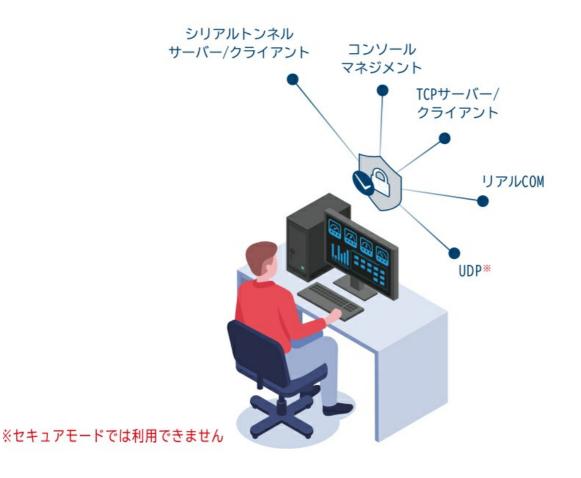



## 合的なセキュア オペレーションモード

3001P は、リアル COM、TCP、シリアルトンネル、コンソールマネージメント、UDP など、様々なタイプの シリアルデバイスをネットワーク上で確認 きるよう、幅広いオペレーションモードを提供して います。各オペレーションモードにおいて、SN3001P は高度なセキュリティー機能を備えており、オレーションの効率化とシリアルデータの安全な転送をサポートします。

DPはセキュアモードでは利用できません。

## /ebコンソールとTelnet/SSHコンソールで簡単セットアップ

3001P は、3 ステップで設定可能なWebコンソールにより、迅速な導入が可能です。そのブラウザアクセスは多言語機能によってサポートされており、アリケーションを有効にするためのわずか3つの設定ステップで、デバイスの迅速な設定と制御を容易にすることができます。これにより、セットアップがシプルかつ迅速になり、ユーザーは短い時間でセットアップを完了させることができます。さらに、帯域幅の影響を受けやすいアプリケーションには、低帯幅ソリューションとしてTelnet/SSHコンソールも用意されています。



Webコンソールによる迅速な設定



Telnet/SSHコンソールによる端末ベースのアクセス(低帯域幅のアプリケーション向け)





# IEEE 802.3af準拠の PoE電源搭載

SN3001Pは追加電源不要で データ伝送をサポートし、 設置コストを削減します。



## 超低消費電力型

1W以下のスタンバイモードで動作し、 パワークリティカルな アプリケーションや コスト削減を実現します。




## 冗長電源

産業環境におけるシステムの 安定した可用性と動作可能時間帯を 保証します。

## ·ラブルシューティングが簡単

EN は、データの損失や侵害における損失の深刻さを理解しています。SN3001P には 64KB のポートバッファリング機能が搭載されており、ネットワー がダウンした場合でもデータの損失を防ぐことができます。また、シリアルデバイスが停電によりオフラインになったり、ユーザー が定義したエラーが もした場合には、イベント通知が SMTP メールおよび SNMP トラップにより自動送信されま す。さらに、システムイベントログを記録して動作履歴を追することができ、内部メモリまたはSyslogサーバーに保存することが出来るため、モニタリングやトラブルシューティングの際にいつでもデータを取り出ことができます。

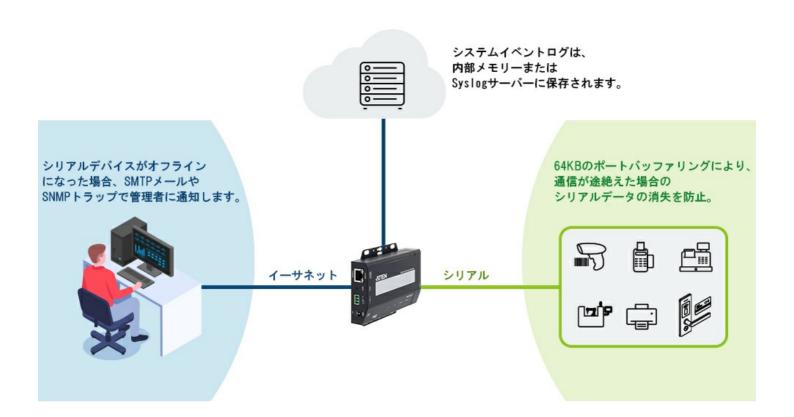



## 途シーン

3001Pは、シリアルデバイスを瞬時にネットワーク化し、シリアル-イーサネット接続を必要とする様々な商業アプリケーションや産業用プロセスオートーション環境に導入することが可能です。POS、アクセス制御、SCADAシステム、環境モニタリング、センサーモニタリング、デバイス管理、リモートサト管理など、さまざまな用途に対応します。



# ;彩な取り付けオプション

3001P は様々な設置環境に柔軟に対応することができるため、作業現場に合わせて簡単に構成することができます。取り付け方法は、壁掛け、デスクップ、DINレールマウント、ラックマウント(オプションキット<u>VE-RMK1U</u>使用)の中から、必要に応じて選択できます。





# お問い合わせ

会社名	必須	
ДПП	~~	
₩ ※酒		
姓 必須		
_		
名 必須		



<b>署名</b> 💆	
<b>公職名</b> 必須	
3客様の業務上のお立場 必須	
メールアドレス 必須	
表 4	
電話番号/携帯番号(勤務先・ハイフンな し) <sup>必須</sup>	
製品型番	
WEBサイトURL ※現在ご覧のURLをご記入ください	必須
案件規模(台・式・組・予算など)	



お問い合わせ内容		
ATENジャパンを知ったきっかけ	けを教えてください 🛚 🖄 🤻	
	送信する	

### お客様へのご案内

- 弊社のメルマガを「配信停止」に設定されている方は、自動返信メールが届かない場合がございます。
   @gmail等のフリーメールのアドレスでのお問い合わせは、自動返信のメールが届かないことがありますが、その場合も、弊社宛にお問い合わせのメールは届いていることがほとんどです。弊社営業日で24時間以内にはご連絡をさせていただきますので、お待ちくだった。
- お問い合わせ送信後、弊社営業日で24時間以内に返信メールがない場合は、大変お手数ですが、sales@atenjapan.jpにお問い合わせ ください。









#### 特長

ATEN SN3000シリーズ Secure Device Serversは、従来のシリアルRS-232デバイスを安全にイーサネットネットワークに接続し、任意の場所にあるコンピュータからリモートアクセスできるようにする外部IPベースのネットワークデバイスで、ネットワーク上の任意のホストコンピュータのシリアルポート数を拡張することが可能です。

SN3000シリーズは、PLC、メーター、センサーからシリアルポート経由でデータを収集するSCADA (Supervisory Control and Data Acquisition)システムが多くの産業で豊富に使用されていることから、特に産業プロセス制御アプリケーションに最適な製品です。SN3000シリーズは、シリアルポートとイーサネットフォーマットの間でデータを双方向に変換し、イーサネット・ネットワークを通じてローカルサイトやリモートサイトからすべてのデータ収集機器のデータにアクセスすることを容易にします。

SN3000シリーズには、便利な操作モードが多数用意されています。セキュアTCPサーバー/クライアント、セキュア シリアルトンネリングサーバー/クライアント、セキュアリアルCOM、そしてテレコム、アクセス制御、リモートサイト管理など、セキュリティが重要なアプリケーションに対応するコンソールマネジメントモードをサポートしています。さらに、IEEE 802.3af準拠のモデルは、追加の電源なしでPoE PSEデバイスから電力を供給することができます。

### 製品機能

- 1または2ポートのRS-232Cシリアル通信データをEthernet経由でセキュアに伝送
- セキュアオペレーションモード リアルCOMポート、TCPサーバー/クライアント、シリアルトンネル サーバー/クライアント、SSH
- 標準オペレーションモード リアルCOMポート、TCPサーバー/クライアント、シリアルトンネル サーバー/クライアント、UDP、Telnet
- 1ポートあたり最大16の同時セッション対応
- Windows、Linux、UNIX対応 Real COM、Real TTY、固定TTYドライバ付属
- 本体システム設定方法 Webブラウザ、Telnet/SSH、Windowsユーティリティに対応
- SSH、Telnetおよび一般的なサードパーティクライアント互換
- SSH経由でSerial Over IPポートへのダイレクト通信が可能
- IEEE 802.3af準拠 PoE対応
- ボーレート 最小110~最大921.6kbps
- デバイスのオンライン/オフライン状態監視 電源断等によるオフライン状態発生のイベント通知対応
- システムイベントログおよびポートログは内部メモリまたはSyslogサーバーに記録可能
- SNMPエージェント(v1/v2c)対応
- SMTP、SNMPトラップ(v1/v2c)イベント通知機能対応
- システム設定バックアップ/レストア、ファームウェアアップグレード対応
- 64KBポートバッファ
- NTPサーバー対応

#### ハードウェア

- 冗長化電源 AC電源アダプタおよびターミナルブロック
- シリアルポート、Ethernetポート、電源にサージ保護機能内蔵
- DINレールマウント対応

### セキュリティ

- TLS 1.2およびRSA 2048-bit暗号化対応
- ユーザーアクセスおよび制御権限を設定可能
- ローカル/リモート共にユーザーログイン認証あり
- RADIUS等外部認証対応

### インターフェース

- 分かりやすいwebブラウザGUI
- メニュー選択形式のTelnet/SSH CUI
- 多言語対応webブラウザGUI

### 仕様




デバイス接続 数	1		
コネクター	コネクター		
シリアル	DB-9ピン オス×1		
ネットワーク	RJ-45×1		
電源	12~48V DCターミナルブロック×1 9~30V DC電源ジャック×1		
スイッチ	スイッチ		
リセット	ピンホール型スイッチ×1		
LED			
電源	1 (Green)		
ステータス	1 (YellowGreen/Red)		
10/100 Mbps	2 ( Green/Orange )		
ポート	1 ( Green/Orange )		
電源仕様	Tanaca T		
電源アダプ ター	DCジャック: DC 9V ターミナルブロック: DC 9~48V PoE: DC 48V		
消費電力	DC48V:0.975W:5BTU/h POE:1.22W:6BTU/h		
	注意:		
インターフェース	z		
シリアル	RS-232C信号: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND ボーレート: 110, 134, 150, 300, 600, 1200, 1800, 2400, 4800, 7200, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200,230400, 460800, 921600 bps データビット: 5, 6, 7, 8 パリティ: 偶数、奇数、マーク、スペース ストップビット: 1, 1.5, 2 フロー制御: RTS / CTS, DTR / DSR, XON / XOFF		
ネットワーク	標準:10Base-T/100Base-TX、自動認識 保護:1.5KVマグネティック・アイソレーション		
規格準拠	EMC: EN55032/35 EMI: CISPR32、FCC Part 15B Class A EMS: IEC61000-4-2ESD: コンタクト: 4kV、エア: 8kV IEC61000-4-3RS: 80MHz ~ 1GHz: 3V/m IEC61000-4-4EFT: 電源: 1kV、信号: 0.5kV IEC61000-4-5サージ: 電源: 2kV(電源アダプター)、1kV(ターミナルブロック)、信号: 1kV IEC61000-4-6CS: 150kHz ~ 10MHz: 3V/m、10kHz ~ 30MHz: 3 ~ V/m、30kHz ~ 80MHz: 1V/m IEC61000-4-8PFMF IEC61000-4-11DIP 安全性: UL60950-1およびUL62368-1規格準拠 RoHS		



動作環境	
動作温度	0~60°C
保管温度	-40 ~ 75°C
湿度	5~95% RH、結露なきこと
本体	
ケース材料	メタル
重量	0.21 kg ( 0.46 lb )
サイズ (W×D×H)	9.80 x 11.70 x 2.60 cm (3.86 x 4.61 x 1.02 in.)
取り付け方法	卓上設置、ウォールマウント、DINレールへのマウント、ラックマウント(VE-RMK1Uを使用)
同梱品	DCターミナルブロック×1 DINレール用マウントキット×1 クイックスタートガイド×1
その他	消費電力 DC9V: 0.805W:4BTU 電源アダプターは別売りです。 ラックマウントキット(VE-RMK1U)は別売りです。



### 構成図

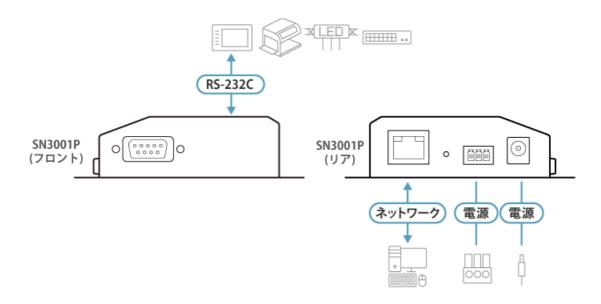

## ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.