


VC986

DisplayPort → HDMIコンバーター(アクティブタイプ、4K対応)



DisplayPort to HDMI Active Adapter

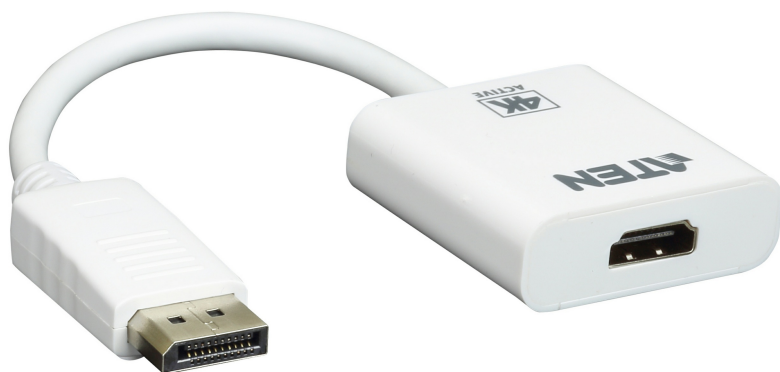

4K30
Refresh
Rate

● ディスプレイポート1.2a 準拠



内蔵チップによる高品質な信号変換、
スムーズな出力、DP++との互換性を確保。




プラグ&プレイ対応

インストールソフトやドライバーは必要ありません。VC986は、DisplayPort入力とHDMI出力ディスプレイを接続するための完璧なソリューションです。内蔵チップにより、高品質の信号変換、スムーズな出力、DP++との互換性を保証します。

4K対応

最大4Kの解像度に対応し、デバイス間の親和性が高い。



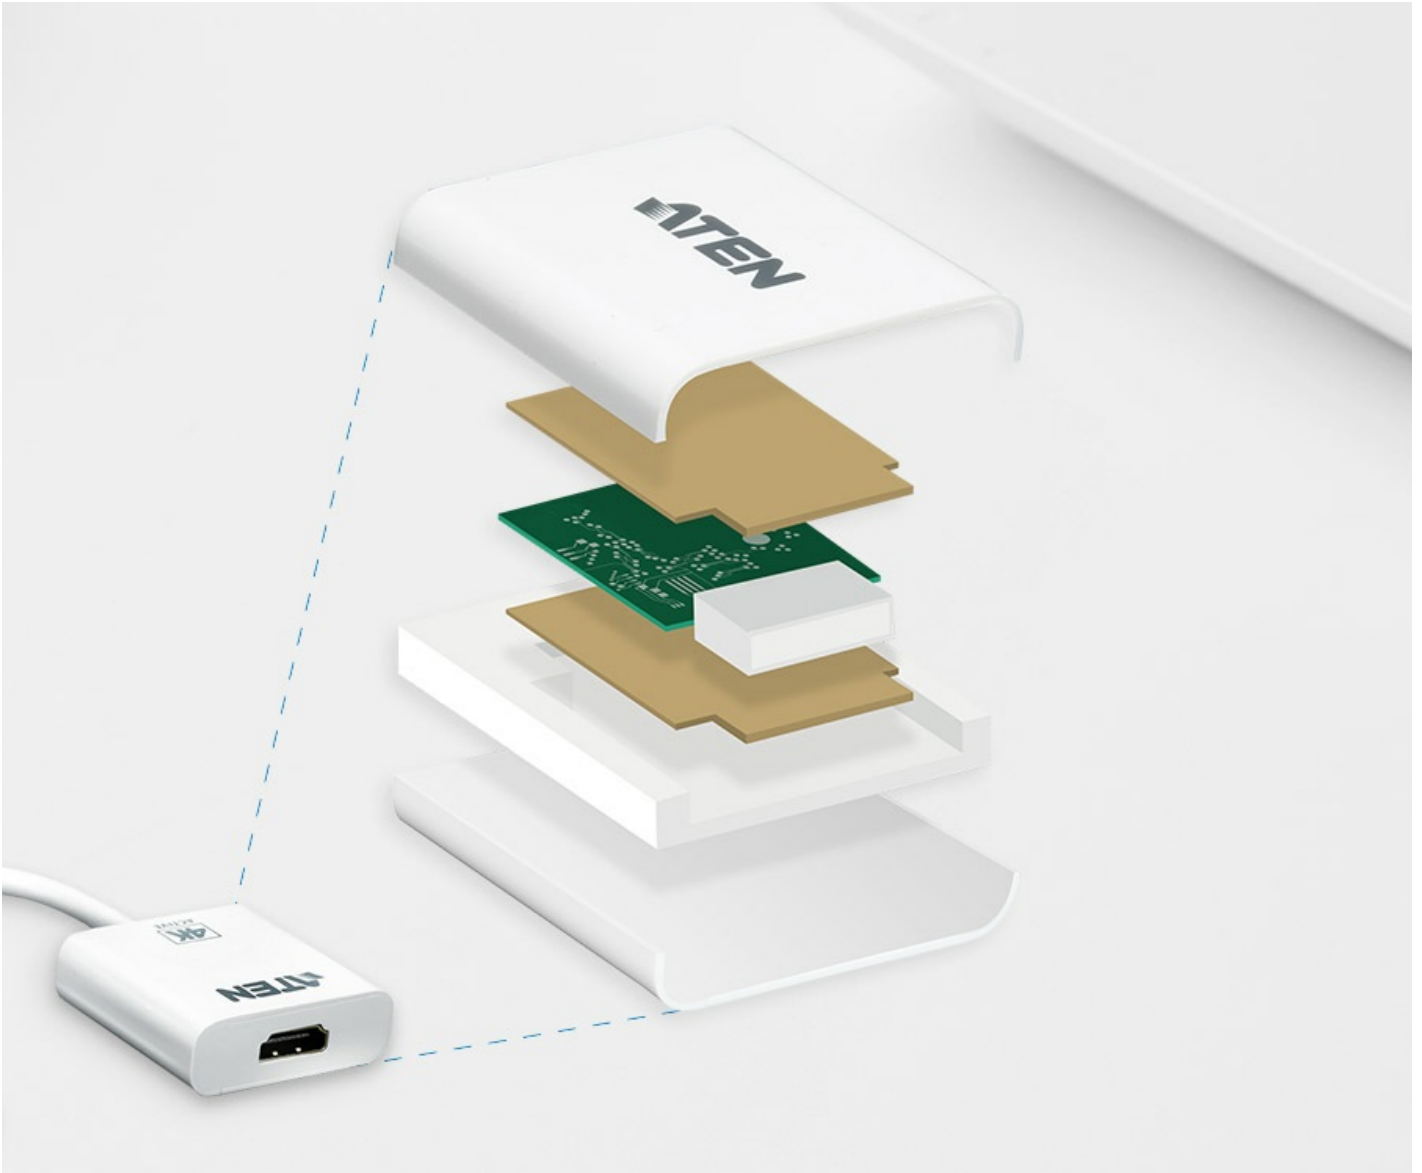

優れた信号品質

内部銅箔シールド保護により、信号の完全性を確保し、外部干渉を最小限に抑えることで、特別な信頼性と優れた品質の信号を提供します。

AMD Eyefinity対応

AMD Eyefinityグラフィックスカードに対応し、マルチディスプレイを実現。



オンラインショップで購入する

[Shop ATEN](#)



HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



特長

VC986は、シングルモードのDisplayPort信号をHDMI信号に変換できるアクティブタイプのコンバーターです。デュアルモードDisplayPort (DP++)[※]に対応していないビデオソースをHDMI対応ディスプレイに接続したい場合や、4K解像度にも対応しているので、高画質な信号変換を必要とする場合に最適な製品です。


[※] デュアルモードDisplayPort (DP++) では、DVIやHDMIのデジタル信号での出力にも対応しています。

- シングルモードのDisplayPort信号をHDMI信号に変換するアクティブタイプのコンバーター
- 解像度 - 最大4K UHD (3,840×2,160@30Hz(4:4:4))
- AMD EyefinityTM Technology (マルチディスプレイ設定) 対応
- オーディオ対応
- セットアップ用ソフトウェア不要
- HDCP1.3対応

仕様

デバイス接続数	1
ビデオ入力	
インターフェース	DisplayPort オス×1
ビデオ出力	
インターフェース	HDMIタイプA メス×1
オーディオ	
出力	HDMIタイプA メス×1
解像度	
最大解像度	3,840×2,160@30Hz (4:4:4) 、 1,920×1,200@60Hz
最大ピクセルクロック	297 MHz
認証	DisplayPort 1.2a、HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 1.3
電源供給モード	バスパワー
動作環境	
動作温度	0 ~ 50°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	プラスチック
重量	0.04 kg (0.09 lb)
サイズ(W×D×H)	45×180×15 mm

構成図

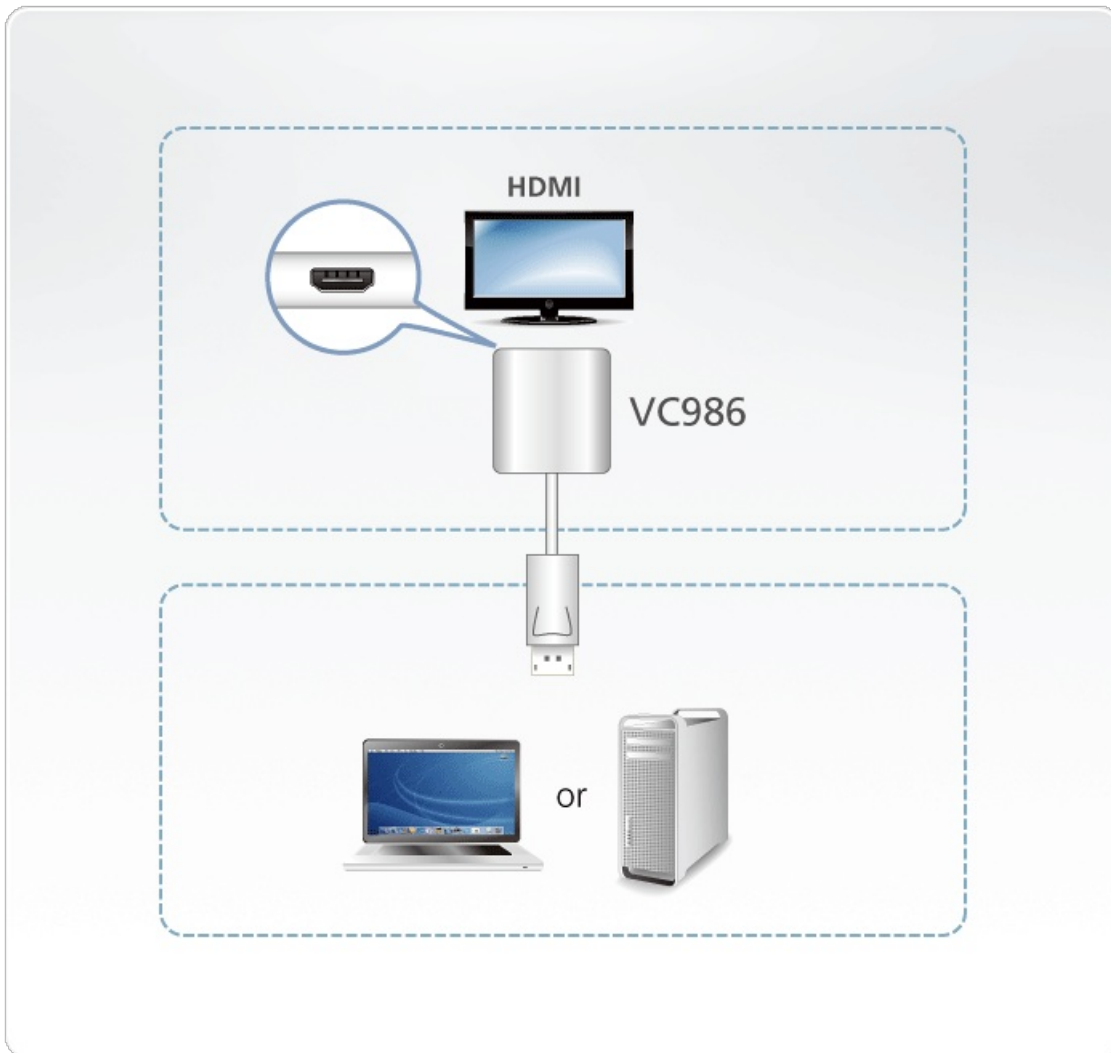

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.