
VC986B

DisplayPort to True 4K HDMI Active Adapter



DisplayPort to HDMI Active Adapter



4K60
Refresh
Rate

- DisplayPort 1.2a compliant
- HDMI 2.0 compliant



Built-in chip ensures high quality signal conversion, smooth output, and compatibility with DP++.



インストールソフトウェアやドライバーは不要


VC986BIは、DisplayPort入力をHDMI出力ディスプレイに接続するための最適なソリューションです。

内蔵チップは、高品質の信号変換とスムーズな出力を実現し、DP ++と互換性があります。

True 4K解像度対応

True 4K解像度対応のため、デバイス間での高度な互換性に対応できます。



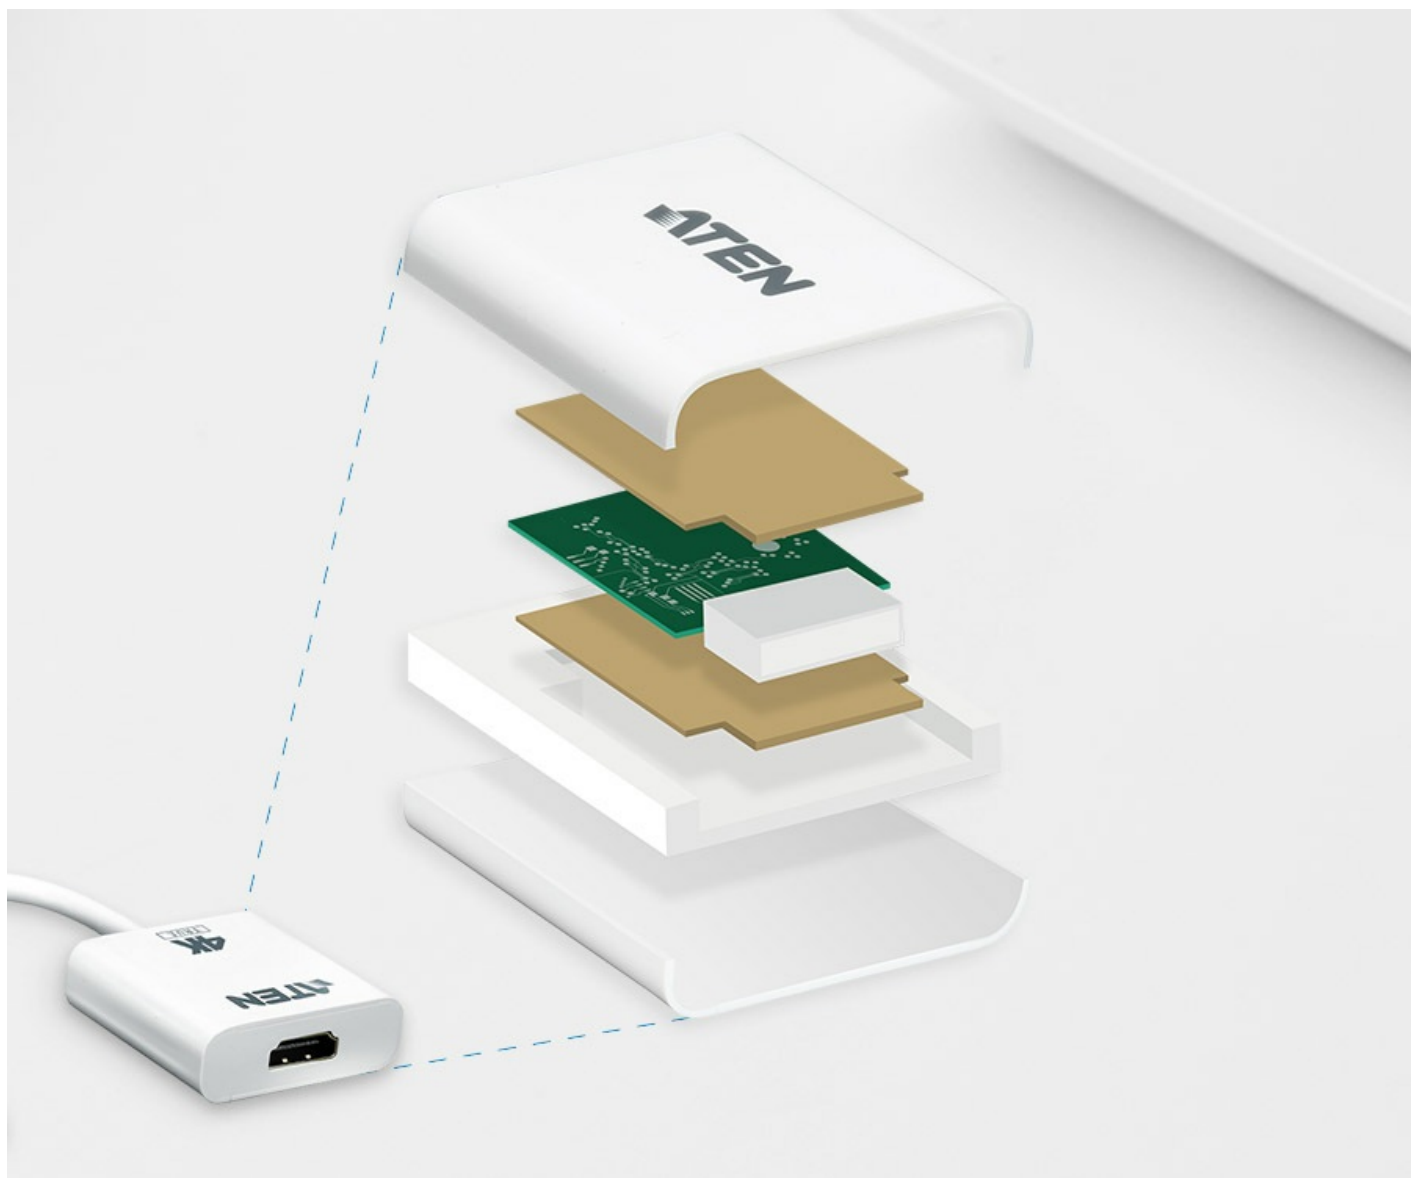

高品質な信号伝送

内部は銅箔シールドで保護されているため、外部干渉が最小限に抑制。信頼性の高い高品質な信号を伝送します。

マルチディスプレイ対応

AMD Eyefinity™ Technology（マルチディスプレイ設定）対応。複数のディスプレイアプリケーション向けのAMD Eyefinityグラフィックカードと互換性があります。



HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

特長

VC986BIは、DisplayPort信号を4K60pテレビまたは、その他ディスプレイのHDMI信号に変換できるアクティブタイプのコンバーターです。

安定したビデオ信号変換を保証する高度なチップを搭載した本製品は、デュアルモードDisplayPort（DP++）※に対応していないビデオソースをHDMI対応ディスプレイに接続したい場合や、4K60p解像度の高画質な信号変換を必要とする場合などに最適なソリューションを提供します。

※ デュアルモードDisplayPort（DP++）では、DVIやHDMIのデジタル信号での出力にも対応しています。

- DisplayPort信号をHDMI信号に変換するアクティブタイプのコンバーター
- VGA、SVGA、XGA、SXGA、UXGA、1080p、4K60p対応
- アクティブタイプのコンバーター – ビデオソースがデュアルモードDisplayPort（DP ++）に対応していない場合でも、安定したビデオ信号変換を保証する高度なチップを搭載
- AMD EyefinityTM Technology（マルチディスプレイ設定）対応
- オーディオ対応
- セットアップ用ソフトウェア不要
- DisplayPort 1.2準拠

仕様

ビデオ入力	
インターフェース	DisplayPort オス×1（White）
ビデオ出力	
インターフェース	HDMI Type-A メス×1（Black）
解像度	
最大ピクセルクロック	600 MHz
最大解像度	4096×2160@60Hz / 3840×2160@60Hz
認証	DisplayPort 1.2a / HDMI（3D、Deep Color、4K） / HDCP 2.2
最大データ伝送速度	18 Gbps（6 Gbps/レーン）
オーディオ	
出力	HDMI Type-A メス×1（Black）
動作環境	
動作温度	0~50℃
保管温度	-20~60℃
湿度	0~80% RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	プラスチック
重量	0.04 kg
サイズ(W×D×H)	180.0 x 45.0 x 15.0 mm

構成図

