

VS482

4入力2分配出力HDMIスイッチャー



***VS482は、2022年2月4日に販売終了しました。後継機[VS482B](#)をご利用ください。**

VS482は、4台のHDMIソースデバイスから1台を選択し、この信号を2系統に分配出力できる4ポートHDMIスイッチャーです。本製品はHDMIソースデバイスを切り替えて最大2台のHDMIディスプレイに出力することができますので、お使いのホームシアターへ簡単にHDMIデバイスを追加することができます。

VS482は2台の高精細ディスプレイまたはオーディオ/ビデオレシーバー(AVR)を使用するシステムに適用できるよう設計された製品です。本製品はHDMI規格に準拠し、3DコンテンツやARC(Audio Return Channel)機能に対応しています。また、オーディオ/ビデオやシステム設定を管理できるユーザーフレンドリーなOSDメニューを提供しています。

***電源アダプター型番はサポート&ダウンロードの「[電源アダプター対応表](#)」ページをご覧ください。**



特長

ATEN VKシリーズ

コントロールシステム対応 >>



- HDMIソースデバイス4台とディスプレイ2台を接続(スプリッター)
- フロントパネルのプッシュボタンやRS-232Cシリアル制御ポートを使ってHDMI入力ソースを切替
- 解像度 - HDTV解像度 : 480p、720p、1080i、1080p(1920×1080)、最大WUXGA(1920×1200)
- HDMI(3D, Audio Return Channel, Deep Color)、HDCP準拠
- ARC(Audio Return Channel)機能 - HDMIケーブルをARCポートに接続し、オーディオをソースデバイスからオーディオ/ビデオレシーバーに送信(ポート1のみ)
- Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応
- 2ch/5.1ch/7.1ch マルチチャンネルオーディオ対応
- HDMI入力信号のオーディオをデジタル光/同軸オーディオやステレオオーディオで出力可能
- 製品内蔵の双方向対応RS-232Cシリアルリモートポートでハイエンドシステムからの制御が可能*
- HDMI入力ソースポート/デバイスを確認して簡単に選択可能
- IRコントロール信号延長 - 増設したリモコン受光部は延長可能
- 異なるEDIDモードで個別に設定を行うEDIDエキスパートテクノロジー
- **EDIDエキスパート機能**(エミュレーション機能) - 自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能
- OSDでシステム設定や情報表示が可能
- ラックマウント対応

* ソースデバイスとの接続用HDMIケーブルは同梱されていませんので、型番[2L-7D02H-1](#)を別途ご購入ください。

* 本製品のアプリケーションおよびGUI操作マニュアルは弊社Webサイトからダウンロード可能です。


仕様

デバイス接続数	4
ディスプレイ接続数	
ダイレクト	2
ビデオ入力	
インターフェース	HDMIタイプA メス×4
インピーダンス	100 Ω
最大距離	ソースデバイスとの最大距離 : 2 m
ビデオ出力	
インターフェース	HDMIタイプA メス×2
インピーダンス	100 Ω
最大距離	ディスプレイとの最大距離 : 15 m
オーディオ	
入力	HDMIタイプA メス×4
出力	HDMIタイプA メス×2 光オーディオ出力 : Toslink メス×1 同軸オーディオ出力 : RCA メス×1 アナログステレオオーディオ出力 : RCA メス×2
制御	

RS-232C	コネクター : DB-9ピン メス×1 ボーレート/プロトコル: ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無
IR	ミニジャック×1
EDID設定	デフォルト/ポート1/オート
解像度	
最大解像度	1080p
最大データ伝送速度	6.75 Gbps
最大ピクセルクロック	225 MHz
認証	HDMI(3D、Audio Return Channel、Deep Color)、HDCP、CEC
スイッチ	
ポート	プッシュボタン×4
選択	ARC選択 : プッシュボタン×1
電源	プッシュボタン×1
LED	
ポート選択	選択 : グリーン×4 ARC選択 : ブルー×1
電源	グリーン/オレンジ×1
電源入力	
電源アダプター	入力 : AC 100 ~ 240V 50/60Hz 出力 : DC5.3V 2.4A アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。
コネクター	
電源	DC電源ジャック×1
消費電力	DC5.3V:5.74W:27BTU
動作環境	
動作温度	0 ~ 50°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	メタル
重量	2.17 kg (4.78 lb)
サイズ(W×D×H)	438×159×44 mm

<p>同梱品</p>	<p>IRリモコン (型番 : 2XRT-0010G)×1 電源アダプター×1 ユーザーガイド×1 ラックマウントキット×1</p> <p>*IR受光部を延長したい場合は、オプションのIRレシーバー(2XRT-0003G)をお求めください。</p>
<p>KVM</p>	
<p>対応ケーブル</p>	<p>《HDMIケーブル》 2L-7D02H-1(2m) 2L-7D03H(3m) 2L-7D05H(5m) 2L-7D10H(10m) 2L-7D15H-1(15m)</p>

構成図

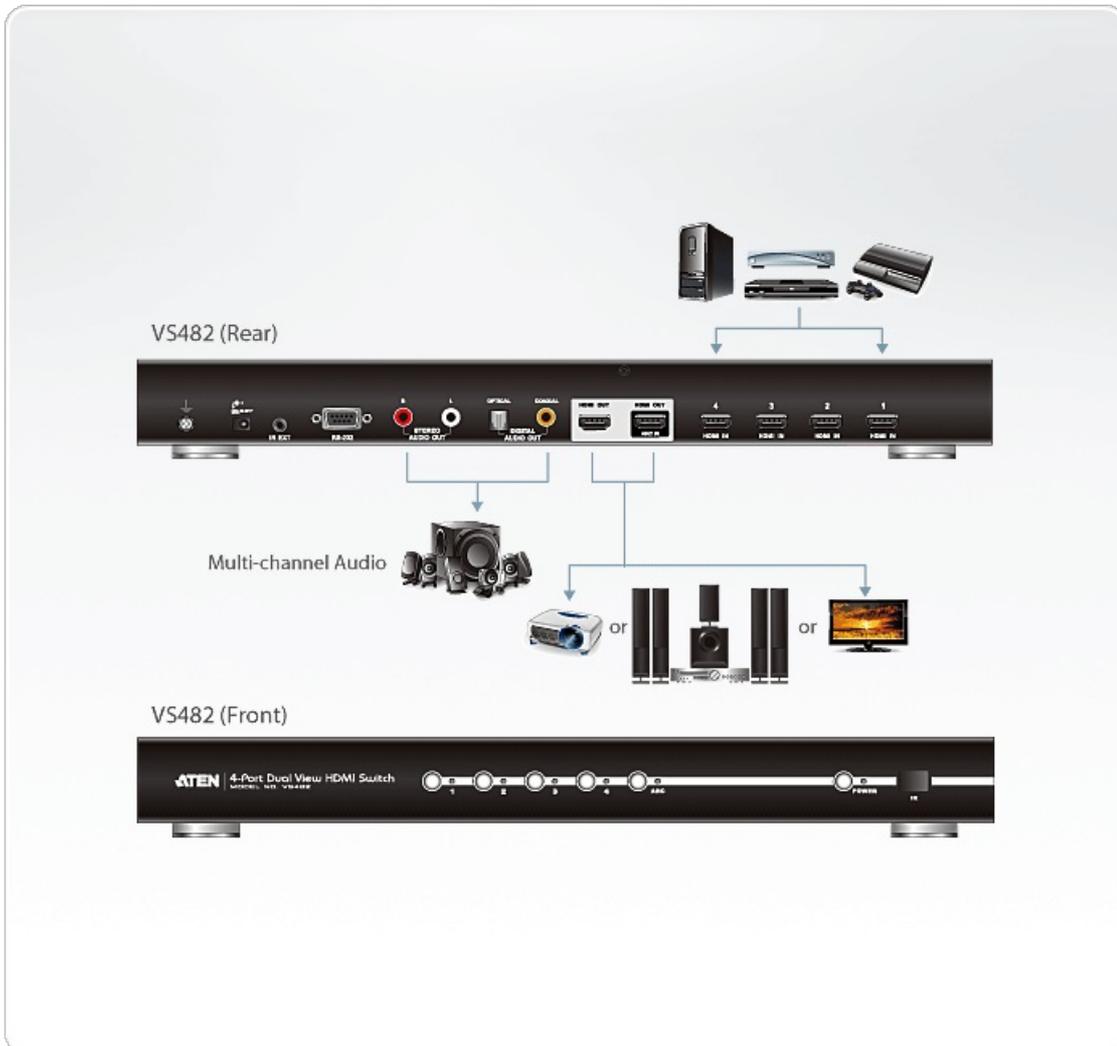



Simply Better Connections

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.