


VM7604

4ポートDVI入力ボード



VM7604は、モジュール式マトリクススイッチャー用の4ポートDVI入力ボードです。
本製品はオーディオに対応、さらにボードの入れ替えを容易にするホットプラグにも対応しています。

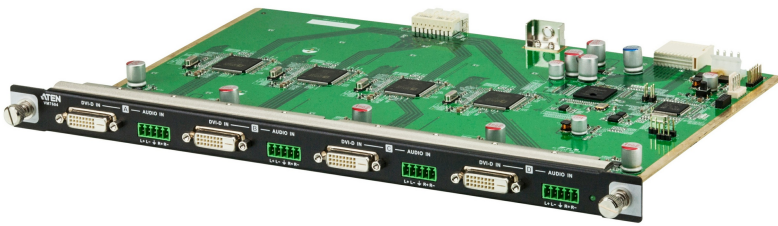

特長

- 解像度 - 最大1920×1200@60Hz
- HDCP1.4準拠
- ホットプラグ対応 - ボードの入れ替えが容易に
- オーディオ対応

仕様

デバイス接続数	4
ビデオ入力	
インターフェース	DVI-D メス×4
インピーダンス	100 Ω
最大距離	ソースデバイスとの最大距離：1.8m
解像度	
最大解像度	1920×1200@60Hz
最大データ伝送速度	6.75 Gbps
最大ピクセルクロック	225 MHz
規格準拠	HDCP 1.4
オーディオ	
入力	5極着脱式ターミナルブロック×4 *オーディオ信号の種類：ステレオ、バランス/アンバランス
消費電力	10.62W:50BTU/h 注意： ●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ●BTU/h単位の測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
動作環境	
動作温度	0～40℃
保管温度	-20～60℃
湿度	0～80% RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	メタル
重量	0.55 kg (1.21 lb)
サイズ(W×D×H)	352×238×23 mm
同梱品	ターミナルブロック×4 クイックスタートガイド×1
KVM	
ビデオ製品	VM1600、VM3200、VM1600A、VM3250
注意	オーディオはステレオ、バランス、アンバランスオーディオに対応。 バランスオーディオの最大入出力レベル：0.5Vrms(-6.02dBV@600Ω) アンバランスオーディオの最大入出力レベル：1Vrms(0dBV@600Ω)

構成図



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.