

VS1504T

VGA 4分配送信器(シリアル・オーディオ対応)



※VS1504Tは2018年5月21日に生産終了しました。在庫有無については、弊社または弊社販売代理店までお問い合わせください。

VS1504Tは1系統のビデオ/オーディオ信号を4系統に分配する分配送信器です。

VS1504T (トランスミッター) と [VE200R](#) (レシーバー) 単体構成で最大200mまでの延長、中間に [VB552](#) (リピーター) を併用すると最大で600mまで延長できます。また3段階のカスケード接続に対応しており、出力系統を増やすことも可能です。

ビデオ/オーディオ信号の伝送以外に、タッチパネル等のシリアル信号に対応できるようにRS-232ポートを搭載していますので、マルチメディアコンテンツを複数系統に分配するのに最適な製品です。

[適用例]

- ・店頭または展示場におけるデジタルサイネージ
- ・公共の場におけるアナウンスシステム
- ・スポーツイベント
- ・劇場や講堂
- ・教室や企業セミナールーム

*電源アダプター型番はサポート&ダウンロードの「[電源アダプター対応表](#)」ページをご覧ください。



特長


- ・1系統のオーディオ・ビデオ入力を4系統に出力することが可能
- ・ツイストペアケーブルを使用して、最大200mまで延長することが可能
- ・モノラルオーディオ出力、シリアル通信に対応
- ・3段階カスケード接続対応 - ATEN製VGAリピーターと併用が可能*
- ・VGA解像度 - 最大1,920×1,200 (30m)、1,600×1,200 (150m)、1,280×1,024 (200m)
- ・カスケード接続時、スプリッター単位での画面ON/OFF操作が可能
- ・2つの選択用RS-232チャンネルを提供
- ・対応マウント規格 - VESA FDMI(MIS-D以上)
- ・*長距離伝送の場合、弊社 [Cat5eケーブル](#) のご使用を推奨致します。
- ・*オーディオ対応カテゴリ5VGAリピーター [VB552](#) および [VE200R](#) (いずれも別売) と併用することによって、最大600m(解像度1,280×1,024の場合)まで延長することが可能です。

仕様

モニター接続数	ローカル側：1 リモート/カスケード側：4
ビデオ入力	
インターフェース	D-Sub15ピン オス×1
インピーダンス	75 Ω
最大距離	ソースデバイスとの最大距離：1.8 m
ビデオ出力	
インターフェース	ローカル側：D-Sub15ピン メス×1 リモート側：RJ-45×4（オーディオ出力対応）
インピーダンス	75 Ω
オーディオ	
入力	ステレオミニジャック×1
出力	ローカル側：ステレオミニジャック×1
制御	
RS-232C	コネクター： 入力：DB-9ピン メス×1 出力：DB-9ピン オス×1
ポート	カスケードIN：RJ-45×1
解像度	
最大解像度/延長距離	1,920×1,200@60Hz(30m)、 1,600×1,200@60Hz(150m)、 1,280×1,024@60Hz(200m)
最大バンド幅	300 MHz
最大距離	200 m(1,280×1,024@60Hz) VB552およびVE200Rを併用した場合、最大600m（1,280×1,024）
スイッチ	
ポート	ローカルRS-232ポート：プッシュボタン×1
解像度	グループスクリーンON/OFF：プッシュボタン×1
LED	
ポート	ローカルRS-232ポート：オレンジ×1
解像度	グループスクリーンON/OFF：グリーン×1
電源	オレンジ×1
電源仕様	
電源アダプター	入力：AC100V～240V 50/60Hz 出力：DC5.3V 2.4A アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。

コネクタ	
電源	DC電源ジャック×1
消費電力	4.7 W 注意: ●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ●BTU/h単位の測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
動作環境	
動作温度	0 ~ 50°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	メタル
重量	0.75 kg (1.65 lb)
サイズ(W×D×H)	210×88×56 mm
同梱品	2L-2402A(1.8m)×1 電源アダプター×1 ユーザーガイド×1
KVM	
対応レシーバー	VE200R、VB552
ビデオ製品	《VGA EDIDエミュレーター》 2A-130G 《VGA EDID保持器》 VC010
対応ケーブル	《VGAケーブル（オーディオ対応）》 2L-2402A (1.8m) 《カテゴリ5eケーブル》 2L-BU5Exxxシリーズ

構成図

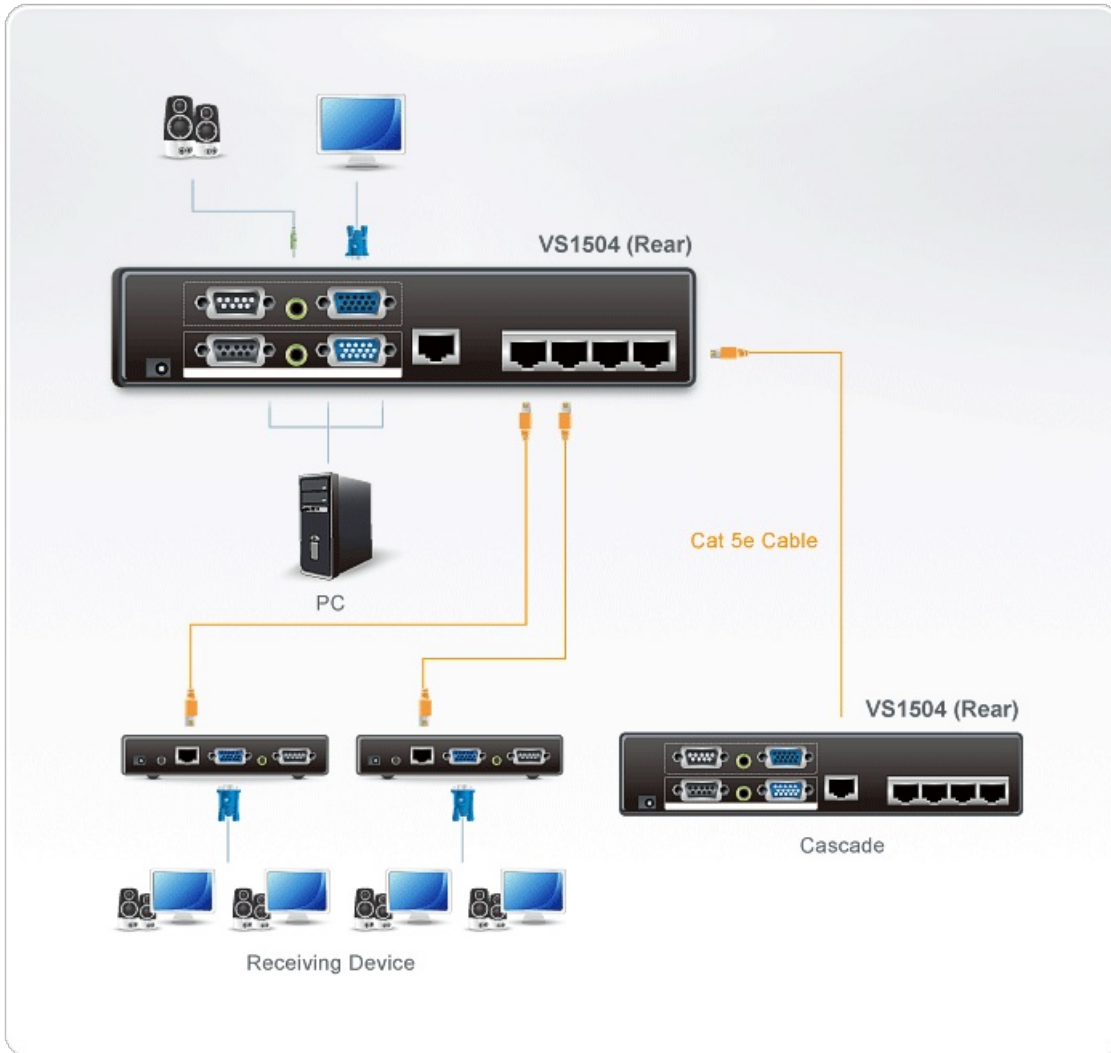

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.