VS164

DVIシングルリンク 4分配器 (オーディオ対応)

VS164は1台のDVI対応のコンピューターやDVDプレーヤーを接続して、4台のDVI対応モニター、大型液晶ディスプレイ、プロジェクター等に分配し、出力するデバイスです。

＊電源アダプター型番はサポート＆ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。

オンラインショップで購入する

Shop ATEN

3年保証 最大5年オプション保証対応

特長

- 1系統のビデオ信号(DVIシングルリンク)およびオーディオ信号を4系統に分配出力
- DVI-I (DVI-D、DVI-A) 対応
- ステレオオーディオ対応
- 解像度 - 最大1,920×1,200
- DDWG(Digital Display Working Group)準拠モニター対応
- DDC、DDC2、DDC2B準拠 (ポート1のみ)
- HDCP準拠
- 3段階までのカスケード接続に対応(※入力機器 ~ VS-164間 - 1.8m、VS-164間 - 5m、VS-164 ~ ディスプレイ間 - 5m)
- 簡単セットアップ

仕様

ディスプレイ接続数	
ダイレクト	4
最大	64 (3段階カスケード接続)
ビデオ入力	
インターフェース	DVI-I　メス×1

インピーダンス	100 Ω
最大距離	ソースデバイスとの最大距離：1.8 m
ビデオ出力	
インターフェース	DVI-I　メス×4
インピーダンス	100 Ω
最大距離	ディスプレイとの最大距離：5 m
オーディオ	
入力	ステレオミニジャック×1
出力	ステレオミニジャック×4
解像度	
最大解像度	最大1,920×1,200、DDC2B準拠
最大データ伝送速度	6.75 Gbps
最大ピクセルクロック	225 MHz
認証	HDCP
電源入力	
電源アダプター	入力：AC 100 ~ 240V 50/60Hz 出力：DC5.3V 2.4A アダプター型番はサポート＆ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。
コネクター	
電源	DC電源ジャック×1
消費電力	DC5.3V:3.95W:19BTU
動作環境	
動作温度	0 ~ 50°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	メタル
重量	0.72 kg (1.59 lb)
サイズ(W×D×H)	210×88×56 mm
同梱品	電源アダプター×1 ユーザーマニュアル×1
KVM	

対応ケーブル	《DVI-Dケーブル》 2L-7D02V(1.8m) *標準でケーブルは付属していません。
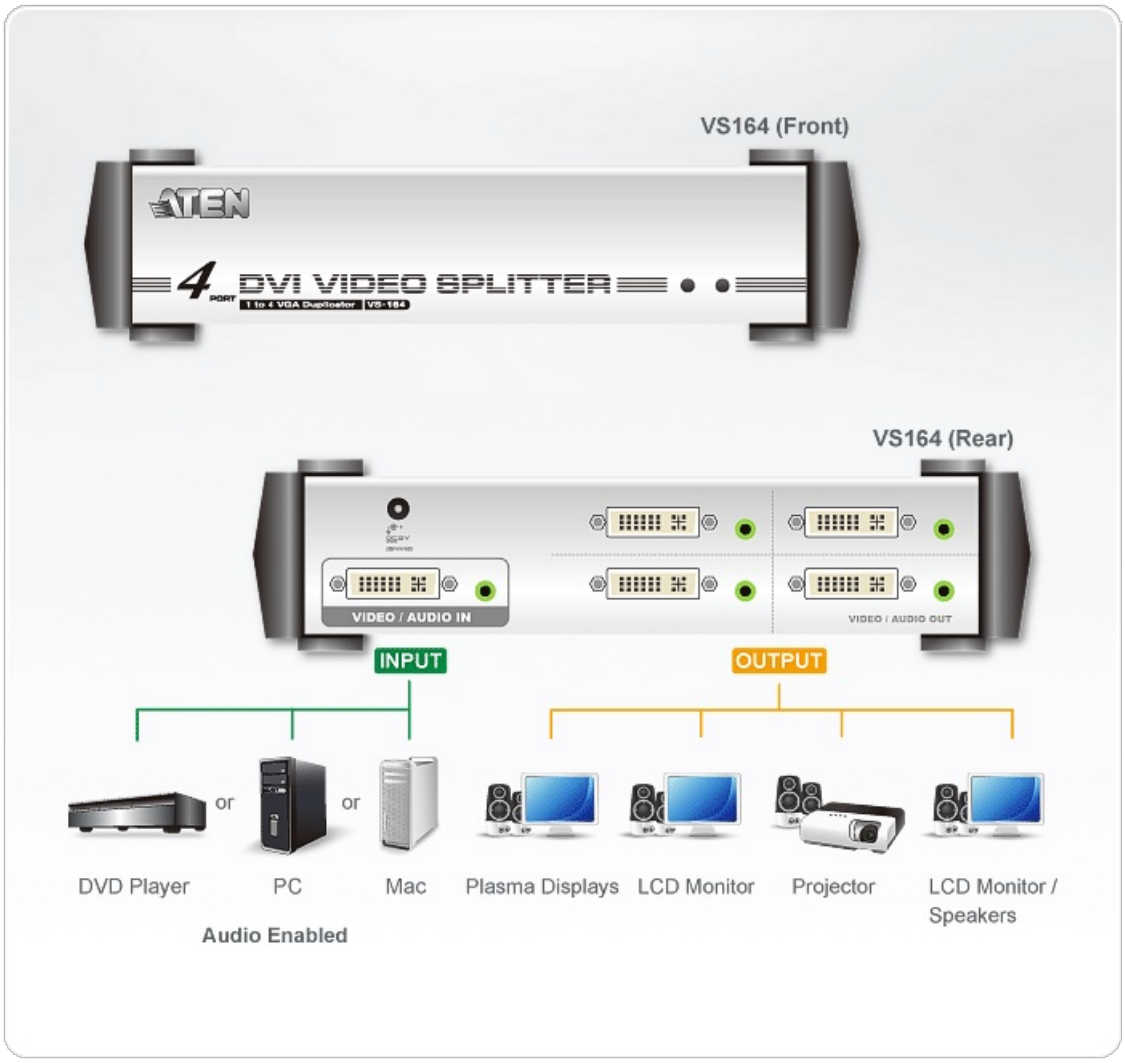
構成図