


RA2300

5U型 ロック開閉式通気パネル

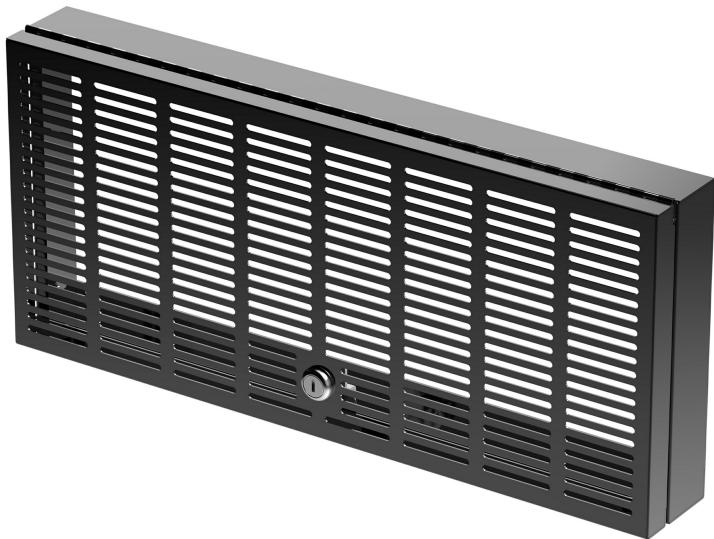

不特定多数の人が出入りする、セキュリティ担保が難しい環境ではラック前面の機器に誤って触れてしまう、あるいは意図しない操作や不正アクセスが発生するリスクがあります。

ATENの5U型 ロック開閉式通気パネルは、こうした空間で設置されているサーバーラックの安全対策を目的としたラック用アクセサリーです。

最大4Uの機器前面を覆う構造と施錠可能な設計により、誤接触や無断操作を防止し、運用時の安全性を高めます。

データセンターだけではなく、オフィス、教室、商業施設など、共有スペースに設置されるラックに適しています。

前面には通気スリットを備えており、機器を保護しながらラック内部のエアフローを確保し、冷却効率を損なわない設計となっています。
EIA規格19インチラックに対応、設置可能です。

※ 注文型番は、「RA2300B」となります。

特長

- EIA / ECA-310-E規格の19インチラックに対応
- 5Uサイズのロック開閉式通気パネルで、事故防止をしつつ廃熱しやすい環境を構築できます。
- 4Uサイズまでのラック機器を覆う構造で、誤接触や無断操作を防止。

仕様

本体	
Uサイズ	5U
高さ	224 mm
幅	494 mm
奥行	75 mm
色	黒
同梱品	本体 ×1 鍵 ×1 固定用ビス(M5 × 16) × 4 M5ケージナット × 4



Simply Better Connections

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.