

## CE250A

PS/2 VGA カテゴリ5e KVMエクステンダー (1280×1024@150m)



※ CE250Aは2023年3月27日に販売終了しました。後継品は[CE770](#)です。

コンソールエクステンダーCE250Aは工場内や建築現場など、コンピュータにとって厳しい環境下でのオペレーションを行う必要がある場合に有効なソリューションです。コンピュータ本体は振動やホコリから離れた場所に設置し、オペレータは安全な場所からコンソールを通して作業場を監視でき、コンピュータ操作を行うことができます。CE250Aはサージプロテクト機能を追加し、より安全に使用できるようになりました。

\* 電源アダプター型番はサポート&ダウンロードの「[電源アダプター対応表](#)」ページをご覧ください。

3年保証

最大5年  
オプション  
保証対応

販売  
終了

### 特長

- ・カテゴリ5以上のLANケーブルを使用して延長 - 最大延長距離150m
- ・デュアルコンソール操作可能-ローカルコンソール側、リモートコンソール側の両方からPS/2キーボード、マウス、モニタ使用可能
- ・VGA解像度 - 最大1,280×1,024@60Hz
- ・VGA、SVGA、マルチスキャンモニター対応、ローカルコンソール側モニターはDDC、DDC2、DDC2B準拠
- ・Microsoft Intellimouse、スクロールホイール付きマウス対応
- ・自動ゲイン調節-距離を検出し信号を自動補正
- ・8KV ESD保護および2KVサージ保護内蔵
- ・ローカルユニットはバスパワーで稼働、外部電源不要※1
- ・同梱の金具によりラックマウント可能
- ・ASIC搭載で高い信頼性と互換性
- ・ワイド画面のフォーマットに対応※2

※1 KVMスイッチと併用してコンソール側を延長する場合は、オプションAC電源アダプタのご使用を推奨します。

※2 ワイド画面からのEDIDデータは、ローカル側のビデオ出力ポートから送出されます。ワイド画面用モードやワイド画面对応のディスプレイの場合には、モニターをローカル側のビデオ出力ポートに接続するか、ATENのEDIDエミュレーター (型番[2A-130G](#))をお使いください。


\* 長距離伝送の場合、弊社 Cat5eケーブルのご使用を推奨致します。

### 仕様

| Function           | CE250AL                                                                                                                | CE250AR                                                                                                                 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| コンピューター接続数         |                                                                                                                        |                                                                                                                         |
| ダイレクト              | 1                                                                                                                      | -                                                                                                                       |
| コンソール接続数           |                                                                                                                        |                                                                                                                         |
| ローカル               | 1                                                                                                                      | -                                                                                                                       |
| リモート               | -                                                                                                                      | 1                                                                                                                       |
| コンピューター側対応インターフェース | キーボード/マウス : PS/2                                                                                                       | -                                                                                                                       |
| コンソール側対応インターフェース   | キーボード/マウス : PS/2                                                                                                       | キーボード/マウス : PS/2                                                                                                        |
| コンソール選択            | プッシュボタン×1                                                                                                              | プッシュボタン×1                                                                                                               |
| コネクター              |                                                                                                                        |                                                                                                                         |
| KVMポート             | SPHD メス(イエロー)×1                                                                                                        | -                                                                                                                       |
| コンソールポート           | キーボード : ミニDIN6ピン メス×1<br>マウス : ミニDIN6ピン メス×1<br>モニター : D-Sub15ピン メス×1                                                  | キーボード : ミニDIN6ピン メス×1<br>マウス : ミニDIN6ピン メス×1<br>モニター : D-Sub15ピン メス×1                                                   |
| 電源                 | DC電源ジャック×1                                                                                                             | DC電源ジャック×1                                                                                                              |
| ユニット間              | RJ-45×1                                                                                                                | RJ-45×1                                                                                                                 |
| LED                |                                                                                                                        |                                                                                                                         |
| ローカル               | グリーン×1                                                                                                                 | -                                                                                                                       |
| リモート               | グリーン×1                                                                                                                 | -                                                                                                                       |
| 電源                 | -                                                                                                                      | グリーン×1                                                                                                                  |
| オンライン              | -                                                                                                                      | グリーン×1                                                                                                                  |
| エミュレーション           |                                                                                                                        |                                                                                                                         |
| キーボード/マウス          | PS/2                                                                                                                   | PS/2                                                                                                                    |
| 解像度                | 最大1,280×1,024@60Hz (150m)<br>ローカルユニットのみDDC2B準拠                                                                         | 最大1,280×1,024@60Hz (150m)<br>ローカルユニットのみDDC2B準拠                                                                          |
| 電源仕様               |                                                                                                                        |                                                                                                                         |
| 電源アダプター            | 入力 : AC100V ~ 240V 50/60Hz<br>出力 : DC5V 1A<br><br>アダプター型番はサポート & ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。                        | 入力 : AC100V ~ 240V 50/60Hz<br>出力 : DC5V 1A<br><br>アダプター型番はサポート & ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。                         |
| 消費電力               | DC5V:0.62W:7BTU/h<br><br>注意:<br>●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。<br>●BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。 | DC5V:1.21W:10BTU/h<br><br>注意:<br>●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。<br>●BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。 |

|            |                                                                                      |                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 動作環境       |                                                                                      |                                                                                      |
| 動作温度       | 0 ~ 50°C                                                                             | 0 ~ 50°C                                                                             |
| 保管温度       | -20 ~ 60°C                                                                           | -20 ~ 60°C                                                                           |
| 湿度         | 0 ~ 80% RH、結露なきこと                                                                    | 0 ~ 80% RH、結露なきこと                                                                    |
| 本体         |                                                                                      |                                                                                      |
| ケース材料      | メタル                                                                                  | メタル                                                                                  |
| 重量         | 0.33 kg ( 0.73 lb )                                                                  | 0.32 kg ( 0.7 lb )                                                                   |
| サイズ(W×D×H) | 127×87×27 mm                                                                         | 127×82×27 mm                                                                         |
| 同梱品        | ( CE250Aの同梱品 )<br>2L-5202P(1.8m)ケーブル×1<br>電源アダプター×1<br>ラックマウントキット×2<br>クイックスタートガイド×1 | ( CE250Aの同梱品 )<br>2L-5202P(1.8m)ケーブル×1<br>電源アダプター×1<br>ラックマウントキット×2<br>クイックスタートガイド×1 |

構成図

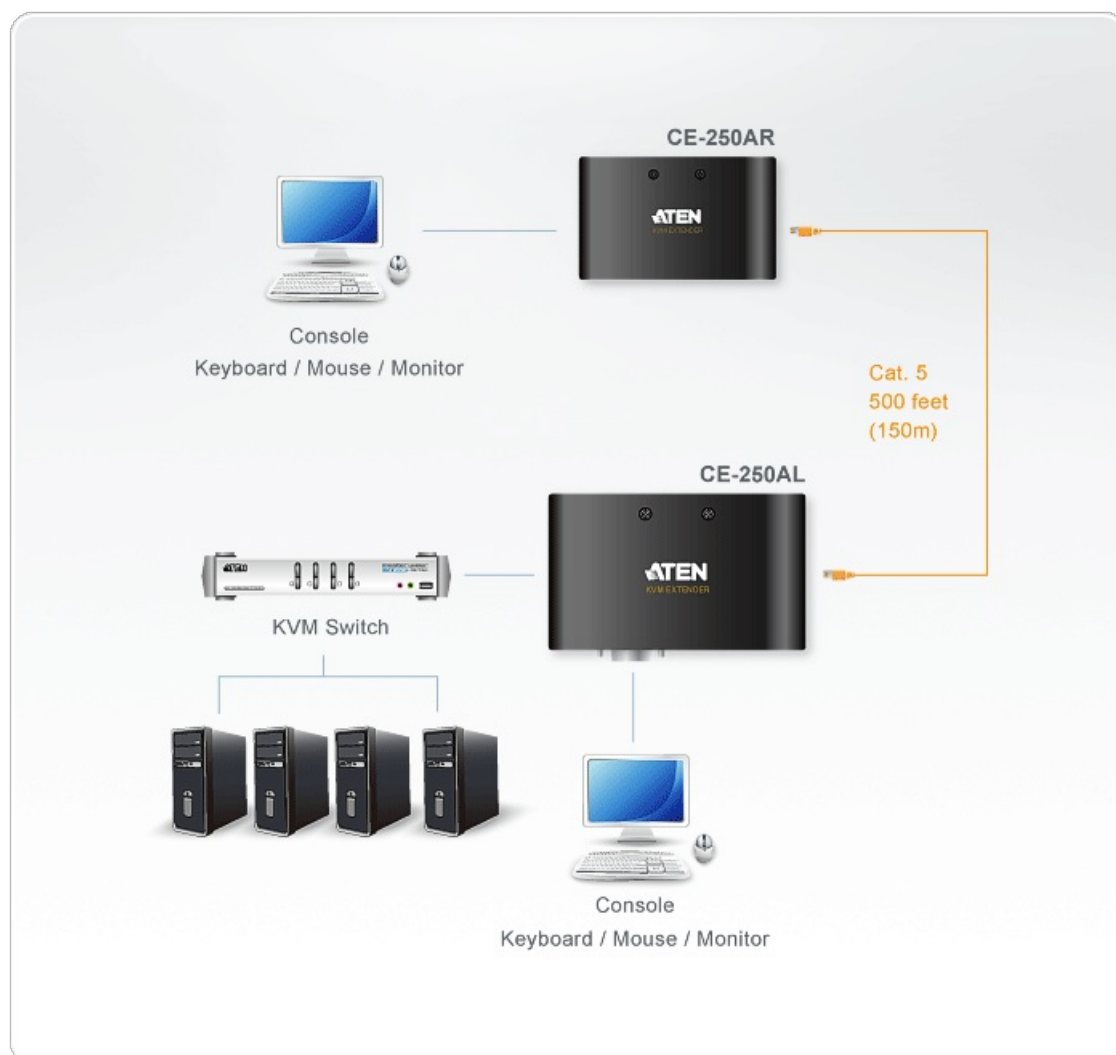



Simply Better Connections

***ATEN International Co., Ltd.***

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.