

## VK330A


10.1インチ タッチパネルコントローラー (Gen.2)



# 1画面で快適操作

VK330A 10.1" タッチパネル


VK330Aは、直感的な画面操作で[ATENコントロールシステム](#)のHMIとして室内のシステム制御を一元管理します。ATENコントロールシステムだけではなく他社製アプリを画面上ですばやく切り替えられます。機器操作だけではなく、別売の[ATEN会議室予約システム](#)との連携により、画面から直接会議室の利用延長や別室の予約など、会議準備を効率化します。コンパクトな10インチデザインとPoE対応により、配線を簡素化しながら視認性の高い画面を確保できます。中〜大規模の会議室やカンファレンスルームなどに最適な製品です。




App Switcher搭載




RBS製品と連動



ビデオストリーミング対応



複数ルーム一括操作



PoE対応



VESAマウント対応

#### AppSwitcherによる他社製アプリ操作も対応

本製品はATENコントロールシステムだけではなく、他社製Androidアプリ用のタッチパネルとしても使用できます。他社製のビデオ会議・機器制御・カスタム会議室専用Androidアプリなど、用途に応じたアプリケーションをVK330Aから直接操作できるため、アプリごとにメーカー製端末をご用意する必要はありません。



#### 効率よく室内からそのまま会議室予約

[ATEN Unizon](#)とATEN会議室予約システムアドオンを組み合わせ、部屋の中から会議室の中からも次の予約・チェックイン/チェックアウト・ステータス確認・利用延長などが、画面上のタップ操作だけでできます。



#### かんたんヘルプ依頼機能

ATEN Unizonと連携すると、パネル右上のアイコンをタップするだけでサポート依頼ができます。画面で必要なサービスを選択すると、リアルタイムでヘルプ依頼が送信されます。アイコンは飲料・清掃・修理・備品交換依頼などで、バックヤードでATEN Unizonの画面で依頼確認や完了確認などができます。

#### ストリーミング ビデオ表示機能

本製品は、RTSP / ONVIFプロトコル経由でIPカメラやATEN製VE8662などの映像をリアルタイムに表示します。画面上からカメラをプレビュー確認をしながらシームレスに映像ソースの切り替えができます。



---

#### 他部屋の操作も簡単操作

マルチビューアー機能により、1台のタッチパネルから別の部屋に設置しているATEN コントロールシステムにアクセスして操作できます。パネル上で操作したい部屋の画面に切り替えるだけで、複数の環境をリモートから簡単に管理できます。

---

#### お問い合わせ

お問い合わせをご希望の場合は、こちらのフォームに必要事項をご記入ください。担当者が追ってご連絡いたします。

会社名 必須

姓 必須

名 必須

部署名 必須

役職名 必須

お客様の業務上のお立場 必須


都道府県 必須

メールアドレス 必須

電話番号 / 携帯番号 (勤務先・ハイフンなし) 必須

お客様へのご案内

- 弊社のメルマガを「配信停止」に設定されている方は、自動返信メールが届かない場合がございます。
- @gmail等のフリーメールのアドレスでのお問い合わせは、自動返信のメールが届かないことがありますが、その場合も、弊社宛にお問い合わせのメールは届いていることがほとんどです。弊社営業日で24時間以内にはご連絡をさせていただきますので、お待ちください。
- お問い合わせ送信後、弊社営業日で24時間以内に返信メールがない場合は、大変お手数ですが、[sales@atenjapan.jp](mailto:sales@atenjapan.jp)にお問い合わせください。

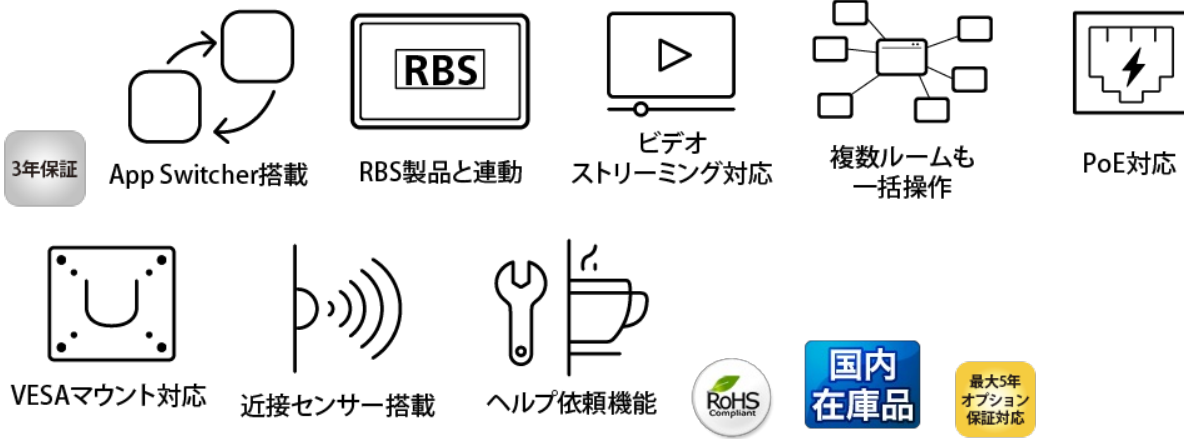

#### 特長

VK330AIは、10.1インチ静電容量方式マルチタッチTFT-LCDと高性能CPUを搭載したATEN Control System用コントロールパネルです。

ATEN UnizonやATEN Room Booking Systemと組み合わせれば、部屋の予約・チェックインから部屋内の照明やスクリーン昇降、映像切替などもこの端末1つで可能になります。更に非接触カードリーダー-VK401との組み合わせれば、部屋の予約・チェックインもセキュリティを保ったままお使い頂けるようになります。

近接センサーと照度センサーにより、画面輝度を自動調整。視認性の向上と省電力化を両立します。

薄型ベゼルと柔軟な設置性により、会議室や講義室、役員室をはじめに、セキュリティが必要な部屋の管理端末としてもご利用いただけます。

- 複数のATENコントロールシステムを画面データを切り替えて操作可能
- パスワード認証機能で、各画面データへのアクセスを制限
- スクリーンセーバー機能搭載 - 省エネだけでなく、タッチスクリーンの長寿命化にも貢献
- 映像プレビュー対応 - RTSP / ONVIF経由で、IPカメラやATEN VE89シリーズの映像\*をパネル上に表示可能
- AppSwitcher機能 - インストールした他社製Android用会議室アプリなど、すばやく切り替えて操作可能
- ATEN Unizonと組み合わせて、ATEN会議室予約システムと併用可能。また画面操作から、施設内の清掃や欠品した備品発注の依頼、修理交換依頼も可能
- 近接センサーと照度センサーで、周囲に応じて画面輝度や画面表示を自動調整
- 薄型ベゼル設計 - 先代モデルよりもよりスタイリッシュな外観へ改善
- PoE給電対応
- 各種純正マウントキットのほか、VESAマウント規格75 × 75 mmに対応

## 仕様

|                           |  |
|---------------------------|--|
| プロセッサ                     | Quad Core  |
| メモリー                      |  |
| SDRAM                     | 4GB  |
| フラッシュ                     | 32GB   |
| パネル仕様                     |  |
| 画面タイプ                     | TFT-LCD  |
| サイズ                       | 10.1インチ  |
| タッチスクリーン                  | 静電容量方式   |
| 解像度                       | 1280×800   |
| アスペクト比                    | 16 : 10  |
| 色深度                       | 8ビット   |
| コントラスト比                   | 1000:01:00   |
| バックライト                    | LED  |
| 視野角                       | ± 85° (水平)、±85° (垂直)   |
| 輝度                        | 450 cd/m <sup>2</sup>  |
| インターフェース                  |  |
| イーサネット                    | RJ-45 メス×1、10/100/1000 BaseT   |
| USB                       | USB Type-A×1<br>USB Type-C×1   |
| その他                       | 照度センサー ×1<br>近接センサー ×1   |
| 電源仕様                      |  |
| Power over Ethernet (PoE) | 802.3 at PoE+  |
| 消費電力                      | DC12V:8.88W:30.3BTU/h<br>POE:10.51W:35.86BTU/h<br><br>注意:<br>●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。<br>●BTU/h単位の測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。 |
| 動作環境                      |  |
| 動作温度                      | 0 ~ 40°C   |
| 保管温度                      | -10 ~ 55°C   |
| 湿度                        | 10 ~ 70% RH、結露なきこと   |
| 本体                        |  |
| ケース材料                     | プラスチック   |
| 重量                        | 0.57 kg ( 1.26 lb )  |
| サイズ(W×D×H)                | 243 × 24 × 176 mm  |
| 同梱品                       | VK330A本体 x1<br>L字型RJ-45コネクタ ×1<br>ユーザーガイド x1   |

構成図

