

VK330A

10.1インチ タッチパネルコントローラー (Gen.2)



VK330Aは、10.1インチ静電容量方式マルチタッチTFT-LCDと高性能CPUを搭載した**ATEN Control System**用コントロールパネルです。

[ATEN Unizon](#)や**ATEN Room Booking System**と組み合わせれば、部屋の予約・チェックインから部屋内の照明やスクリーン昇降、映像切替などもこの端末1つで可能になります。更に非接触カードリーダー**VK401**との組み合わせれば、部屋の予約・チェックインもセキュリティを保ったままお使い頂けるようになります。

近接センサーと照度センサーにより、画面輝度を自動調整。視認性の向上と省電力化を両立します。
薄型ベゼルと柔軟な設置性により、会議室や講義室、役員室をはじめに、セキュリティが必要な部屋の管理端末としてもご利用いただけます。

3年保証



国内
在庫品

最大5年
オプション
保証対応


特長

- 複数の**ATENコントロールシステム**を画面データを切り替えて操作可能
- パスワード認証機能で、各画面データへのアクセスを制限
- スクリーンセーバー機能搭載 - 省エネだけでなく、タッチスクリーンの長寿命化にも貢献
- 映像プレビュー対応 - RTSP / ONVIF経由で、IPカメラや**ATEN VE89シリーズ**の映像*をパネル上に表示可能
- AppSwitcher機能 - インストールした他社製Android用会議室アプリなど、すばやく切り替えて操作可能
- **ATEN Unizon**と組み合わせると、**ATEN会議室予約システム**と併用可能。また画面操作から、施設内の清掃や欠品した備品発注の依頼、修理交換依頼も可能
- 近接センサーと照度センサーで、周囲に応じて画面輝度や画面表示を自動調整
- 薄型ベゼル設計 - 先代モデルよりもよりスタイリッシュな外観へ改善
- PoE給電対応
- 各種純正マウントキットのほか、VESAマウント規格75 x 75 mmに対応

仕様

プロセッサ	Quad Core
メモリー	
SDRAM	4GB
フラッシュ	32GB
パネル仕様	
画面タイプ	TFT-LCD
サイズ	10.1インチ
タッチスクリーン	静電容量方式
解像度	1280×800
アスペクト比	16 : 10
色深度	8ビット
コントラスト比	1000:01:00
バックライト	LED
視野角	±85° (水平)、±85° (垂直)
輝度	450 cd/m ²
インターフェース	
イーサネット	RJ-45 メス×1、10/100/1000 BaseT
USB	USB Type-A×1 USB Type-C×1
その他	照度センサー ×1 近接センサー ×1
電源仕様	
Power over Ethernet (PoE)	802.3 at PoE+
消費電力	DC12V:24W:81.89BTU/h POE:30W:102.36BTU/h 注意: ●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ●BTU/h単位の測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
動作環境	
動作温度	0 ~ 40°C
保管温度	-10 ~ 55°C
湿度	10 ~ 70% RH、結露なきこと
本体	
ケース材料	プラスチック
重量	0.6 kg
サイズ(W×D×H)	243 × 24 × 176 mm
同梱品	VK330A本体 x1 L字型RJ-45コネクター x1 ユーザーガイド x1

構成図

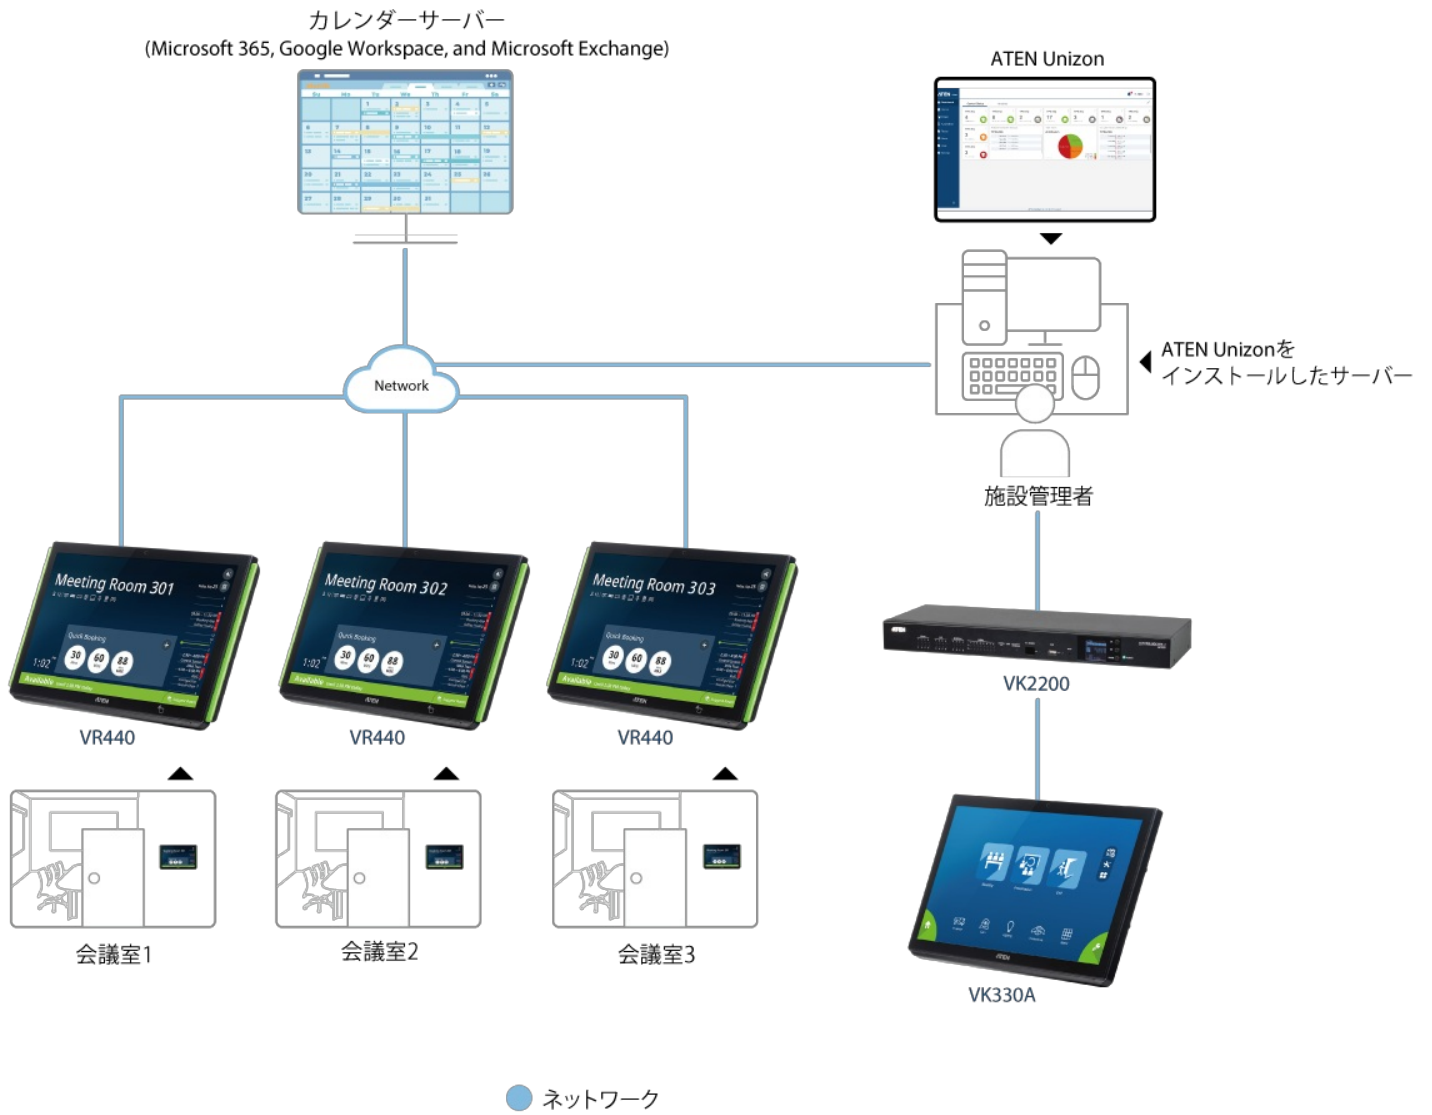

ATEN International Co., Ltd.

3F, No. 125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.