

AF241

Auto Switch



AF241 is a FIFO data switch using the 2 to 1 operation mode (i.e. 2 PCs to 1 printer) and allows users to transfer files to other PCs without additional cable connections.

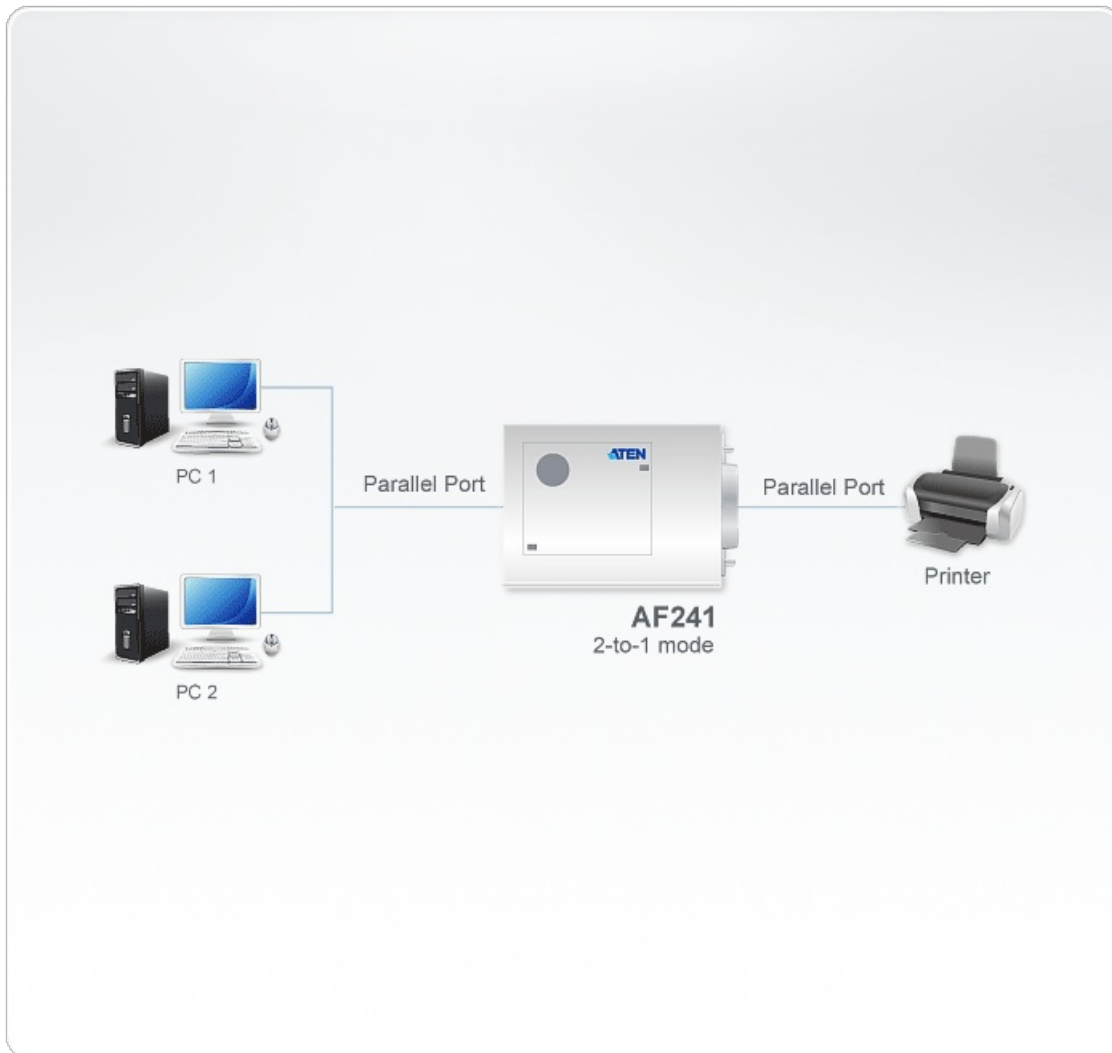
特長

- Shares peripherals between computers.
- Transfers files between computers.
- Supports IEEE-1284 nibble mode.
- Print job management is first come, first serve.
- Selects ports by button and software code operation.
- Non-power operation.
- HP Last Jet, Canon, Epson and NEC Compatible.
- OS Compatibility: WIN98?WIN ME?WIN 2K and WIN XP.

仕様

コネクター	DB-25ピン メス×3
LED	
プリンター動作	レッド×2
ポート選択	
入力	自動 / 手動 PC選択
出力	N/A
入力アービトラーション	先入先出方式(First Come First Served)
ファイル転送	Yes
ブロードキャスト	No
タイムアウト選択	15、45秒
消費電力	最大0.9 W 注意: ● ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ● BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
信号範囲	最大 6m
動作環境	
動作温度	0 ~ 50°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
本体	
ケース材料	プラスチック
重量	0.11 kg (0.24 lb)
サイズ(W×D×H)	93×77×26 mm

構成図

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.