


## IC-108S

RS232 8 port PCI card

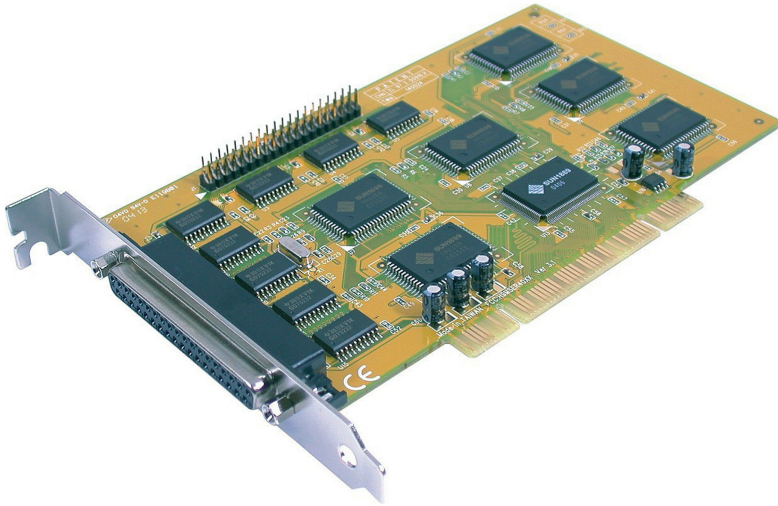

RS232 converters and extenders are heavily represented in many enterprise fields. • The telecommunication industry • Auto-teller machines • Airport check-in and flight schedule display systems • Automatic postal machines • Power and energy distribution monitoring and control systems • Highway tunnel monitoring and traffic lights • Building automation from remote image transmission to elevator control.

販売  
終了

### 特長

- Fully compliant with PCI Spec. Ver2.2 standard.
- Supports both 64-bit & 32-bit PCI Bus and 3.3V & 5V connector keys.
- High speed serial port support baud rates up to 921.6Kbps.
- High-tech 128K FIFO can reduce CPU loading, interrupting and improving system performance dramatically.
- Plug and Play, I/O address and IRQ assigned by BIOS.
- Works with various type of DB9M / DB25M serial devices.
- Ready for the Intel® Itanium® and AMD® Athlon® 64R 64-bit CPU on the Microsoft Windows® XP 64-bit Edition Version 2003 and Windows® Sever 2003 for 64-bit Itanium-based or Extended Systems.
- Ideal for 56K V.90 external modems and ISDN terminal adapters, PDA, UPS, barcode scanner and other high-speed serial port devices.
- OS Compatibility :DOS?WIN98?WIN ME?WIN NT?WIN 2K and WIN XP.
- Note: If connecting more than four serial devices, this device requires two available computer expansion slots for installation.

## 仕様

|               |                                                          |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| 動作周波数         | ハンドシェイクモード                                               |
| バスランシーバー      | RS-232 全二重                                               |
| 各配線ドライバー      | 1 (RS-232)                                               |
| 各配線レシーバー      | 1 (RS-232)                                               |
| ハードウェア        |                                                          |
| コントローラー       | UART (16C650互換)                                          |
| バスインターフェース    | 64ビット&32ビットPCIバス - 3.3V & 5V コネクターキー                     |
| コネクター         | DB-37ピン メスポート×1およびピンヘッダー×1 ⇒ 8ポートDB-9ピン オス またはDB-25ピン オス |
| 通信            |                                                          |
| IRQ & I/Oアドレス | BIOSによって割り当て                                             |
| FIFO          | 32バイト ハードウェアFIFO、128キロバイト ソフトウェアFIFO                     |
| ボーレート         | 75 bps ~ 921.6 Kbps                                      |
| データビット        | 4、5、6、7、8                                                |
| ストップビット       | 1、1.5、2                                                  |
| パリティ          | 偶数、奇数、無、マーク、スペース                                         |
| フロー制御         | 無、Xon/Xoff、ハードウェア                                        |
| 信号            | DCD、RxD、TxD、DTR、GND、DSR、RTS、CTS、RI                       |
| 対応ドライバー       |                                                          |
| 64ビットシステム     | Intel Itanium、AMD Athlon64 CPU                           |
| Microsoft     | DOS、Windows 3.x /9x / ME / NT / 2000 / XP / 2003         |
| Linux         | 2.0.x / 2.2.x / 2.4.18 / 2.4.20                          |
| DOS           | DOS                                                      |
| 動作環境          |                                                          |
| 動作温度          | 0 ~ 57°C                                                 |
| 保管温度          | -20 ~ 85°C                                               |
| 湿度            | 5 ~ 95% RH                                               |

**ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.