Simply Better Connections

UC232C

USB Type-C → RS-232コンバーター (45cm)

Simply Better Connections

Compatible with

Windows 10, 8, 7 / macOS / Linux

マルチシステムに対応

UC232C は、macOS、Linux、Windows 7/8/10 などの複数のオペレーティングシステムと互換性があります。

安定した性能と高速伝送

UC232Cのケーブル部分は、USB 2.0接続と最大921.6Kbpsのデータ転送速度を提供します。一方、耐久性にも優れており、その性能は、安定した伝送を実現する電磁干渉防止(EMI対策)機能で実証しています。

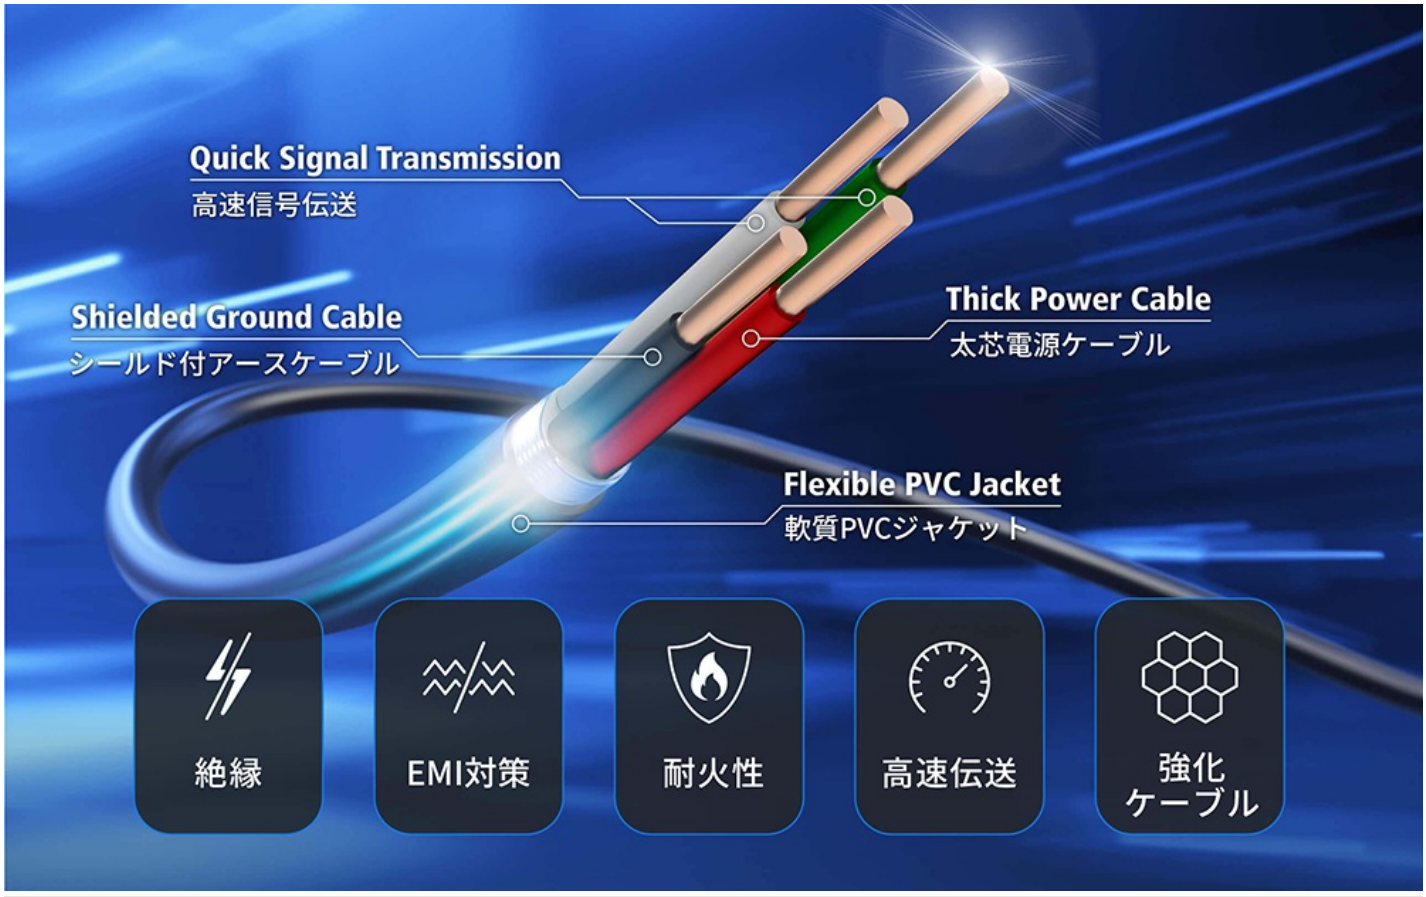
Quick Signal Transmission
高速信号伝送
Shielded Ground Cable
シールド付アースケーブル
Thick Power Cable
太芯電源ケーブル
Flexible PVC Jacket
軟質PVCジャケット
絶縁
EMI対策
耐火性
高速伝送
強化
ケーブル

USB-C
RS-232
ノートPC
モデム
ネットワーク
スイッチ
PLC
コントローラー
PC
プリンター
スキャナー
POS

シリアル機器に幅広く対応

シリアルポートのないPCでも、UC232Cがあれば、モデム、ネットワークスイッチ、PLCコントローラー、プリンター、スキャナー、POSなどのRS-232シリアル機器の制御・通信が可能になります。

活用シーン

Simply Better Connections

バーコードスキャナー

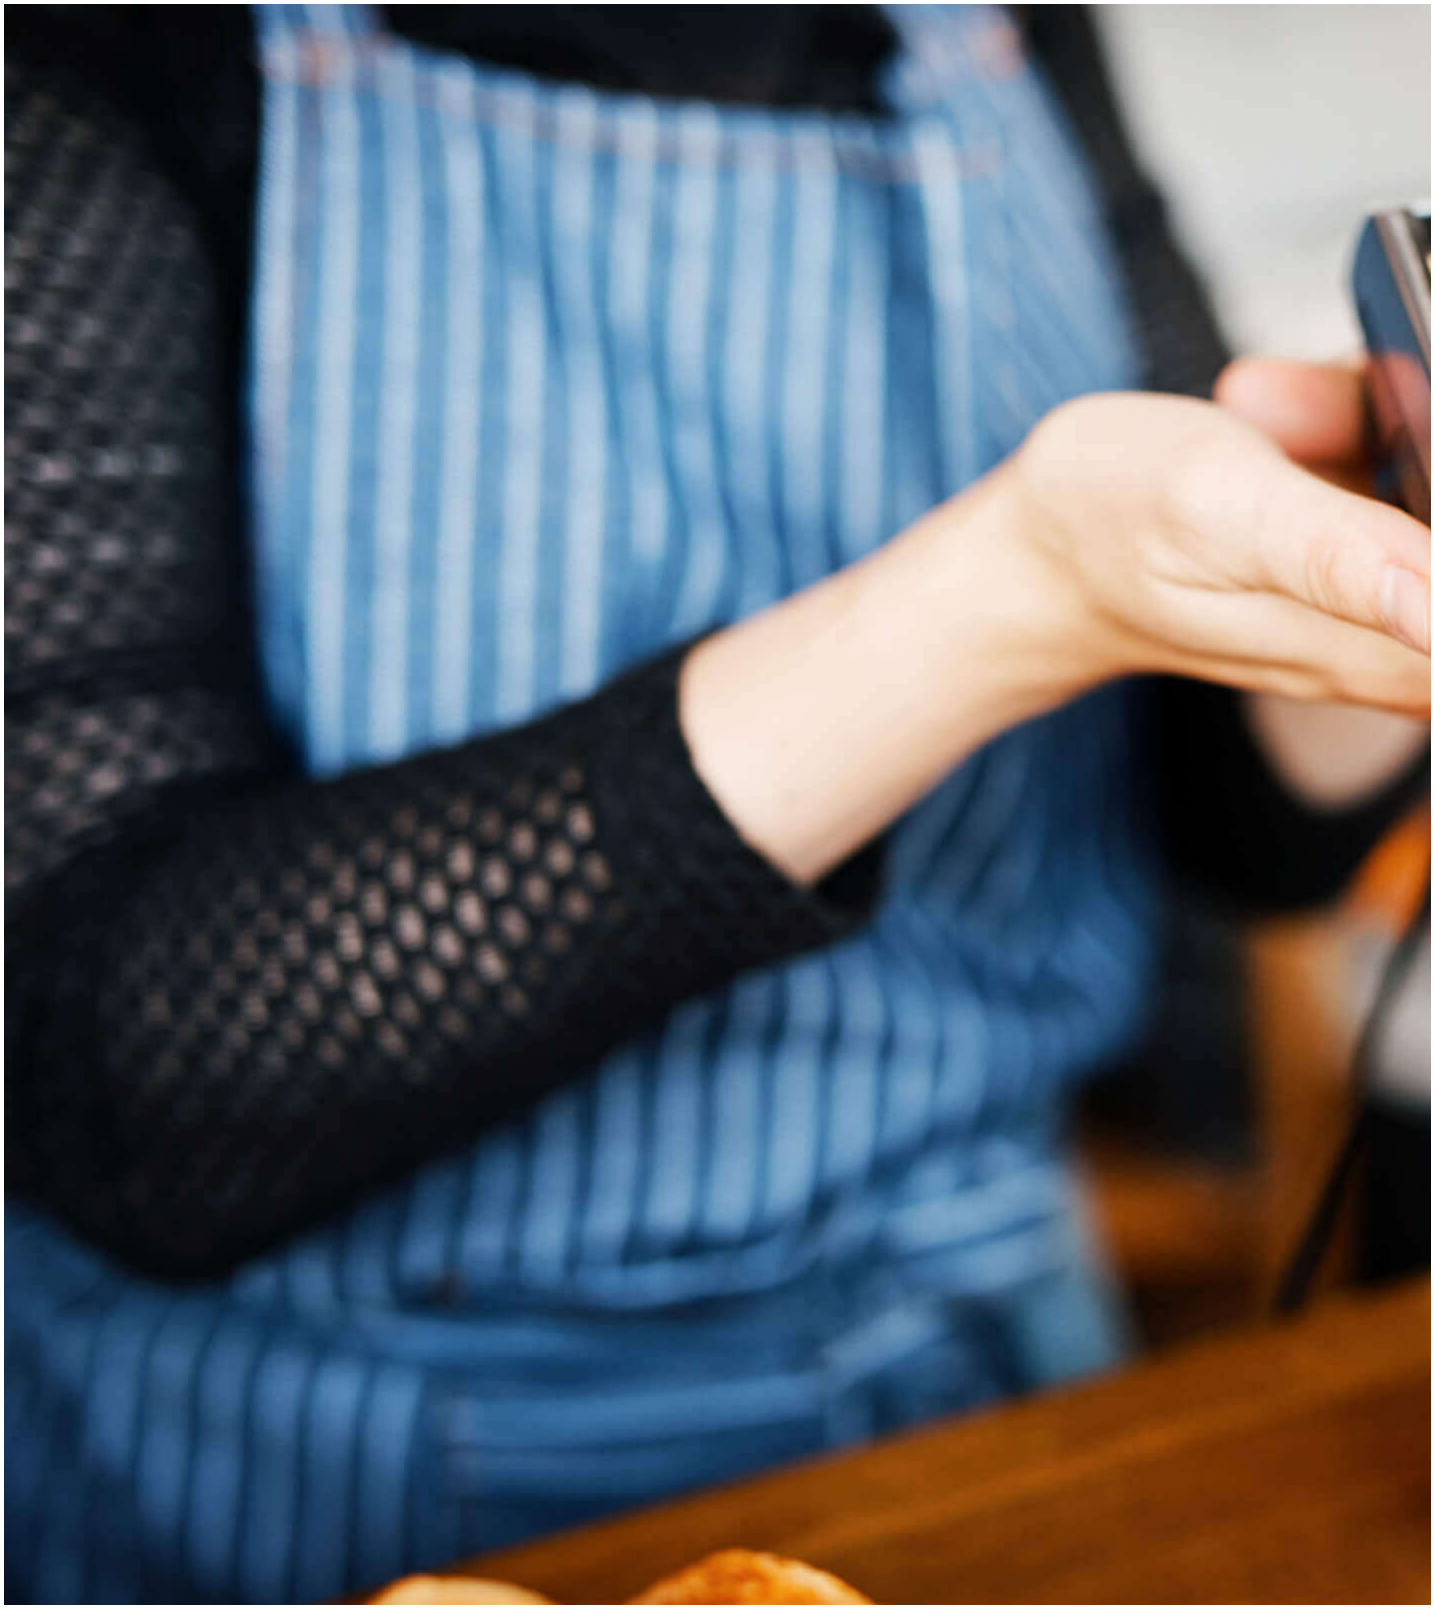

POS端末

PLCプログラミング

Simply Better Connections

医療/科学機器

Previous

Next

Simply Better Connections

製品比較

UC232シリーズは、産業用オートメーション、ITネットワーク、制御システムなど、さまざまな用途に適しています。

*特徴: FTDIチップを搭載したモデルは、従来のWindows OSとの信号伝送において優れた性能を発揮します。

お問い合わせ

会社名 必須

姓 必須

名 必須

部署名 必須

役職名 必須

お客様の業務上のお立場 必須

都道府県 必須

メールアドレス 必須

**電話番号 / 携帯番号 (勤務先・ハイフンなし) ** 必須

製品型番

WEBサイトURL ※現在ご覧のURLをご記入ください 必須

案件規模（台・式・組・予算など）

お問い合わせ内容

ATENジャパンを知ったきっかけを教えてください 必須

送信する

お客様へのご案内

- 弊社のメルマガを「配信停止」に設定されている方は、自動返信メールが届かない場 合がございます。
- @gmail等のフリーメールのアドレスでのお問い合わせは、自動返信のメールが届かな いことがありますが、その場合も、弊社宛にお問い合わせのメールは届いていることがほ とんどです。弊社営業日で24時間以内にはご連絡をさせていただきますので、お待ちくだ さい。
- お問い合わせ送信後、弊社営業日で24時間以内に返信メールがない場合は、大変お手 数ですが、sales@atenjapan.jpにお問い合わ せください。

特長

UC232Cは、RS-232コネクタを持つデバイスを、コンピュータのUSB-Cポートに接続できるようにするデバイスです。

RS-232で接続が必要なPDA・デジタルカメラ・モデム・ISDNターミナルアダプタ等をUSBを介しコンピュータ側でコントロールが可能になります。割り込み要求は無く、デバイスの競合に悩まされる事もありません。

■システム要件
Windows10以降のOS及びUSB-TypeC搭載コンピュータ
Mac OS X 10.12以降のOS及びUSB-TypeC搭載コンピュータ
※Intel第7世代プロセッサ（Kaby lake）以降のCPU搭載マシン

- RS-232シリアルインターフェース対応
- 安定した伝送性能と耐電磁干渉（アンチEMI）
- USB-TypeC接続
- データ転送速度：921.6Kbps
- 対応OS：Windows、Mac、Linux
- レガシーシリアルデバイス対応

仕様

コネクター	
USBポート	USB-C オス×1
シリアル	DB-9 オス×1
データ伝送速度	最大921.6Kbps
ケーブル長	45cm
LED	電源 (Orange)
給電方法	バスパワー
USB仕様	USB準拠
動作環境	
動作温度	0 ~ 40°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80%RH、結露なきこと
本体	
ケース材料	プラスチック
重量	0.04 kg (0.09 lb)
サイズ(W×D×H)	65.9×34×16mm

構成図

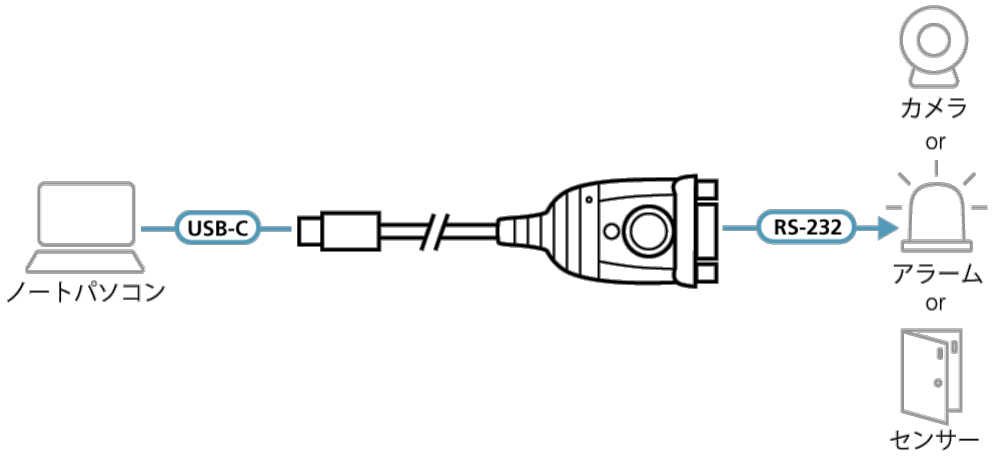

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.