
PE1216B

16ポート eco PDU

PE1216B



※PE1216Bは2024年4月12日に販売終了しました。

PE1216Bは、16ポートのACアウトレットを搭載したeco PDUです。アウトレットの種類はIECタイプ(IEC C13)です。ラックの外側に垂直にマウントすることができる0Uタイプの製品ですので、16ポートのACアウトレットを搭載してしながら、サーバールームのスペースをより効率的に使用できる省スペース設計を特長としています。

本製品はまた、Energy Box(エネルギーボックス)「[EC1000](#)」との併用に対応しています。ラックでは[EC1000](#)のフロントパネルを使って、またリモートからはWebブラウザのGUIを使って、それぞれエネルギーPDUの電流や環境条件をリアルタイムで監視することができます。お使いのサーバールームを、簡単かつ効率的な方法で、環境に優しいサーバールームへと変えることができます。



特長


- 0Uサイズの省スペースデザイン
- アウトレットの形状 - IEC C13
- PDUの電流をリアルタイムで監視可能*
- * エネルギーボックス「[EC1000](#)」と併用した場合

説明	100 ~ 240V、20A、0U、16ポートPDU	
機能	アウトレット測定：0ポート アウトレット切替制御：0ポート バンク測定：1バンク	
入力電源プラグ	NEMA L6-20P	
電力容量	4.2kW	
ソケット	IEC 60320 C13×16	

仕様

仕様	
定格入力電圧	200V
最大入力電流	16A(ULディレーティング)/20A(最大)
入力周波数	50/60Hz
入力側インターフェース	入力用電源ケーブル（プラグ側）：NEMA L6-20P
アウトレットタイプ	合計: IEC 60320 C13×16
定格出力電圧	200V
最大出力電流（アウトレット）	12A(ULディレーティング)/15A(最大)
最大出力電流（バンク）	16A(ULディレーティング)/20A(最大)
最大出力電流（合計）	16A(ULディレーティング)/20A(最大)
ブレーカー	20A ノーヒューズブレーカー×1
計測	バンク単位で電流を監視（エネルギーボックスEC1000経由）
アウトレット切替	非対応
環境センサーポート	RJ-45×1
計測精度	電流範囲: 0.1 ~ 1A ±0.1A、1 ~ 20A ±1%
ケース	
ケース材料	メタル
重量	1.32 kg (2.91 lb)
サイズ(W×D×H)	44×44×730 mm
電源ケーブル長	3 m
動作環境	
温度（動作/保管）	0 ~ 50°C / -20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
認証	
EMC認証	FCC、その他は依頼による
安全性検証	cTUVus、PSE、その他は依頼による

PE1216B

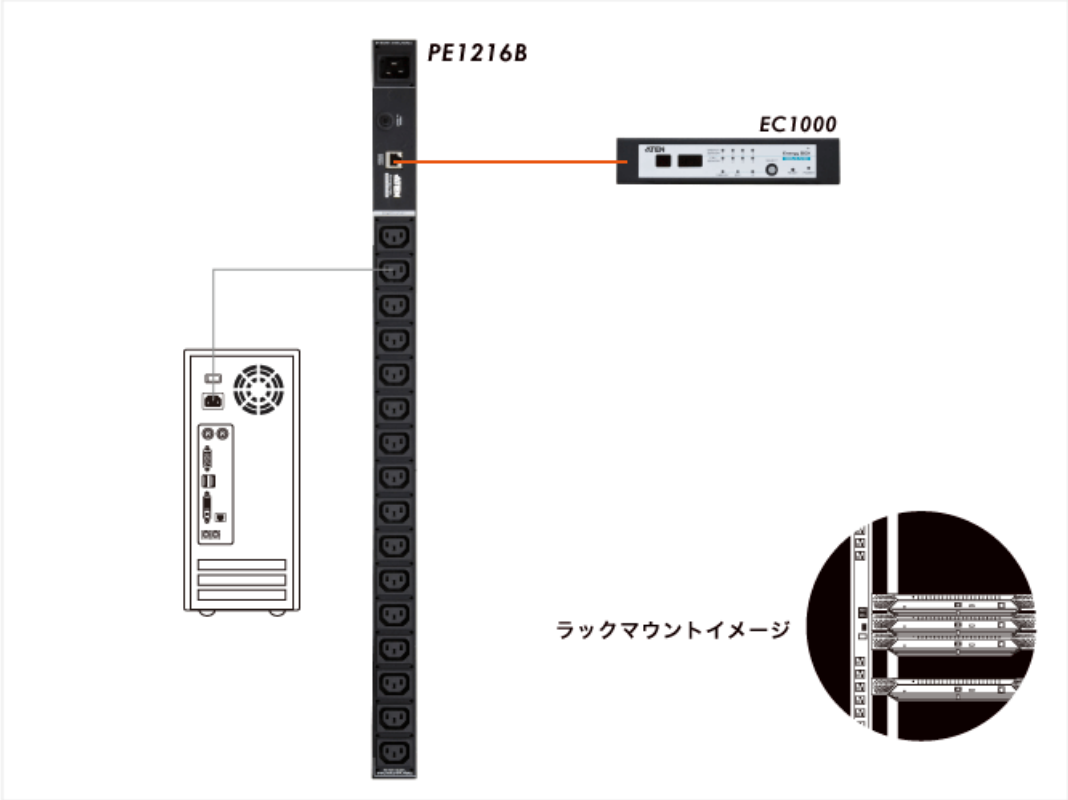

— Cat5eケーブル