

CS1734B

4-포트 PS/2-USB VGA/오디오 KVMP™ 스위치 + OSD



CS1734B는 2포트 USB 2.0 허브가 포함되어 있는 4포트 KVM 스위치입니다. 하나의 키보드, 모니터, 마우스 콘솔로 4대의 컴퓨터를 액세스할 수 있습니다. 컴퓨터에 설치 중 즉각적인 접속을 하기 위해서는 다음 방법이 있습니다. : 선택버튼, 핫키, OSD 그리고 마우스.

특장점

- 4포트 KVM 스위치 + USB 2.0 지원, 2.1 서라운드 사운드 오디오
- 하나의 USB 콘솔로 4대의 컴퓨터 제어 가능
- 2포트 USB 허브 내장
- USB 2.0 호환
- 듀얼 인터페이스 - PS/2, USB 키보드 마우스 지원
- 오디오 가능 - 2.1 서라운드의 풍부한 베이스를 제공합니다.
- 전면 패널에 있는 콘솔 오디오 포트를 쉽게 액세스 - IP 폰 유저 이상
- KVM 스위치와 관계없이 오디오, USB 장치 각각 독립적으로 사용 가능
- 최대 해상도; 2048 x 1536; DDC2B
- 와이드 스크린 해상도 지원
- 전면 패널 선택 버튼, 다중 언어의 OSD(On Screen Display), 마우스를 통해 컴퓨터 선택
- 멀티플랫폼 지원 - Windows , Mac, and Sun
- 콘솔 마우스 포트 에뮬레이션 / 바이패스 기능이 대부분의 마우스 드라이버와 다기능 마우스를 지원
- Video DynaSync™ - 콘솔 모니터의 EDID(확장 모니터 식별 데이터)를 저장하여 디스플레이 해상도를 최적화
- 부팅시 에러가 없는 완전한 키보드 에뮬레이션
- Sun/Mac 키보드 지원 및 에뮬레이션
- 모든 컴퓨터를 모니터링 하기 위한 오토 스캔 모드
- 쉬운 모니터링을 위한 LED 디스플레이
- 소프트웨어가 필요 없는 쉬운 설치
- 펌웨어 업그레이드 가능


- * 1. PC 키보드 조합은 Mac/Sun 키보드와 같습니다.
2. Mac/Sun 키보드는 Mac/Sun 컴퓨터에서만 작동합니다.

사양

| | |
|--------|--------------------------------|
| 컴퓨터 연결 | 4 |
| 포트 선택 | Hotkey, Pushbutton, OSD, Mouse |
| 커넥터 | |

| | |
|----------------|--|
| 콘솔 포트 | 2 x USB Type A Female (Black) 1 x HDB-15 Female (Blue) 2 x Mini Stereo Jack Female (Green) 2 x Mini Stereo Jack Female (Pink) |
| KVM 포트 | 4 x SPHD-15 Female (Yellow) 4 x Mini Stereo Jack Female (Green) 4 x Mini Stereo Jack Female (Pink) |
| 펌웨어 업그레이드 | 1 x 4-conductor 3.5mm Jack (Black) |
| 전원 | 1 x DC Jack |
| USB 허브 | 2 x USB Type A Female (White) |
| 스위치 | |
| 선택 | 4 x Pushbutton |
| LED | |
| 온라인 / 선택됨 | 4 (Orange) |
| USB 링크 | 4 (Green) |
| 에몰레이션 | |
| 키보드 / 마우스 | PS/2; USB |
| 비디오 | 2048 x 1536 @ 60Hz; DDC2B |
| 스캔 간격 | 1-255 Seconds (Default: 5 sec.) |
| 소비 전력 | DC5.3V:2.8W:39BTU/h 노트: ● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다. ● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다. |
| 사용 환경 | |
| 사용 온도 | 0-50°C |
| 보관 온도 | -20-60°C |
| 습도 | 0-80% RH, Non-condensing |
| 제품 외관 | |
| 재질 | Metal |
| 무게 | 0.78 kg (1.72 lb) |
| 크기 (L X W X H) | 21.00 x 8.80 x 5.55 cm (8.27 x 3.46 x 2.19 in.) |
| 노트 | 일부 랙 마운트 제품은, WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다. |

다이어그램

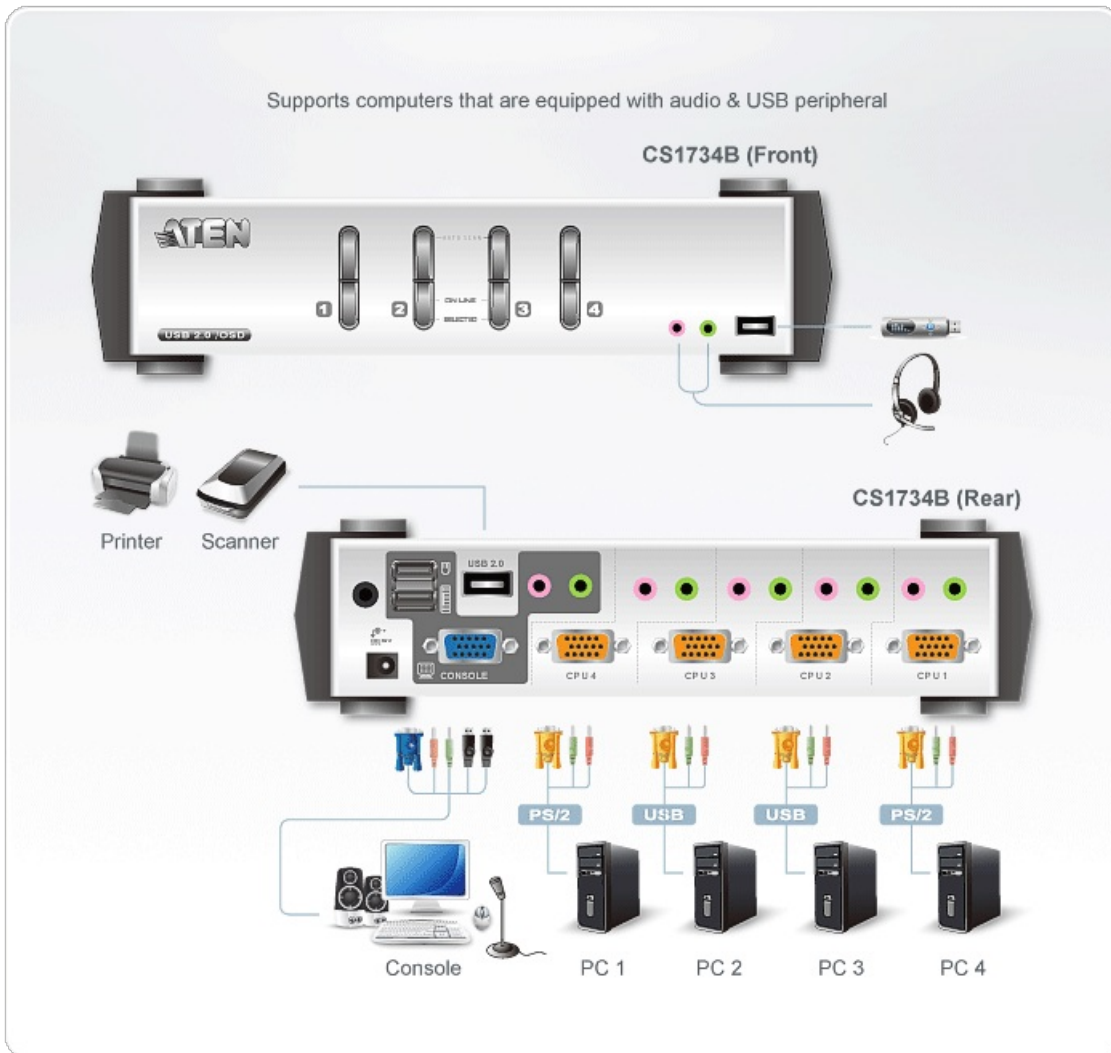

에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호

Tel: 02-467-6789

Fax: 02-467-9876

www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.