

CS62A

2-포트 PS/2 VGA/오디오 케이블 KVM 스위치 (1.2m)



CS62A 2포트 KVM 스위치는 4피트 케이블과 함께 통합된 편리한 디자인을 가지고 있습니다. 하나의 콘솔을 통해 2개의 서버를 제어할 수 있습니다.


특장점

- 하나의 PS/2 콘솔로 2대의 PS/2 컴퓨터 제어
- 컴팩트한 디자인, 내장형 1.2m 케이블
- 울인원 디자인
- 스피커 지원
- 우수한 비디오 품질 - 최대 2048 x 1536; DDC2B
- 오토 스캔 기능을 이용한 자동 모니터링
- 버스 파워 지원
- OS 지원: Windows 2000/XP/[Vista](#), LINUX, FreeBSD

사양

| | |
|----------------|--|
| 컴퓨터 연결 | 2 |
| 포트 선택 | 한키 |
| 커넥터 | |
| 콘솔 포트 | 1 x 6-pin Mini-DIN Female (Purple) 1 x HDB-15 Female (Blue) 1 x 6-pin Mini-DIN Female (Green) 1 x Mini Stereo Jack Female (Green) |
| KVM 포트 | 2 x 6-pin Mini-DIN Male (Purple) 2 x HDB-15 Male (Blue) 2 x 6-pin Mini-DIN Male (Green) 2 x Mini Stereo Plug Male(Green) |
| LED | |
| 선택 | 2 x Green |
| 케이블 길이 | |
| 컴퓨터 | 1.2m |
| 에물레이션 | |
| 키보드 / 마우스 | PS/2 |
| 비디오 | 2048 x1536; DDC2B |
| 스캔 간격 | 3, 5, 10, 20 초 |
| 사용 환경 | |
| 사용 온도 | 0 ~ 50°C |
| 보관 온도 | -20 ~ 60°C |
| 습도 | 비응축 상태에서 0~80% RH |
| 제품 외관 | |
| 재질 | 플라스틱 |
| 무게 | 0.30 kg (0.66 lb) |
| 크기 (L X W X H) | 8.40 x 5.40 x 3.00 cm (3.31 x 2.13 x 1.18 in.) |
| 노트 | 일부 랙 마운트 제품은,WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다. |

다이어그램

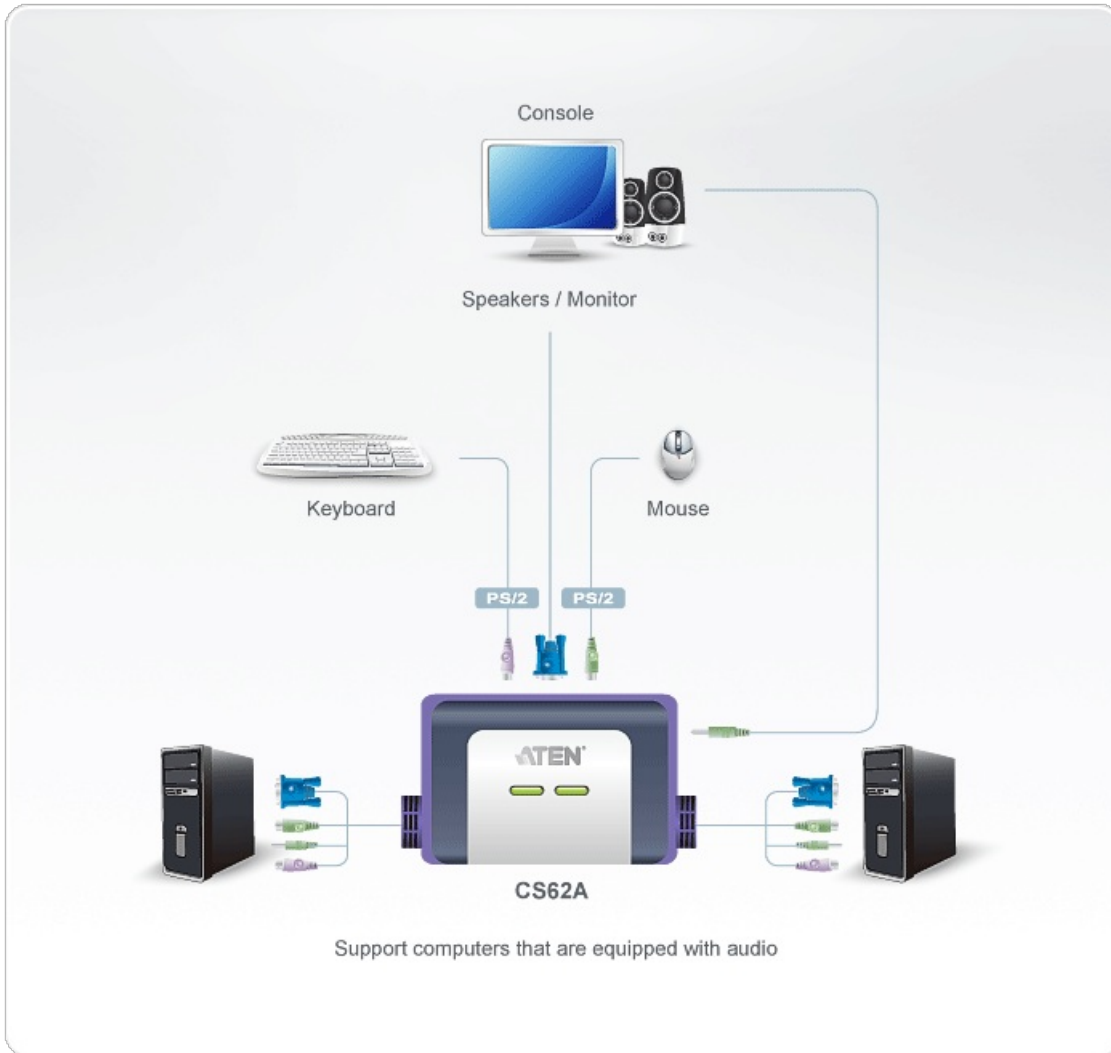

에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호

Tel: 02-467-6789

Fax: 02-467-9876

www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.