

## CS62US

2-포트 USB VGA/오디오 케이블 KVM 스위치 (0.9m)



ATEN은 종합적인 USB KVM 솔루션을 제공합니다. [CS62U](#) / CS62US는 Windows, Mac, Linux, Sun 등 모든 운영 플랫폼과 호환되는 완벽한 USB 시스템을 제공합니다.



### 특장점


- 1개의 USB 콘솔로 2대의 USB 컴퓨터 제어 가능
- 컴팩트한 디자인, 내장형 0.9m 케이블
- 핫키로 OS 및 키보드 언어 선택
- 핫키 및 USB 마우스를 통한 컴퓨터 선택
- 멀티 플랫폼 지원 – Windows, Linux, Mac, Sun
- Video DynaSync™ – 독점적인 ATEN 기술로 부팅 디스플레이 문제를 제거하고 포트 간 전환 시 해상도를 최적화
- 콘솔 마우스 포트 에뮬레이션/bypass 기능은 대부분의 마우스 드라이버 지원
- USB 마우스 포트는 USB 허브 및 USB 주변기기 공유에 사용\*
- 게임용 키보드 지원
- 다기능 및 무선 키보드와 마우스 지원
- 올인원 디자인
- 스피커 지원
- 우수한 비디오 품질 - 최대 2048 x 1536 @ 60Hz ; DDC2B
- 컴퓨터 작동을 모니터링하는 자동 스캔 기능
- 버스 파워 지원
- Sun/Mac 키보드 지원 및 에뮬레이션

\* 1. USB 마우스 포트를 USB 허브로 사용하려면 먼저 마우스 에뮬레이션 모드를 비활성화해야 합니다.

## 사양

|                |                                                                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 컴퓨터 연결         | 2                                                                                                |
| 포트 선택          | 한키, 마우스                                                                                          |
| 커넥터            |                                                                                                  |
| 콘솔 포트          | 2 x USB Type A Female (White)<br>1 x HDB-15 Female (Blue)<br>1 x Mini Stereo Jack Female (Green) |
| KVM 포트         | 2 x USB Type A Male (Black)<br>2 x HDB-15 Male (Blue)<br>2 x Mini Stereo Plug Male (Green)       |
| LED            |                                                                                                  |
| 선택             | 2 (Green)                                                                                        |
| 케이블 길이         |                                                                                                  |
| 컴퓨터            | 0.9 m (3 ft)                                                                                     |
| 에물레이션          |                                                                                                  |
| 키보드 / 마우스      | USB                                                                                              |
| 비디오            | 2048 x 1536, DDC2B                                                                               |
| 스캔 간격          | 5 초                                                                                              |
| 사용 환경          |                                                                                                  |
| 사용 온도          | 0 ~ 50°C                                                                                         |
| 보관 온도          | -20 ~ 60°C                                                                                       |
| 습도             | 비응축 상태에서 0-80% RH                                                                                |
| 제품 외관          |                                                                                                  |
| 재질             | 플라스틱                                                                                             |
| 무게             | 0.28 kg ( 0.62 lb )                                                                              |
| 크기 (L X W X H) | 8.75 x 6.08 x 2.80 cm<br>(3.44 x 2.39 x 1.1 in.)                                                 |
| 노트             | 일부 랙 마운트 제품은, WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.                                            |

## 다이어그램

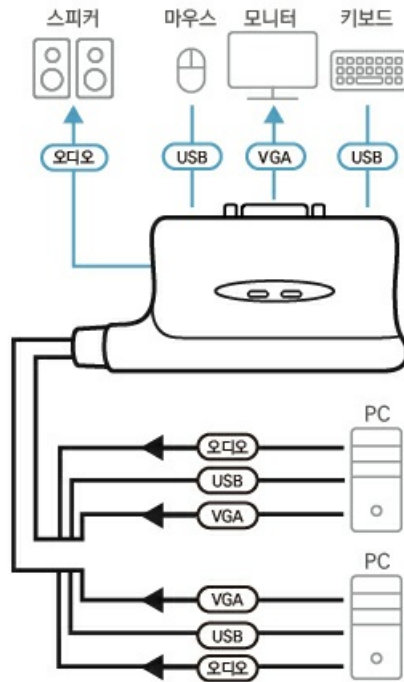

## 에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호

Tel: 02-467-6789

Fax: 02-467-9876

www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.