Simply Better Connections

CE100

USB VGA Cat 5 Mini KVM 연장기 (1280x1024@100m)

우수한 비디오 화질 및 ESD 보호 회로가 내장되어 있는 CE100 USB KVM 연장기는 원격 USB 콘솔(USB 키보드, USB 마우스 및 모니터)에서 컴퓨터 시스템에 액세스 하도록 합니다.

CE100는 이전 디자인에서 다음과 같이 한층 업그레이드 하였습니다. 1) 더욱 우수한 비디오 화질을 위해 원격 장치에서 보상 조절 기능 통합 2) 간편하고 더욱 편리하며 더욱 신뢰성 있는 데이터 전송 연결을 위해 크고, 고가인 표준 케이블 대신 저렴한 Cat 5e 케이블 사용합니다.

특장점

- 로컬 PC의 VGA/키보드/마우스를 원격 위치로 확장
- Cat 5e 케이블을 사용하여 로컬 및 원격 장치와 연결
- 컴퓨터를 설비에 쉽게 추가 및 제거
- 실시간 DDC 통신 지원
- 우수한 비디오 화질 - 최대 1920 x 1200 해상도 지원
- 최대 100m까지 원격 콘솔에서 컴퓨터로 접속 가능
- 더욱 우수한 비디오 화질을 위해 수동 보상 조절 지원
- 로컬 장치를 위한 외부 전원 공급이 불필요
- 8KV/15KV ESD 보호 회로 내장(접촉 전압 8KV; 비접촉 전압 15KV)
- 월 마운트 가능

사양

Function	CE100L	CE100R
커넥터		
콘솔 포트	N/A	2 x USB Type A Female (White) 1 x HDB-15 Female (Blue)
KVM 포트	1 x USB Type B Female (White) 1 x HDB-15 Male (Blue)	N/A
전원	1 x DC Jack	1 x DC Jack
장치간 연결	1 x RJ-45 Female (Black)	1 x RJ-45 Female (Black)
스위치	N/A	1 x Knob
LED		
링크	1 (Blue)	1 (Blue)
전원	1 (Green)	1 (Green)
비디오	1920 x 1200 @ 60 Hz (30 m); 1280 x 1024 @ 60 Hz (100 m)	1920 x 1200 @ 60 Hz (30 m); 1280 x 1024 @ 60 Hz (100 m)
소비 전력	DC5V:0.68W:7BTU/h 노트: ● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다. ● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다.	DC5V:0.99W:9BTU/h 노트: ● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다. ● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다.
사용 환경		
사용 온도	0–50°C	0–50°C
보관 온도	-20–60°C	-20–60°C
습도	0–80% RH, Non-condensing	0–80% RH, Non-condensing
제품 외관		
재질	Metal	Metal
무게	0.17 kg (0.37 lb)	0.17 kg (0.37 lb)
크기 (L X W X H)	9.10 x 5.74 x 2.40 cm (3.58 x 2.26 x 0.94 in.)	9.10 x 5.74 x 2.40 cm (3.58 x 2.26 x 0.94 in.)
노트	일부 랙 마운트 제품은,WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.	

다이어그램

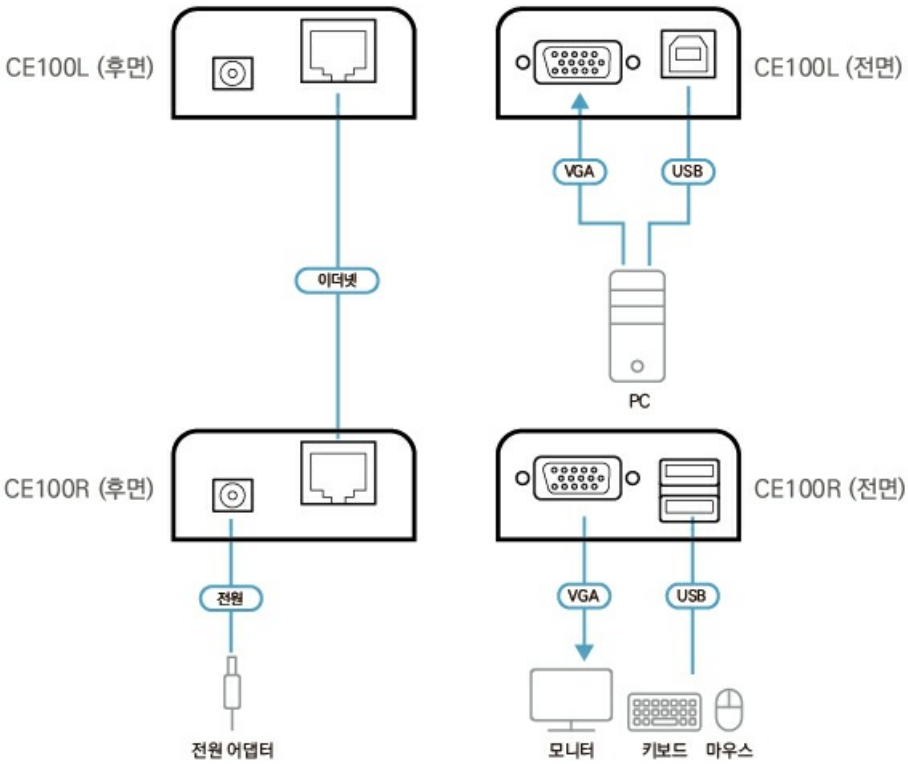

에이텐 코리아 ATEN KOREA
서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호
Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876
www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr

© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.