Simply Better Connections

CE252

PS/2 VGA Cat 5 KVM 연장기 with 리모트 PC (1024x768@300m)

CE252는 사용자의 KVM 설비에 로컬과 원격 엑세스를 제공합니다. 로컬과 원격 KVM 연장기는 PS/2 콘솔을 지원하고 최대 300m까지 데이터를 전송할 수 있습니다.
사용자는 KVM 스위치를 통해 수많은 컴퓨터를 안전하게 관리할 수 있습니다. 컴퓨터를 원격 KVM 연장기에 연결하여 추가할 수 있습니다
또한 로컬과 원격 KVM 연장기가 떨어져 있는 거리에 따른 신호 강도를 보정하는 강도 조절 기능을 가지고 있습니다. 이 기능은 적은 비용으로 고해상도의 비디오 신호를 전송합니다.
CE252는 전용 ASIC를 사용하여 최대의 신뢰성 및 호환성을 보증합니다. 이 기술은 자동 거리 인식과 신호 강도 조절을 합니다.
설치도 매우 간편합니다. 컴퓨터 시스템 박스 (혹은 KVM 스위치)와 로컬 장치를 CE252 로컬 유닛에 연결하고, Cat 5 케이블을 CE252 원격 유닛에 연결합니다. (최대 300m) 그리고 마지막으로 원격 콘솔을 원격 유닛에 연결합니다.

특장점

- Cat 5 케이블로 로컬과 원격 장치 연결 (최대 300m)
- 듀얼 콘솔 장착 - 로컬과 원격 PS/2 키보드, 마우스 및 모니터 콘솔로 시스템 제어 가능
- 원격 장치로 추가 PC 연결 가능
- 8KV ESD 보호 내장과 2KV 서지 보호 New!
- 로컬 장치는 컴퓨터에서 전원 공급 가능 - 외부 전원은 오직 KVM 설치에 있어 로컬 컴퓨터에서 전원이 불충분할 때만 요구됨 New!
- 로컬 모니터를 위한 DDC2B 지원
- ASIC 내장으로 최상의 안전성과 호환성 지원
- PS/2와 Microsoft Intellimouse 지원
- 푸시버튼 선택 - 로컬과 자동 모드 간 순차적 선택 가능
- 핫키 동작 - PC 간 전환
- 선명한 비디오 품질을 위해 수동 또는 자동으로 조정할 수 있는 2개의 게인 제어 모드
- 수동 게인 제어 - 거리에 따른 신호 강도를 수동으로 조정
- 자동 게인 제어 - 거리에 따른 신호 강도를 자동으로 조정
- 고품질의 비디오 해상도 - 최대 1600 x 1200@60Hz

사양

Function	CE252L	CE252R
커넥터		
콘솔 포트	1 x 6-pin Mini-DIN female (Purple) 1 x 6-pin Mini-DIN female (Green) 1 x HDB-15 Female (Blue)	1 x 6-pin Mini-DIN female (Purple) 1 x 6-pin Mini-DIN female (Green) 1 x HDB-15 Female (Blue)
링크	1 x RJ-45 Female	1 x RJ-45 Female

KVM 포트	1 x SPHD-15 Female (Yellow)	1 x SPHD-15 Female (Yellow)
전원	1 x DC Jack	1 x DC Jack
LED		
로컬	1 (Green)	1 (Green)
원격	1 (Green)	1 (Green)
스위치		
선택 모드	1 x Pushbutton	N/A
수동 게인 제어 (원격)	N/A	1 x Knob
핫키 선택(원격)	N/A	1 x Slide
에뮬레이션		
키보드 / 마우스	PS/2	PS/2
비디오	1600 x 1200 @ 60Hz, 150m 1024 x 768 @ 60Hz, 300m	1600 x 1200 @ 60Hz, 150m 1024 x 768 @ 60Hz, 300m
소비 전력	DC 5.3V, 2.6W 노트: ● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다. ● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다.	DC 5.3V, 2.6W 노트: ● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다. ● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다.
사용 환경		
사용 온도	0 - 50˚C	0 - 50˚C
보관 온도	-20 - 60˚C	-20 - 60˚C
습도	0 - 80% RH, Non-condensing	0 - 80% RH, Non-condensing
제품 외관		
재질	Metal	Metal
무게	0.37 kg (0.81 lb)	0.37 kg (0.81 lb)
크기 (L X W X H)	13.90 x 8.78 x 3.61 cm (5.47 x 3.46 x 1.42 in.)	13.90 x 8.78 x 3.61 cm (5.47 x 3.46 x 1.42 in.)
노트	일부 랙 마운트 제품은,WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.	

다이어그램

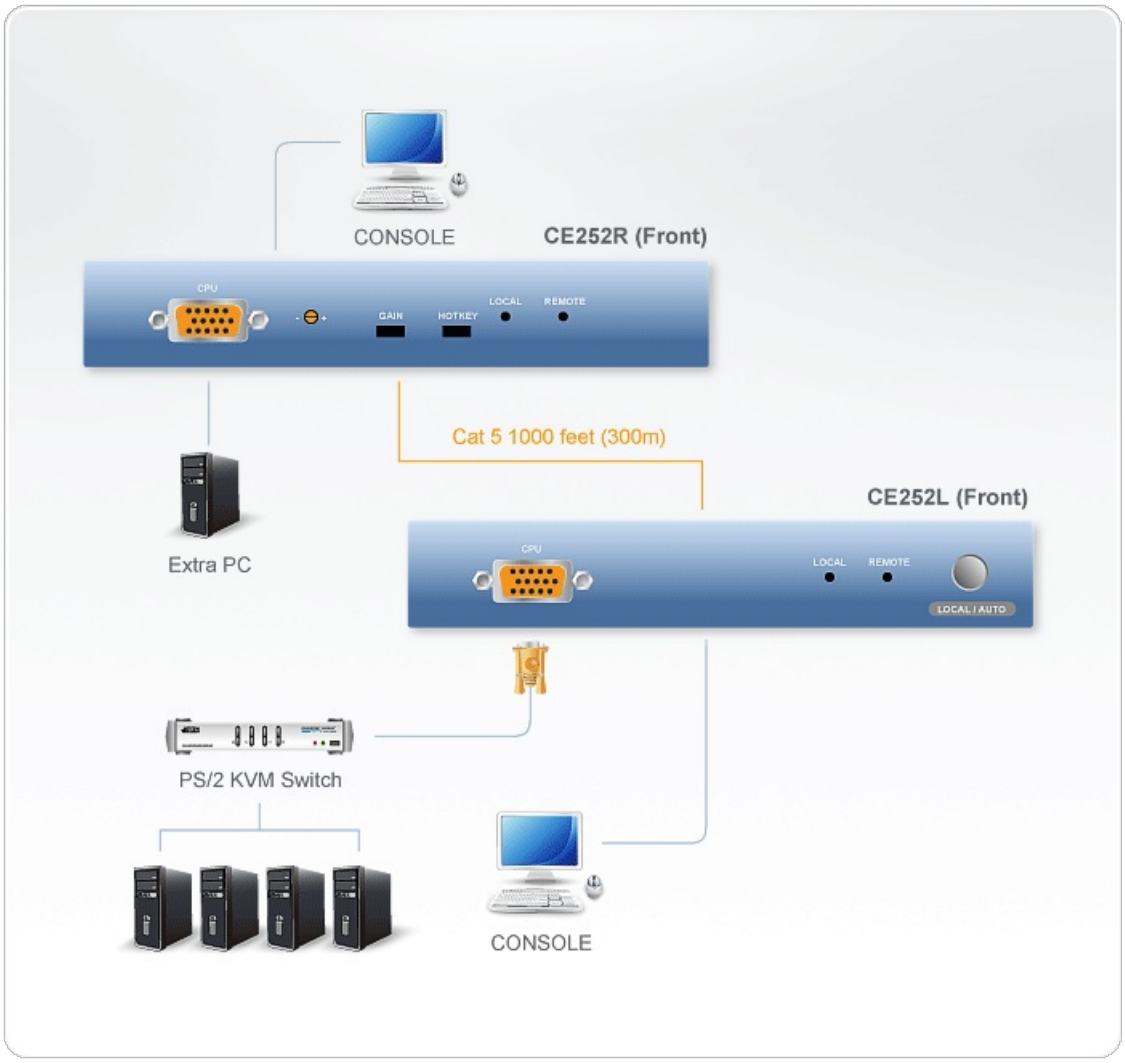

에이텐 코리아 ATEN KOREA
서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호
Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876
www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr

© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.