

KE9900ST

슬림 DisplayPort 싱글 디스플레이 KVM over IP 송신기



KE9900S 슬림 DisplayPort KVM over IP 연장기는 합리적인 가격의 컴팩트한 고성능 IP 기반 송신기로서, 기타 KE 시리즈*의 수신기 또는 송신기와 함께 사용 가능하며, 예산 범위 내에서 합리적인 솔루션을 구성할 수 있습니다. KE 시리즈* 연장기는 인트라넷을 통해 원격 USB 콘솔 (USB 키보드, USB 마우스, HDMI 모니터)로 컴퓨터 시스템에 접속할 수 있는 솔루션으로서 또한 컴퓨터 시스템을 워크 스테이션과 분리된 공간에 설치하여 온도 조절 및 보안에 대한 문제를 해결할 수 있습니다.

KE9900ST는 컴퓨터에서 DisplayPort 비디오 입력을 지원합니다. 최대 1920 x 1200 @ 60Hz의 비디오 해상도를 제공하며, 낮은 지연 시간으로 완벽하고 시각적으로 손실 없는 비디오 화질을 제공합니다. 또한, 버추얼 미디어 기능과 RS-232 시리얼 명령을 지원합니다. 또한 버추얼 미디어 기능과 RS-232 시리얼 명령도 지원합니다. KE9900ST는 DC 전원 잭 외에도 편리한 설치를 위한 추가 DC 터미널 블록이 포함되어 있습니다.

KE9900ST는 공간 절약형 0U 랙 마운트 디자인으로 책상 위에 설치하거나 벽면 또는 랙 후면에 설치 할 수 있으며 수신기의 로컬 OSD, [CCKM](#) 또는 RS-232 / Telnet 텍스트 메뉴와 같은 다양한 구성 방법을 제공합니다. 보안 비디오/키보드/마우스/USB 데이터 전송 및 RADIUS/LDAP/AD 또는 추가 연결 보안 계층을 제공하는 원격 사용자 인증을 위한 AES 암호화 지원과 같은 향상된 보안 기능을 제공합니다.

[CCKM](#) (KE 매트릭스 관리 소프트웨어)와 통합되고 KE 시리즈 수신기와 페어링될 때 KE 연장기는 빠른 설치 또는 구성을 위해 바운드리스 스위칭, 고속 전환, 비디오 월, 다중 디스플레이, 프로필 스케줄링, 동일한 서브넷에 있는 모든 KE 시리즈 연장기의 자동 감지 및 같은 고급 기능을 지원합니다. 사용자 이름/비밀번호 인증 및 권한 부여도 가능합니다. 자세한 내용은 홈페이지 내 [CCKM](#) 제품 페이지를 참고하세요.

[CCKM](#) 없이 작업할 경우 최대 12대의 [KE6900ST](#), [KE8900ST](#), KE9900ST를 무제한 수신기와 연결하는 슬림 매트릭스 모드를 제공합니다. 이는 최대 12개의 IP를 사용하여 송신기를 설정할 수 있음을 의미합니다.

컴퓨터 접속의 구성, 모니터링, 관리, 제어, 확장에 상관없이 KVM over IP 매트릭스 시스템은 다양한 작업 환경과 워크스테이션 설정에 맞을 뿐만 아니라 방송, 제어 센터, 멀티미디어, 제조 및 매트릭스 확장이 필요한 기타 다양한 분야에 적합합니다.

*KE 시리즈 연장기에 대한 자세한 내용은 [이곳](#)을 클릭하여 확인하십시오.

*호환 가능한 네트워크 스위치의 최신 목록은 [이곳](#)을 클릭하여 확인하십시오.

특장점

- **고급 기능***
 - 시각적으로 무손실에 가까운 비디오 압축을 통해 1920 x 1200 @ 60Hz, 저지연, 8비트 RGB(총 24비트 컬러) 지원
 - **ATEN Matrix Link** - 즉시 송신기와 수신기를 연결하여 iPad에서 실시간 포트 및 프로파일 전환 수행
 - 고속 전환 - 해상도와 관계없이 송신기에 연결된 서버 간 0.3초 이내 전환 지원
 - 유연한 연결 - 다중 연장기 및 매트릭스 허용
 - 다중 디스플레이 설치 및 비디오 월 애플리케이션을 위한 연결
 - 유연한 연결 - 다중 디스플레이 설치 및 비디오 월 애플리케이션을 위한 다중 연장기 및 매트릭스 연결 가능
 - "Push" and "Pull" - 클릭 한 번으로 콘텐츠 즉시 공유
 - 바운드리스 스위칭 - 마우스 커서를 화면 경계 너머로 이동하면 다른 수신기(Rx)로 즉시 전환
 - 비디오 월 - 각 레이아웃에서 최대 12 x 12(최대 144개 디스플레이)로 여러 개의 비디오 월 생성
 - 고급 스케줄링 - 시간과 날짜를 기준으로 연결을 설정할 수 있어 효율성 향상 및 비용 절감
 - 가상 송신기 - 서로 다른 송신기에서 비디오, 오디오, USB, 시리얼 소스를 독립적으로 스트리밍
 - 내부 및 외부 인증 지원 - LDAP, Active Directory, RADIUS 및 TACACS+
 - 고급 사용자 권한 부여 설정 - 관리자는 송신기에서 최대 4개의 접속 모드를 설정하여 사용자 간 협업 또는 간섭 방지
 - KVM over IP 연장기의 접속 및 제어를 위한 구성 가능한 사용자 및 그룹 권한
 - 다중 디스플레이 애플리케이션을 지원하기 위한 최대 4세트의 KVM over IP 송신기 그룹화

안내: *이러한 고급 기능은 KVM over IP 연장기가 **CCKM**에 의해 관리될 때 지원됩니다.

- **슬림 매트릭스 모드**
 - **CCKM** 중앙 집중식 관리 없이 작동
 - 고속 전환 - 로컬 디스플레이에서 0.3초 이내에 다른 원격 비디오 해상도 간 전환(OSD는 슬림 매트릭스 모드에서만 사용 가능)
 - 핫키 스위치 포트 - 미리 정의된 단축키 Ctrl + F1 ~ Ctrl + F12를 통해 다른 송신기로 전환
 - 기본 서버 재연결 알림 지원

- **하드웨어**
 - 선박 내 컨트롤룸에서 사용을 위해 IEC 60945 표준을 충족하고 환경 테스트를 통과한 하우징
 - 고속 USB 스토리지 전송 지원
 - HDMI 호환
 - Auto-MDIX - 케이블 유형 자동 감지
 - 내장형 8KV/15KV ESD 보호 및 1KV 서지 보호
 - 무소음의 슬림하고 가벼운 팬리스 디자인
 - 기가비트 이더넷 포트를 통한 연결 지원
 - 월 마운트 및 랙 마운트 가능

- **관리**
 - OSD(On Screen Display) - 수신기의 디스플레이 화면에서 송신기/수신기 장치 구성 가능
 - EDID Expert™ - 최적의 EDID 설정을 선택하여 서로 다른 모니터로 인한 비디오 호환성 문제 방지
 - 화면 미리보기(Panel Array™ Mode) - 한 화면에서 최대 36개의 디스플레이 비디오 보기 가능
 - 비디오 압축 수준 - 사용자가 적절한 네트워크 대역폭에 맞게 비디오 품질을 향상/감소
 - 명령줄 인터페이스 - 관리자는 RS-232 또는 텔넷을 통해 명령 또는 쉘드파티 애플리케이션을 실행하여 모든 KVM over IP 연장기 제어 가능
 - RS-232 시리얼 포트 - 텍스트 메뉴, CLI 또는 터치 스크린 및 바코드 스캐너와 같은 시리얼 장치를 위한 시리얼 터미널에 연결 가능
 - 모든 KE 연장기와 호환 가능

- **보안**
 - KE 직접 연결을 위한 전용 LAN 포트 - 회사 네트워크로부터 분리 가능
 - 보안 데이터 전송 - 비디오/키보드/마우스/데이터 전송 보안을 위한 AES 암호화
 - 업계 표준 TLS(Transport Layer Security) 프로토콜 지원


- **버추얼 미디어**
 - USB 저장 장치 전송 모드는 파일 전송, OS 패치, 소프트웨어 설치 및 진단 테스트에 알맞은 데이터 전송 성능을 향상
 - USB 2.0 DVD / CD 드라이브, USB 대용량 저장 장치, PC 하드 드라이브, ISO 이미지를 지원
 - 스마트 카드 / CAC 리더 지원

사양

커넥터	
KVM 포트	1 x USB Type B Female (White) 1 x DisplayPort Female (Black) 1 x DB-9 Female (Black)
전원	1 x DC Jack (Black) 1 x 3-Pole Terminal Block Connector (Green)
LAN 포트	1 x RJ-45 (Black)
스위치	
리셋	1 x Semi-recessed 푸쉬 버튼
LED	
10/100/1000 Mbps	1 (10: Orange / 100: Orange & Green / 1000: Green)
전원	1 (Blue)
에물레이션	
키보드 / 마우스	USB
소비 전력	DC5V:4.75W:22BTU/h DC48V:6.97W:33BTU/h 노트: ● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다. ● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다.
비디오 해상도	최대 1920 x 1200 @60Hz
레이턴시	< 48ms
사용 환경	
사용 온도	0 – 50°C
보관 온도	-20 – 60°C
습도	비응축 상태에서 0–95% RH
제품 외관	
재질	금속
무게	0.65 kg (1.43 lb)
크기 (L X W X H)	18.20 x 11.75 x 2.87 cm (7.17 x 4.63 x 1.13 in.)
노트	일부 랙 마운트 제품은,WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

다이어그램

▶ 다이어그램

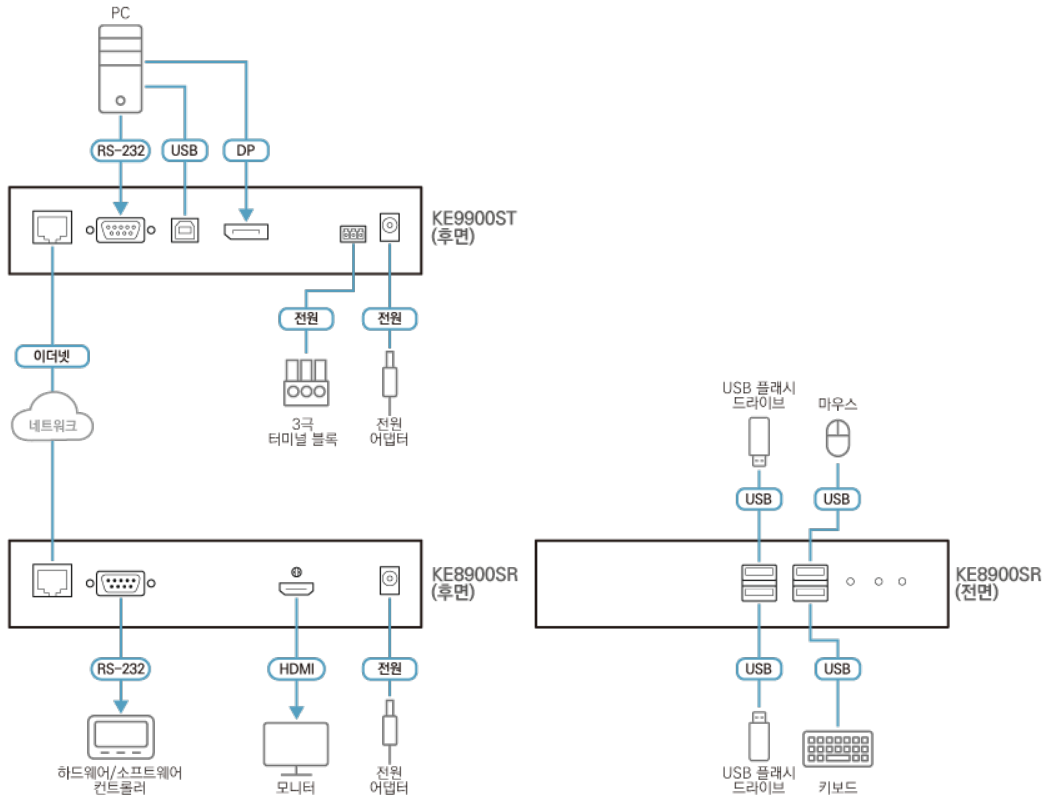

에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호
Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876
www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.