

KN8064VB

1-로컬/8-원격 공유 접속 64-포트 멀티 인터페이스 Cat 5 KVM over IP 스위치





KN8064VB는 KVM over IP 스위치로 네트워크를 통해 전체 데이터 센터를 모니터링하고 접속할 수 있도록 로컬 콘솔 및 원격 IP 접속을 제공합니다. KN 시리즈는 내장된 FIPS 140-2 인증 OpenSSL 암호화 모듈을 사용하여 최대 1920 x 1200의 우수한 FHD 비디오 해상도, 2배 빠른 속도의 버추얼 미디어 전송, 레벨 1 보안 표준을 갖춘 FIPS 140-2를 제공합니다. 이중 온보드 NIC가 장착된 KN 시리즈는 모든 서버에 대한 원격 접속의 안정성과 가용성을 보장하도록 설계되었습니다. KN시리즈는 관리 및 운영을 위해 분리된 위치에서 콘솔의 WinClient JavaClient*를 통해 원격으로 접속할 수 있습니다. 또한 iOS 앱인 PadClient를 제공하여 직관적인 인터페이스를 통해 KVM over IP 스위치에 쉽게 연결하고 iPad에서 직접 컴퓨터를 제어할 수 있습니다. 자세한 내용은 PadClient 웹 페이지를 참조하십시오.

KN8064VB는 네트워크가 다운되었을 때 BIOS 수준의 문제 해결을 위해 외부 모뎀 지원으로 대역 외 접속을 제공합니다. 이를 통해 IT 관리자는 기본/운영 네트워크와 별도의 관리 네트워크를 통해 서버 룸의 네트워크 장치(예: 서버, 스토리지, 라우터 및 스위치)를 관리할 수 있습니다. 운영 네트워크를 통해 네트워크 장치에 접속하는 데 어려움이 있는 경우에도 관리자는 KVM 스위치를 통해 네 트워크 장치에 접속할 수 있습니다. KVM 스위치는 로컬 컴퓨터에서 직접 콘솔 연결, 랩톱에서 USB 콘솔 연결, 모뎀을 통한 PSTN 연결 또는 이더넷(LAN) 포트를 통한 전용 관리 네트워크 연결과 같 은 여러 대역 외 접속 방법을 제공합니다.

KN 시리즈는 ATEN의 CC2000 -관리 소프트웨어에 통합할 수 있습니다. CC2000은 더 나은 사용자 경험과 고급 사용성을 제공하여 통합 데이터, 작업 기반 탐색, 단순화된 메뉴를 통해 IT 장비에 대한 쉬운 접속, 구성, 관리를 가능하게 합니다.

KN 시리즈는 ATEN의 KVM over IP 콘솔 스테이션인 KA82 시리즈와 호환됩니다. KA82 시리즈는 PC 또는 NB를 대체하는 독립형 콘솔로, 바이러스 위협에 대한 침입 불가능한 보안으로 여러 ATEN의 KN 시리즈에 연결된 모든 서버에 원격으로 액세스, 모니터링, 제어할 수 있습니다. 특히 PC가 허용되지 않는 환경에 적합합니다. 또한 KN 시리즈는 KVM over IP 스위치의 사용자 인터페이스에서 ATEN의 PDU 원격 전원 관리 시스템과 함께 작동합니다.

KN 시리즈의 추가적인 독점 기능으로는 메시지 보드, Panel Array Mode™, Mouse DynaSync™, 어댑터 ID 등이 있습니다. ATEN KVM over IP 스위치는 관리자가 거의 모든 곳에서 데이터 센터를 관리할 수 있도록 하여 사용자의 시간과 비용을 절약합니다. 이를 통해 이동 및 MTTR(Mean Time to Repair, 평균 복구 시간) 비용을 최소화하고 데이터 센터 서비스에 대한 최고의 가용성을 보장합니다.

안내

드다. 강력한 관리 및 제어를 위해 WinClient 앱 또는 JavaClient 앱을 사용하는 것이 좋습니다. 성능 및 사용량은 사용자의 하드웨어 구성에 따라 다를 수 있습니다. 최소 8GB RAM, 듀얼 코어 CPU 및 Open GL을 지원하는 그래픽 카드가 필요합니다. 또한 브라우저가 최신 버전인지 확인하십시오.





특장점

• 하드웨어

- 높은 포트 밀도 2U 하우징에서 최대 64개 포트를 지원하는 RJ-45 커넥터 및 Cat 5e/6 케이블
- 노트북 USB 콘솔(LUC) 전용 USB 포트가 노트북에 직접 연결되어 간편하게 콘솔 작동 가능
 워격 KVM over IP 접속을 위한 8개의 개별 버스
- 이중 LAN 또는 2개의 IP 작동을 위한 2개의 10 / 100 / 1000 Mbps NIC
- 블레이드 서버 지원
- PS/2, USB, Sun 구형 및 시리얼 (RS-232) 연결 지원
- 멀티 플랫폼 서버 환경: Windows, Mac, Sun, Linux, VT100 기반 시리얼 장치
- 오디오 활성화
- 。 이중 전원 공급 장치
- 우수한 비디오 품질 최대 1920 x 1200 @ 60Hz 비디오 해상도, 24비트 색심도; 최대 50m까지 전송
- 캐스케이드 연결 최대 512대 컴퓨터 제어

• 관리

- 。 로컬 및 원격 KVM over IP 접속을 위한 8개의 개별 버스
- 세션 종료 기능 관리자가 실행 중인 세션을 종료 가능
 ATEN의 <u>CC2000</u> 관리 소프트웨어 및 <u>CCVSR</u> 비디오 세션 녹화 소프트웨어와 통합
 64개 사용자 계정 지원, 관리를 위해 최대 32명의 사용자 동시 로그인 가능
- Green IT Fan 온도에 반응하는 자동 팬 속도 조절
 이벤트 로깅 및 Windows 기반 로그 서버
- 이벤트 알림 SMTP email, SNMP Trap,SMS 알림 지원 (추가 모바일 장치 포함)
- 이벤트 대상 이벤트 로그는 로그 서버, Syslog 서버, USB 드라이브에 저장
- 펌웨어 언그레이드
- OOB (Out-of-Band)접속 모뎀 다이얼 인 / 다이얼 아웃 / 다이얼 백 지원
- 어댑터 ID 포트 정보 저장으로 어댑터와 스위치 재구성 없이도 서버를 다른 포트로 재배치 할 수 있음
- 포트 공유 모드 여러 사용자가 동시에 서버 접속 가능
- ATEN KVM over IP 콘솔 스테이션 (KA82xx 시리즈) 지원
- 전원 연결을 통해 스위치의 KVM 포트를 원격 전원 관리를 위해 ATEN PDU 전원 아울렛과 연결
- 。IPv4. IPv6 지원

• 사용하기 쉬운 인터페이스

- 모바일 관리를 위해 PadClient 앱을 지원하며 iPad를 통해 사용 가능
- 패널 어레이 모드 그리드 디스플레이의 모든 포트 모니터링 (로컬 및 원격 화면 모두)
- 로컬 콘솔, 브라우저 기반 및 AP GUI는 통합 다국어 인터페이스를 제공하여 사용자 교육 시간을 최소화하고 생산성을 향상
- 멀티 플랫폼 클라이언트 지원 (Windows, Mac OS X, Linux, and Sun)
 멀티 브라우저 지원 Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Opera, Netscape
- 순수 웹 기술의 브라우저 기반 GUI를 통해 소프트웨어 설치하지 않고도 관리 작업 수행 가능 (예. Java)
- 。 HTML5 WebClient 뷰어로 웹 친화적인 KVM over IP 접속 지원 ─ Java 또는 브라우저 플러그 인 설치 없이 연결된 모든 서버 및 PC에 원격으로 접속 가능 사용자가 여러 가상 원격 데스크톱 세션을 시작하여 동일한 로그인 동안 여러 서버 제어 가능
- 전체 화면 또는 크기 조정 및 확장 가능한 가상 원격 데스크탑
- 키보드/마우스 브로드캐스트 키보드 및 마우스 신호를 모든 서버에서 동시 복제
 로컬 콘솔과 비디오 동기화 디스플레이 해상도 최적화를 위해 KVM 어댑터에 로컬 콘솔 모니터 EDID 정보 저장

• 보안

- 고급 보안 FIPS 140-2 인증 OpenSSL 악호화 모듈(인증서 #1747, #2398, #2473)을 사용하는 FIPS 140-2 레벨 1 보안 표준 지워
- 원격 인증 지원: RADIUS, LDAP, LDAPS, MS Active Directory
- 128비트 SSL, 256비트 AES 암호화 알고리즘, 2048비트 RSA 인증을 갖춘 TLS 1.2를 지원하여 브라우저 로그인 시 안전한 데이터 전송 보장
- 。 IP / MAC 필터 지원
- 서버 접속 및 제어를 위한 구성 가능한 사용자 및 그룹 권한
- 자동화된 CSR 생성 유틸리티 및 써드파티 CA 인증서 인증

• 버추얼 미디어

- 버추얼 미디어는 파일 전송, OS 패치, 소프트웨어 설치, 진단 테스트에 이상적으로 데이터 전송 성능을 향상
- 。 운영 체제 및 BIOS 수준에서 USB 지원 서버와 함께 작동 USB2.0 DVD/CD 드라이브, USB 대용량 저장 장치, PC 하드 드라이브 및 ISO 이미지 지원

• 가상 원격 데스크톱

- 。 워크 사용자 가 커뮤니케이셔을 위하 메시지 보드
- 단색 색심도, 임계값 및 노이즈 설정, 대역폭 증가/감소와 같은 비디오 품질을 조정하여 데이터 전송 속도 최적화
- 。 Mouse DynaSync™ 로컬 및 원격 마우스 움직임을 자동으로 동기화
- 。 다국어 지원 온스크린 키보드
- 。문제 해결을 위한 BIOS 수준 접속

사양




로컬	1 (Share)	
원격	8	
컴퓨터 연결		
다이렉트	64	
최대	512 (via Cascade)	
포트 선택	Pushbuttons, Hotkeys, GUI	
커넥터		
콘솔 포트	2 x USB Type A Female (White) 1 x HDMI Female (Black) 1 x VGA HDB-15 (Blue)	
USB 포트	3 x USB Type A Female	
오디오	2 x Audio Jack Female	
Laptop USB Console (LUC) 포트	1 x USB Mini-B Female	
KVM 포트	64 x RJ-45 Female	
시리얼	1 x RJ-45 Female	
PON	1 x RJ-45 Female	
LAN 포트	2 x RJ-45 Female	
전원	2 x IEC 60320/C14	
스위치		
포트 선택	2 x Pushbuttons	
리셋	1 x Semi-recessed Pushbutton	
전원	2 x Rocker Switches	
LED		
온라인 / 선택됨	64 (Green/Orange)	
Link 10/100/1000Mbps	2 (Red/Orange/Green)	
전원	2 (Green)	
에뮬레이션		
키보드 / 마우스	PS/2; USB	
비디오		
로컬	1920 x 1200 @ 60Hz	
원격	1920 x 1200 @ 60Hz	
스캔 간격	1 – 255 Sec	
입력 전력 정격	100–240V~ ; 50-60Hz; 1A	
소비 전력	AC110V:84.7W:450BTU/h AC220V:83.3W:444BTU/h	
	노트: ● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다. ● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다.	
사용 환경		
사용 온도	0 - 40°C	
보관 온도	-20 - 60°C	
습도	0 - 80% RH, Non-condensing	
제품 외관		



재질	Metal
무게	7.19 kg (15.84 lb)
크기 (L X W X H)	43.39 x 41.26 x 8.80 cm (17.08 x 16.24 x 3.46 in.)
노트	일부 랙 마운트 제품은,WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

다이어그램

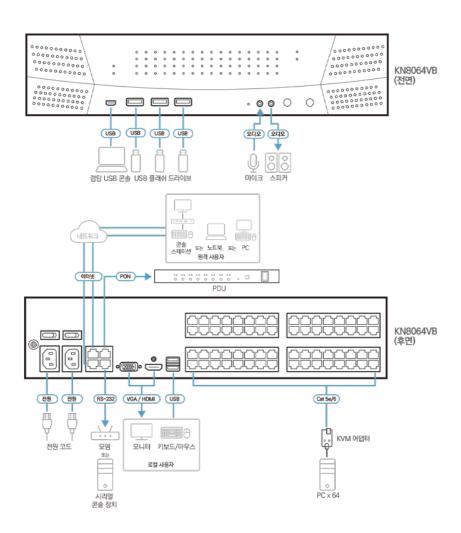

에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호 Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876

www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr

