

## KA7230S

PS/2-USB 콘솔 모듈



KA7230S 콘솔 모듈은 최대 200m 떨어진 PS/2 또는 USB 콘솔 (모니터, 키보드 및 마우스)에서 매트릭스 KVM 스위치 ( [KM0932](#) / [KM0532](#))의 서버에 대한 보안 액세스를 제공합니다. 이는 컴퓨터 워크스테이션과 통합할 수 있는 추가 컴퓨터 포트를 제공하여 사용자가 매트릭스 KVM스위치에서 로컬 컴퓨터와 서버 간을 매끄럽게 전환할 수 있도록 합니다. KA7230S는 직관적인 그래픽 사용자 인터페이스 OSD를 제공하여 사용하기 쉬운 메뉴와 아이콘으로 쉽게 액세스하고 효율적으로 관리 할 수 있습니다.

KA7230S에는 RS-232포트가 내장되어 있습니다. 관리자는 콘솔 모듈에 시리얼 터미널 로그인을 설정하여 스위치에 연결된 모든 콘솔에 대 한 KVM포트 액세스를 제어할 수 있습니다. 콘솔은 단일 인터페이스 지점에서 KVM포트에 액세스하도록 할당됩니다.

### 특장점


- 하나의 콤보 그래픽 콘솔 모듈은 로컬 컴퓨터와 매트릭스 KVM 스위치( [KM0932](#) / [KM0532](#))를 제어 가능
- PS/2 및 USB 키보드 및 마우스 지원 (콘솔)
- 워크 스테이션 컴퓨터와 매트릭스 KVM 스위치를 전환
- 그래픽 OSD - 서버 관리를 위한 직관적이고 사용하기 쉬운 그래픽 온스크린 디스플레이
- RS-232포트 로그인 지원을 통해 관리자는 스위치에 연결된 모든 콘솔에 대한 KVM포트 액세스를 제어 가능 모든 콘솔은 단일 인터페이스 지점에서 KVM포트에 액세스하도록 할당
- Cat 5e / 6 케이블을 통해 매트릭스 KVM 스위치에 연결
- 우수한 비디오 화질 - 1280 x 1024 @ 60Hz에서 최대 200m
- 미세한 조정을위한 수동 비디오제어 권한
- 직관적인 핫키 조합 또는 그래픽 OSD 메뉴를 통한 편리한 컴퓨터 선택
- 펌웨어 업그레이드 가능

### 사양

|               |                                                                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 컴퓨터 연결        | 1                                                                                                                                    |
| 콘솔 연결         | 1                                                                                                                                    |
| 포트 선택         | GUI, 핫키                                                                                                                              |
| 커넥터           |                                                                                                                                      |
| 콘솔 포트         | 2 x USB Type A Female (White)<br>1 x 6-pin Mini-DIN Female (Purple)<br>1 x 6-pin Mini-DIN Female (Green)<br>1 x HDB-15 Female (Blue) |
| 로컬 컴퓨터 KVM 포트 | 1 x SPHD-17 Female (Yellow)                                                                                                          |

|                |                                                                                                                                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KVM 스위치 포트     | 2 x RJ-45 Female                                                                                                                       |
| RS-232         | 1 x DB-9 Male (Black)                                                                                                                  |
| 전원             | 1 x DC Jack                                                                                                                            |
| 스위치            |                                                                                                                                        |
| 펌웨어 업그레이드      | 1 x Slide                                                                                                                              |
| 비디오 게인 조정      | 2 x 푸시버튼                                                                                                                               |
| 선택             | 1 x 푸시버튼 (로컬/원격)                                                                                                                       |
| LED            |                                                                                                                                        |
| 전원             | 1 (Blue)                                                                                                                               |
| 온라인            | 1 (Green)                                                                                                                              |
| 로컬             | 1 (Orange)                                                                                                                             |
| 원격             | 1 (Orange)                                                                                                                             |
| 에뮬레이션          |                                                                                                                                        |
| 키보드 / 마우스      | PS/2; USB (PC, Sun, Mac)                                                                                                               |
| 비디오            | 1280 x 1024 @ 60Hz<br>(최대 200m)                                                                                                        |
| 스캔 간격          | 1-240 초                                                                                                                                |
| 소비 전력          | DC5.3V:6.12W:37BTU/h<br><br>노트:<br>● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다.<br>● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다. |
| 사용 환경          |                                                                                                                                        |
| 사용 온도          | 0 - 50°C                                                                                                                               |
| 보관 온도          | -20 - 60°C                                                                                                                             |
| 습도             | 비응축 상태에서 0-80% RH                                                                                                                      |
| 제품 외관          |                                                                                                                                        |
| 재질             | 금속                                                                                                                                     |
| 무게             | 1.22 kg ( 2.69 lb )                                                                                                                    |
| 크기 (L X W X H) | 22.71 x 17.15 x 5.48 cm<br>(8.94 x 6.75 x 2.16 in.)                                                                                    |
| 노트             | 일부 랙 마운트 제품은, WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.                                                                                  |

다이어그램

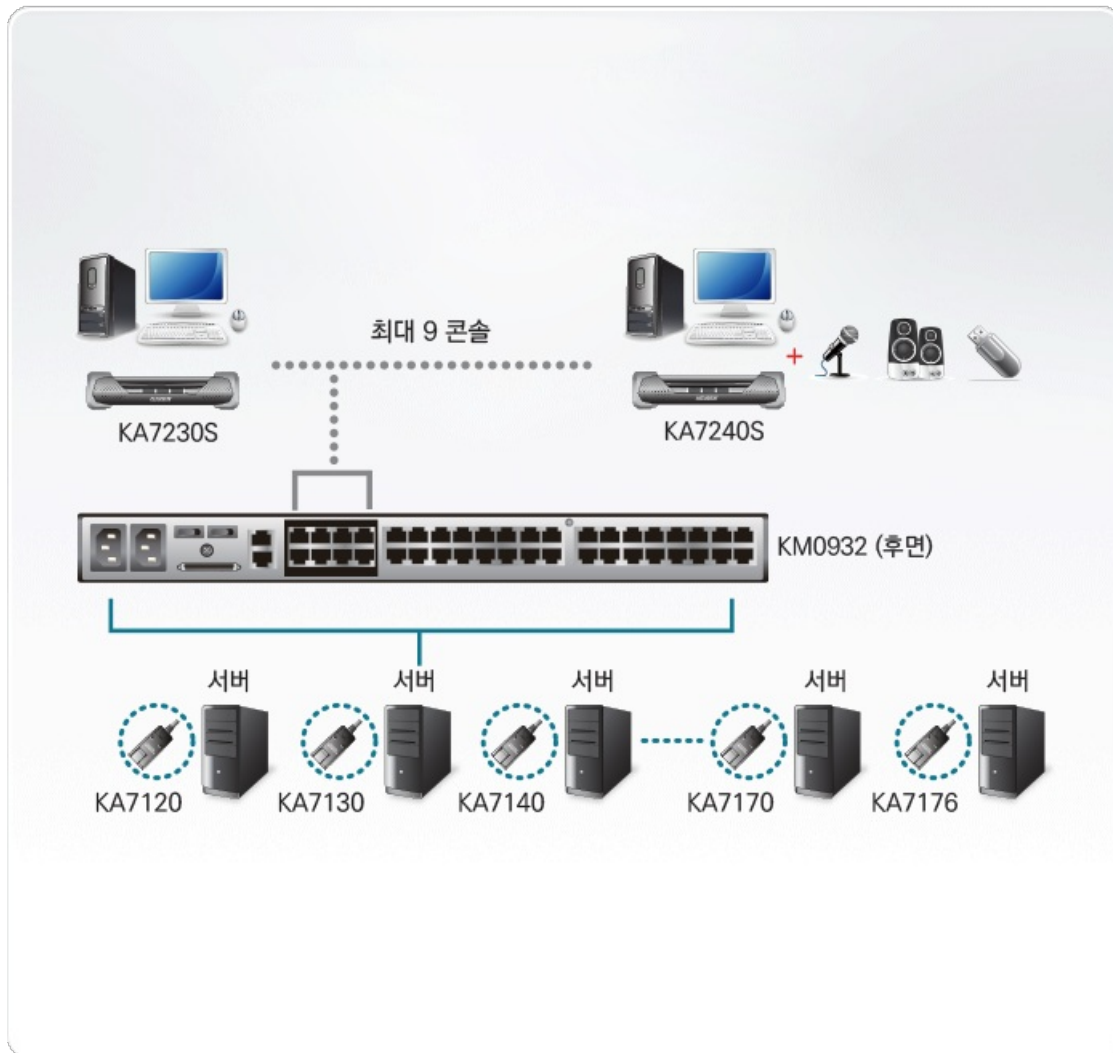

에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호

Tel: 02-467-6789

Fax: 02-467-9876

www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.