

CE600

USB DVI Cat 5 KVM 연장기 (1024x768@60m)



CE600은 RS-232 시리얼 기능을 갖춘 DVI 및 USB 기반의 KVM 연장기입니다. 원격 콘솔(USB 키보드, 모니터, 마우스)에서 컴퓨터 시스템에 액세스 하도록 합니다. 원격 콘솔을 통한 컴퓨터 시스템 액세스가 가능하기 때문에 편리하게 액세스 할 수 있는 어떠한 곳에도 설치할 수 있지만, 사용자는 시스템 장비를 먼지나 지저분한 공장 바닥이나 작업 환경이 좋지 않은 건설 현장 등과 같은 곳에서 멀리 떨어진 안전한 곳에 위치하길 원합니다. 이 제품은 사용자가 장거리에서 시스템 장비를 설치할 수 있도록 합니다.

CE600은 하나의 Cat 5e 케이블(DVI 싱글 링크)을 사용하여 최대 1920 x 1200 비디오 해상도를 지원합니다.*

* 보조 Cat 5e 케이블은 HDCP, RS-232, 마이크로폰 신호를 위해 사용됩니다.

특장점


- Cat 5e 케이블을 사용하여 최대 60m까지 로컬 및 원격 장치를 연결
- 원격 콘솔에서 컴퓨터 혹은 KVM 장치에 액세스 허용 (최대 60m)
- [ATEN 기술을 통해 단일 Cat 5e 케이블을 통해 A/V 전송](#)
- [HDCP, RS-232, 마이크로폰 및 듀얼 링크 신호를 전송하기 위해 보조 Cat 5e 케이블 사용](#)
- 거리별 신호 강도 조절을 위한 수동 보정 제어
- 시리얼 터미널 혹은 터치패드 및 바코드 스캐너(Baud rate 115200 bps)와 같은 시리얼 장치 연결을 위한 RS-232 시리얼 포트 내장
- 오디오 기능 - 스테레오 스피커 및 마이크로폰 지원
- [8KV/15KV ESD 보호 회로 내장 \(접촉 전압 8KV, 공기 전압 15KV\)](#)
- [와이드 화면 포맷 지원](#)
- [우수한 비디오 화질 - 최대 1920 x 1200 @ 60 Hz at 30 m; 1024 x 768 @ 60 Hz at 60 m - 장거리 전송으로 우수하고 깨끗한 이미지를 얻음](#)
- 핫 플러그 지원
- 랙 마운트 가능
- 간편한 설치 - 별도 소프트웨어 불필요 - 장치에 케이블 연결만으로 설치 완료
- 펌웨어 업그레이드

사양

Function	CE600L	CE600R
커넥터		
콘솔 포트	N/A	2 x USB Type A Female (White) 1 x DVI-D Female (White) 1 x Mini Stereo Jack Female (Green) 1 x Mini Stereo Jack Female (Pink)

KVM 포트	1 x DVI-D Female (White) 1 x Mini Stereo Jack Female (Green) 1 x Mini Stereo Jack Female (Pink) 1 x USB Type B Female (White)	N/A
RS-232	1 x DB-9 Female (Black)	1 x DB-9 Male (Black)
전원	1 x DC Jack	1 x DC Jack
Sub / MAIN	2 x RJ-45 Female (Black)	2 x RJ-45 Female (Black)
LED		
링크	1 (Green)	1 (Green)
전원	1 (Green)	1 (Green)
스위치		
EQ 스위치	N/A	1 x 8-position switch
펌웨어 업그레이드	1 x Slide Switch	N/A
에물레이션		
키보드 / 마우스	USB	USB
비디오	1920 x 1200 @ 60Hz (30 m); 1024 x 768 @ 60Hz (60 m);	1920 x 1200 @ 60Hz (30 m); 1024 x 768 @ 60Hz (60 m);
소비 전력	DC5.3V:1.92W:13BTU	DC5.3V:1.69W:12BTU
사용 환경		
사용 온도	0-50°C	0-50°C
보관 온도	-20-60°C	-20-60°C
습도	0-80% RH, Non-condensing	0-80% RH, Non-condensing
제품 외관		
재질	Metal	Metal
무게	0.48 kg (1.06 lb)	0.48 kg (1.06 lb)
크기 (L X W X H)	20.20 x 8.54 x 2.50 cm (7.95 x 3.36 x 0.98 in.)	20.20 x 8.50 x 2.50 cm (7.95 x 3.35 x 0.98 in.)
노트	일부 랙 마운트 제품은,WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.	

다이어그램

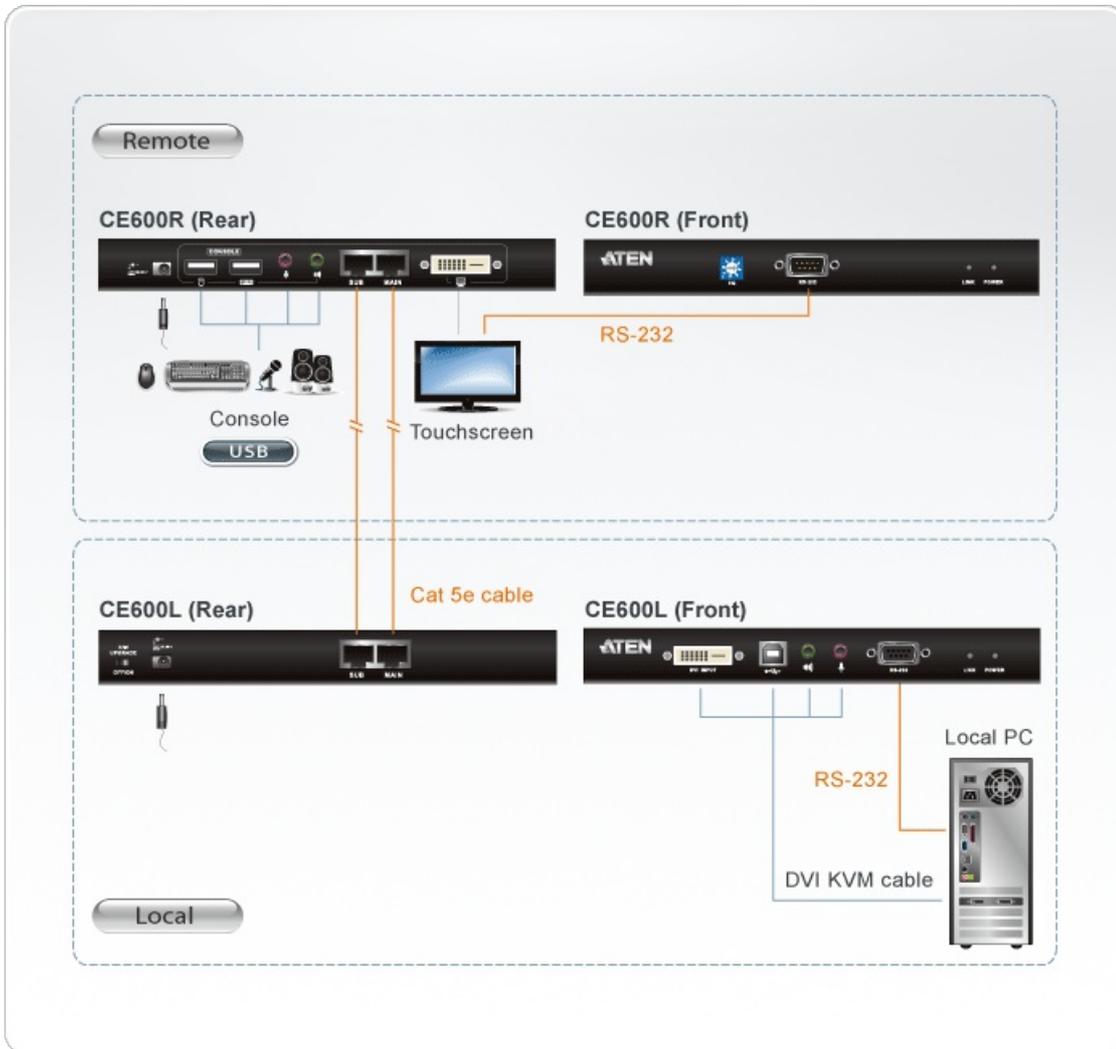

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.