Simply Better Connections

CE620

USB DVI HDBaseT™ 2.0 KVM 연장기 (1920 x 1200 @ 100m)

CE620은 HDBaseT™ 2.0 기술을 통합하여 안정적인 비디오, 오디오, USB, RS-232 신호 전송을 제공합니다. 롱 리치 모드를 지원으로 하나의 Cat6/6a/ATEN 2L-2910 Cat 6 케이블을 사용하여 고품질 DVI 비디오, PCM 2채널 디지털 오디오, USB 2.0, RS-232 신호를 최대 150m까지 전송합니다. 다양한 신호를 지원하는 간편한 케이블 설치로 교통 제어 센터, 의료 시설, 산업용 창고, 확장형 워크스테이션과 같이 편리한 원격 접속이 필요한 환경에 적합합니다.

특장점

- HDBaseT™ 2.0 연결 기술
  - 단일 이더넷 케이블을 통해 비디오, 오디오, USB, RS-232 신호 연장
  - EDID 버퍼 - 부드러운 전원 켜짐 및 최고 품질의 디스플레이 지원
  - 고화질 비디오 전송 중 신호 간섭을 방지하는 향상된 비트 오류 감지 및 수정
- 장거리에서 우수한 비디오 품질
  - HDBaseT™ 표준 모드 : 1920 x 1200 @ 100m
  - HDBaseT™ 장거리 모드 : 1920 x 1080 @ 150m
- 장거리 모드 전환 - HDBaseT™ 표준 및 장거리 모드 사이를 신속하게 전환
- 통합 USB 2.0 포트 - 주변 장치의 고속 전송 속도 보장
- PCM 2채널 디지털 오디오 지원 - 고품질 오디오 전송 보장
- 푸시버튼 또는 핫키를 통해 PC Wakeup 기능 지원
- 내장 8KV / 15KV ESD 보호 (접촉 전압 8KV, 공기 전압 15KV)

알림 : CE620은 HDCP를 지원하지 않습니다.

사양

Function	CE620L	CE620R
커넥터		
콘솔 포트	N/A	1 x DVI-D Female (White) 3 x USB Type A Female 1 x Mini Stereo Jack Female (Green) 1 x Mini Stereo Jack Female (Pink)

KVM 포트	1 x DVI-D Female (White) 1 x USB Type B Female (White) 1 x Mini Stereo Jack Female (Green) 1 x Mini Stereo Jack Female (Pink)	N/A
RS-232	1 x DB-9 Female (Black)	1 x DB-9 Male (Black)
전원	1 x DC Jack with locking	1 x DC Jack with locking
장치간 연결	1 x RJ-45 Female (Black)	1 x RJ-45 Female (Black)
LED		
전원	1 (Green)	1 (Green)
링크	1 (Orange)	1 (Orange)
비디오 출력	N/A	1 (Orange)
스위치		
롱 리치 모드 스위치	1 x Slide Switch	1 x Slide Switch
펌웨어 업그레이드	1 x Slide Switch	1 x Slide Switch
푸시버튼		
웨이크업 버튼	N/A	1 x Push button
비디오	Up to 1600x1200 & 1920x1200@90m (Cat 5e) / 100m (cat 6/6a) 1080P@100m	Up to 1600x1200 & 1920x1200@90m (Cat 5e) / 100m (cat 6/6a) 1080P@100m
소비 전력	DC5V:2.68W:13BTU/h 노트: ● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다. ● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다.	DC5V:5.02W:28BTU/h 노트: ● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다. ● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다.
사용 환경		
사용 온도	0–40°C	0–40°C
보관 온도	-20–60°C	-20–60°C
습도	0–80% RH, Non-condensing	0–80% RH, Non-condensing
제품 외관		
재질	Metal	Metal
무게	0.63 kg (1.39 lb)	0.64 kg (1.41 lb)
크기 (L X W X H)	18.20 x 12.28 x 2.87 cm (7.17 x 4.83 x 1.13 in.)	18.20 x 12.28 x 2.87 cm (7.17 x 4.83 x 1.13 in.)
노트	일부 랙 마운트 제품은,WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.	

다이어그램

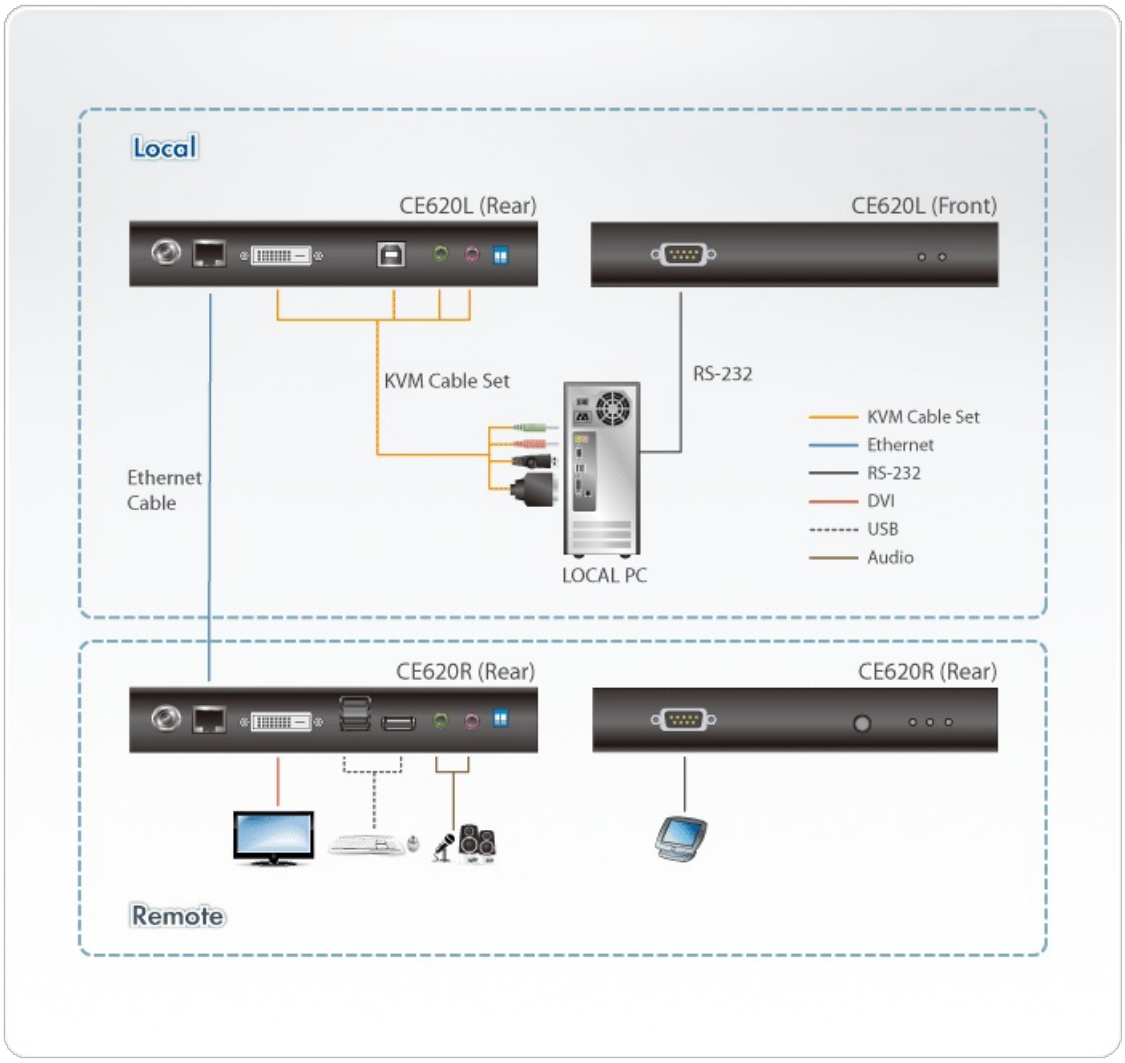

에이텐 코리아 ATEN KOREA
서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호
Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876
www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr

© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.