

CE624

USB DVI 듀얼 뷰 HDBaseT™ 2.0 KVM 연장기
(1920 x 1200 @100m)



CE624는 최신 HDBaseT™ 2.0 기술을 통해 안정적인 비디오, 오디오, USB, RS-232 신호 전송을 제공합니다. CE624는 단일 Cat6/6a 케이블로 소스 컴퓨터에서 최대 100미터까지 고품질 DVI 듀얼뷰 비디오, PCM 2채널 디지털 오디오, USB 2.0, RS-232 신호를 제공합니다. 간단한 케이블 설치로 다양한 신호를 지원하여 교통 제어 센터, 의료 센터, 산업용 창고, 확장 워크 스테이션과 같이 편리한 원격 접속이 필요한 환경에 이상적입니다.



특장점

- 원격 콘솔에서 DVI 듀얼 뷰 접근 및 KVM 제어 가능
- HDBaseT™ 2.0 연결 기술
 - 단일 Cat6/6a 케이블을 통해 비디오, 오디오, USB, RS-232 신호 확장
 - 부드러운 전원 커짐과 최고 품질의 디스플레이를 위한 EDID 버퍼
 - 고품질 비디오 전송 중 신호 간섭을 방지하기 위해 향상된 비트 오류 감지 및 수정 적용
 - 장거리에서도 우수한 비디오 품질
 - HDBaseT™ 표준 모드: 최대 1920 x 1200 @ 100m (싱글뷰 전용, 듀얼뷰 최대 1080p 해상도 지원)
 - HDBaseT™ 롱 리치 모드: 최대 1920 x 1080 @ 150m (싱글뷰 전용, 듀얼뷰 최대 720p 해상도 지원)
 - 롱 리치 모드 스위치 - HDBaseT™ 표준 모드와 롱리치 모드 간 빠른 전환
 - 통합 USB 2.0 포트 - 키보드, 마우스, 주변 장치의 빠른 전송 속도 보장
 - 2채널 PCM 디지털 오디오 지원 - 고품질 오디오 전송 보장
 - 푸쉬버튼 또는 핫키를 통해 PC Wake up 기능 지원
 - 내장 8KV / 15KV ESD 보호 (접촉 전압 8KV, 공기 전압 15KV)
 - HDCP 호환


사양

Function	CE624L	CE624R
커넥터		
콘솔 포트	N/A	2 x DVI-D Female (White) 3 x USB Type A Female (White) 1 x Mini Stereo Jack Female (Green) 1 x Mini Stereo Jack Female (Pink)

KVM 포트	2 x DVI-D Female (White) 1 x USB Type B Female (White) 1 x Mini Stereo Jack Female (Green) 1 x Mini Stereo Jack Female (Pink)	N/A
RS-232	1 x DB-9 Female (Black)	1 x DB-9 Male (Black)
전원	1 x DC Jack with locking	1 x DC Jack with locking
서브/메인	1 x RJ-45 Female (Black)	1 x RJ-45 Female (Black)
LED		
전원	1 (Green)	1 (Green)
링크	1 (Orange)	1 (Orange)
비디오 출력	N/A	2 (Orange)
스위치		
롱 리치 모드 스위치	1 x Slide Switch	1 x Slide Switch
펌웨어 업그레이드	1 x Slide Switch	1 x Slide Switch
푸시버튼		
웨이크업 버튼	N/A	1 x Push button
비디오	최대 1600x1200 & 1920x1200@90m (Cat 5e) / 100m (cat 6/6a) 1080P@100m	최대 1600x1200 & 1920x1200@90m (Cat 5e) / 100m (cat 6/6a) 1080P@100m
소비 전력	DC5V:4.93W:23BTU/h 노트: ● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다. ● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다.	DC5V:7.2W:49BTU/h 노트: ● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다. ● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다.
사용 환경		
사용 온도	0~40°C	0~40°C
보관 온도	-20~60°C	-20~60°C
습도	비응축 상태에서 0~80% RH	비응축 상태에서 0~80% RH
제품 외관		
재질	금속	금속
무게	0.80 kg (1.76 lb)	0.81 kg (1.78 lb)
크기 (L X W X H)	17.42 x 15.94 x 2.88 cm (6.86 x 6.28 x 1.13 in.)	17.42 x 15.94 x 2.88 cm (6.86 x 6.28 x 1.13 in.)
노트	일부 랙 마운트 제품은, WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.	

다이어그램

로컬

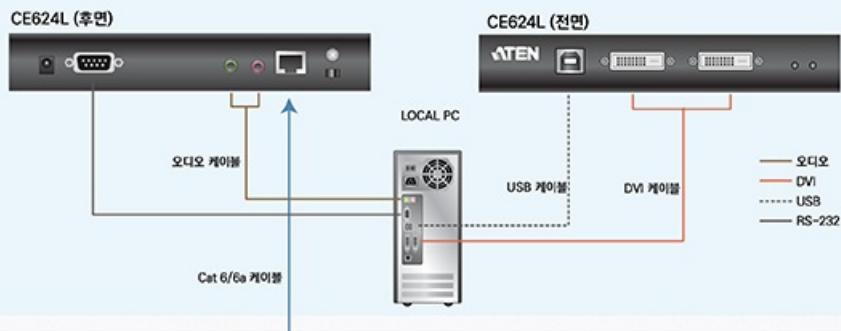

리모트



에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호
Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876
www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.