Simply Better Connections

CE774

USB VGA 듀얼 뷰 Cat 5 KVM 연장기 (1600x1200@150m)

ATEN의 CE774 듀얼 뷰 KVM 연장기는 150미터 떨어진 원격 듀얼 뷰 콘솔에서 컴퓨터 시스템에 접속할 수 있습니다. 듀얼 뷰 기능으로 두 대의 디스플레이를 지원하여 비디오 출력을 두 대의 모니터에 균일하게 디스플레이 합니다. 원격 듀얼 뷰 콘솔 전면에 있는 선택버튼으로 로컬에 갈 필요없이 RS-232를 통해 PC를 깨울 수 있습니다. 로컬 컴퓨터와 원격 콘솔 간 거리에 소모되는 시간을 절약하여 효율적으로 운영할 수 있습니다. 개선된 전면 패널 튜너를 이용하여 이미지 품질을 조절할 수 있습니다.

특장점

- 듀얼 뷰 지원 – 두 스크린에 연결하여 두 개의 비디오 출력 신호를 저렴한 Cat 5e/6 케이블을 이용하여 150m 떨어진 원격 사이트에 전송
- 듀얼 콘솔 운영 – 로컬, 원격 모두의 USB 키보드, 모니터 마우스 콘솔로 시스템 제어
- PC 깨우기 지원 – 원격 콘솔에서, RS-232를 통해 간편하게 선택버튼을 이용하여 원거리 컴퓨터를 깨움
- 우수한 비디오 품질 – 1920x1200@60Hz(30 m), 1600x1200@60Hz(150 m)
- 게인/보상 제어 – 거리에 따른 보상으로 신호 강도 조절
- RS-232 채널 – 시리얼 터미널 또는 터치 스크린과 바코드 스캐너 같은 시리얼 장치에 연결 가능
- 내장된 8KV/15VM ESD 보호 (연결 전류 8KV; Air voltage 15VK)
- Sun/Mac 키보드 지원과 에뮬레이션*

  * 1. PC 키보드 조합은 Sun/Mac 키보드를 에뮬레이트
  2. Sun/Mac 키보드는 그에 맞는 컴퓨터에서만 작동

  - EDID 데이터는 와이드 스크린에 대 한 로컬 비디오 출력 포트에서 전송 됩니다.
  와이드 스크린 모드 및 디스플레이 대 한 로컬 비디오 출력 포트에 모니터를 연결 하거나
  ATEN EDID 에뮬레이터를 사용 합니다.

사양

Function	CE774L	CE774R
커넥터		
콘솔 포트	2 x USB Type A Female (White) 2 x HDB-15 Female (Blue) 2 x RJ-45 Female (Black) 1 x Mini Stereo Jack Female (Green) 1 x Mini Stereo Jack Female (Pink)	2 x USB Type A Female (White) 2 x HDB-15 Female (Blue) 2 x RJ-45 Female (Black) 1 x Mini Stereo Jack Female (Green) 1 x Mini Stereo Jack Female (Pink)
KVM 포트	1 x SPHD-17 Female (Yellow) 1 x Mini Stereo Jack (Green) 1 x Mini Stereo Jack (Pink) 1 x HDB-15 Male (Blue)	N/A

RS-232	1 x DB-9 Female (Black)	1 x DB-9 Male (Black)
전원	1 x DC Jack (Black)	1 x DC Jack (Black)
스위치		
동작 모드 선택	1 x Pushbutton	1 x Pushbutton
웨이크업 PC	N/A	1 x Pushbutton
비디오 출력 포트 선택	N/A	1 x Slide Switch
비디오 게인 튜너	N/A	1 x Knob
비디오 조정 튜너	N/A	1 x Knob
LED		
로컬	1 (Green)	N/A
원격	1 (Green)	1 (Green)
링크	N/A	1 (Green)
에뮬레이션		
키보드 / 마우스	USB	USB
비디오	1920 x 1200 @ 60Hz (30 m); 1600 x 1200 @ 60Hz (150 m)	1920 x 1200 @ 60Hz (30 m); 1600 x 1200 @ 60Hz (150 m)
소비 전력	DC5.3V:3.83W:22BTU/h 노트: ● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다. ● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다.	DC5.3V:5.73W:31BTU/h 노트: ● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다. ● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다.
사용 환경		
사용 온도	0–50°C	0–50°C
보관 온도	-20–60°C	-20–60°C
습도	0–80% RH, Non-condensing	0–80% RH, Non-condensing
제품 외관		
재질	Metal	Metal
무게	0.69 kg (1.52 lb)	0.69 kg (1.52 lb)
크기 (L X W X H)	20.00 x 7.62 x 4.20 cm (7.87 x 3 x 1.65 in.)	20.00 x 7.63 x 4.20 cm (7.87 x 3 x 1.65 in.)
노트	일부 랙 마운트 제품은,WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.	

다이어그램

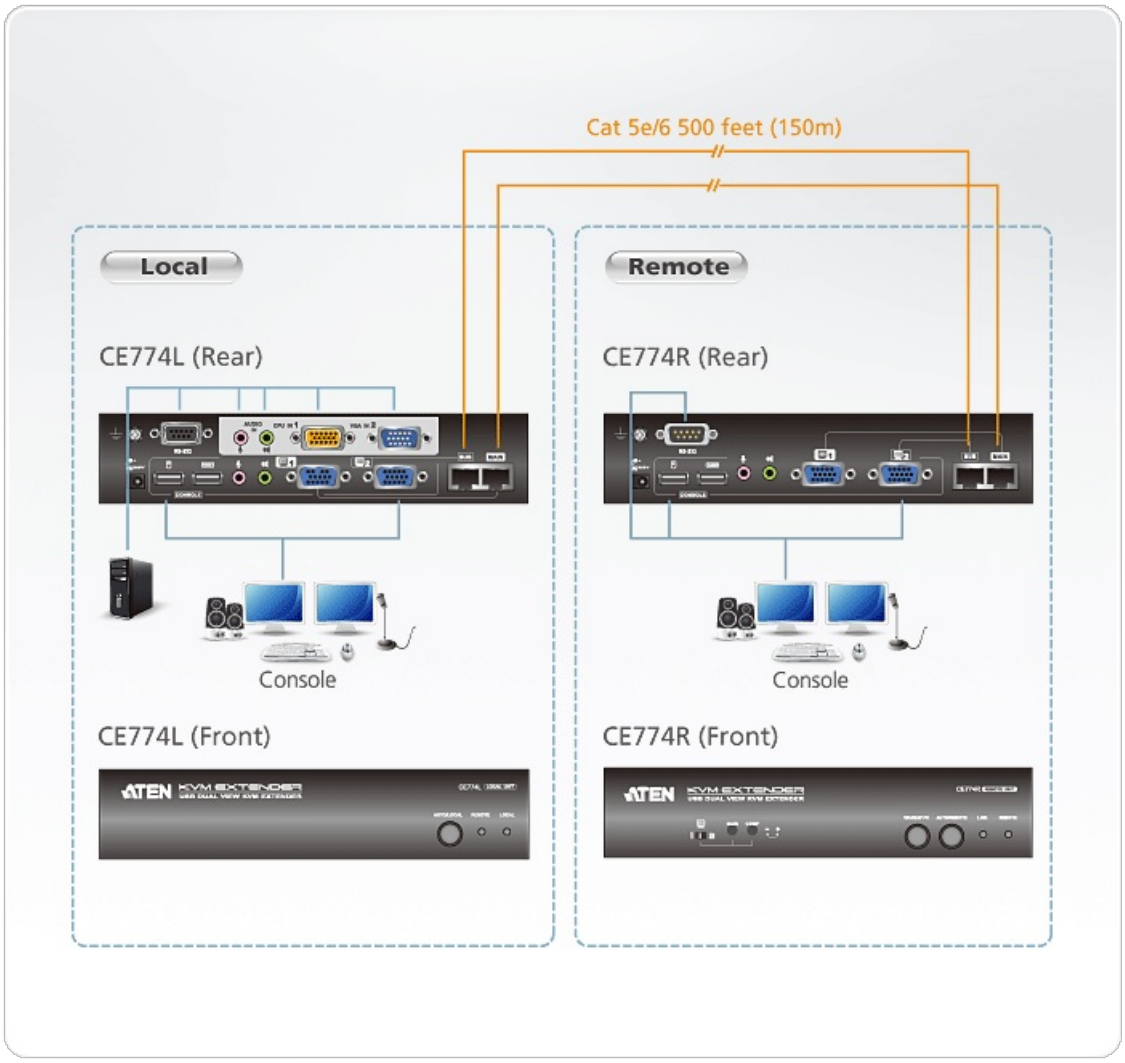

에이텐 코리아 ATEN KOREA
서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호
Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876
www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr

© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.