

KE8952R

4K HDMI 싱글 디스플레이 KVM over IP 수신기 (PoE 지원)



ATEN은 연결 및 접속 관리 솔루션을 구동하여 혁신적인 기술을 제공하는 것으로 잘 알려져 있습니다. 신제품 ATEN <u>KE8952</u> 4K HDMI KVM over IP 연장기는 새로운 기술을 결합하여 컴퓨터를 귀하의 IT 기반 시설의 콘솔에 컴퓨터를 연장 하는 최고의 솔루션을 제공합니다.

IP KVM 솔루션의 전문 기술을 활용하는 <u>KE8952</u>는 IP 기반 HDMI KVM 연장기로, 인트라넷을 통해 어느 곳에서든지 원격 USB 콘솔로 컴퓨터 시스템에 접속 할 수 있습니다. <u>KE8952</u> KVM over IP 연장기는 양 끝에 하나의 HDMI 모니터를 지원하여 4K x 2K 비디오 해상도 (최대 3840 x 2160)의 비디오 디스플레이 이미지를 지원합니다. <u>KE8952</u>는 1Gbps SFP 광섬유 모듈 확장을 지원하므로 광 섬유 네트워크를 통한 연결을 통해 전송 거리를 연장 할 수 있습니다. 또한 <u>KE8952</u>는 PoE (Power over Ethernet) 기능을 갖추고 있으며 PoE 네트워크 스위치를 통해 전원을 공급받을 수있습니다. 따라서 전원 어댑터가 필요 없으며 전력 구성 비용을 효과적으로 절감 할 수 있습니다.

4K HDMI KVM over IP 연장기는 컴퓨터에 연결된 송신기 유닛과 별도의 위치에서 콘솔 접근을 제공하는 수신기 유닛으로 구성됩니다. 컴퓨터는 Cat 5e/6 케이블을 통해 표준 TCP/IP 네트워크상의 원격 콘솔에서 1:1, 1:N, N:1, 및 N:N 관리를 허용하여 접속합니다. <u>KE8952</u>는 구리 기반 LAN 또는 광섬유 기반 LAN을 통해 서로 직접 연결하거나 고속 네트워크를 통해 연결할 수 있습니다.

KE8952의 KE 매트릭스 관리 소프트웨어(CCKM)는 빠른 설치와 설정, 사용자 이름/암호 인증/권한, 전환 및 공유 할 수 있는 여러 유형의 연결을 정의하는 기능을 위해 동일한 서브넷에 있는 모든 KE 시리즈 연장기*의 자동 감지 기능을 갖 춘 고급 기능을 제공합니다. 보안 기능은 보안 데이터 전송에 대한 AES 암호화를 지원하는 추가적인 보호 기능을 제공하며, RADIUS, LDAP, AD 또는 원 격 사용자 인증은 추가적인 연결 보안을 제공합니다. 또한 OSD, RS-232 지원 및 Auto MDIX 를 통해 KE 시리즈는 인트라넷 어디서나 완벽한 디지털 확장을 할 수 있는 가장 비용 효율적이고 편리한 방법입니다.

KE 시리즈 연장기는 네트워크 상에서 KE 장치의 향상된 기능을 구성하는 <u>CCKM</u> 관리 소프트웨어와 통합하여 멀티 디스플레이 설정, 비디오 그룹핑, 비디오 프로파일 스케줄링 및 제어 도구를 사용해서 KVM over IP 매트릭스 시스템에서 더욱 유연하고 효율적인 작업을 빠르고 쉽게 수행할 수 있습니다. 컴퓨터 접속을 설정, 모니터링, 관리, 제어하거나 확장 할때 KVM Over IP 매트릭스 시스템은 무제한의 다양한 작업 환경과 워크 스테이션 설정에 맞게 조정할 수 있을 뿐만 아니라 방송, 제어 센터, 멀티미디어, 제조 및 매트릭스 확장이 필요한 많은 다른 산업 분야에 사용할 수 있습니다. 다.

*KE 시리즈 연장기에 대한 자세한 내용은 <u>이곳</u>을 클릭하여 확인하십시오.

- NE 시리스 현정기에 대한 자세한 대용은 <u>이곳</u>을 클릭하여 확인하십시오. *호환 가능한 네트워크 스위치의 최신 목록은 <u>이곳</u>을 클릭하여 확인하십시오.
- *본 제품의 전원 아답터와 전원 코드는 별매품입니다. 자세한 정보는 <u>이곳</u>에서 확인하실 수 있습니다.





특장점

• 고급 기능¹

- 。 ATEN Matrix Link 송신기와 수신기를 연결하고 아이패드에서 실시간 포트 및 프로파일 스위칭을 수행할 수 있도록 지원
- 。 바운드리스 스위칭 화면 경계를 넘어 마우스 커서를 움직이명 여러 수신기 간 즉시 전환 ◎ 빠른 전환 − 0.3초 이내에 로컬 디스플레이에서 다양한 원격 비디오 해상도 간 전환
- "Push"및 "Pull" 클릭 한 번으로 수신기 또는 비디오 월에서 컨텐츠 즉시 공유
- 비디오월 각 레이아웃에서 최대 12 x 12(최대 144개의 디스플레이)로 여러 개의 비디오월 생성
 유연한 연결 다중 디스플레이 설치 및 비디오월 애플리케이션을 위한 다중 연장기 및 매트릭스 연결 가능
- 화면 미리보기(Panel Array™ 모드) 한 화면에서 최대 36개 디스플레이 비디오 보기 가능
- 고급 예약 시간과 날짜를 기준으로 미디어 재생을 설정할 수 있어 효율성 향상 및 비용 절감
 채널 연결을 통해 수신기를 여러 송신기에 연결하여 비디오, 오디오, USB, 시리얼 소스를 독립적으로 스트리밍
- 가상 송신기 서로 다른 수신기에서 비디오, 오디오, USB, 시리얼 소스를 독립적으로 스트리밍
- 。 내부 및 외부 인증 지원 − LDAP, Active Directory, RADIUS, TACACS+ 외부 인증 지원 。 고급 사용자 인증 설정 관리자는 협업을 위해 또는 사용자 간 간섭을 피하기 위해 수신기에 대한 4가지 액세스 권한 모드 설정 가능
- 다중 디스플레이 애플리케이션을 지원하기 위해 최대 4개 세트의 KE 시리즈 장치의 비디오 그룹화
- 。 KVM over IP 연장기의 액세스 및 제어를 위해 구성 가능한 사용자 및 그룹 권한
- 수신기 액세스 제어 송신기 로컬 콘솔의 사용자는 간단히 제어 버튼을 눌러 수신기 액세스를 활성화/비활성화 선택 2 안내: 1. 고급 기능은 KE 송신기가 KE 수신기와 페어링되고 <u>CCKM</u>에 의해 관리될 때 지원됩니다. 2.KVM over IP KVM over IP 액세스 컨트롤 박스(<u>2XRT-0015G</u>)는 별도로 판매됩니다. 제품 정보는 ATEN 대리적에 문의하십시오.

• 하드웨어

- 。 해상 관제실 사용을 위한 IEC 60945 표준 충족 및 환경 테스트 통과 。 네트워크 페일오버 미션 크리티컬 애플리케이션의 지속적인 가용성을 보장하기 위한 네트워크 장애 복구용 RJ-45 포트 1개와 SFP 광 포트 1개 제공
- 。 PoE(Power over Ethernet) 기능 지원 IEEE 802.3at 표준 준수
- 。 최대 10km ¹까지 1Gbps SFP 파이버 모듈 확장 지원 고급 프로세서는 최대 3840 x 2160 @ 60Hz(4:2:0), 3840 x 2160 @ 30Hz(4:4:4) 24비트 색심도의 무손실 및 무지연 비디오 전송 제공
- 32:9 초광각 해상도 지원
- 오디오 지원 스테레오 스피커 및 마이크 지원
- Auto-MDIX 자동으로 케이블 유형 감지
- 내장형 8KV/15KV ESD 보호 및 1KV 서지 보호
- 에너지 효율적인 무소음 작동을 위한 팬리스 설계
 랙 장착 가능 장착 옵션: <u>2X-021G</u> 듀얼 랙 마운트 키트 <u>2X-031G</u> 싱글 랙 마운트 키트
- 산업 등급용 전원 어댑터 포함 0°C~50°C의 작동 온도를 지원하여 열악한 환경 조건에서도 내구성과 적응성 보장 안내:1. SFP 모듈(<u>2A-136G</u> / <u>2A-137G</u>)은 별도로 판매됩니다. 제품 정보는 ATEN 대리점에 문의하십시오.

• 관리

- 중앙 집중식 관리 소프트웨어 CCKM(KE 매트릭스 관리 소프트웨어)으로 직관적인 웹 기반 GUI를 통한 모든 KE 장치의 쉬운 관리 가능
- 듀얼 콘솔 작동 송신기와 수신기의 키보드, 모니터, 마우스 콘솔 모두에서 사용자 시스템 제어
 수신기의 OSD(On Screen Display)는 두 장치를 모두 구성

- EDID Expert™ 원활한 전원 켜기와 최고 품질의 디스플레이를 위한 최적의 EDID 설정 선택
 다중 동시 액세스를 위해 선택 가능한 4가지 액세스 모드(독점/점유/공유/보기 전용 모드) 송신기에 대한 액세스 권한 모드를 선택하여 협업을 강화하거나 사용자 간 간섭 방지
 명령줄 인터페이스 CLI 또는 타사 애플리케이션을 사용하여 RS-232 또는 TCP/IP를 통해 모든 KVM over IP 연장기 제어
- RS-232 시리얼 포트 TextMenu, CLI 또는 터치 스크린, 바코드 스캐너와 같은 시리얼 장치용 시리얼 터미널에 연결 가능
- 。 하키 명령 지원
- LED 점멸 및 경고음 기능으로 장치 찾기 및 식별
- 비디오 압축 수준 · 사용자가 비디오 품질을 높이거나 낮추어 적절한 네트워크 대역폭에 맞게 조정 모든 KE 장치와 호환 가능

. 보이

- 。 KE 직접 연결을 위한 전용 LAN 포트 기업 네트워크로부터 격리 가능 안전한 데이터 전송 네트워크를 통해 전송되기 전 모든 데이터를 보호하고 수신기의 데이터를 해독하는 AES 128비트 암호화
- 업계 표준 TLS(Transport Layer Security) 프로토콜 지원

• 버추얼 미디어

- 。 USB 스토리지 전송 모드는 파일 전송, OS 패치, 소프트웨어 설치 및 진단 테스트에 이상적으로 데이터 전송 성능 향상 지원
- USB 2.0 DVD/CD 드라이브, USB 대용량 저장 장치, PC 하드 드라이브, ISO 이미지 지원
- 。 스마트 카드/CAC 리더 지원




사양

사망 	
커넥터	
USB 포트	2 x USB Type A Female (White)
콘솔 포트	2 x USB Type A Female (White) 1 x HDMI Female (Black) 1 x Mini Stereo Jack (Green) 1 x Mini Stereo Jack (Pink) 1 x DB-9 Male (Black)
KVM 포트	N/A
전원	1 x DC Jack (Black)
LAN 포트	1 x RJ-45 (Black) 1 x SFP Slot
스위치	
OSD	1 x 푸쉬버튼
비디오	1 x 푸쉬버튼
그래픽	1 x 푸쉬버튼
리셋	1 x Semi-recessed 푸쉬버튼
LED	
10/100/1000 Mbps	1 (10: Orange / 100: Orange & Green / 1000: Green)
전원	1 (Blue)
로컬	1 (Green)
원격	1 (Green)
에뮬레이션	
키보드 / 마우스	USB
소비 전력	POE:7.06W:59BTU/h 노트: ● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다. ● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다.
비디오 해상도	3840 x 2160 @ 60Hz (4:2:0), 3840 x 2160 @ 30 Hz (4:4:4)
레이턴시	< 5ms
사용 환경	
사용 온도	0 ~ 50°C
보관 온도	-20 ~ 60°C
습도	비응축 상태에서 0-95% RH
제품 외관	
재질	금속
무게	1.26 kg (2.78 lb)
크기 (L X W X H)	22.75 x 17.16 x 5.48 cm (8.96 x 6.76 x 2.16 in.)
노트	일부 랙 마운트 제품은,WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.



다이어그램

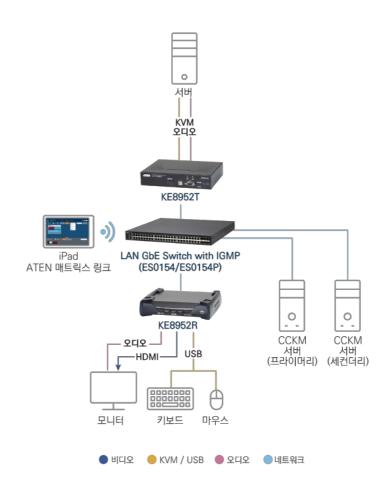

에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 : 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호 Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876 www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN* International Co. Ltd.

ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.

All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.