

## CL3100

울트라 쏘 데스크 싱글 레일 와이드스크린 LCD 콘솔 (USB, VGA)




CL3100은 18.5인치 LED 백라이트 와이드스크린 LCD 모니터를 내장한 쏘 데스크 싱글 레일 LCD KVM 콘솔입니다. 쏘 데스크 디자인은 19인치 장비 캐비닛에 적합하며 특히 얇은 랙에 적합합니다. CL3100은 외부 방송용 벤(OB 벤) 및 소형 제어실과 같은 협소한 환경에서 요구되는 공간 절약형 솔루션을 제공할 수 있는 제품입니다..

CL3100은 VGA KVM 스위치 전용 LCD 콘솔입니다. 제품 전면에는 외부 USB 마우스를 위한 추가 USB포트가 내장되어 있으며, 제품 후면에는 추가 KVM 콘솔 연결을 위한 USB 및 VGA 포트가 내장되어 있습니다. 또한 오디오 스피커 연결을 위한 2개의 미니 스테레오 포트도 내장되어 있습니다.

CL3100은 공간 유틸리티 최적화, 적응형 배치 및 다용도 운영을 위한 요건을 충족하도록 다양한 기능을 포함하여 설계된 제품으로, 이동식 중계 차량 등의 어플리케이션에 이상적이며 또한 각종 산업 분야 및 공간이 협소한 제어실 등의 현장에도 적합합니다.

안내: 랙 마운트 키트 (선택 사항)를 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 아래의 호환 가능한 액세서리를 참조하십시오.

### ATEN 2-in-1U 마운팅 키트로 울트라 쏘 데스크 LCD 콘솔을 설치하는 방법



## 특장점

### • 최적화된 공간

- ATEN 고유의 LED 조명 - ATEN 만의 디자인으로 키보드 및 터치패드를 비추어 조명이 약한 곳에서도 시야를 확보할 수 있도록 설계
- 1U 시스템 랙에서 원활한 작동을 위한 싱글 레일 하우징과 상하단 공간이 있는 18.5" LED 백라이트 와이드스크린 LCD 모니터의 통합형 LCD KVM 콘솔
- 숏 деп스 디자인으로 좁은 공간에서 랙 마운팅 장비로 작업 가능
- 콘솔 잠금 - 콘솔을 사용하지 않을 때는 콘솔 서랍에 안전하게 잠금 상태 유지
- 2-in-1U 마운팅 키트 ([2K-0001](#) / [2K-0002](#) / [2K-0007](#)) 옵션 제공으로 CL3100 및 랙 KVM 스위치 / KVM over IP 스위치를 랙의 1U 공간에 장착하여 공간 절약, 간편, 유연한 조작 가능\*

### • 신뢰성 및 다양한 기능

- VGA 비디오 입력 지원, USB/VGA 커넥터가 있는 외부 콘솔 지원
- 18.5인치 CD 스크린 해상도는 1366 x 768 @ 60Hz
- 외부 콘솔의 입력 비디오 해상도는 최대 1920 x 1200 @ 60Hz
- 스피커 연결용 오디오 지원
- 전면 패널의 핫 플러그형 USB 마우스 추가 포트(USB 주변 포트로도 사용 가능)
- 핫키를 통해 콘솔 선택 가능
- 표준 105 키 키보드

### • 유연한 설치

- 표준 랙 마운트 키트 포함
- 간편하게 설치 가능한 랙 마운팅 키트 (선택 사항) 제공\*
- 소프트웨어 불필요
- 펌웨어 업그레이드
- 핫 플러그 지원

\* 제품 정보는 ATEN 대리점에 문의하십시오.

[\\*관련 설치 랙 마운팅에 대한 더 많은 정보는 이곳을 클릭하여 알아보십시오.](#)


## 사양


기능	CL3100NX
컴퓨터 연결	
다이렉트	1
콘솔 선택	핫키
커넥터	
KVM 포트	1 x SPHD Female (노랑) 1 x 3.5mm 오디오 Jack Female (초록)
펌웨어 업그레이드	1 x 3.5mm 오디오 Jack Female (검정)
전원	1 x IEC 60320/C14
외부 콘솔 포트	1 x HDB-15 Female (파랑) 2 x USB Type A Female 1 x 3.5mm 오디오 Jack Female (초록)
외부 마우스 / 주변기기	1 x USB Type A Female (Front)
스위치	
리셋	1 x Semi-recessed Pushbutton
펌웨어 업그레이드	1 x Slide Switch
전원	1 x Rocker Switch
LCD 제어	4 x Pushbutton
LCD 전원	1 x LED Pushbutton
LED	
전원	1 x KVM Console (진초록) 1 x LCD (주황)
잠금	1 x Num Lock (초록) 1 x Caps Lock (초록) 1 x Scroll Lock (초록)
LED 조명	TBD
패널 사양	
화면 크기	18.5인치 TFT-LCD
해상도	1366 x 768 @ 60Hz
반응 시간	5 ms
시야각	170° (H), 160° (V)
픽셀 피치	0.3 mm x 0.3 mm
지원 색상	16.7M colors
명암비	1000 : 1
휘도	450 cd/m²

비디오	
입력 비디오 해상도	최대1920 x 1200 @ 60Hz; 1366 x 768 @ 60 Hz, DDC2B
에멀레이션	
키보드 / 마우스	USB
입력 전력 정격	100–240 V AC, 50/60 Hz, 1 A
소비 전력	AC110:13.8W:80BTU/h AC220:14.1W:81BTU/h  노트: ● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다. ● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다.
사용 환경	
사용 온도	0–40°C
보관 온도	-20–60°C
습도	비응축상태에서 0–80% RH
제품 외관	
재질	금속, 플라스틱
레일 유형	TBD
무게	9.07 kg ( 19.98 lb )
크기 (L X W X H)	48.06 x 47.70 x 4.28 cm (18.92 x 18.78 x 1.69 in.)
본체 치수(L x W x H)	44.92 x 43.00 x 4.28 cm
노트	TBD
노트	일부 랙 마운트 제품은, WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

다이어그램



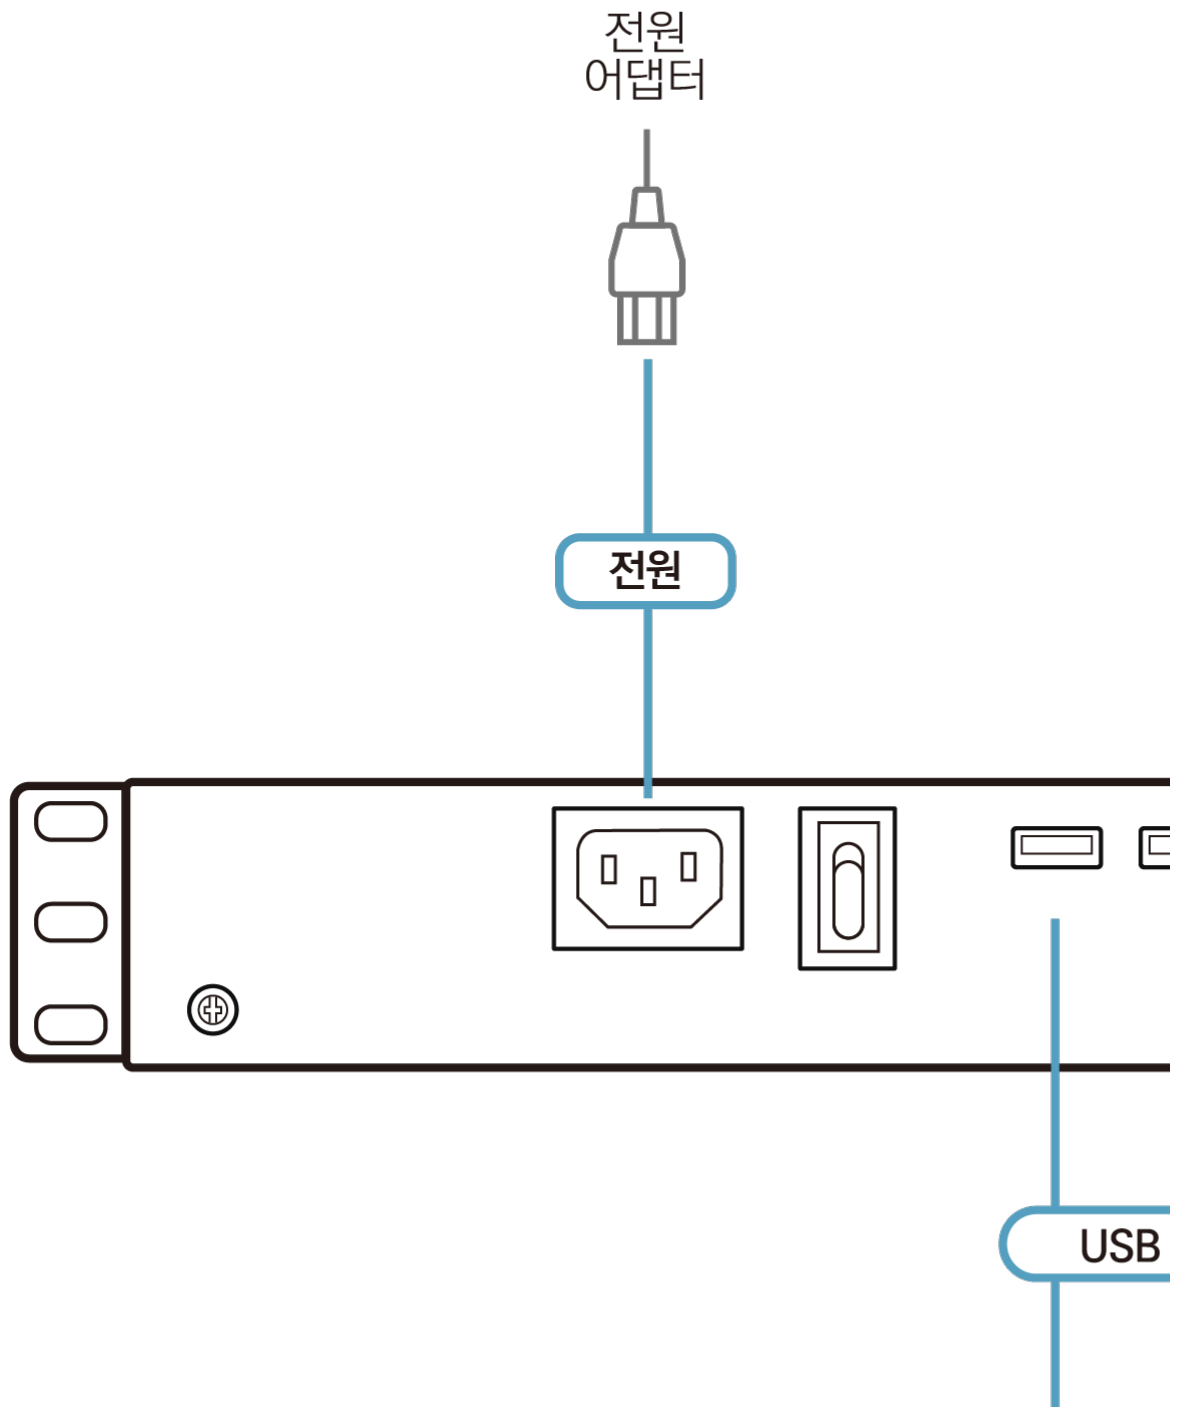



**에이텐 코리아 ATEN KOREA**

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호  
Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876  
www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.