

CL3100

울트라 슬림 스텝 싱글 레일 와이드스크린 LCD 콘솔 (USB, VGA)



CL3100은 18.5인치 LED 백라이트 와이드스크린 LCD 모니터를 내장한 스텝 디자인 싱글 레일 LCD KVM 콘솔입니다. 스텝 디자인은 19인치 장비 캐비닛에 적합하며 특히 얇은 랙에 적합합니다. CL3100은 외부 방송용 밴(OB 밴) 및 소형 제어실과 같은 협소한 환경에서 요구되는 공간 절약형 솔루션을 제공할 수 있는 제품입니다..

CL3100은 VGA KVM 스위치 전용 LCD 콘솔입니다. 제품 전면에는 외부 USB 마우스를 위한 추가 USB포트가 내장되어 있으며, 제품 후면에는 추가 KVM 콘솔 연결을 위한 USB 및 VGA 포트가 내장되어 있습니다. 또한 오디오 스피커 연결을 위한 2개의 미니 스테레오 포트도 내장되어 있습니다.

CL3100은 공간 유틸리티 최적화, 적응형 배치 및 다용도 운영을 위한 요건을 충족하도록 다양한 기능을 포함하여 설계된 제품으로, 이동식 중계 차량 등의 어플리케이션에 이상적이며 또한 각종 산업 분야 및 공간이 협소한 제어실 등의 현장에도 적합합니다.

CL3100NX: 18.5" LCD 스크린 해상도 1366 x 768



특장점
• 최적화된 공간

- ATEN 고유의 LED 조명 - ATEN 만의 디자인으로 키보드 및 터치패드를 비추어 조명이 약한 곳에서도 시야를 확보할 수 있도록 설계되었습니다.
- 1U 시스템 랙에서 원활한 작동을 위한 싱글 레일 하우징과 상하단 공간이 있는 18.5" LED 백라이트 와이드스크린 LCD 모니터의 통합형 LCD KVM 콘솔
- 슬랫 데스크 디자인으로 좁은 공간에서 랙 마운팅 장비로 작업할 수 있습니다.
- 콘솔 잠금 - 콘솔을 사용하지 않을 때는 콘솔 서랍에 안전하게 잠금 상태를 유지합니다.

• 신뢰성 및 다양한 기능

- VGA 비디오 입력 지원, USB/VGA 커넥터가 있는 외부 콘솔 지원
- 18.5인치 CD 스크린 해상도는 1366 x 768 @ 60Hz
- 외부 콘솔의 입력 비디오 해상도는 최대 1920 x 1200 @ 60Hz
- 스피커 연결용 오디오 지원
- 전면 패널의 핫 플러그형 USB 마우스 추가 포트(USB 주변 포트로도 사용 가능)
- 핫키를 통해 콘솔 선택 가능
- 표준 105 키 키보드
- 키보드 언어 지원:영어(미국), 영어(영국), 불어, 독어, 독어(스위스), 그리스, 헝가리, 이탈리아, 일본, 한국, 러시아어, 스페인어, 스웨덴, 중국어 번체, 그리고 터키어.
- 디자인은 UL 60950-1 및 CAN/CSA 표준을 준수합니다.

• 유연한 설치

- 표준 랙 마운트 키트 포함
- 간편하게 설치 가능한 랙 마운팅 키트 (선택 사항) 제공*
- 소프트웨어 불필요
- 펌웨어 업그레이드
- 핫 플러그 지원

* 간편하게 설치 가능한 랙 마운팅 키트는 별도로 판매됩니다. 제품 정보는 ATEN 대리점에 문의하십시오.


사양

기능	CL3100NX
컴퓨터 연결	
다이렉트	1
콘솔 선택	핫키
커넥터	
KVM 포트	1 x SPHD Female (노랑) 1 x 3.5mm 오디오 Jack Female (초록)
펌웨어 업그레이드	1 x 3.5mm 오디오 Jack Female (검정)
전원	1 x IEC 60320/C14
외부 콘솔 포트	1 x HDB-15 Female (파랑) 2 x USB Type A Female

	1 x 3.5mm 오디오 Jack Female (초록)
외부 마우스 / 주변기기	1 x USB Type A Female (Front)
스위치	
리셋	1 x Semi-recessed Pushbutton
펌웨어 업그레이드	1 x Slide Switch
전원	1 x Rocker Switch
LCD 제어	4 x Pushbutton
LCD 전원	1 x LED Pushbutton
LED	
전원	1 x KVM Console (진초록) 1 x LCD (주황)
잠금	1 x Num Lock (초록) 1 x Caps Lock (초록) 1 x Scroll Lock (초록)
LED 조명	TBD
패널 사양	
화면 크기	18.5인치 TFT-LCD
해상도	1366 x 768 @ 60Hz
반응 시간	5 ms
시야각	170° (H), 160° (V)
픽셀 피치	0.3 mm x 0.3 mm
지원 색상	16.7M colors
명암비	700 : 1
휘도	200 cd/m ²
비디오	
입력 비디오 해상도	최대1920 x 1200 @ 60Hz; 1366 x 768 @ 60 Hz, DDC2B
에물레이션	
키보드 / 마우스	USB
입력 전력 정격	100–240 V AC, 50/60 Hz, 1 A
소비 전력	AC110:13.8W:80BTU AC220:14.1W:81BTU
사용 환경	

사용 온도	0-40°C
보관 온도	-20-60°C
습도	비응축상태에서 0-80% RH
제품 외관	
재질	금속, 플라스틱
레일 유형	TBD
무게	9.07 kg (19.98 lb)
크기 (L X W X H)	48.06 x 47.70 x 4.28 cm (18.92 x 18.78 x 1.69 in.)
본체 치수(L x W x H)	44.92 x 43.00 x 4.28 cm
노트	TBD
노트	일부 랙 마운트 제품은, WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

다이어그램

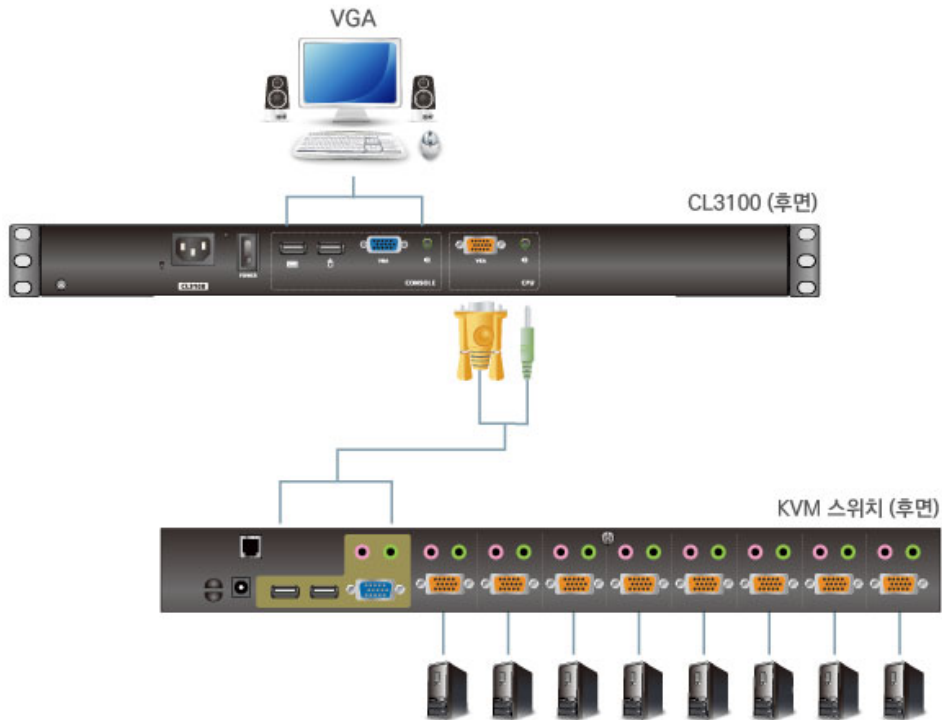

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.