

## CL3800

울트라 쏘 데스크 듀얼 레일 와이드스크린 LCD 콘솔 (USB, HDMI/DVI/VGA)



CL3800 콘솔은 쏘 데스크 듀얼 레일 LCD KVM 콘솔로 통합 키보드와 터치 패드를 포함한 18.5" LED 백라이트 와이드스크린 LCD 모니터입니다. 쏘 데스크 디자인은 19" 장비의 모든 캐비닛에 맞으며 특히 얇은 랙에 매우 적합합니다. 게다가 랙의 공간을 절약할 수 있으며 CL3800은 외부 방출차량 (OB Vans) 및 소형 제어실과 같은 특수 환경을 위해 공간 절약형 솔루션을 제공합니다.

CL3800은 HDMI, DVI 및 VGA의 세 가지 비디오 타입을 지원하며 사용자가 세 가지 유형의 비디오 소스를 통해 콘솔 및 컴퓨터에 연결이 가능함으로써 설치 유연성을 극대화합니다. CL3800의 Full HD 와이드 스크린 LCD 모니터는 뛰어난 품질과 폭 넓은 시청 영역을 제공합니다.

또한, 듀얼 레일 디자인으로 LCD 모니터, 키보드와 터치패드를 독립적으로 조작이 가능합니다. 공간 활용을 극대화하기 위해 키보드와 터치 패드 모듈을 사용하지 않을 때는 '숨기는 공간'에 밀어 넣을 수 있습니다. 얇은 프로파일의 LCD 모니터를 뒤쪽으로 회전시키고 안쪽으로 밀어 넣을 수 있어 컴퓨터를 편리하게 모니터링 할 수 있습니다.

편의를 위해, 사용자는 외부 콘솔에서 컴퓨터를 관리하도록 선택 할 수 있습니다. CL3800은 장치의 전면 패널에 외부 USB 마우스용 포트를 갖추고 있으며 후면 패널에는 외부 KVM 콘솔 포트 (USB 키보드/마우스 및 HDMI, DVI 또는 VGA 모니터)를 제공합니다. CL3800은 오디오 스피커를 연결 할 수 있도록 두 개의 미니 스테레오 포트를 구성하고 있습니다.

풍부한 기능을 갖춘 CL3800은 최적화된 공간 활용, 우수한 비디오 품질, 적합한 배치 및 운용에 있어 다양한 기능의 요구 사항을 증가하도록 설계되었으며, 방송 분야 모바일 라이브 스트리밍 및 공간이 제한된 제어실과 같은 애플리케이션 등 모든 산업 분야에서 매우 이상적입니다.

안내 - 랙 마운트 키트 (선택 사항)를 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 아래의 호환 가능한 액세서리를 참조하십시오.  
- CL3800NX는 단종 되었습니다.

**CL3800NW: 1920 x 1080 @ 60Hz의 Full HD 해상도를 지원하는 18.5인치 LCD 화면**  
**CL3800NX(단종): 1366 x 768 @ 60Hz 해상도를 지원하는 18.5" LCD 화면**

**ATEN 2-in-1U 마운팅 키트로 울트라 쏘 데스크 LCD 콘솔을 설치하는 방법**

## 특장점

- 최적화된 공간 활용**
  - ATEN만의 고유한 LED 조명 램프 - 어두운 곳에서도 키보드와 터치 패드를 비추어 가시성 확보
  - 1U 시스템 랙에서 원활한 작동을 위한 듀얼 레일 하우징과 상 하단 공간이 있는 18.5" LED 백라이트 와이드 스크린 Full HD LCD 모니터의 통합형 LCD KVM 콘솔
  - 쏘 델스 디자인으로 좁은 공간에서 랙 마운트 장비로 작업 가능
  - 듀얼 레일 디자인으로 LCD 모니터와 키보드/터치패드 모듈은 독립적으로 조작 가능
  - 콘솔 잠금 - 사용하지 않을 때, 콘솔 받침을 제자리에 안전하게 고정
  - 옵션인 2-in-1U 마운팅 키트([2K-0001/2K-0002/2K-0007](#)) - CL3800 및 랙 KVM 스위치/KVM over IP 스위치를 랙의 1U 공간에 장착하여 공간 절약 가능 <sup>1</sup>
- 뛰어난 오디오/비디오 경험**
  - HDMI, DVI, VGA 총 3 가지 유형 비디오 입력 지원 <sup>1</sup>
  - 18.5" LCD Full HD 해상도 지원 1920 x 1080 @ 60Hz (CL3800NW); 18.5" LCD 해상도 지원 1366 x 768 @ 60Hz (CL3800NX)
  - 외부 콘솔은 최대 1920 x 1200 @ 60Hz의 입력 비디오 해상도 지원
  - 스피커 연결을 위한 오디오 지원
- 유연한 설치**
  - 표준 랙 마운트 키트 포함
  - 간편하게 설치 가능한 랙 마운팅 키트(옵션) 제공 <sup>2</sup>
  - 소프트웨어 불필요
  - 펌웨어 업그레이드 가능
  - 핫 플러그 지원
- 조작의 다재다능성**
  - USB/HDMI/DVI/VGA 커넥터가 있는 외부 콘솔 지원 <sup>1</sup>
  - 전면 패널에 추가한 핫 플러그 USB 마우스 포트(USB 주변기기 포트에 대체 가능)
  - 핫키를 통한 콘솔 선택
  - 표준 105 키보드

안내: 1. 한 번에 하나의 비디오 신호(HDMI, DVI-D 또는 VGA)만 표시할 수 있습니다.

2. 자세한 제품 정보는 ATEN 판매점에 문의 하십시오.


[\\*간편 설치 랙 마운팅에 대한 더 많은 정보는 이곳을 클릭하여 알아보십시오.](#)

## 사양

Function	CL3800NW	CL3800NX
기능	CL3800NW	CL3800NX
컴퓨터 연결		
다이렉트	1	1
콘솔 선택	핫키	핫키
커넥터		
외부 콘솔 포트	1 x HDMI Female 1 x DVI-D Female (White) 1 x HDB-15 Female (Blue) 2 x USB Type A Female 1 x 3.5mm Audio Jack Female (Green)	1 x HDMI Female 1 x DVI-D Female (White) 1 x HDB-15 Female (Blue) 2 x USB Type A Female 1 x 3.5mm Audio Jack Female (Green)
KVM 포트	1 x HDMI Female 1 x DVI-D Female (White) 1 x HDB-15 Male (Blue) 1 x USB Type B Female 1 x 3.5mm Audio Jack Female (Green)	1 x HDMI Female 1 x DVI-D Female (White) 1 x HDB-15 Male (Blue) 1 x USB Type B Female 1 x 3.5mm Audio Jack Female (Green)
USB 포트	1 x USB Type A Female(Front)	1 x USB Type A Female(Front)
펌웨어 업그레이드	1 x 3.5mm Audio Jack Female (Black)	1 x 3.5mm Audio Jack Female (Black)
전원	1 x IEC 60320/C14	1 x IEC 60320/C14

스위치		
리셋	1 x Semi-recessed Pushbutton	1 x Semi-recessed Pushbutton
퍼웨어 업그레이드	1 x Slide Switch	1 x Slide Switch
전원	1 x Rocker Switch	1 x Rocker Switch
LCD 전원	1 x Pushbutton	1 x Pushbutton
LCD 조정	4 x Pushbutton	4 x Pushbutton
LED		
전원	1 x KVM Console (Dark Green) 1 x LCD (Orange)	1 x KVM Console (Dark Green) 1 x LCD (Orange)
잠금	1 x NumLock (Green) 1 x CapsLock (Green) 1 x ScrollLock (Green)	1 x NumLock (Green) 1 x CapsLock (Green) 1 x ScrollLock (Green)
비디오		
입력 비디오 해상도	up to 1920 x 1200 @ 60Hz; 1920 x 1080 @ 60 Hz, DDC2B	up to 1920 x 1200 @ 60Hz; 1366 x 768 @ 60 Hz, DDC2B
패널 사양		
화면 크기	18.5" TFT-LCD	18.5" TFT-LCD
해상도	1920 x 1080 @ 60 Hz	1366 x 768 @ 60 Hz
픽셀 피치	0.213 mm x 0.213 mm	0.3 mm x 0.3 mm
반응 시간	20 ms	5 ms
시야각	178° (H), 178° (V)	170° (H), 160° (V)
명암비	1000 : 1	1000 : 1
지원 색상	16.77M colors	16.77M colors
휘도	350 cd/m²	250 cd/m²
에물레이션		
키보드 / 마우스	USB	USB
입력 전력 정격	100–240V AC; 50–60Hz; 1A	100–240V AC; 50–60Hz; 1A
소비 전력	AC110V:26.6W:140BTU/h AC220V:26.8W:141BTU/h  노트: ● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다. ● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다.	AC110:18.3W:101BTU/h AC220:17.8W:98BTU/h  노트: ● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다. ● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다.
사용 환경		
사용 온도	0 ~ 40°C	0 ~ 40°C
보관 온도	-20 ~ 60°C	-20 ~ 60°C
습도	비응축 상태에서 0 - 80% RH	비응축 상태에서 0 - 80% RH
제품 외관		
재질	금속	금속
무게	9.61 kg ( 21.17 lb )	9.79 kg ( 21.56 lb )
크기 (L X W X H)	48.06 x 51.42 x 4.28 cm (18.92 x 20.24 x 1.69 in.)	48.06 x 51.42 x 4.28 cm (18.92 x 20.24 x 1.69 in.)
본체 치수(L x W x H)	44.92 X 46.74 X 4.28 cm (17.69 x 18.40 x 1.69 in.)	44.92 X 46.74 X 4.28 cm (17.69 x 18.40 x 1.69 in.)
노트	일부 랙 마운트 제품은, WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.	

다이어그램

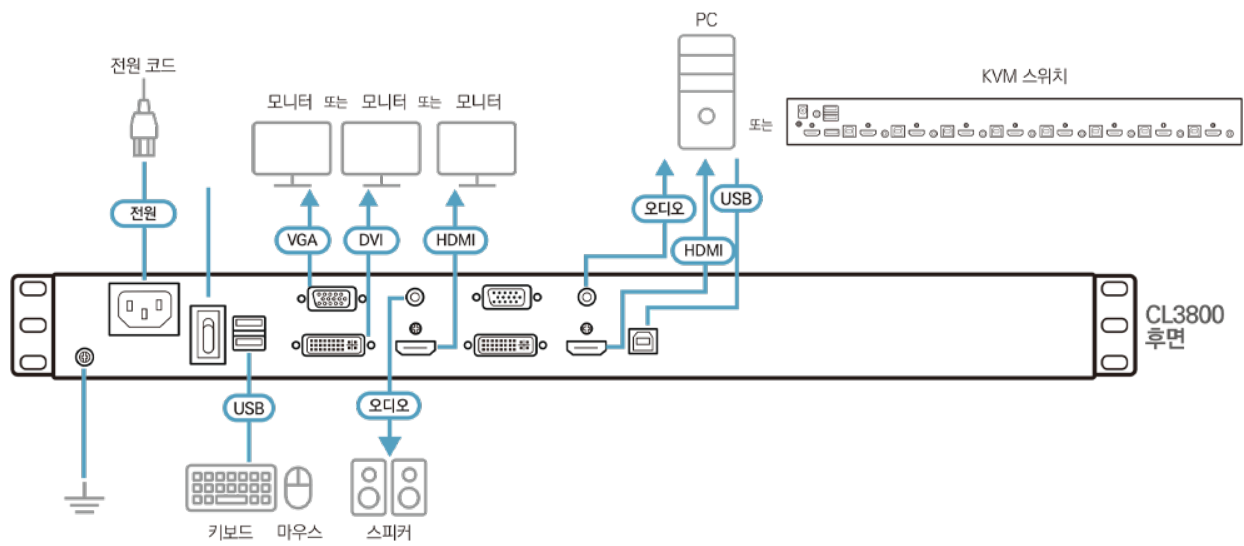

에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호  
 Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876  
 www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.