Simply Better Connections

CL1316

16-포트 PS/2-USB VGA 싱글 레일 LCD KVM 스위치

관리자는 제한된 서버룸의 공간 및 관리 비용이 높아짐에 따라 비용 절감과 공간 활용을 효율적으로 할 수 있는 솔루션을 찾을 수밖에 없습니다. ATEN LCD KVM 스위치는 LCD 패널, 완벽한 키보드 및 터치패드를 1U 랙 마운트 가능한 슬라이딩 하우징에 통합시킨 기술로, KVM 스위치 기술에 공간 활용 및 능률적인 접속을 제공한 스위치입니다.

CL1316 LCD KVM 스위치는 통합형 19" LED 백라이트 LCD 패널로, 최대 16대의 컴퓨터를 단일의 콘솔(키보드, 마우스, 모니터)을 통해 접속 및 제어 가능합니다. 최대 16개의 추가 스위치를 캐스케이드하여 총 256대의 컴퓨터가 연결될 수 있고, 단일의 키보드, 모니터, 마우스 콘솔로부터 제어 가능합니다.

설치 또한 빠르고 쉽습니다. 알맞은 케이블을 포트에 연결하기만 하면 됩니다. 이 스위치는 컴퓨터에 USB와 PS/2 모두 연결할 수 있습니다. CL1308은 키보드 입력을 직접 가져오기 때문에, 소프트웨어를 설정해야 하는 불편함에서 벗어날 수 있습니다. 컴퓨터 간의 전환도 전면 패널 선택버튼 포트 LED를 수동으로 누르거나 키보드에서 핫키 조합을 입력 또는 다국어 온 스크린 디스플레이 (OSD) 시스템을 메뉴에서 선택할 수 있기 때문에 매우 쉽습니다.

안내: 랙 마운트 키트 (선택 사항)를 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 아래의 호환 가능한 액세서리를 참조하십시오.
: 레일에는 별도 잠금 장치가 없습니다.

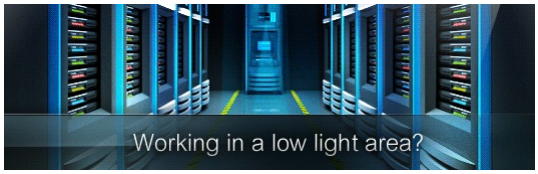

특장점

- 전용 LED 조명 - 저 조도 조건에서 키보드, 터치 패드 가시성을 제공하는 ATEN 설계 조명
- 단일 콘솔에서 최대 256대의 컴퓨터를 2단계 캐스케이드 방식으로 제어하고 최대 16개 스위치 연결
- 19" LED 백라이트 LCD 패널이 있는 통합 KVM 콘솔
- 듀얼 인터페이스 - PS/2 또는 USB 키보드와 마우스 지원
- 멀티플랫폼 지원 - Windows 2000/XP/Vista, Linux, Mac, Sun
- PC, Mac, Sun에 USB 키보드 지원
- PS/2와 USB 인터페이스를 자동 감지
- USB 또는 PS/2 키보드와 마우스 에뮬레이션 - 콘솔 포커스가 다른 곳에 있어도 컴퓨터 부팅 가능
- 우수한 비디오 화질 - 최대 1280 x 1024 @ 75 Hz; DDC2B
- 전면 패널 선택버튼, 핫키, 다국어 온 스크린 디스플레이 (OSD) 메뉴를 통해 편리한 컴퓨터 전환
- 2단계 암호 보안 - 오직 승인된 사용자만이 컴퓨터를 보거나 제어 가능, 최대 4명의 사용자와 관리자만
- 각각의 프로파일을 제어 가능
- 사용자가 선택한 컴퓨터를 모니터하기 위한 오토 스캔 기능
- 브로드캐스트 모드 - 선택된 모든 컴퓨터에서 작업 동시 수행
- 핫 플러그 가능 - 스위치의 전원을 내리지 않고도 컴퓨터를 추가 또는 제거 가능
- 핫키와 OSD를 통한 알림음 ON/OFF
- 랙 마운트 가능
- 키보드 언어 지원: 한국어, 영어(US), 영어(UK), 독일어,독일어(Swiss), 프랑스어, 스페인어, 중국어 번체, 일어,스웨던어, 이탈리아어, 러시아어, 헝가리어, 그리스어

*간편 설치 랙 마운팅에 대한 더 많은 정보는 이곳을 클릭하여 알아보십시오.

사양

컴퓨터 연결	
다이렉트	16
최대	256 (via Cascade)
포트 선택	OSD, Hotkeys, Pushbuttons
커넥터	
KVM 포트	16 x SPHD-17 Female (Yellow)
펌웨어 업그레이드	1 x RJ-11 Female (Black)
전원	1 x 3-prong AC Socket (IEC60320/C14)
스위치	
리셋	1 x Semi-recessed Pushbutton
전원	1x Rocker
펌웨어 업그레이드	1 x Slide
LCD 제어	4 x Pushbutton
LCD 켜기/끄기	1 x Pushbutton
포트	16 x Pushbutton
LED	
온라인	16 (Orange)
선택	16 (Green)
전원	1 (Dark Green) 1 (Orange)
잠금	1 x Num Lock (Green) 1 x Caps Lock (Green) 1 x Scroll Lock (Green)
패널 사양	
화면 크기	19" TFT-LCD
픽셀 피치	0.294 mm x 0.294 mm
지원 색상	16.7M colors
명암비	1000:1
휘도	250 cd/m²
반응 시간	5 ms
시야각	170° (H), 160° (V)
에뮬레이션	
키보드 / 마우스	PS/2, USB
비디오	
19인치 LCD	1280×1024 @ 75 Hz ; DDC2B
스캔 간격	1 – 255 Seconds (Default: 5 secs)
입력 전력 정격	100-240 VAC; 50/60 Hz; 1A
소비 전력	AC110V:25.9W:121BTU/h AC220V:26.1W:122BTU/h 노트: ● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다. ● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다.
사용 환경	
사용 온도	0-50°C
보관 온도	-20-60°C
습도	0 - 80% RH, Non-condensing
제품 외관	
재질	Metal + Plastic
무게	12.77 kg (28.13 lb)
크기 (L X W X H)	48.30 x 68.92 x 4.40 cm (19.02 x 27.13 x 1.73 in.)
노트	일부 랙 마운트 제품은,WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.

다이어그램

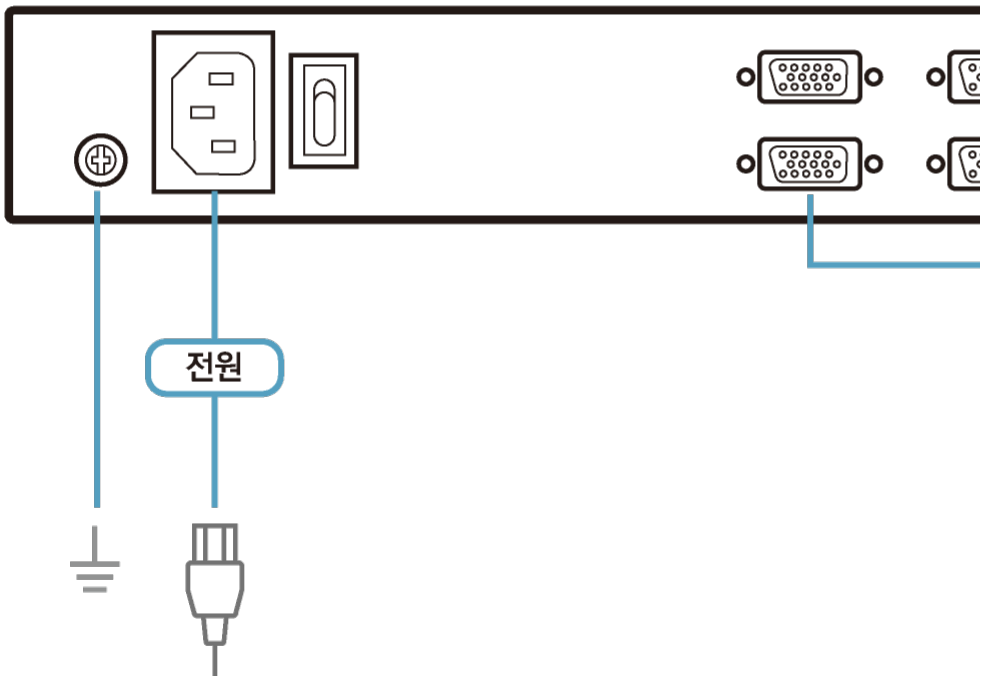
전원

Simply Better Connections

전원 코드

에이텐 코리아 ATEN KOREA
서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호
Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876
www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr

© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.