

## CS1764A

4-포트 USB DVI/오디오 KVM™ 스위치



CS1764A는 디지털 모니터(DVI)를 위한 인터페이스를 제공하는 4-포트 KVM 스위치와 2-포트 USB 2.0 허브가 결합된 KVM 스위치입니다.

CS1764A에는 ATEN의 Video DynaSync™ 기술이 내장되어 있어 향상된 디스플레이 해상도와 전원 켜짐 기능을 제공합니다. 이 기능으로 한 컴퓨터의 전원이 꺼지면 자동으로 다음 전원이 켜진 컴퓨터로 전환됩니다.

KVM 스위치 기능을 통해 하나의 USB 키보드, USB 마우스 및 모니터 콘솔을 사용하여 4대의 컴퓨터에 접속할 수 있습니다. USB 2.0 허브로도 작동하여 각 컴퓨터가 허브에 연결된 주변 장치에 한 번에 하나씩 접속할 수 있습니다.



### 특장점


- 하나의 USB 콘솔로 4대의 DVI 컴퓨터 및 2대의 USB 2.0 기기를 추가로 제어 가능
- 2포트 USB 2.0 허브 내장
- 완벽하게 USB 2.0 규격 준수
- 전면 패널을 통한 컴퓨터 선택 - 선택 버튼, 핫키, 마우스
- 오디오 기능 - 2.1 서라운드의 풍부한 베이스를 제공합니다.
- 멀티플랫폼 지원 - Windows, Linux, Mac and Sun
- 최대 해상도 - 1920 x 1200, 60Hz; DDC2B
- KVM, USB, 오디오 포커스 독립 스위칭
- DVI 디지털 및 아날로그 모니터 지원 - DVI 규격에 완벽하게 호환
- HDCP 호환
- Video DynaSync™ - ATEN의 새로운 Video DynaSync™ 기술이 탑재되어 부팅 시 디스플레이 문제를 최소화하며 포트간 전환 시 해상도 최적화
- 전원 탐지 기능 - 한 쪽의 컴퓨터의 전원이 꺼지면 자동으로 전원이 들어와 있는 다른 컴퓨터로 전환
- 콘솔 마우스 포트 에뮬레이션 / 바이패스 기능으로 대부분의 마우스 드라이버 및 멀티 기능 마우스 지원
- Mac/Sun 키보드 지원 및 에뮬레이션\*
- 자동 스캔 모드로 모든 컴퓨터 모니터링
- USB를 통한 펌웨어 업그레이드 가능

\* 1. PC 키보드 조합은 Sun/Mac 키보드와 같습니다.  
2. Mac/Sun 키보드는 Mac/Sun 컴퓨터에서만 작동합니다.

# 사양

|                |                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 컴퓨터 연결         | 4                                                                                                                                                                                                                     |
| 포트 선택          | Hotkey, Pushbutton, Mouse                                                                                                                                                                                             |
| 커넥터            |                                                                                                                                                                                                                       |
| 콘솔 포트          | 2 x USB Type A Female (White; front panel)<br>1 x DVI-I Female (White)<br>2 x Mini Stereo Jack Female (Green; 1 x front panel; 1 x rear panel)<br>2 x Mini Stereo Jack Female (Pink; 1 x front panel; 1 x rear panel) |
| KVM 포트         | 4 x USB Type B Female (White)<br>4 x DVI-I Female (White)<br>4 x Mini Stereo Jack Female (Green)<br>4 x Mini Stereo Jack Female (Pink)                                                                                |
| 전원             | 1 x DC Jack                                                                                                                                                                                                           |
| USB 허브         | 2 x USB Type A Female (White; 1 x front panel, 1 x rear panel)                                                                                                                                                        |
| 스위치            |                                                                                                                                                                                                                       |
| 선택             | 4 x Pushbutton                                                                                                                                                                                                        |
| LED            |                                                                                                                                                                                                                       |
| USB 링크         | 4 (Green)                                                                                                                                                                                                             |
| 온라인 / 선택됨      | 4 (Orange)                                                                                                                                                                                                            |
| 에뮬레이션          |                                                                                                                                                                                                                       |
| 키보드 / 마우스      | USB                                                                                                                                                                                                                   |
| 비디오            | 1920 x 1200@ 60Hz; DDC2B                                                                                                                                                                                              |
| 스캔 간격          | 1-99 Seconds (Default: 5 sec.)                                                                                                                                                                                        |
| 소비 전력          | DC5.3V:3.69W:43BTU/h<br><br><div> <div>노트:</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다.</li> <li>● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다.</li> </ul> </div>   |
| 사용 환경          |                                                                                                                                                                                                                       |
| 사용 온도          | 0 - 50°C                                                                                                                                                                                                              |
| 보관 온도          | -20 - 60°C                                                                                                                                                                                                            |
| 습도             | 0-80% RH, Non-condensing                                                                                                                                                                                              |
| 제품 외관          |                                                                                                                                                                                                                       |
| 재질             | Metal                                                                                                                                                                                                                 |
| 무게             | 0.94 kg ( 2.07 lb )                                                                                                                                                                                                   |
| 크기 (L X W X H) | 27.00 x 8.80 x 5.55 cm<br>(10.63 x 3.46 x 2.19 in.)                                                                                                                                                                   |
| 노트             | 일부 랙 마운트 제품은, WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다.                                                                                                                                                                 |

다이어그램

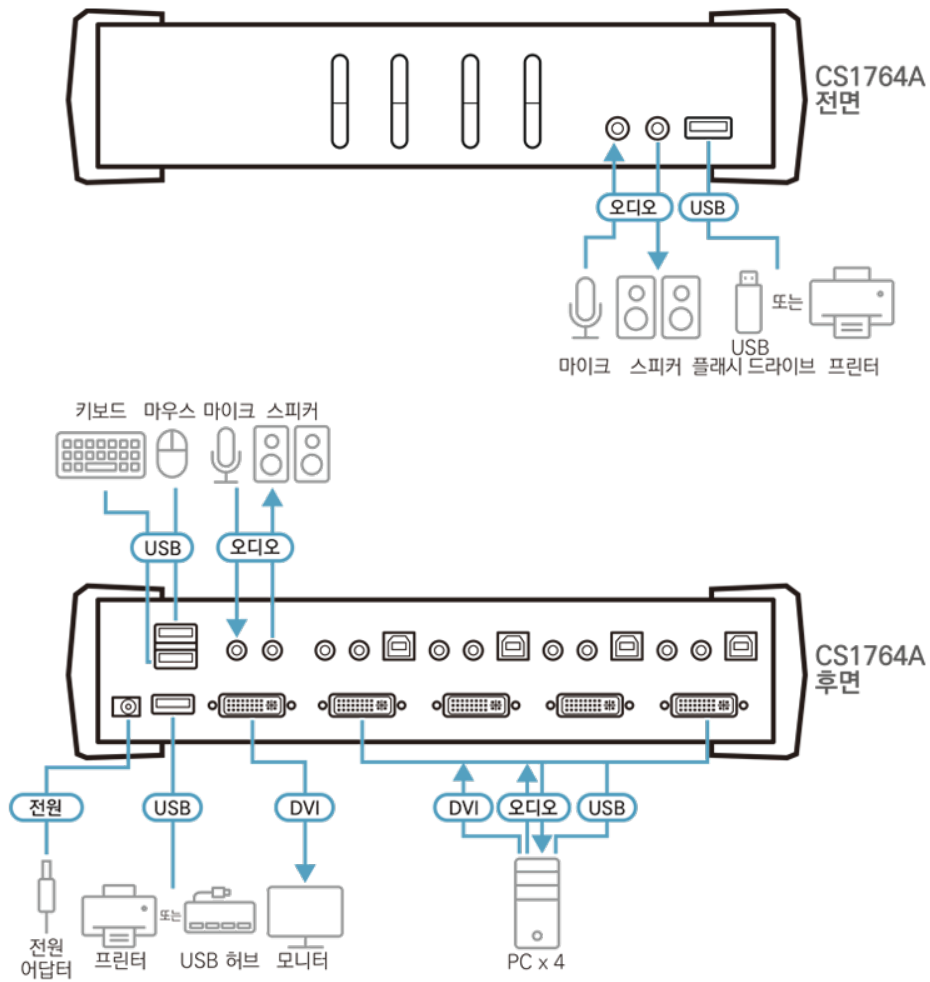

에이텐 코리아 ATEN KOREA

서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호  
 Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876  
 www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr



© Copyright 2025 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.