Simply Better Connections

# CS82U

2-포트 PS/2-USB VGA KVM 스위치

CS82U PS/2-USB KVM 스위치는 하나의 콘솔(PS/2 또는 USB 키보드 및 마우스, VGA 모니터)에서 2대의 컴퓨터를 제어할 수 있습니다. Video DynaSync™ 내장으로 부팅 시 디스플레이 문제를 최소화 했습니다.

표시되어 있는 포트에 케이블을 연결하는 것으로 빠르고 쉽게 설치할 수 있어 복잡한 소프트웨어 설치 과정이 필요하지 않으며 호환성 문제도 없습니다. CS82U가 직접적으로 키보드 입력을 차단할 때부터, 다양한 컴퓨터 사용 플랫폼에서 작동하게 될 것입니다.

망분리 특화

## 특장점

- 하나의 PS/2-USB VGA 콘솔로 2대의 VGA 인터페이스 컴퓨터를 제어
- 듀얼 인터페이스 – PS/2 또는 USB 키보드, 마우스 지원
- 컴퓨터 선택 - 전면 푸쉬 버튼, 핫키, 마우스
- 멀티플랫폼 지원 – Windows, Linux, Mac, Sun
- 최대 해상도 – 2048 * 1536; DDC2B
- Video DynaSync™ - 부팅 시 디스플레이 문제를 최소화하며 포트간 전환 시 해상도 최적화
- 콘솔 마우스 포트 에뮬레이션/bypass 기능 – 대부분의 마우스 드라이버 및 멀티 기능 마우스 지원
- 완벽한 키보드 에뮬레이션으로 에러 없는 부팅
- Mac/Sun 키보드 지원 및 에뮬레이션*
- 다국어 키보드 맵핑 – 영어, 일본어, 프랑스어 키보드 지원
- 게임용 키보드 지원
- 자동 스캔 모드로 모든 컴퓨터 모니터링
- 펌웨어 업그레이드 가능
- 버스 파워 지원

* 1. PC 키보드 조합은 Mac/Sun 키보드와 같습니다.
2. Mac/Sun 키보드는 Mac/Sun 컴퓨터에서만 작동합니다.

## 사양

| | |
|---|---|
| 컴퓨터 연결 | 2 |
| 포트 선택 | Hotkey, Pushbutton, USB Mouse |
| 커넥터 | |
| 콘솔 포트 | 2 x USB Type A Female (Black)<br>1 x 6-pin Mini-DIN Female (Purple)<br>1 x 6-pin Mini-DIN Female (Green)<br>1 x HDB-15 Female (Blue) |
| KVM 포트 | 2 x SPHD-18 Female (Yellow) |
| 전원 | 1 x DC Jack |
| 스위치 | |
| 선택 | 2 x Pushbutton |
| LED | |
| 온라인 | 2 (Orange) |
| 선택 | 2 (Green) |
| 에뮬레이션 | |
| 키보드 / 마우스 | PS/2, USB |
| 비디오 | 2048 x 1536 @ 60 Hz; DDC2B |
| 스캔 간격 | 3, 5, 10, 20 secs. (5 secs. default) |
| 소비 전력 | DC5V:0.72W:12BTU/h<br><br>노트:<br>● 와트 단위의 측정은 외부 부하가 없는 장치의 일반적인 전력 소비를 나타냅니다.<br>● BTU/h 단위의 측정값은 장치가 완전히 로드되었을 때 장치의 전력 소비를 나타냅니다. |
| 사용 환경 | |
| 사용 온도 | 0 - 50°C |
| 보관 온도 | -20 - 60°C |
| 습도 | 0-80% RH, Non-condensing |
| 제품 외관 | |
| 재질 | Metal |
| 무게 | 0.54 kg ( 1.19 lb ) |
| 크기 (L X W X H) | 14.00 x 8.80 x 5.55 cm<br>(5.51 x 3.46 x 2.19 in.) |
| 노트 | 일부 랙 마운트 제품은,WxDxH의 표준 물리적 치수를 LxWxH 형식으로 사용하고 있습니다. |

## 다이어그램

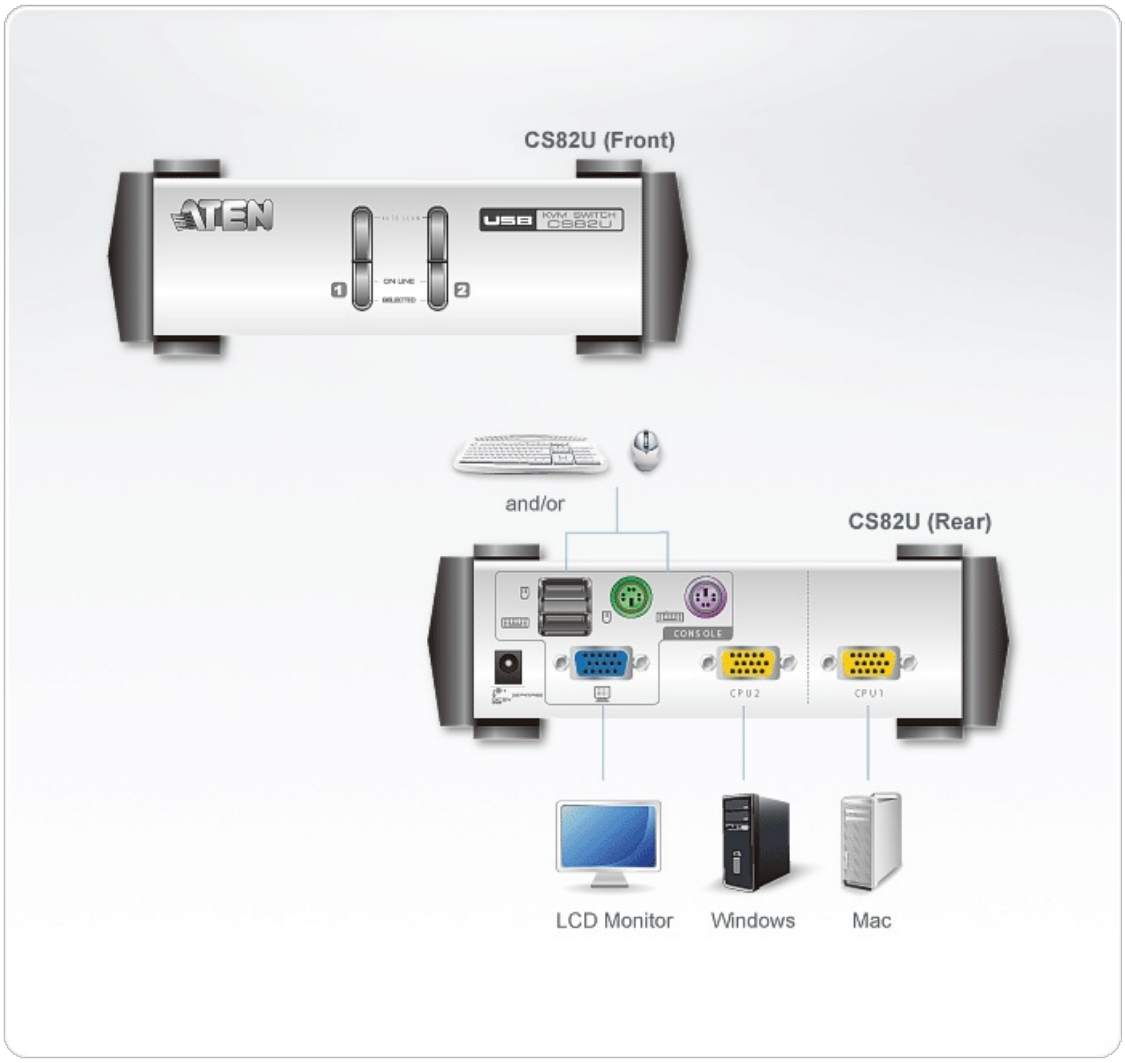


**에이텐 코리아 ATEN KOREA**
서울시 금천구 디지털로9길 32(가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호
Tel: 02-467-6789 Fax: 02-467-9876
www.aten.com/kr/ko E-mail: marketing@aten.co.kr

© Copyright 2025 ATEN® International Co. Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.